



CATALOGUE **2022**
MOUSTIQUAIRES

la couleur de la bande identifie

la typologie de produits

typologies du modèle
caractéristiques du modèle
encombrement moustiquaire

description analytique

scorimento verticale > VERA

VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottonecino

VERA TOP
VERA TOP 45/55
VERA TOP 40/50

VERA
VERA 45/55

VERA TELESCOPICA
VERA TELESCOPICA 45/55
VERA TELESCOPICA 40/50

VERA BASIC
VERA BASIC 45/55
VERA BASIC 40/50

Scorimento: verticale
Tavolozzo: a molla
Caratteristiche: antiscalfato da 45 a 55 mm o quadrato da 40 a 50 mm, uniche in versione con guida telescopica, per l'installazione in vano con perfettamente in quadro.
Sistema di apertura: modelli VERA TOP con sistema Push-Up a pressione senza bisogno altro modelli a cassetta.
Adatta per: finestra
Bottoncino: sì
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivestita al bord.

Al posto della rete si può richiedere l'inserto di rete oscuranti, filtrante e a ridosso i filtri oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottonecino, da richiudere in fase d'ordine come opzione.
Viene fornito: su misura
Color Line: per il modello VERA Top sono disponibili gli accessori in vetro a colore: bianco, avorio, grigio e nero.
In abbinamento alla tinta bianco, avorio e grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per la restanti tinta e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

37

scorimento verticale > VERA

Tinte disponibili

Per la tinta evidenziata in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento nazionale di colore bianco.

Color Line

Per la tinta 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Ramati Bianco gli accessori in abbinamento nazionale saranno di colore bianco.
Per la tinta 7003 Soft, 7035 Soft e Argento Metallizzato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
Per la tinta 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.
Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	MEZZO LORO	CLIPS	APPUNTO	NE	SOFT	CLIPS	APPUNTO	OPZIONALE
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP

43

comment commander
mesures conseillées
accessoires
couleurs disponibles

tableau des accessoires (de série et en option) présent en fin de page de chaque modèle

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELLO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPUNTO FRONTALE	OPZIONALE
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TÉLESCOPIQUE 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TÉLESCOPIQUE 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TÉLESCOPIQUE 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

Symboles typologies

 coulissement vertical	 panneau battant	 rail bas
 coulissement latéral	 panneau fixe coulissant	 rail brosse
 panneau double	 grandes dimensions	 rail combiné
 toile plissée	 motorisation disponible	 version à encastrement
 bouton à bord toile	 profondeur caisson 45	 treuil

Symboles accessoires

 COLOR LINE	COLOR LINE Accessoires apparents en couleur	 Système de drainage de l'eau
 STRONG	Toile noire STRONG Visibilité élevée et plus grande résistance	 Fixation télescopique
 PHIFER BETTER VUE ELITE	Toile BetterVue™ à visibilité élevée	 Système pour l'installation frontale
 SUNOX fiberglass mesh	Toile Sunox Antivirus et Anti-bactérien	 DUAL HOOK Double crochet de fermeture renforcée
 rete NERA	Toile Noire Résistante et de haute qualité	 Charge ressort externe
 Sistema SOFT	Système de ralentissement dans l'enroulement	 Poignée avec crochet
 Prédiposition à encastrement avec rail store		 EASY INSTALL 42 Prédiposition à encastrement pour installation moustiquaire de 42 mm
 CLIPS	Adaptateurs pour la fixation	 Moteur avec détection obstacles

gamme produits

ligne uragano

IRENE / BORA




ligne classique

MOUSTIQUAIRES
VERTICALES



MOUSTIQUAIRES
LATERALES



MOUSTIQUAIRES ENCASTREMENT
VERTICAL

MOUSTIQUAIRES EN
PANNEAU



MOUSTIQUAIRES
ENCASTREMENT LATERAL

GRANDES
DIMENSIONS



GRANDES DIMENSIONS
ENCASTREMENT



INFORMATIONS

1. ligne uragano

- 9 BORA TOP
- 15 BORA
- 25 BORA SR
- 30 BORA D'ANGLE
- 36 IRENE VERTICAL
- 40 IRENE LATÉRAL
- 44 IRENE 65 SQUARE
- 48 IRENE INCAS VERTICAL
- 51 IRENE INCAS LATÉRAL
- 54 IRENE 65 SQUARE INCAS

libre installation

2. coulissement vertical

- 58 VERA
- 65 CLIK-CLAK
- 68 KETTY
- 72 WIND VERTICAL
- 79 WIND VERTICALE 45

3. coulissement latéral

- 84 LARA
- 91 VALERIA
- 98 CLARA
- 107 WIND LATÉRAL
- 114 WIND 45 LATÉRAL
- 118 PHANTOM TOP
- 123 SNAKE TOP
- 127 LINDAPLUS
- 131 SOFFY
- 135 MINIMA
- 139 MINIMA UP

4. porte panneau

- 144 ANTAREX
- 148 LIBRA
- 151 ALBA
- 154 SCORRI
- 157 PRATIK

5. grandes dimensions

- 162 EVO ZIP
- 169 NEW SECURZIP

installation à encastrement

6. encaissement vertical

- 174 CASPER VERTICAL
- 180 COMODA VERTICAL
- 183 WIND INCAS 42 VERTICAL
- 187 WIND INCAS 45 VERTICAL

7. encaissement latéral

- 192 CASPER LATÉRAL
- 198 CLARA INCAS
- 204 COMODA LATÉRAL
- 207 WIND INCAS LATÉRAL
- 210 WIND INCAS 45 LATÉRAL
- 214 PHANTOM TOP INCAS
- 217 SNAKE TOP INCAS
- 220 LINDAPLUS INCAS
- 229 SOFFY INCAS
- 232 MINIMUM INCAS

8. encastrement grandes dimensions

- 236 EVO ZIP INCAS
- 244 NEW SECURZIP INCAS

9. informations

- 250 COMMENT PRENDRE LES MESURES
- 251 ACCESSOIRES
- 256 APPLICATION FRONTALE
- 260 AUTOMATIONS
- 261 ÉTRIERS DE FIXATION
- 265 TOILES ET TISSUS
- 266 COULEURS
- 267 MODÈLES ET COULEURS
- 268 COLOR LINE
- 269 WIND EN BARRES: SCHÉMAS

BORA TOP

Protection et bien-être à la maison, au-delà de vos attentes.

Bora TOP hérite des caractéristiques les plus importantes de la moustiquaire Bora avec en plus de nouvelles fonctionnalités, qui améliorent l'utilisation et l'efficacité de la protection des portes-fenêtres contre l'entrée de petits insectes tels que mouches et moustiques.

Le coulisement latéral rendu encore plus doux et fluide, est actionné par un profil poignée au design ergonomique et linéaire, qui permet l'arrêt manuel.

Bora TOP ne craint pas les événements atmosphériques les plus courants: son système de fermeture au moyen d'un aimant empêche l'ouverture accidentelle de la moustiquaire en cas de vents violents.

Le système breveté qui empêche la sortie du rail a également été étendu à l'extrémité supérieure, avec une augmentation significative de l'étanchéité.

Avec une largeur qui peut atteindre 220 cm pour chaque panneau (selon la typologie de toile choisie), Bora TOP est parfaite pour protéger également les espaces particulièrement grands également dans la version à double panneau.

Le rail au sol a une épaisseur inférieure à 2 mm, qui ne gêne pas le passage.

Bora TOP peut être installé rapidement et offre une vaste gamme de couleurs et avec quelques variations de couleur également pour les composants plastiques visibles, pour une parfaite combinaison avec les menuiseries.



rail au sol
très fin: uniquement 1,8 mm



elle s'installe
facilement



largeur maximum jusqu'à 220 cm,
selon la toile choisie



le coulisement
est plus fluide



système de fermeture à aimant,
qui évite les fermetures accidentelles



grâce à un système
breveté, la toile
ne sort pas des rails

**SISTEMA
BREVETTATO**



01

LIGNE URAGANO

9 BORA TOP

15 BORA

25 BORA SR

30 BORA D'ANGLE

36 IRENE VERTICAL

40 IRENE LATÉRAL

44 IRENE 65 SQUARE

48 IRENE INCAS VERTICAL

51 IRENE INCAS LATÉRAL

54 IRENE 65 SQUARE INCAS





BORA TOP NEW



Moustiquaire à coulissement latéral



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, elle s'arrête manuellement.
En version à un ou deux panneaux.

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant

Système de fixation: à baïonnette

Système de tenue au vent: fonctionnalités brevetées qui empêchent à la toile de sortir des rails supérieur et inférieur.

Indiquée pour: porte-fenêtre

Toile: toile noire **STRONG** de série. Elle peut être demandée également avec toile Sunox et toile en fibre de verre grise ou noire (en option).

Elle est fournie: sur mesure

Notes: rail au sol en aluminium extrudé de 1,8 mm d'épaisseur seulement. Jusqu'à 220 cm de largeur par panneau selon la typologie de la toile.

Color Line: accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

Les couleurs de la chenille varient en fonction de la couleur de la toile: elles seront noires avec toile noire et grises avec toile grise.

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.

■ BORA TOP



■ BORA TOP INCAS

■ BORA TOP UP

BORA TOP / BORA TOP DOUBLE



Le rail au sol a une épaisseur de **1,8** mm.

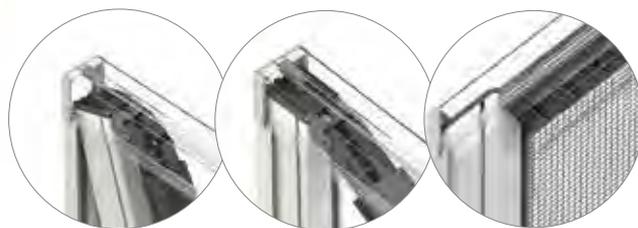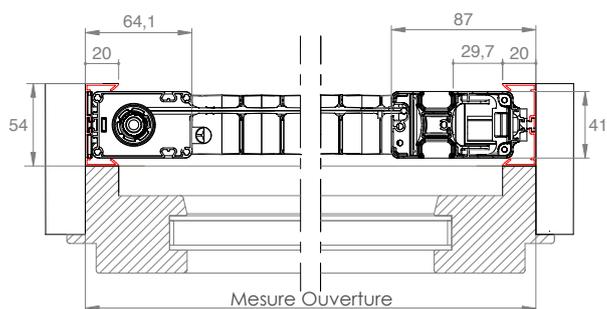


- Enclenchement à baïonnette
- Installation rapide
- Coulisement fluide
- Toile qui ne sort pas des rails supérieur et inférieur
- Excellente tenue aux intempéries


BORA TOP UP 35/35 - 50/50




■ BORA TOP UP STANDARD
35/35 - 50/50



Si non spécifié autrement lors de la commande, la moustiquaire est fournie de série avec des trous en position frontale et des petits bouchons cache trou.

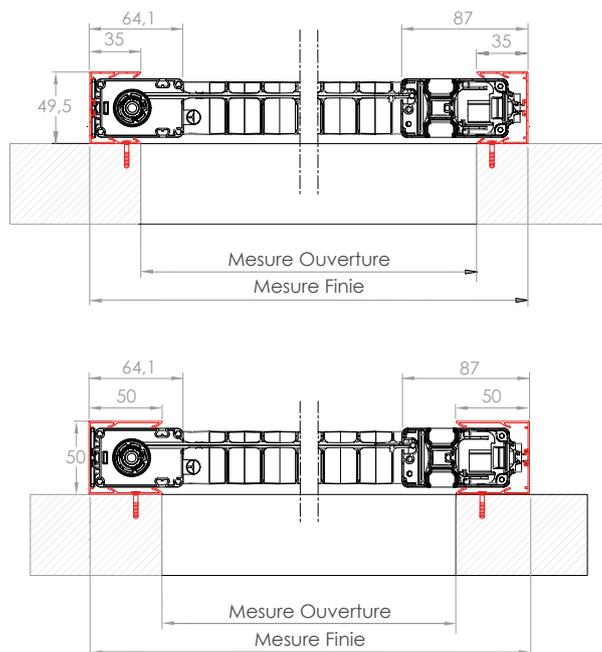


BORA TOP INCAS

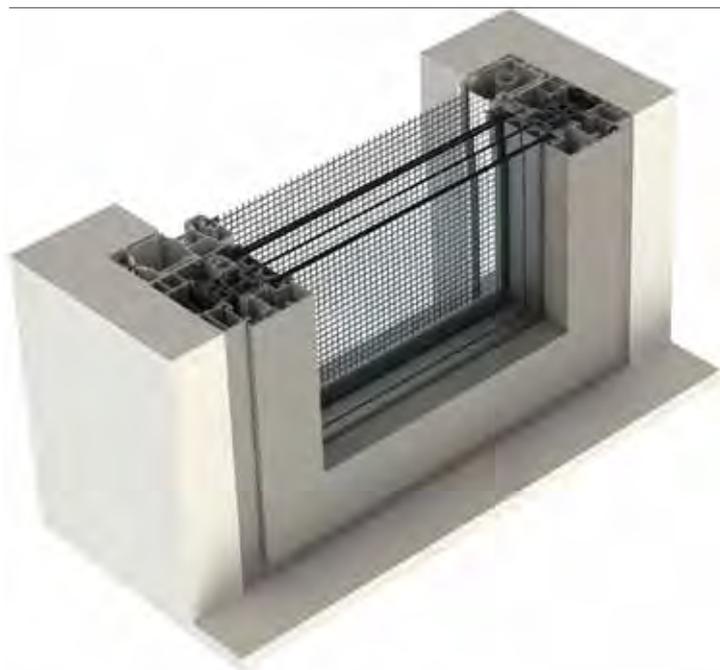


- BORA TOP INCAS 20/20
- BORA TOP INCAS 35/35
- BORA TOP INCAS 50/20
- BORA TOP INCAS 50/35
- BORA TOP INCAS 50/50

BORA TOP INCAS 20/20

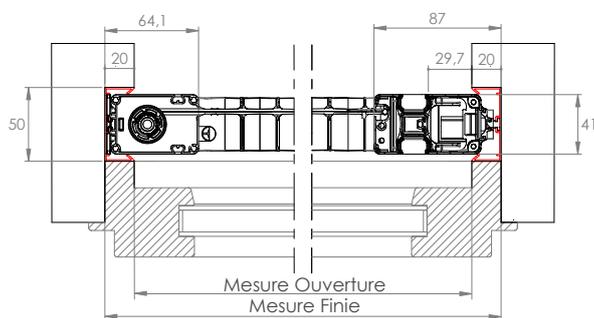


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 20/20

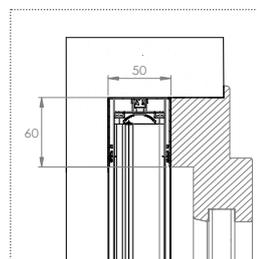


⚠ Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.

BORA TOP INCAS 35/35

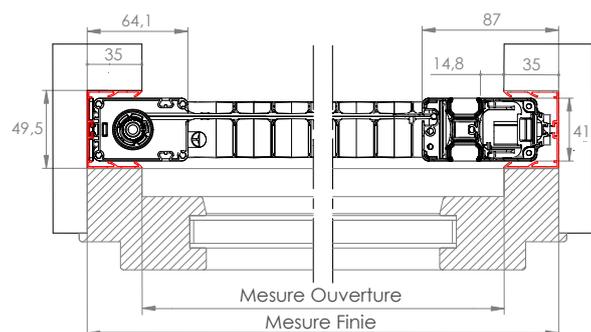


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 35/35




⚠ Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.

BORA TOP INCAS 50/20

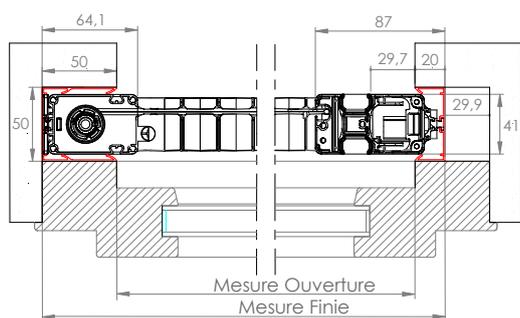


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 50/20




⚠ **Attention:** si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.

BORA TOP INCAS 50/35

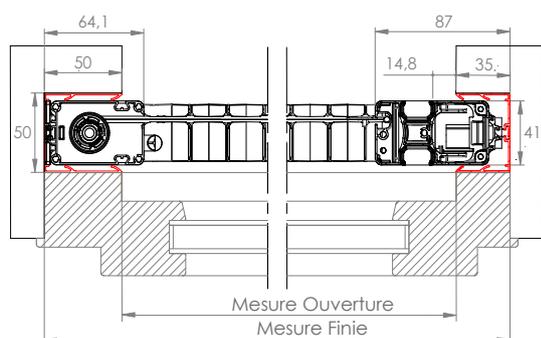


■ BORA TOP INCAS
STANDARD 50/35




⚠ **Attention:** si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.

BORA TOP INCAS 50/50

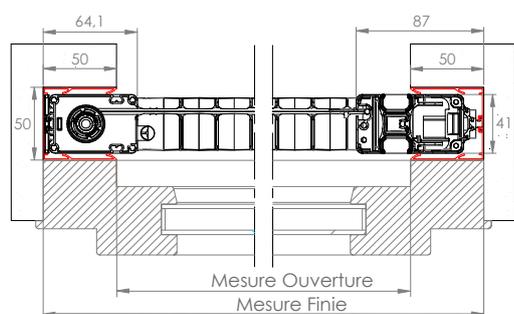

■ BORA TOP INCAS
STANDARD 50/50




⚠ **Attention:** si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.

versions encastrement: **STANDARD**

BORA TOP INCAS **STANDARD**


Rail supérieur de 60 mm



Système de fixation: **à baïonnette**

SOUS RAIL INCLINÉ (En option)

Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.




POIGNÉE TOURNANTE ESCAMOTABLE (En option)

Elle permet la sortie et l'ouverture de la barre poignée qui est dissimulée derrière le bâti.

Une partie de la poignée reste toujours visible et prête à l'emploi (fig. 1)

La boutonnière ergonomique est utilisée pour tirer la poignée-bandeau. (fig. 2)

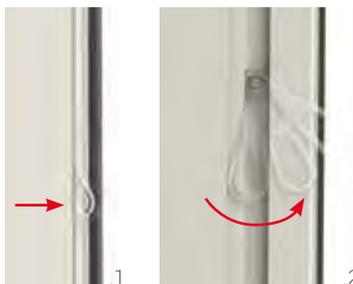

Pour informations voir page 254

NOUVELLES PRÉDISPOSITIONS À ENCASTREMENT AVEC RAIL STORE

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Schémas d'accouplement des panneaux

BORA TOP/ BORA TOP INCAS


PANNEAU INDIVIDUEL



PANNEAU DOUBLE AVEC OUVERTURE BILATÉRALE



PANNEAU DOUBLE AVEC FERMETURE AU CENTRE



AIMANT DES. 43



AIMANT DES. 7

| Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

BORA TOP (installation libre)

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 3 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne), tandis que dans les versions à double caisson la moustiquaire est montée avec ouverture barre poignée. En cas d'ouverture asymétrique, spécifier la dimension des portes.

Pour plus d'informations veuillez contacter l'entreprise.

BORA TOP UP

- **mesure OUVERTURE**, le produit sera fourni avec les mesures suivantes majorées

	STANDARD	
	L	H
version 35/35	+ 70 mm	+ 60 mm
version 50/50	+ 100 mm	+ 60 mm

- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Si lors de commande la version n'est pas spécifiée, le produit Bora Top Up est fourni avec profils 50/50.

Comment commander

■ BORA TOP INCAS

- **mesure OUVERTURE**, le produit sera fourni avec les mesures majorées suivantes:

	STANDARD	
	L	H
version 20/20	+40 mm	+60 mm
version 35/35	+ 70 mm	+60 mm
version 50/20	+70 mm	+60 mm
version 50/35	+85 mm	+60 mm
version 50/50	+100 mm	+60 mm

- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Si lors de commande la version n'est pas spécifiée, le produit Bora Top Incas est fourni avec profils 50/20 pour le panneau individuel et 50/50 pour le double panneau.

POUR TOUS LES MODÈLES:

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne), tandis que dans les versions à double caisson la moustiquaire est montée avec ouverture barre poignée.


En cas d'ouverture asymétrique, spécifier la dimension des portes.

 La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm.

Couleurs disponibles



Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

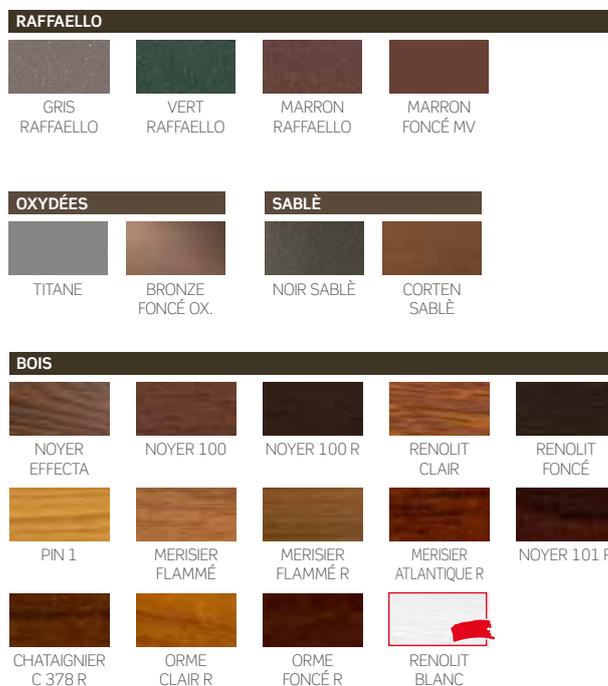

Mesures conseillées (mm)

Pour panneau	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	- / 2000	1500 / 3200
Panneau fibre	- / 2200	1500 / 3200
Panneau Sunox	- / 2000	1500 / 3200

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Color Line

 Pour les couleurs 9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc les accessoires en combinaison seront fournis en blanc.

 Pour les couleurs 1013, 1013 Soft et 9001 Soft les accessoires en combinaison seront fournis en ivoire.

 Pour les couleurs 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 mat et argenté Peint les accessoires en combinaison seront fournis en gris.

 Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en combinaison seront fournis en noir.

Moustiquaire à coulissement latéral



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, elle s'arrête manuellement.
En version avec un ou plusieurs panneaux (jusqu'à quatre)

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant

Système de fixation:

- **Bora** - à baïonnette
- **Bora Midi** - à aimant

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: toile noire **STRONG** de série. Elle peut être commandée également avec panneau Sunox et panneau en fibre de verre grise ou noire (en option).

■ BORA ■ BORA INCAS ■ BORA UP

Elle est fournie: sur mesure

Notes: adaptée pour porte-fenêtres jusqu'à 180/200 cm de largeur selon le panneau, rail bas de l'épaisseur de 1,8 mm seulement.

Excellente tenue du panneau au vent violent, grâce à un système breveté qui réduit les problèmes de sortie de la toile.


Color Line: accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir**.


Les couleurs de la chenille varient en fonction de la couleur de la toile: elles seront noires avec toile noire et grises avec toile grise.

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie **en noir**.

BORA / BORA DOPPIA

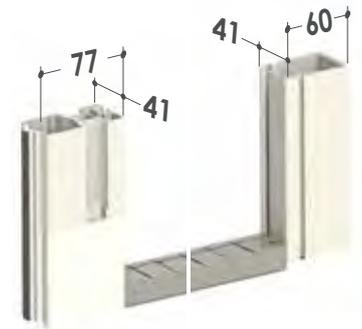


BORA INCAS

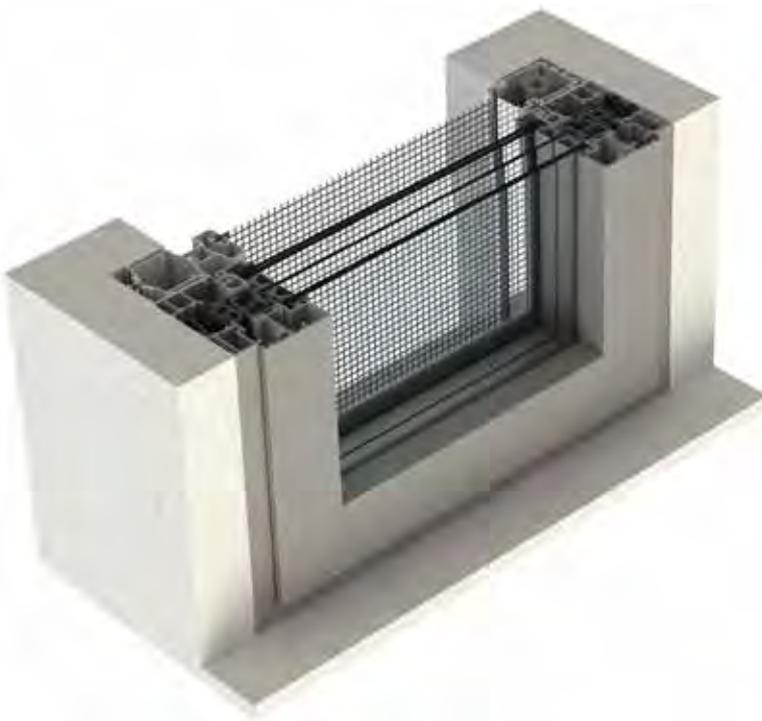


- BORA INCAS 20/20
- BORA INCAS 35/35
- BORA INCAS 50/20
- BORA INCAS 50/35
- BORA INCAS 50/50


BORA INCAS 20/20

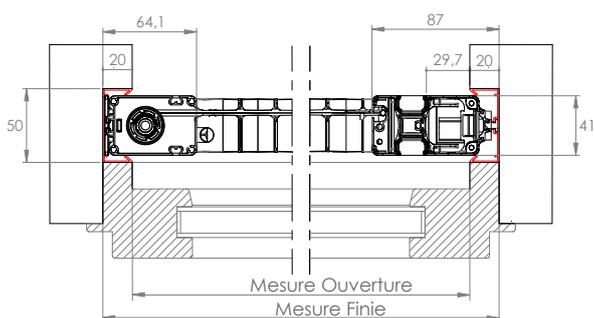

■ BORA INCAS STANDARD 20/20

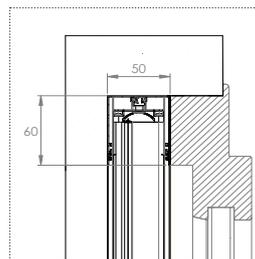


■ BORA INCAS MIDI 20/20

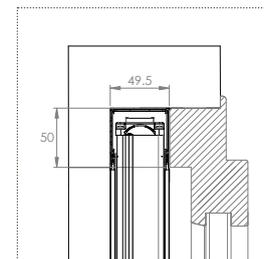


Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.


BORA INCAS 35/35

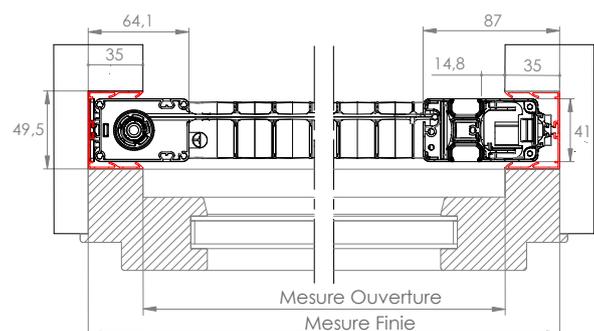

■ BORA INCAS STANDARD 35/35

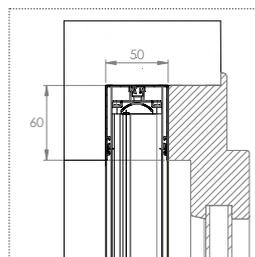


■ BORA INCAS MIDI 35/35

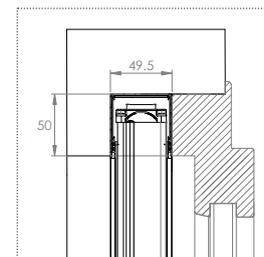


Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.


BORA INCAS 50/20

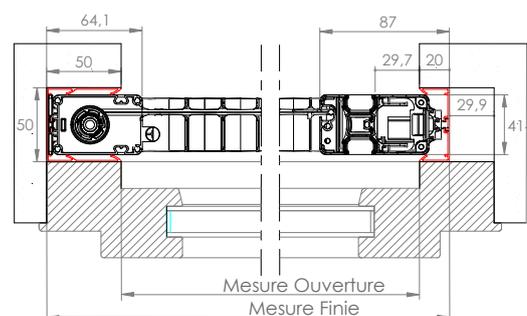

■ BORA INCAS STANDARD 50/20

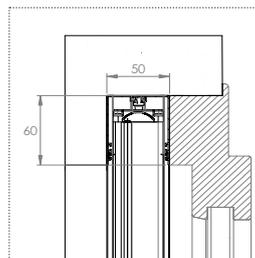


■ BORA INCAS MIDI 50/20

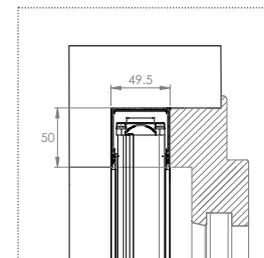



Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.

BORA INCAS 50/35

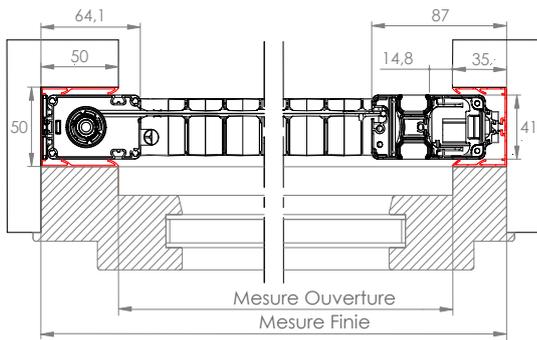


■ BORA INCAS
STANDARD 50/35

■ BORA INCAS STANDARD
50/35





! **Attention:** si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.

BORA INCAS 50/50

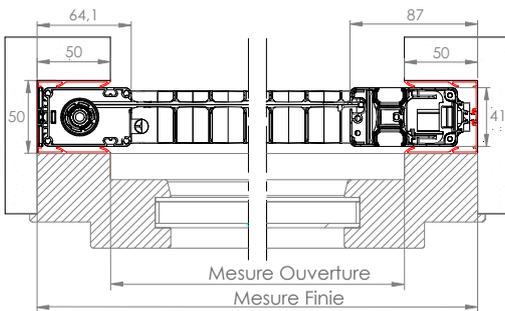

■ BORA INCAS
STANDARD 50/50

■ BORA INCAS MIDI 50/35




! **Attention:** si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/20.


BORA INCAS DOUBLE 20/20




Ouverture bilatérale (uniquement version **STANDARD**)

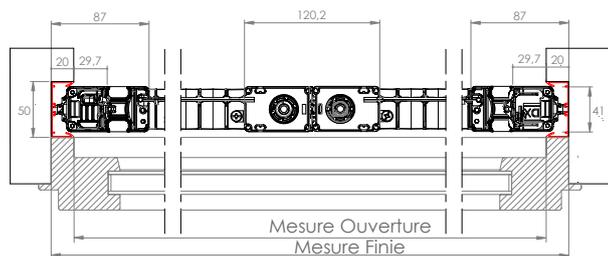


■ BORA INCAS **STANDARD 20/20**



■ BORA INCAS **MIDI 20/20**



Fermeture barre poignée

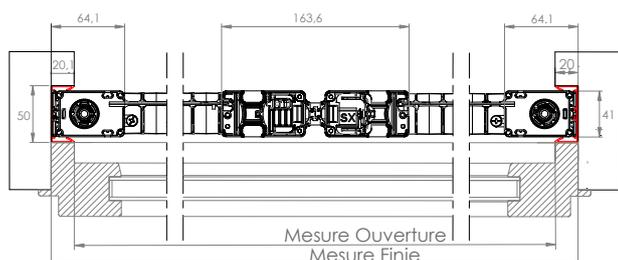


! **Attention:** si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils **50/50**.


BORA INCAS DOUBLE 35/35




Ouverture bilatérale (uniquement version **STANDARD**)

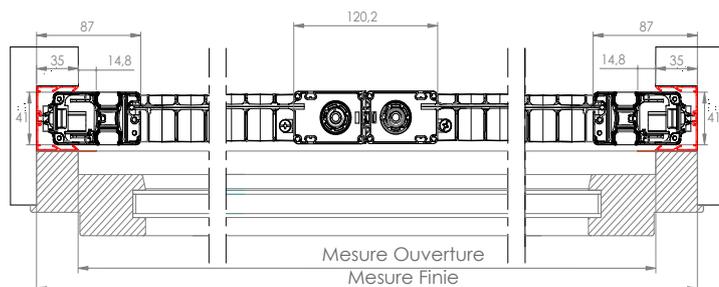


■ BORA INCAS **STANDARD 35/35**



■ BORA INCAS **MIDI 35/35**



Fermeture barre poignée

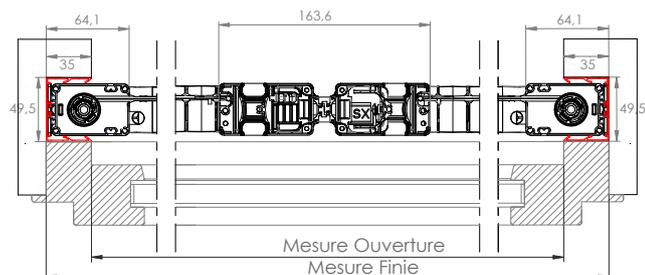


! **Attention:** si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils **50/50**.


BORA INCAS DOUBLE 50/50




Fermeture barre poignée

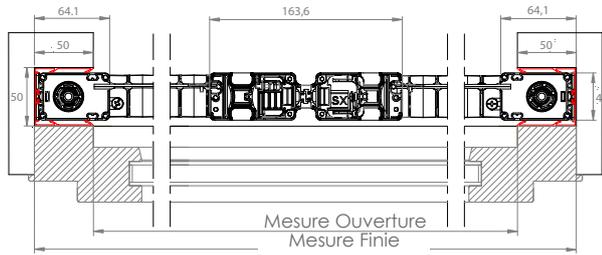


■ BORA INCAS STANDARD 50/50



■ BORA INCAS MIDI 50/35



Ouverture bilatérale (uniquement version STANDARD)

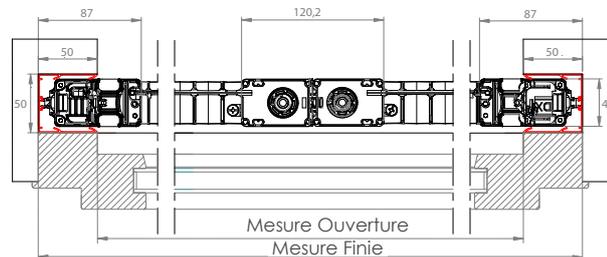


⚠ Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/50.


■ versions encastrement: STANDARD et MIDI

BORA INCAS STANDARD
Rail supérieur de 60 mm

BORA INCAS MIDI
Rail supérieur de 50 mm



Système de fixation à baïonnette




Système de fixation à aimant

■ Sous rail incliné en option.

Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.

■ Système de drainage de l'eau

Sous rail incliné doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant.




■ POIGNÉE TOURNANTE ESCAMOTABLE (En option)

Elle permet la sortie et l'ouverture de la barre poignée qui est dissimulée derrière le bâti.

Une partie de la poignée reste toujours visible et prête à l'emploi (fig. 1)

La boutonnière ergonomique est utilisée pour tirer la poignée-bandeau. (fig. 2)



■ NOUVELLES PRÉDISPOSITIONS À ENCASTREMENT AVEC RAIL STORET



Pour informations voir page 254

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Schémas d'accouplement des panneaux

■ BORA/ BORA INCAS


PANNEAU INDIVIDUEL



PANNEAU DOUBLE AVEC OUVERTURE BILATERALE (SOLO VERSION **STANDARD**)



PANNEAU DOUBLE AVEC FERMETURE AU CENTRE




PORTE DOUBLE A SUIVRE



PANNEAU TRIPLE A SUIVRE



PANNEAU QUADRUPLE



AIMANT DES. 38



AIMANT DES. 43



AIMANT DES. 7

(Uniquement pour
Bora Incas Midi)

| Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**, en tenant compte de ce qui suit:

■ BORA (installation libre)

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 3 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne), tandis que dans les versions à double caisson la moustiquaire est montée avec ouverture barre poignée.

En cas d'ouverture asymétrique, spécifier la dimension des portes.



La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm.

■ BORA INCAS / BORA INCAS MIDI

- **mesure OUVERTURE**, le produit sera fourni avec des mesures majorées:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
version 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
version 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
version 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
version 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
version 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm


- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures.

Bora Incassi lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit sera fourni avec les profils **50/20** pour le panneau individuel et **50/50** pour le double panneau.

Pour plus d'informations veuillez contacter l'entreprise.


BORA UP

Moustiquaire à coulissement latéral pour application frontale




Enclenchement à baïonnette


Si non spécifié autrement lors de la commande, la moustiquaire est fournie de série avec des trous en position frontale et des petits bouchons cache trou.

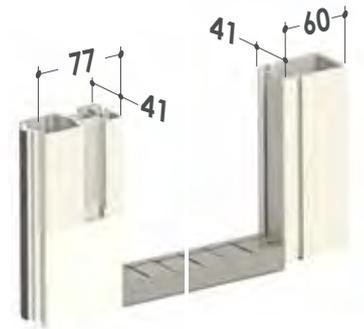


BORA UP 35/35

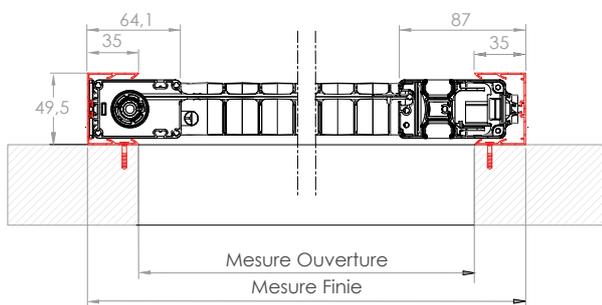

■ BORA UP STANDARD 35/35




■ BORA UP MIDI 35/35




⚠ Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/50.


BORA UP 50/50

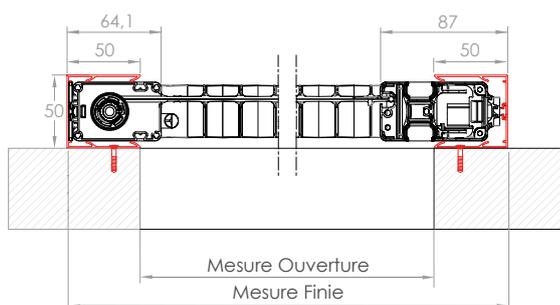

■ BORA UP STANDARD 50/50



■ BORA UP MIDI 50/50



⚠ Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/50.

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Schémas d'accouplement des panneaux

■ BORA UP / BORA UP MIDI

PANNEAU INDIVIDUEL



PANNEAU DOUBLE AVEC OUVERTURE BILATERALE
(UNIQUEMENT VERSION **STANDARD**)



PANNEAU DOUBLE AVEC FERMETURE AU CENTRE



AIMANT DES. 38
(Uniquement pour
Bora Up Midi)



AIMANT DES. 43



AIMANT DES. 7

| Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**, en tenant compte de ce qui suit:

■ BORA UP / BORA UP MIDI (application frontale)

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 3 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

■ BORA UP / BORA UP MIDI

- **mesure OUVERTURE**, le produit sera fourni avec des mesures majorées:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
version 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
version 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

Si non spécifié autrement lors de la commande, le caisson est monté à gauche (vista interna).

Bora UP: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec les profils 50/50.

Pour plus d'informations veuillez contacter l'entreprise.

- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.



La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm.

Couleurs disponibles




Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Mesures conseillées (mm)

Pour panneau	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Panneau fibre	- / 2000	1500 / 2500
Panneau Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

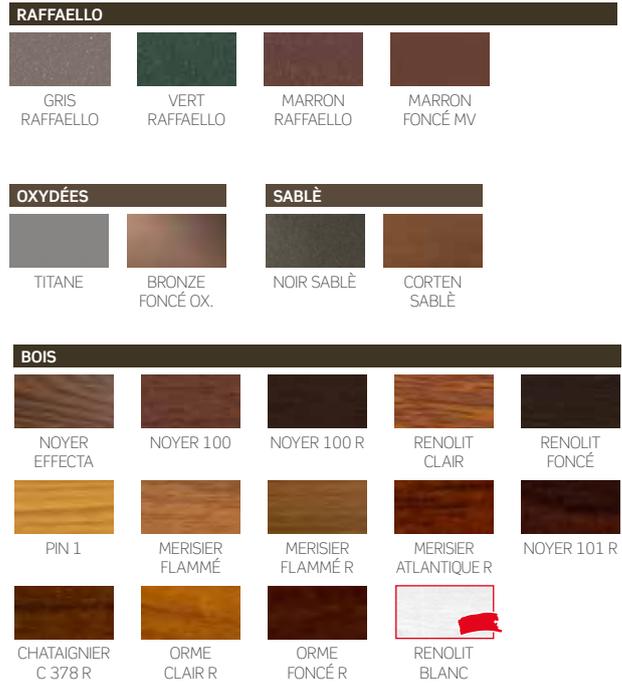

Color Line



Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.



Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.



Pour les couleurs **7001 Soft, 7035 Soft, 9006 mat et argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.



Pour toutes les couleurs restantes et hors **gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

BORA SR



Moustiquaires à coulissement latéral sans renfort de fixation



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral sans renfort de fixation, s'arrête manuellement. Version avec un ou plusieurs panneaux (jusqu'à trois).

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant

Système de fixation:

- **Bora SR** - à baïonnette
- **Bora SR Midi** - à aimant

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: toile noire **STRONG** de série. Elle peut être commandée également avec panneau Sunox et panneau en fibre de verre grise ou noire (en option).

Elle est fournie: sur mesure

Notes: adaptée pour porte-fenêtres jusqu'à 180/200 cm de largeur selon le panneau, rail bas de l'épaisseur de 1,8 mm seulement.

Excellente tenue du panneau au vent violent, grâce à un système breveté qui réduit les problèmes de sortie de la toile.

Color Line: accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir**.

Les couleurs de la chenille varient en fonction de la couleur de la toile: elles seront noires avec toile noire et grises avec toile grise.

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie **en noir**.



BORA SR




Enclenchement à baïonnette



Le rail au sol a une épaisseur d'à peine 1,8 mm.

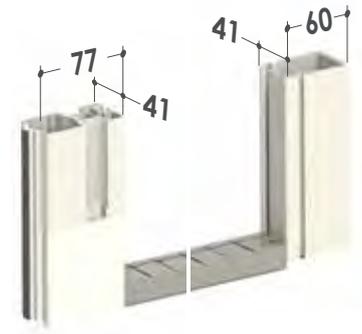


BORA INCAS SR

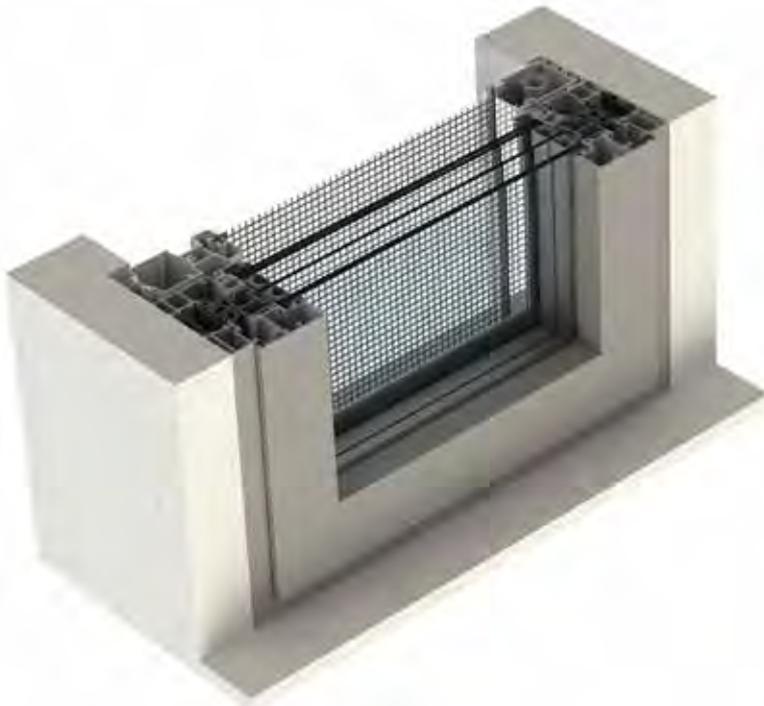


- BORA INCAS SR 20
- BORA INCAS SR 35
- BORA INCAS SR 50

BORA INCAS SR 20


20

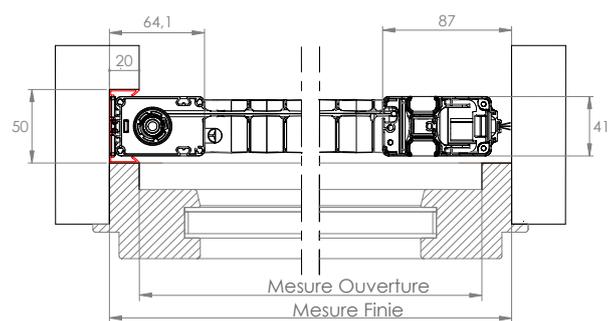

■ BORA INCAS SR STANDARD




■ BORA INCAS SR MIDI




Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec le renfort de 20.

BORA INCAS SR 35


35

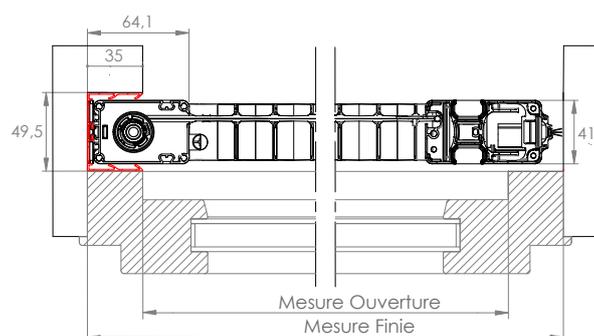

■ BORA INCAS SR STANDARD




■ BORA INCAS SR MIDI




Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec le renfort de 20.

BORA INCAS SR 50


50

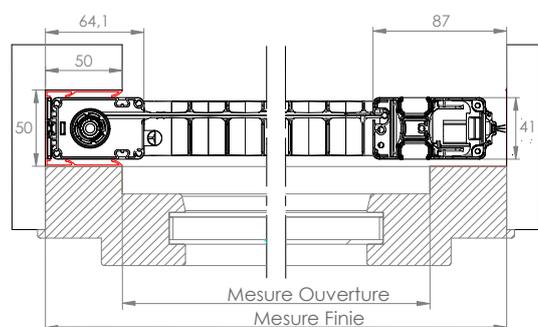

■ BORA INCAS SR STANDARD



■ BORA INCAS SR MIDI




Attention: si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est fourni avec le renfort de 20.


versions encastrement: **STANDARD** et **MIDI**

BORA INCAS STANDARD
Rail supérieur de 60 mm

BORA INCAS MIDI
Rail supérieur de 50 mm

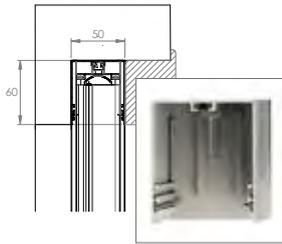

Système de fixation à **baïonnette**

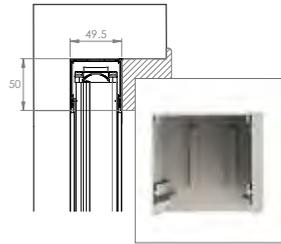


Système de fixation à **aimant**

Sous rail incliné en option.

Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.

Système de drainage de l'eau

Sous rail incliné doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant.




POIGNÉE TOURNANTE ESCAMOTABLE (En option)

Elle permet la sortie et l'ouverture de la barre poignée qui est dissimulée derrière le bâti.

Une partie de la poignée reste toujours visible et prête à l'emploi (fig. 1)

La boutonnière ergonomique est utilisée pour tirer la poignée-bandeau. (fig. 2)

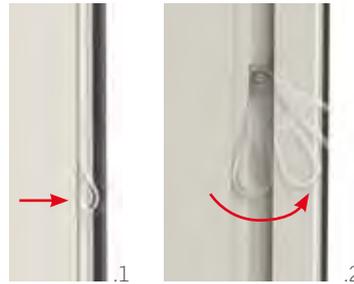

NOUVELLES PRÉDISPOSITIONS À ENCASTREMENT AVEC RAIL STORE



Pour informations voir page 254

Caractéristiques techniques et informations pour la commande


Schémas d'accouplement des panneaux

BORA SR

PANNEAU INDIVIDUEL

PORTE DOUBLE A SUIVRE

PANNEAU TRIPLE A SUIVRE



PANNEAU DOUBLE AVEC OUVERTURE BILATÉRALE (UNIQUEMENT VERSION **STANDARD**)



AIMANT DES. 38
(Uniquement Bora Incas SR MIDI)



AIMANT DES. 43



AIMANT DES. 7

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

BORA SR (installation libre)

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 3 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne).

Pour plus d'informations veuillez contacter l'entreprise.

BORA SR INCAS

- **mesure OUVERTURE**, le produit sera fourni avec des mesures majorées:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Version 20	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm
Version 35	+35 mm	+60 mm	+ 35 mm	+50 mm
Version 50	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm

- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Si lors de la commande, la version n'est pas spécifiée, le produit est **Bora SR Incas** est fourni avec profil de 50.

La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm.

Couleurs disponibles




Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Mesures conseillées (mm)

Pour panneau	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Panneau fibre	- / 2000	1500 / 2500
Panneau Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

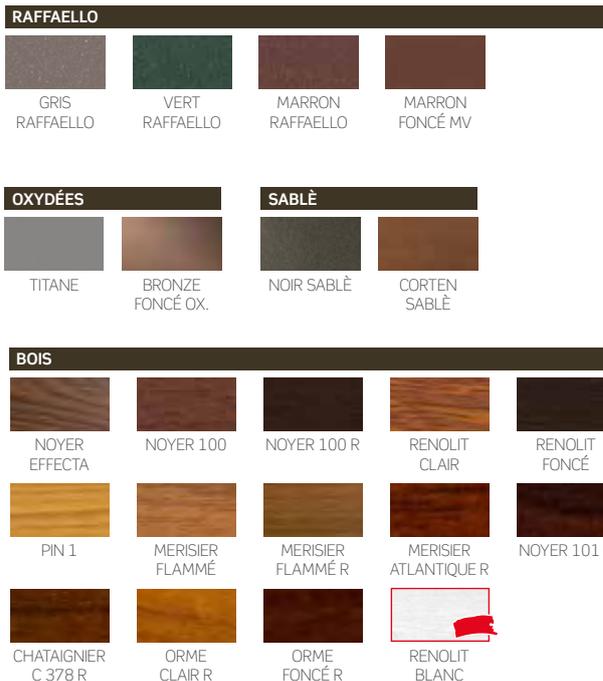

Color Line



Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.



Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.



Pour les couleurs **7001 Soft, 7035 Soft, 9006 mat et argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.



Pour toutes les couleurs restantes et hors **gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

BORA D'ANGLE



Moustiquaire d'angle à coulissement latéral



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, elle s'arrête manuellement.
Version avec un ou plusieurs panneaux (jusqu'à trois).

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant

Système de fixation: à baïonnette

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: toile noire **STRONG** de série. Elle peut être commandée également avec panneau Sunox et panneau en fibre de verre grise ou noire (en option).

Elle est fournie: sur mesure

Notes: adaptée pour porte-fenêtres jusqu'à 180/200 cm de largeur selon le panneau, rail bas de l'épaisseur de 1,8 mm seulement.

Excellente tenue du panneau au vent violent, grâce à un système breveté qui réduit les problèmes de sortie de la toile.

Color Line: accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

Les couleurs de la chenille varient en fonction de la couleur de la toile: elles seront noires avec toile noire et grises avec toile grise.

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie **en noir**.


■ BORA D'ANGLE

■ BORA D'ANGLE INCAS


BORA D'ANGLE




Le rail au sol a une épaisseur d'à peine 1,8 mm.



Enclenchement à baïonnette




BORA D'ANGLE INCAS

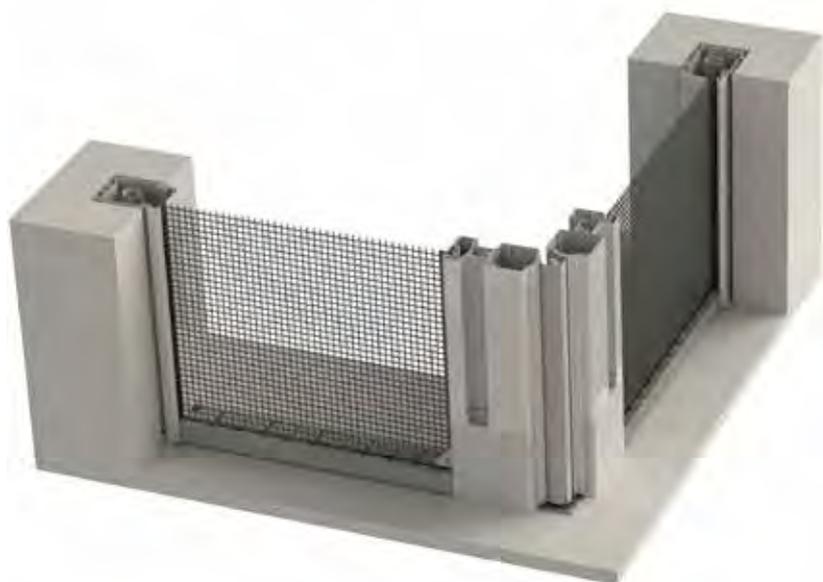


- BORA D'ANGLE INCAS 20/20
- BORA D'ANGLE INCAS 35/35
- BORA D'ANGLE INCAS 50/50

BORA D'ANGLE INCAS 20/20

20 20

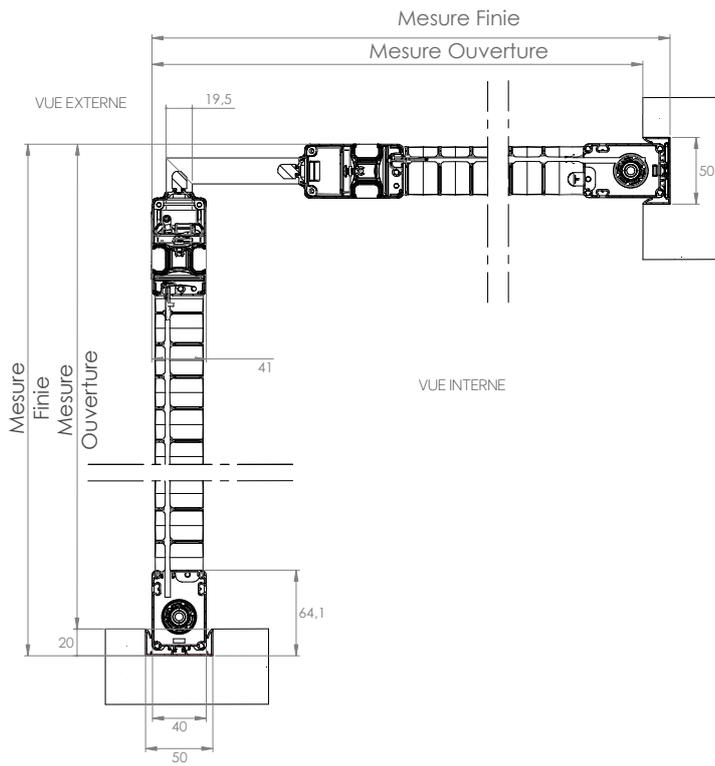


■ BORA D'ANGLE INCAS 20/20 STANDARD




Consulter au préalable page 34 pour les commandes relatives à ce modèle.

BORA D'ANGLE INCAS 35/35

35 35

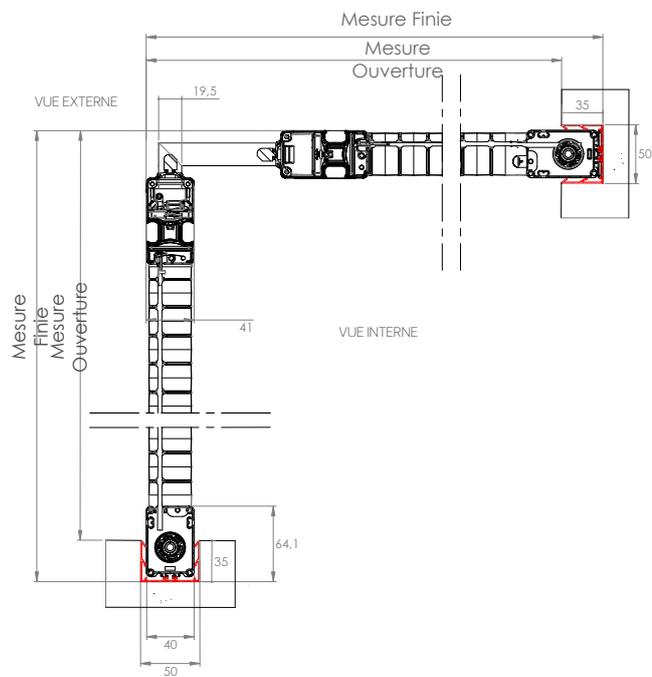


■ BORA D'ANGLE INCAS 35/35 STANDARD




Consulter au préalable page 34 pour les commandes relatives à ce modèle.

BORA D'ANGLE INCAS 50/50

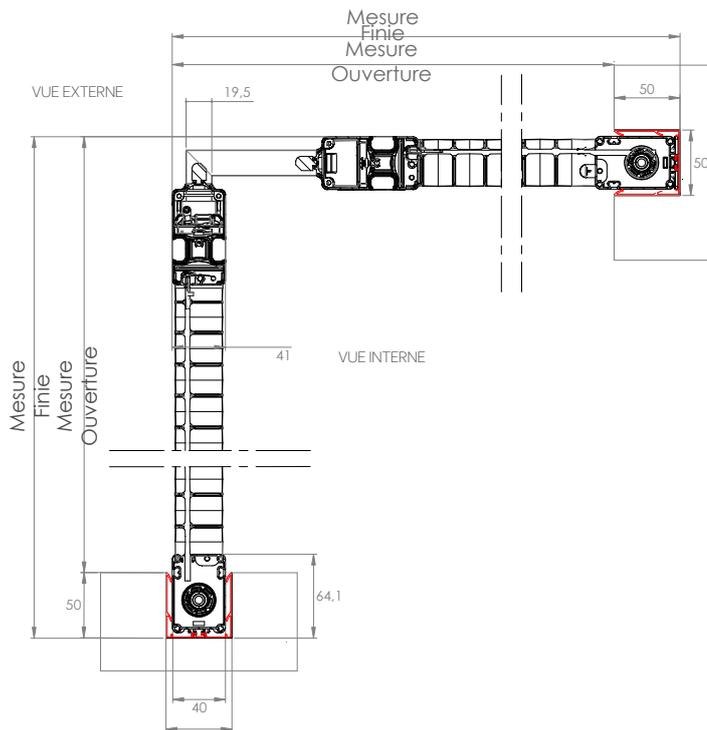


■ BORA D'ANGLE INCAS 50/50 STANDARD



Consulter au préalable page 34 pour les commandes relatives à ce modèle.

■ versions encastrement: **STANDARD**

BORA INCAS **STANDARD** Rail supérieur de 60 mm




Système de fixation à baïonnette

■ Sous rail incliné en option.

Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.

■ Système de drainage de l'eau

Sous rail incliné doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pou éviter tout dépôt gênant.




■ **POIGNEE TOURNANTE ESCAMOTABLE** (En option)

Elle permet la sortie et l'ouverture de la barre poignée qui est dissimulée derrière le bâti.

Une partie de la poignée reste toujours visible et prête à l'emploi (fig. 1)


La boutonnière ergonomique est utilisée pour tirer la poignée-bandeau. (fig. 2)

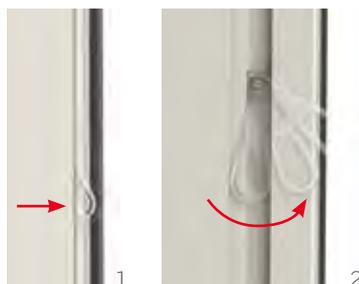

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Schémas d'accouplement des panneaux

■ BORA D'ANGLE / BORA D'ANGLE INCAS

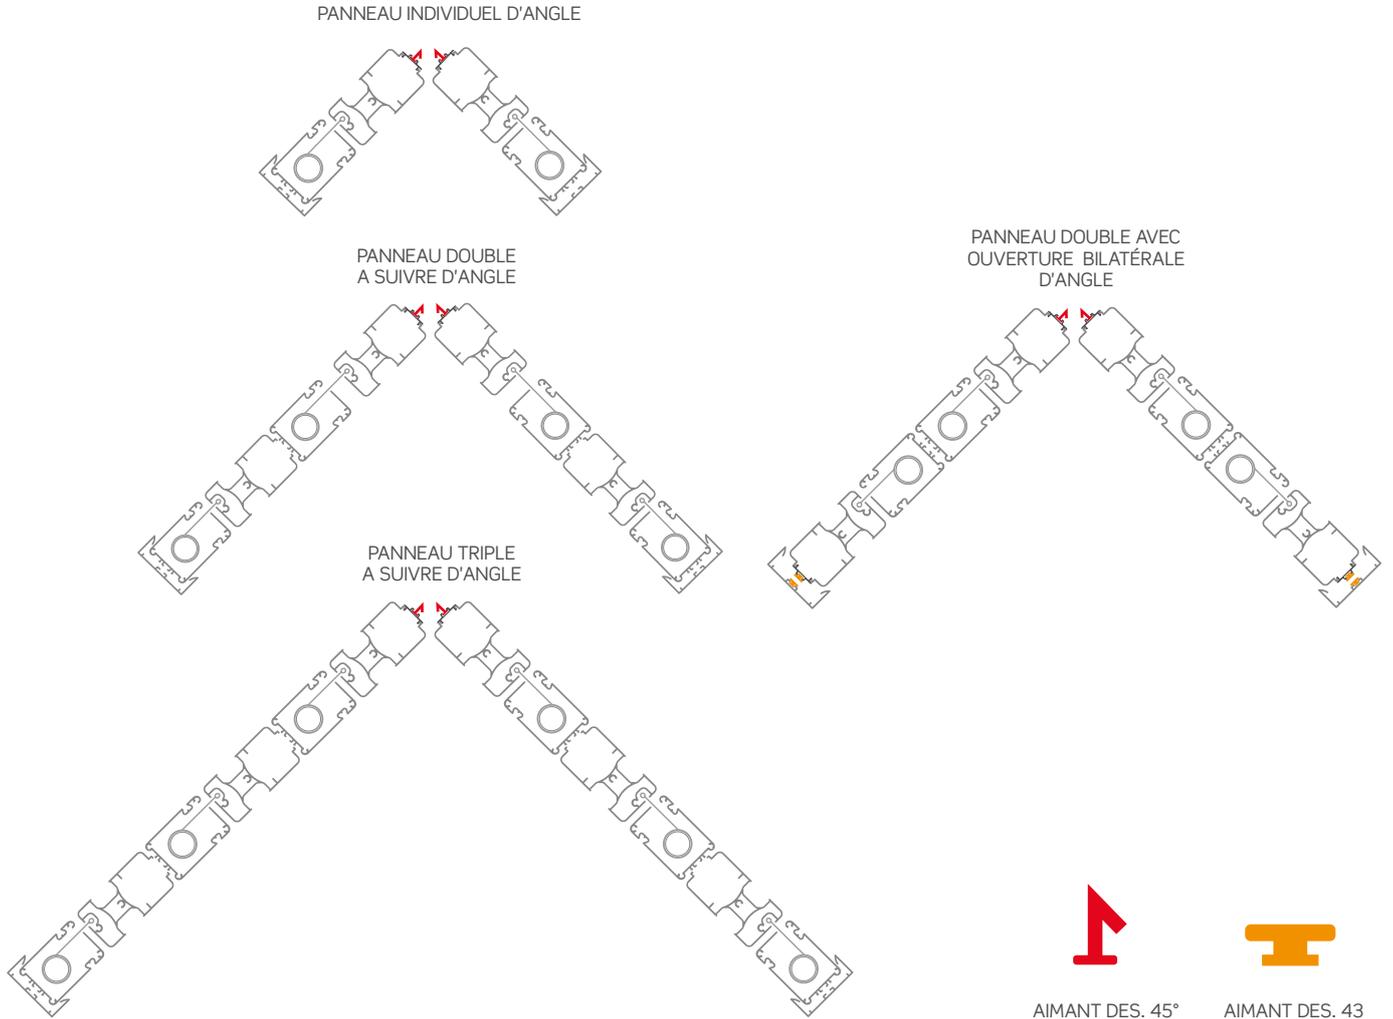


Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la mesure finie**, en tenant compte de ce qui suit :

■ BORA D'ANGLE / BORA D'ANGLE INCAS :

- Mesurer les dimensions externes de l'ouverture en ayant soin d'indiquer avant celles du côté gauche et ensuite celles du côté droit (vue interne) comme illustré dans la figure.
- Communiquer uniquement **les mesures finies**.
- Les parois d'angle du trou de la fenêtre doivent être perpendiculaires (90°).

Pour d'éventuelles informations ultérieures sur comment prendre les mesures, veuillez contacter l'entreprise.

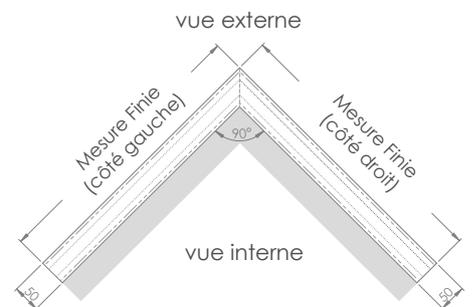

⚠ La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm.

Couleurs disponibles




Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Mesures conseillées (mm)

Pour panneau	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	- / 1800	1500 / 2800
Panneau fibre	- / 2000	1500 / 2500
Panneau Sunox	- / 1800	1500 / 2800

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

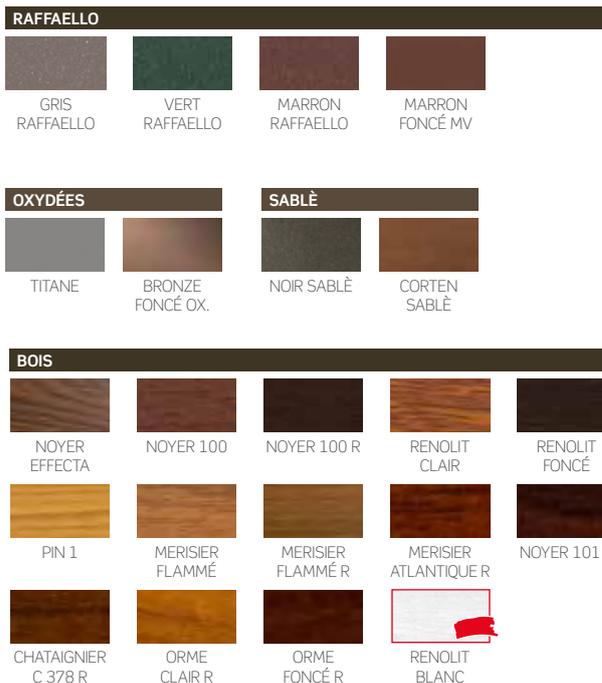

Color Line



Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.



Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.



Pour les couleurs **7001 Soft, 7035 Soft, 9006 mat et argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.




Pour toutes les couleurs restantes et hors **gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

IRENE VERTICAL



Moustiquaire à panneau enroulable

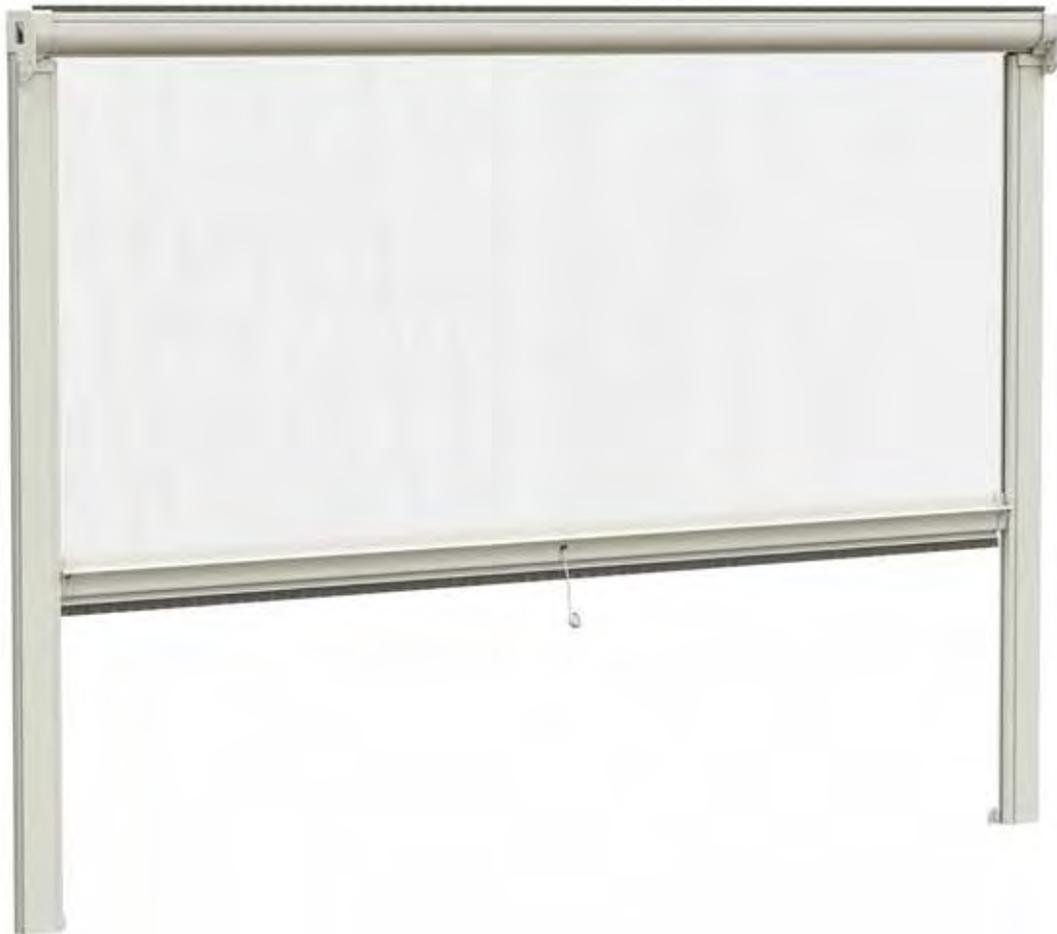

| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: Push-Up, par pression vers le bas.

Indiquée pour: fenêtre

Caisson: arrondi de 45 mm ou 55 mm

Toile: toile noire **STRONG** de série. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes et filtrantes d'intérieur.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: charge du ressort de série et système de réglage des rails télescopiques.

Color Line: accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie **en noir**.

■ IRENE 45 VERTICAL


■ IRENE 45 UP [STANDARD / REVERSE]

■ IRENE 55 VERTICAL

IRENE 45 VERTICAL



■ Caisson de 45

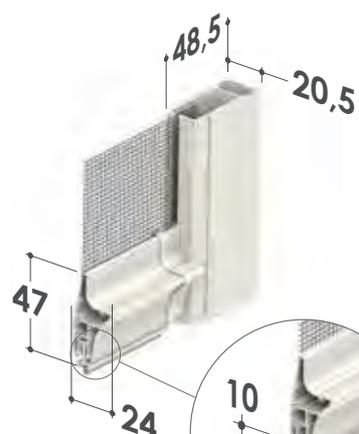

Barre poignée avec profil porte brosse télescopique

IRENE 45 UP

■ STANDARD



■ REVERSE



Dans la version "reverse", la barre-poignée saillante requiert une distance de la menuiserie supérieure à 8 mm.

■ Caisson de 45



Pour l'installation du modèle IRENE UP un seuil d'appui est nécessaire.



Consulter au préalable page 257 pour les commandes relatives à ce modèle.

IRENE 55 VERTICAL

NEW



■ Caisson de 55

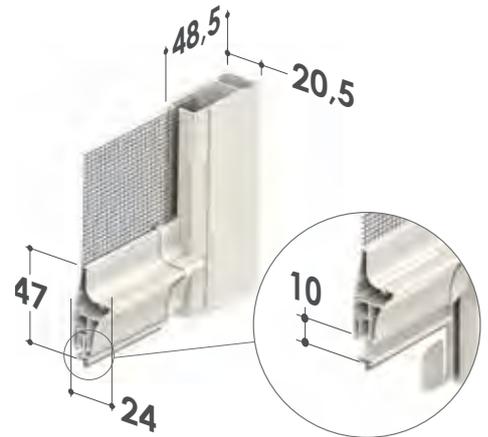

Barre poignée avec profil porte brosse télescopique

Fonctions de série



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Rails télescopiques réglables



Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= OPTIONNEL

MODÈLE	STRONG	SUNOX	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+
IRENE 45 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE
IRENE 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE
IRENE 55 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Typologie	■ IRENE 45 VERTICAL		■ IRENE 55 VERTICAL	
	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	600 / 2100	- / 2000	600 / 2100	- / 2400
Panneau fibre	600 / 2200	- / 2500	600 / 2200	- / 2600
Toile filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 1300	600 / 1600	- / 1800
Toile obscurcissante * (Tecnic Oscura)	600 / 1600	- / 1500	600 / 1600	- / 2000
Toile obscurcissante Opatex Pro	-	-	600/1600	- / 1800
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 1600	600 / 1600	- / 2000

Avec l'application de toiles filtrantes et obscurcissantes à usage interne, selon la typologie de tissu commandé, des jonctions horizontales de la toile peuvent être nécessaires au cas où largeur et hauteur dépassent 1800 mm. **Contactez l'entreprise pour plus d'informations.**

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

*** Pour des hauteurs supérieures à 1600 mm le Système Soft n'est pas nécessaire.**

Couleurs disponibles



Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de qui suit:


- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire - par rapport de la mesure de l'ouverture - sera fournie: 3 mm en moins
- (uniquement pour Irene 45 up) **mesure OUVERTURE**, IRENE 45 UP est fournie avec largeur + 97 mm et hauteur + 53 mm
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Au cas où soit demandée l'option du SISTEMA SOFT, la largeur minimum du caisson est de 60 cm.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera utilisée automatiquement.



 Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.

 Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.

 Pour les couleurs **7001 Soft, 7035 Soft et argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.

 Pour toutes les couleurs restantes et hors **gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

IRENE LATÉRAL



Moustiquaire à panneau enroulable



Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Typologie: avec rail bas aux angles arrondis (**uniquement argenté**).

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: manuel, avec petite poignée tournante et blocs intermédiaires tous les 10 cm

Indiquée pour: porte-fenêtre

Caisson: arrondi de 45 mm, il est disponible également en version avec double caisson

Panneau: panneau noire **STRONG** de série.

A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes et filtrantes d'intérieur

Elle est fournie: sur mesure

Notes: charge du ressort de série et système de réglage des rails télescopiques.

Color Line: accessoires visibles en couleur.




Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir**.

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie **en noir**.


■ IRENE 45 LATÉRAL

■ IRENE 45 LATÉRAL DOUBLE

IRENE 45 LATÉRAL / IRENE 45 LATÉRAL DOUBLE

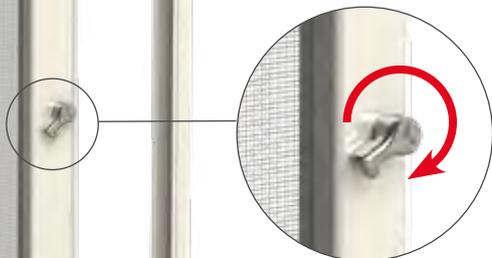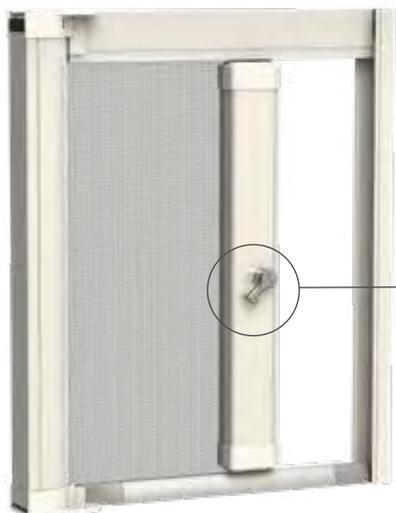

Compensation jusqu'à 10 mm



■ Caisson de 45
Butées inférieures



Fonctions de série




Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système de fixation télescopique

Pour installations dans des ouvertures avec largeur hors équerre.



Rails télescopiques réglables



Système de drainage de l'eau

Le rail inférieur est doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Typologie	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	- / 2000	1500 / 2500
Panneau fibre	- / 2200	1500 / 2600
Toile filtrante (Line Screen 3%)	- / 1300	1500 / 2500
Toile obscurcissante (Tecnic Oscura)	- / 1500	1500 / 2500
Tuffscreen™	- / 1600	1500 / 2500

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Avec l'application de toiles filtrantes et obscurcissantes à usage interne, selon la typologie de tissu commandé, des jonctions horizontales de la toile peuvent être nécessaires si elles dépassent en hauteur et en largeur 1800 mm. **Contactez l'entreprise pour plus d'informations.**

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**, en tenant compte de ce qui suit:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire - par rapport à la mesure de l'ouverture- sera fournie: 3 mm en moins
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne), tandis que dans les versions à double caisson la moustiquaire est montée avec ouverture barre poignée. En cas d'ouverture asymétrique, spécifier la dimension des portes.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= OPTIONNEL

MODÈLE	STRONG	SUNOX	rete NERA	CLIPS	APPLICATION FRODABLE	REGLAGE EXTERNE	SYSTEME DE FIXATION TELESCOPIQUE
IRENE 45 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE
IRENE 45 LAT. DOUBLE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Couleurs disponibles

RAL				
 9010	 1013	 8017	 NOIR	 MARRON FONCÉ 9900
 ARGENTÉ PEINT	 BRONZE PEINT	 BRONZE FONCÉ PEINT	 7016	 3005
 6009	 7022			
SOFT				
 9001 SOFT	 6005 SOFT	 8014 SOFT	 8017 SOFT	 7001 SOFT
 7012 SOFT	 7035 SOFT	 BLANC SOFT	 7016 SOFT	 1013 SOFT
 9016 SOFT				
RAFFAELLO				
 GRIS RAFFAELLO	 VERT RAFFAELLO	 MARRON RAFFAELLO	 MARRON FONCÉ MV	
OXYDÉES		SABLÉ		
 TITANE	 BRONZE FONCÉ OX.	 NOIR SABLÉ	 CORTEN SABLÉ	
BOIS				
 NOYER EFFECTA	 NOYER 100	 NOYER 100 R	 RENOLIT CLAIR	 RENOLIT FONCÉ
 PIN 1	 MERISIER FLAMMÉ	 MERISIER FLAMMÉ R	 MERISIER ATLANTIQUE R	 NOYER 101 R
 CHATAIGNIER C 378 R	 ORME CLAIR R	 ORME FONCÉ R	 RENOLIT BLANC	

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Color Line

 Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.

 Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.

 Pour les couleurs **7001 Soft, 7035 Soft et argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.

 Pour toutes les couleurs restantes et hors **gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

IRENE 65 SQUARE



Moustiquaire à coulissement vertical et toile enroulable, avec actionnement par chaîne, à moteur ou moteur radiocommandé.



| Caractéristiques générales

Système d'ouverture: à l'aide de chaîne (commande interne, externe ou double commande) dotée de ressort qui facilite la remontée de la moustiquaire, ou motorisée.

Indiquée pour: fenêtre et porte-fenêtre

Caisson: carré de 65 mm

Panneau: panneau noir **STRONG** de série. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes et filtrantes d'intérieur.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: la version motorisée est disponible également en version avec radiocommande, qui permet de contrôler également plusieurs moustiquaires avec une seule télécommande.

Color Line: accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie **en noir**.

■ IRENE 65 SQUARE PAR CHAÎNE

■ IRENE 65 SQUARE MOTORISÉE

■ IRENE 65 SQUARE FIXATION FRONTALE

IRENE 65 SQUARE A CHAINE




Informations techniques

■ Double commande

Il est possible de demander l'actionnement à l'aide de chaîne avec double commande




■ Distance minimum




■ Tendeur de chaîne mural

Nos produits, installés soit à **l'intérieur** qu'à **l'extérieur**, sont dotés de dispositif tendeur de chaîne donc conformes aux prescriptions des normes européennes EN 13120 (points 8.2 et 15 relatifs à la protection contre le risque d'étranglement), EN 16433:2014 et EN 16434:2014.

Elles s'avèrent en effet conformes à l'obligation générale de sécurité des produits présents sur le marché visés à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.



IRENE 65 SQUARE MOTORISÉE

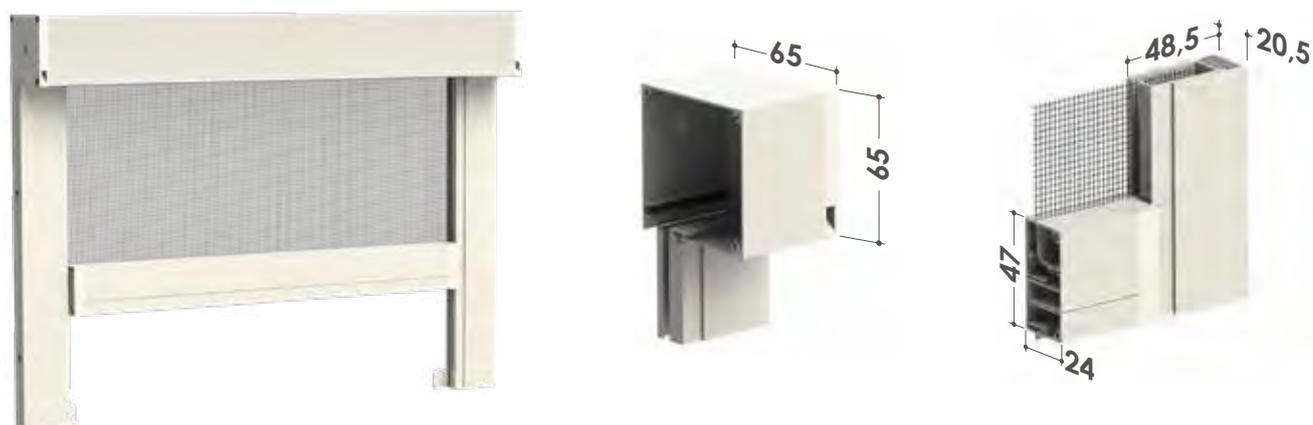

IRENE 65 SQUARE FIXATION FRONTALE



- Caisson et profil d'extrémité carrés ;
- Butées autoporteuses ;
- Possibilité d'installation avec fixation frontale (à demander lors de la commande);
- Disponible uniquement pour version à moteur



Pour l'installation du modèle IRENE 65 - en fixation frontale un seuil d'appui est nécessaire-

Consulter au préalable page 258 pour les commandes relatives à ce modèle.

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Indications sur les moteurs: **détection des obstacles**

La **détection d'obstacles en descente/montée** garantit votre sécurité et permet de préserver les fonctionnalités de la moustiquaire IRENE, le moteur est doté de capteurs en mesure de détecter des objets. En présence d'un obstacle, IRENE s'arrête et le moteur exécute une petite inversion pour permettre l'élimination d'objets qui empêchent sa descente.

La **détection d'obstacles en descente/montée pour les moteurs radiocommandés Becker, en option sur le moteur standard.**

MOTEURS STANDARDS SANS DÉTECTION D'OBSTACLES: dans le cas où l'on choisisse d'installer ce type de moteur il faut utiliser **exclusivement un bouton homme-présent** pour la manutention du produit et il faut suivre pas à pas les opérations de montée et descente.

MOTEURS AVEC DÉTECTION D'OBSTACLES: dans ce cas il est possible d'utiliser également des boutons homme non présent.

Motorisations:

Pour plus d'informations concernant les motorisations disponibles et les automatisations, consulter **page 260** du catalogue.

Mesures conseillées (mm)

■ AU MOYEN DE CHAÎNE


Typologie	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	600 / 1800	- / 3000
Panneau fibre	600 / 1800	- / 3000
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 2600
A l'intérieur		
Toile obscurcissante (Tecnic Oscura)	600 / 1600	- / 2600
Toile filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 2000
Adapté également pour l'extérieur		
Screen 5500	600 / 1600	- / 2000

■ POUR MOTEUR

Typologie	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	650 / 2600	- / 1800
Panneau fibre	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	d650 / 2600	- / 1600
A l'intérieur		
Toile obscurcissante (Tecnic Oscura)	d650 / 2600	- / 1600
Toile filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	- / 1600
Adapté également pour l'extérieur		
Obscurcissante Opatex Pro	650 / 2200	- / 1100
Ecran Obscurcissant	650 / 2200	- / 1100
Screen 5500	650 / 2600	- / 1100

Fonctions de série

■ Rails télescopiques réglables

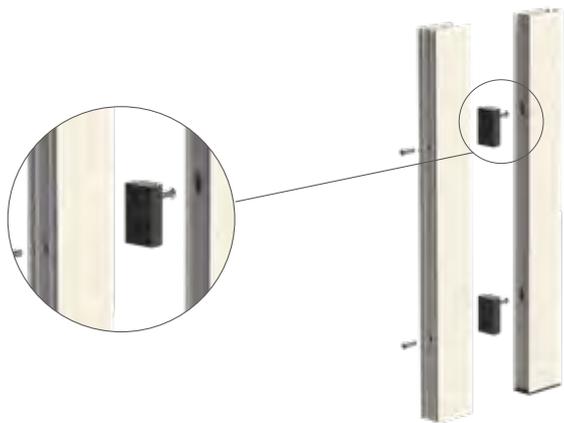

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**, en tenant compte de ce qui suit:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 3 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture ;
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques concernant la commande à chaîne elle sera appliquée à droite (*vue interne*). Si non spécifié autrement, en cas de commande motorisée, la sortie du câble est prévue à droite et en bas (*vue interne*).

Avec l'application de toiles filtrantes et obscurcissantes à usage interne et externe, selon la typologie de tissu commandé, des jonctions horizontales de la toile peuvent être nécessaires si elles dépassent en hauteur et en largeur 1800 mm. Contacter l'entreprise pour plus d'informations.

Veillez utiliser le bon de commande spécialement fourni à la fin du catalogue.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= OPTIONNEL

MODÈLE

MODÈLE	STRONG	SUNOX	retea NERA	
IRENE 65 SQUARE chaîne	SE	OP	OP	-
IRENE 65 SQUARE motorisée	SE	OP	OP	OP

Couleurs disponibles




Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.



Color Line



Pour les couleurs **9010, 9016 Soft et Blanc Soft** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.



Pour les couleurs **1013 et 1013 Soft** accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.



Pour la couleur **argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.



Pour toutes les couleurs restantes et hors **gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

IRENE INCAS VERTICAL



Moustiquaire pour l'installation à encastrement à coulissement vertical avec toile enroulable.



**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS À
ENCASTREMENT AVEC
RAIL STORE**

Pour informations
voir page 254

| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: Push-Up, par pression vers le bas

Caisson: carré de 50 mm

Indiquée pour: fenêtre

Toile: toile noire **STRONG** de série

A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes et filtrantes.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: des clips sont fournis - à fixer aux parois de l'ouverture - qui permettent une fixation rapide de la moustiquaire.

Color Line: accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie **en noir**.

■ IRENE INCAS 50 VERTICAL

De série





Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



IRENE INCAS 50 VERTICAL

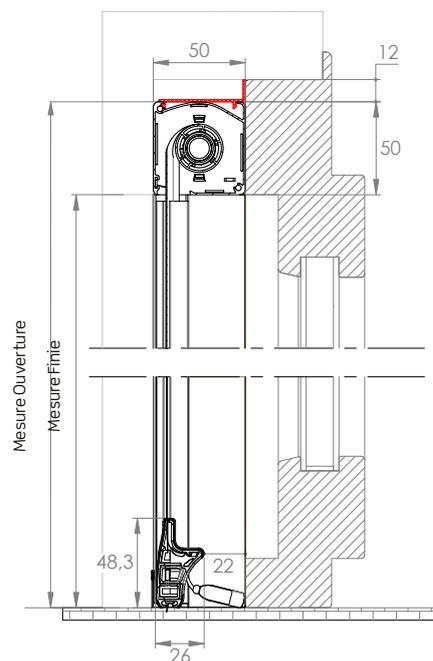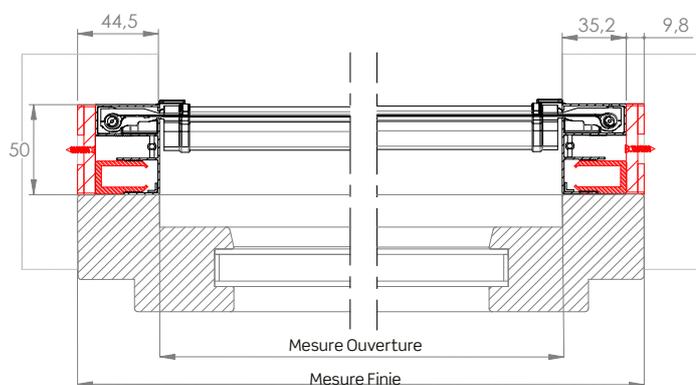

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**, en tenant compte de ce qui suit:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorée, largeur + 90 mm, hauteur + 50 mm,
- **mesure FINIE**, (à spécifier), la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées (max encombrement)

Au cas où soit demandée l'option du SISTEMA SOFT, la largeur minimum du caisson est de 60 cm.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

| Mesures conseillées (mm)

Typologie	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	600 / 2100	- / 2200
Panneau fibre	600 / 2200	- / 2500
Toile filtrante (Line Screen 3%)	600 / 1600	- / 1600
Toile obscurcissante (Tecnic Oscura)	600 / 1600	- / 1600
Tuffscreen™	600 / 1600	- / 1600

Avec l'application de toiles filtrantes et obscurcissantes à usage interne, selon la typologie de tissu commandé, des jonctions horizontales de la toile peuvent être nécessaires si elles dépassent en hauteur et en largeur 1800 mm.

Contactez l'entreprise pour plus d'informations.

Couleurs disponibles

RAL

9010	1013	8017	MARRON FONCÉ 9900	ARGENTÉ PEINT

BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT	1013 SOFT

9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ

PIN 1	MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉ R	RENOLIT BLANC

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Color Line

Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.

Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.

Pour la couleur **argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.

Pour toutes les couleurs restantes et hors **gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

Accessoires


SE= DE SÉRIE / OP= OPTIONNEL

MODÈLE								
IRENE 50 INCAS VERT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

IRENE INCAS LATÉRAL



Moustiquaire pour l'installation à encastrement à coulissement latérale, avec toile enroulable

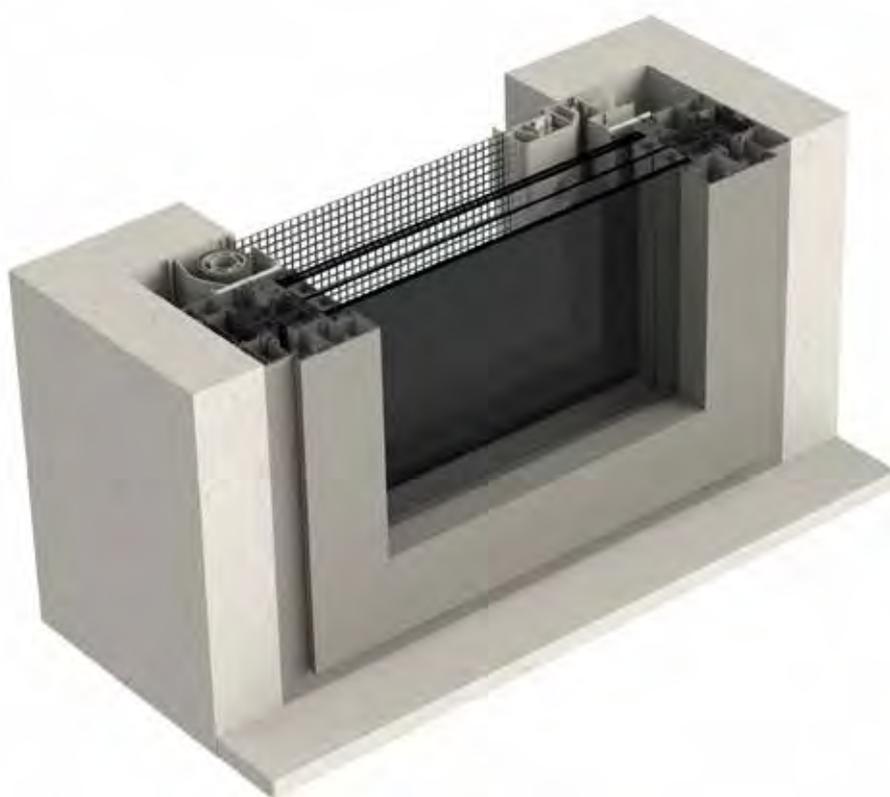

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Typologie: avec rail bas aux angles arrondis (**uniquement argenté**)

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: manuel. avec petite poignée tournante et blocs intermédiaires tous les 10 cm

Caisson: carré de 50 mm, il est disponible également en version avec double caisson.

Indiquée pour: porte-fenêtre



NOUVELLES PRÉDISPOSITIONS À ENCASTREMENT AVEC RAIL STORE

Pour informations voir page 254

Panneau: panneau noir **STRONG** de série. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrantes

Elle est fournie: sur mesure

Notes: des clips sont fournis - à fixer aux parois de l'ouverture - qui permettent une fixation rapide de la moustiquaire.

Color Line: accessoires visibles en couleur.



Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.

■ IRENE INCAS 50 LATÉRAL

■ IRENE INCAS DOUBLE

IRENE INCAS 50 LATÉRAL

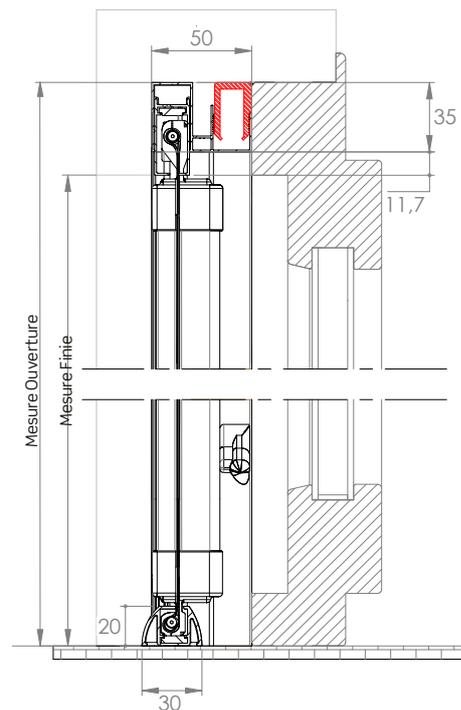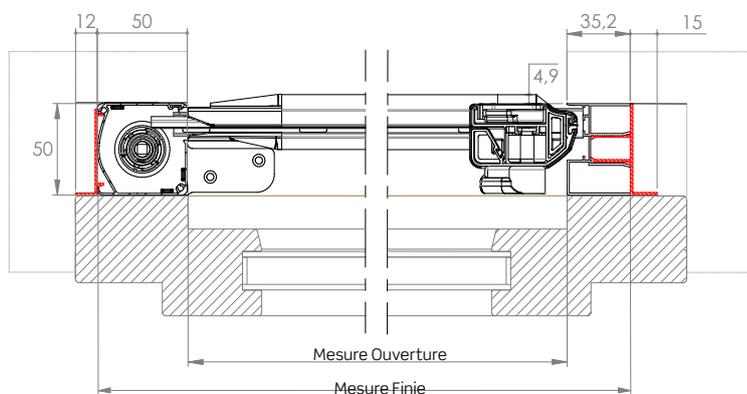

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Fonctions de série



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Rails télescopiques réglables



Système de drainage de l'eau

Le rail inférieur est doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant.



Mesures conseillées (mm)

Typologie	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	- / 2000	1500 / 2500
Panneau fibre	- / 2200	1500 / 2600
Toile filtrante (Line Screen 3%)	- / 1500	1500 / 2500
Toile obscurcissante (Tecnic Oscura)	- / 1800	1500 / 2500
Tuffscreen™	- / 2000	1500 / 2500

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Avec l'application de toiles filtrantes et obscurcissantes à usage interne, selon la typologie de tissu commandé, des jonctions horizontales de la toile peuvent être nécessaires si elles dépassent en hauteur et en largeur 1800 mm.

Contactez l'entreprise pour plus d'informations.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **mesure OUVERTURE**, le produit sera fourni avec les mesures majorées, larg.+ 85 mm, haut. + 35 mm;

Pour le double caisson encas:

- **mesure OUVERTURE**, le produit sera fourni avec les mesures majorées, larg.+ 100 mm, haut. +35 mm.

Pour toutes les typologies:

- **mesure FINIE** (à spécifier), la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées (max encombrement).

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne), tandis que dans les versions à double caisson la moustiquaire est montée avec ouverture barre poignée. En cas d'ouverture asymétrique, spécifier la dimension des portes.

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= OPTIONNEL

MODÈLE	STADNG	SUNOX	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+	CLIPS
IRENE 50 INCAS LAT.	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP
IRENE 50 INCAS LAT. DOUBLE	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

Couleurs disponibles

RAL

9010	1013	8017	MARRON FONCÉ 9900	ARGENTÉ PEINT

BRONZE PEINT **BRONZE FONCÉ PEINT**

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT	1013 SOFT

9016 SOFT

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ

PIN 1 **MERISIER FLAMMÉ** **MERISIER FLAMMÉ R** **RENOLIT BLANC**

Pour les couleurs indiquées en rouge les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Color Line

Pour les couleurs 9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc les accessoires en combinaison seront fournis en blanc.

Pour les couleurs 1013, 1013 Soft et 9001 Soft les accessoires en combinaison seront fournis ivoire.

Pour la couleur argenté Peint les accessoires en combinaison seront fournis en gris.

Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en combinaison seront fournis en noir.

IRENE 65 SQUARE INCAS



Moustiquaire enroulable à encastrement pour grandes dimensions avec actionnement à moteur



| Caractéristiques générales

Système d'ouverture: motorisé. contrôlables également par radiocommande

Indiquée pour: fenêtre et porte-fenêtre

Caisson: carré de 65 mm

Toile: toile noire **STRONG** de série, on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes et filtrantes.



Elle est fournie: sur mesure

Color Line: accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

Pour les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie **en noir**.

■ IRENE 65 SQUARE INCAS

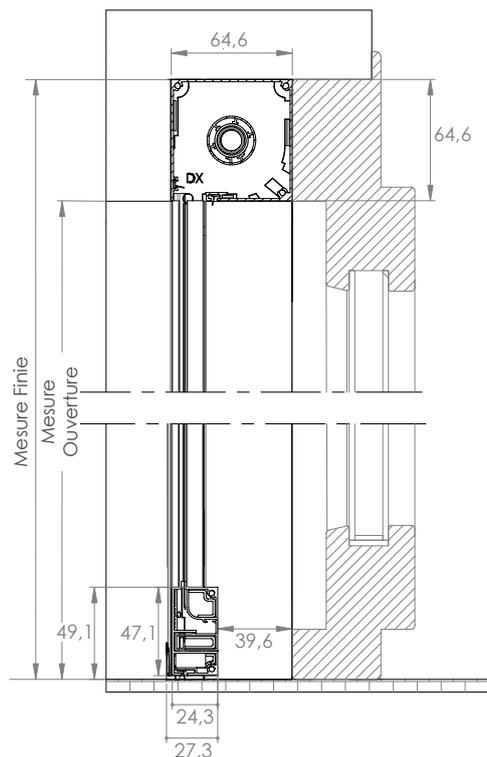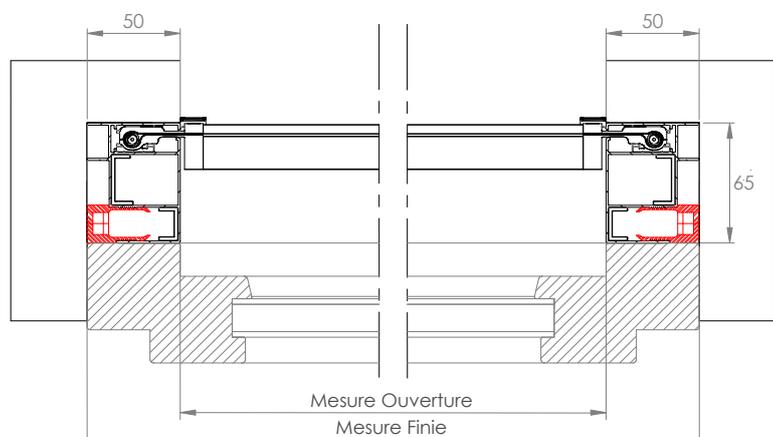

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Indications sur les moteurs: **détection des obstacles**

La détection d'obstacles en descente/montée garantit votre sécurité et permet de préserver les fonctionnalités de la moustiquaire IRENE, le moteur est doté de capteurs en mesure de détecter des objets. En présence d'un obstacle, IRENE s'arrête et le moteur exécute une petite inversion pour permettre l'élimination d'objets qui empêchent sa descente.

La détection d'obstacles en descente/montée est standard pour les moteurs radicommandés Becker, en option sur le moteur standard.

MOTEURS STANDARDS SANS DÉTECTION D'OBSTACLES: dans le cas où l'on choisit d'installer ce type de moteur il faut utiliser **exclusivement un bouton homme-présent** pour la manutention du produit et il faut suivre pas à pas les opérations de montée et descente.

MOTEURS AVEC DÉTECTION D'OBSTACLES: dans ce cas il est possible d'utiliser également des boutons homme non présent.

Motorisations:

Pour plus d'informations concernant les motorisations disponibles et les automatisations, consulter **page 260** du catalogue.

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**, en tenant compte de ce qui suit:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie +100 mm en largeur et +65 mm en hauteur par rapport à la mesure de l'ouverture ;
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Si non spécifié autrement, la sortie du câble moteur sera prévue à droite (vue interne).


Dans le cas de toiles obscurcissantes dont la largeur et la hauteur dépassent toutes deux 1800 mm, la jonction de la toile en horizontale est prévue.

Espace de manœuvre pour l'insertion du caisson

L'insertion du caisson requiert un espace de manœuvre majoré par rapport à sa largeur (L).

Le tableau illustre en **mm** l'augmentation (Δ) de la largeur du compartiment à ajouter à la largeur du caisson.

Irene incas 65	
mesures en mm	
L	Δ
650	20
1500	9
2200	6
3000	5

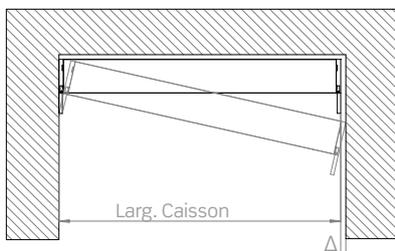

Mesures conseillées (mm)

Typologie	Largeur (min/max)	Hauteur (min/max)
Toile noire STRONG	650 / 2600	- / 1800
Panneau fibre	650 / 3000	- / 2800
Tuffscreen™	d650 / 2600	- / 1600
A l'intérieur		
Toile obscurcissante (Tecnic Oscura)	d650 / 2600	- / 1600
Toile filtrante (Line Screen 3%)	650 / 2600	- / 1600
Adapté également pour l'extérieur		
Obscurcissante Opatex Pro	650 / 2200	- / 1100
Ecran Obscurcissant	650 / 2200	- / 1100
Screen 5500	650 / 2600	- / 1100

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Couleurs disponibles

RAL

9010, 1013, 8017, NOIR, ARGENTÉ PEINT

BRONZE PEINT

SOFT

8014 SOFT, BLANC SOFT, 1013 SOFT, 9016 SOFT

RAFFAELLO / **BOIS**

GRIS RAFFAELLO, RENOLIT CLAIR

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Color Line

Pour les couleurs **9010, 9016 Soft et Blanc Soft** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.

Pour les couleurs **1013 et 1013 Soft** accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.

Pour la couleur **argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.

Pour toutes les couleurs restantes et hors **gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= OPTIONNEL

MODÈLE

IRENE 65 SQUARE INCAS	SE	OP	OP	OP	OP
-----------------------	----	----	----	----	----



COULISSEMENT VERTICAL

58 VERA

65 CLIK-CLAK

68 KETTY

72 WIND VERTICAL

79 WIND VERTICAL 45



VERA

Moustiquaire verticale à toile enroulable à ressort avec bouton



| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort

Caisson: arrondi de 45 ou 55 mm ou carré de 40 et 50 mm, également en version avec rails télescopiques, pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre.

Système d'ouverture: modèles Vera **TOP** avec système Push-Up (par pression vers le bas); d'autres modèles à déclic.

Adaptée par: fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, est fournie soudée et rivetée aux bords.

A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrante et à bandes. **Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur et sont fournies sans boutons, à demander lors de la commande en option.**

Elle est fournie: sur mesure

Color Line: Pour le modèle **Vera Top** les accessoires visibles sont disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié la brosse sera fournie en **noir.**


- | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|
| ■ VERA TOP 45/55 | ■ VERA TÉLESCOPIQUE 45/55 | ■ VERA BASIC 45/55 |
| ■ VERA TOP 40/50 | ■ VERA TÉLESCOPIQUE 40/50 | ■ VERA BASIC 40/50 |
| ■ VERA 45/55 | | |

VERA TOP 45/55



■ Caisson de 45

■ Caisson de 55

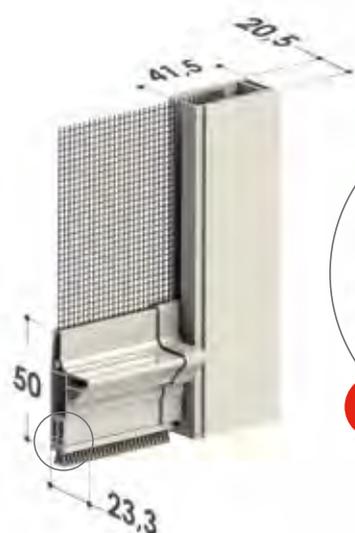

De série

Color Line

Les accessoires visibles sont disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant des bruits gênants.

Système PUSH UP

- Système d'ouverture **PUSH UP**, par pression vers le bas
- Rails télescopiques réglables



RE-STYLE

Nouveau design de la barre poignée




VERA TOP 40/50



■ Caisson de 40



■ Caisson de 50

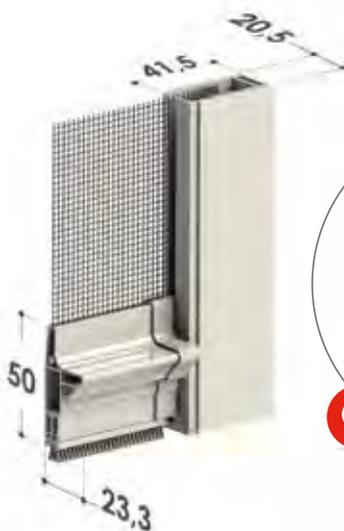

De sérieE

COLOR LINE Color Line

Les accessoires visibles sont disponibles en blanc, ivoire, gris et noir.

Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant des bruits gênants.

Système PUSH UP

- Système d'ouverture **PUSH UP**, par pression vers le bas
- Rails télescopiques réglables



RE-STYLE

Nouveau design de la barre poignée


VERA 45/55



■ Caisson de 45



■ Caisson de 55




VERA TÉLESCOPIQUE 45/55



■ Caisson de 45



■ Caisson de 55

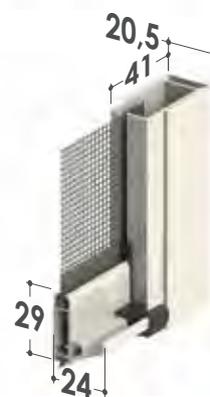


VERA TÉLESCOPIQUE 40/50



■ Caisson de 40



■ Caisson de 50

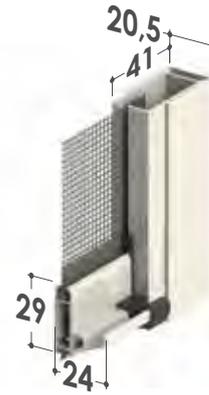

VERA BASIC 45/55



■ Caisson de 45



■ Caisson de 55




VERA BASIC 40/50



■ Caisson de 40



■ Caisson de 50



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 caiss. de 40)

55	500 / 1800	- / 2600
----	------------	----------

Avec toile **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 caiss. de 40)

55	500 / 1800	- / 2200
----	------------	----------

Avec toile filtrante/obscurcissante (sans boutons)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 caiss. de 40)

55	500 / 1500	1700
----	------------	------

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur, consulter le nuancier des toiles et rideaux pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

| Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**, en tenant compte de ce qui suit:

• **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire - par rapport à la mesure de l'ouverture - sera fournie:

2 mm en moins (modèles Vera TOP 40/50, Vera télescopique 40/50, Vera Basic 40/50);

3 mm en moins (modèles Vera TOP 45/55 et Vera 45/55);

6 mm en moins (modèles Vera télescopique 45/55)

• **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les avec les mêmes mesures que celles commandées

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture et du caisson de 55 mm sera prise en compte.

Au cas où l'option du SYSTEME SOFT soit demandée, la largeur minimum du caisson est de 60 cm.

Pour des exigences de construction, le produit Vera Top, doit être commandé uniquement avec une largeur minimum du caisson égal à 60 cm, dans le cas contraire le produit ne sera pas fourni avec l'option du SYSTEME SOFT.

Couleurs disponibles

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.



Color Line

 Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.

 Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.

 Pour les couleurs **7001 Soft, 7035 Soft et Argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.

 Pour toutes les couleurs restantes et hors **gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TÉLESCOPIQUE 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TÉLESCOPIQUE 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TÉLESCOPIQUE 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

CLIK-CLAK

Moustiquaire verticale à toile enroulable à ressort avec fermeture à targette et avec bouton



| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: avec targette

Caisson: arrondi de 45 ou 55 mm ou carré de 40 et 50 mm.

Adaptée par: fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée aux bords. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrante et à bandes.

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur et sont fournies sans boutons, à demander lors de la commande en option.

Elle est fournie: sur mesure

■ CLIK-CLAK 45/55

■ CLIK-CLAK 40/50

CLIK-CLAK 45/55



■ Caisson de 45



■ Caisson de 55



CLIK-CLAK 40/50



■ Caisson de 40



■ Caisson de 50



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Avec toile filtrante/obscurcissante (sans boutons)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 caiss. de 40)
55	500 / 1500	1700

Avec toile **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 caiss. de 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur, consulter l'échantillonnage de toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire - par rapport à la mesure de l'ouverture - sera fournie: 3 mm en moins (modèles 45/55) et 2 mm en moins (mod. 40/50).
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture et du caisson de 55 mm sera prise en compte.

Au cas où l'option du SYSTEME SOFT soit demandée, la largeur minimum du caisson est de 60 cm.

Couleurs disponibles

RAL

9010	1013	8017	NOIR	MARRON FONCÉ 9900
ARGENTÉ PEINT	BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT	7016	3005
6009	7022			

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV
----------------	----------------	------------------	-----------------

OXYDEES

TITANE	BRONZE FONCÉ OX.
--------	------------------

SABLÉ

NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ
------------	--------------

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BLANC SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PIN 1	MERISIER FLAMME	MERISIER FLAMMÉ R	MERISIER ATLANTIQUE R	NOYER 101 R
CHATAIGNIER C 378 R	ORME CLAIR R	ORME FONCÉ R	RENOLIT BLANC	

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
CLIK- CLAK 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
CLIK-CLAK 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP

KETTY

Moustiquaire verticale à toile enroulable, avec actionnement par chaîne



| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: ressort-chaîne (mod. Ketty Plus), manuel par chaîne (mod. Ketty).

Système d'ouverture: par chaîne (mod. Ketty), avec système PUSH UP (mod. Ketty Plus).

Caisson: arrondi de 55 mm ou carré de 50 mm, également en version avec rails télescopiques pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre (mod. Ketty Plus).

Adaptée pour: fenêtre / porte-fenêtre

Bouton: oui

■ KETTY 50/55

■ KETTY PLUS 50/55

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée aux bords.

A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrante et à bandes. Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur et sont fournies sans boutons, à demander lors de la commande en option.

Elle est fournie: sur mesure

Option: il est possible de demander une double commande, pour l'ouverture également de l'extérieur sur tous les modèles.

KETTY PLUS 55



■ Caisson de 55



De série

▼▲ Système PUSH UP

- Système d'ouverture **PUSH UP**, par pression vers le bas
- Rails télescopiques réglables



RE-STYLE

Nouveau design de la barre poignée

KETTY PLUS 50



■ Caisson de 50



De série

▼▲ Système PUSH UP

- Système d'ouverture **PUSH UP**, par pression vers le bas
- Rails télescopiques réglables



RE-STYLE

Nouveau design de la barre poignée

KETTY 55



■ Caisson de 55



KETTY 50



■ Caisson de 50



TENDEUR DE CHAÎNE MURAL

Nos produits, installés à fois à l'intérieur et à l'extérieur, sont dotés de dispositif tendeur de chaîne donc conformes aux prescriptions des normes européennes EN 13120 (points 8.2 et 15 relatifs à la protection contre le risque d'étranglement), EN 16433: 2014 et EN 16434:2014.

Ils s'avèrent en effet conformes à l'obligation générale de sécurité des produits présents sur le marché visés à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2600 (2400 caiss. de 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2600 (2400 caiss. de 50)

Avec toile **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1600	- / 2400 (2200 caiss. de 50)
KETTY 55	300 / 1600	- / 2400 (2200 caiss. de 50)

Avec toile filtrante/obscurcissante (sans boutons)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
KETTY PLUS 55	500 / 1500	- / 1500 (1000 caiss. de 50)
KETTY 55	300 / 1500	- / 1500 (1000 caiss. de 50)

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur, consulter l'échantillonnage de toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, et les dimensions du caisson, en tenant compte de ce qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire - par rapport à la mesure de l'ouverture - sera fournie 3 mm en moins (mod. Ketty 55 Plus) et 2 mm (mod. Ketty et Ketty 50 Plus)

- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte, avec application de la chaîne d'actionnement sur côté droit (vue interne).

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	CLIPS	APPLICATION FRONTALE
KETTY PLUS 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY PLUS 50	OP	OP	OP	OP		OP
KETTY 55	OP	OP	OP	OP	OP	
KETTY 50	OP	OP	OP	OP		OP

Couleurs disponibles

RAL				
9010	1013	8017	NOIR	MARRON FONCÉ 9900
ARGENT PEINT	BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BLANC SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV

OXYDEES	SABLÉ
TITANE	BRONZE FONCÉ OX.
NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ

BOIS				
NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PIN 1	MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉ R	MERISIER ATLANTIQUE R	NOYER 101 R
CHATAIGNIER C 378 R	ORME CLAIR R	ORME FONCÉ R	RENOLIT BLANC	

WIND VERTICAL

Moustiquaire verticale à toile enroulable sans boutons



Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort/ressort-chaîne

Système d'ouverture: à déclic ou avec targette ou Push-Up par pression vers le bas (uniquement Wind Smart)

Caisson: arrondi de 45 mm, il est disponible également en version avec têtes télescopiques, pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre.

Version alternative: disponible avec système d'application frontale uniquement avec caisson de 45 mm (Wind 45 Up).

Adaptée pour: fenêtre / porte-fenêtre (uniquement pour Wind 42 ressort-chaîne).

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrantes et à

bandes.

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utilisées en intérieur et sont disponibles uniquement pour le modèles avec caisson de 42 mm

Elle est fournie: sur mesure / en kit / en barres de 6 m (pour d'ultérieures informations, contacter l'entreprise).

Notes: des clips métalliques sont fournis - à fixer au plafond (sauf version télescopique) - qui permettent une fixation rapide du caisson. Dotée également de pieds réglables, pour le réglage de l'adhérence de la barre poignée, en cas d'ouvertures non en équerre.

Color Line: Pour les modèles **Wind 42 Fast** et **Wind 42 Smart** les accessoires visibles sont disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir**.


En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié la brosse sera fournie en **noir**.

- WIND 32
- WIND 42
- WIND 42 TÉLESCOPIQUE
- WIND 42 TARGETTE

- WIND 42 TÉLESCOPIQUE TARGETTE
- WIND 42 RESSORT-CHAÎNE
- WIND 42 SIMPLY
- WIND 42 EN BARRES

- WIND 42 VERTICAL EN KIT
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- WIND 45 UP (APPLICATION FRONTALE)

WIND 32/42

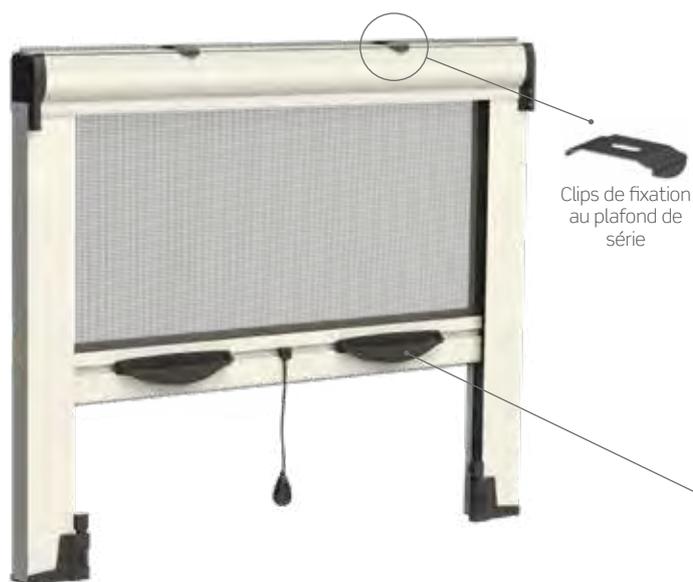

■ Caisson de 32



■ Caisson de 42



WIND 42 TÉLESCOPIQUE



En option




Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie

Si lors de la commande la charge du ressort est demandée, la moustiquaire sera fournie avec les têtes dédiées.




■ Caisson de 42

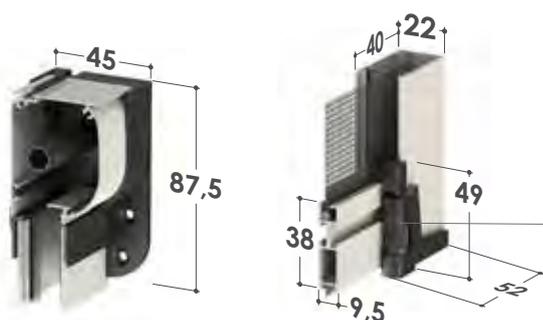

Avec **pied réglable de série**, pour une parfaite adhérence de la barre poignée à la surface d'appui

WIND 42 RESSORT-CHAINE

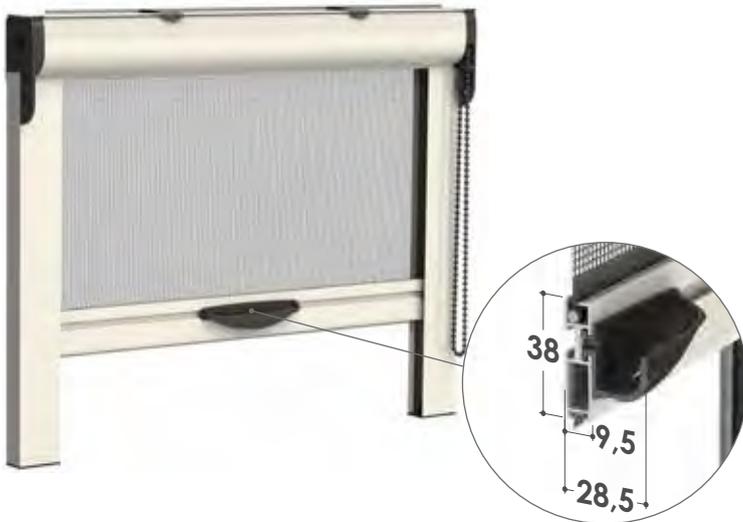

■ Caisson de 42





TENDEUR DE CHAINE MURAL

Nos produits, installés **à fois à l'intérieur et à l'extérieur**, sont dotés de dispositif tendeur de chaîne donc conformes aux prescriptions des normes européennes EN 13120 (points 8.2 et 15 relatifs à la protection contre le risque d'étranglement), EN 16433: 2014 et EN 16434:2014.

Ils s'avèrent en effet conformes à l'obligation générale de sécurité des produits présents sur le marché visés à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.



WIND 42 SIMPLY



■ Caisson de 42



Têtes télescopiques avec ressorts à expansion, pour installation rapide également dans des ouvertures non parfaitement en équerre

En option



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie

Si lors de la commande la charge du ressort est demandée, la moustiquaire sera fournie avec les têtes dédiées.



WIND 42 FAST



■ Caisson de 42



Pieds à expansion de série,
Ouverture maximum



■ Système de fixation à expansion, réglable à l'intérieur à travers les vis à six pans spécialement prévues.

Les têtes et les pieds à expansion, en s'adaptant aux parois, permettent le fonctionnement de la moustiquaire également si le caisson ou les rails s'avèrent plus courtes (**jusqu'à un 1 cm**) ou pour corriger d'éventuelles situations d'irrégularité d'équerre.

Options

■ Bloc barre poignée

- Il permet un arrêt anticipé de la barre poignée, utile en présence de sur-fenêtre.
- Compatible avec tous les systèmes Wind verticaux.



■ WIND 42 - Pied incliné


- Inclinaison de 5°
- Pour compenser les seuils typiques de certains Pays européens.



■ targette

Actionnement disponible pour les modèles avec caisson de **32/42, 42 télescopique et 45**.

Le système d'ouverture à double bouton prévoit l'ouverture accidentelle de la part des enfants.

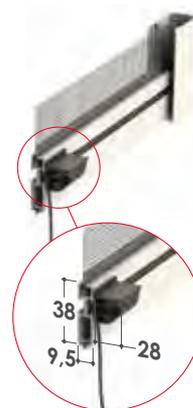

Versions en barres et en kit

Certains modèles Wind sont disponibles en barres et en kit. **Demandez le tarif pour connaître toute la gamme des configurations.**


WIND 42 SMART



! Pour des commandes relatives à la WIND SMART 42 APPLICATION FRONTALE, consulter au préalable page 258 du catalogue.




■ Caisson de 42

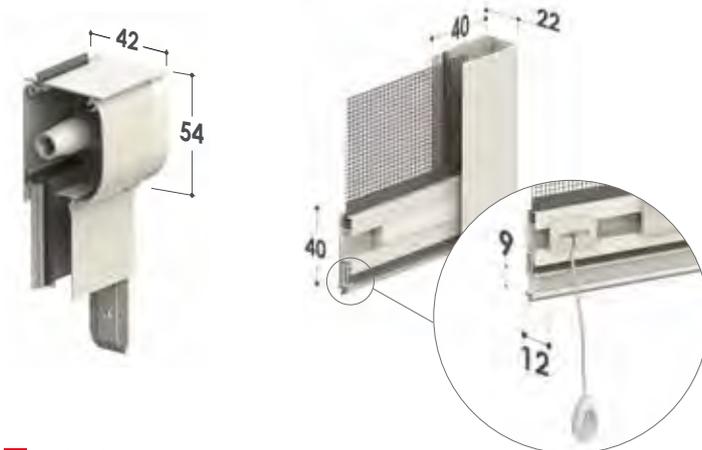


■ Poignées

Fixation latérale: poignée haute 10 mm

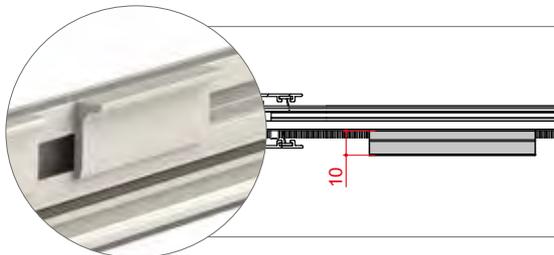


Fixation frontale: Poignée basse 6 mm

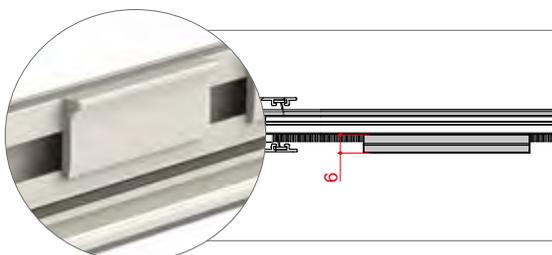

De série

- Barre poignée avec profil porte-brosse télescopique.

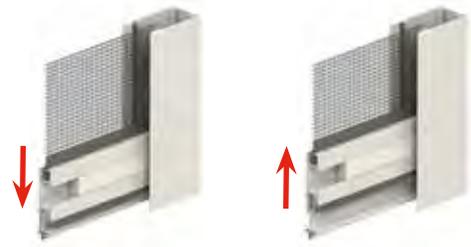

- pieds réglables en hauteur (ils peuvent être fixés à loisir);
- Brosse présente dans la partie inférieure et dans la partie interne de la barre poignée;
- Têtes autoporteuses;
- Possibilité d'installation avec fixation frontale (à demander en phase de commande);

En option



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie

Si lors de la commande la charge du ressort est demandée, la moustiquaire sera fournie avec les têtes dédiées.



- Bouchon cache fente rail




Bouchon de finition inférieure des rails dédié à l'installation frontale avec rail suspendu.

WIND 45 UP



Wind 45
Version avec
actionnement à
chaîne.

■ Caisson de 45

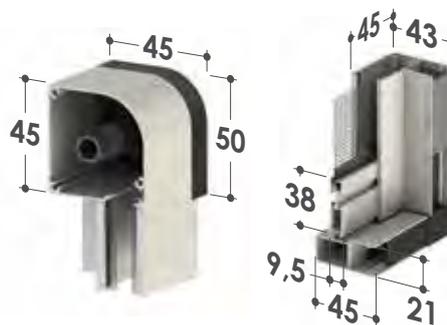

Produit idéal pour l'installation dans des espaces réduits: le caisson et les rails constituent un cadre qui est appliqué en position frontale sur l'ouverture grâce aux clips de fixation.

Une version avec actionnement à la chaîne est disponible (uniquement commande de l'extérieur).

⚠ Pour des commandes relatives à la WIND 45 UP, consulter au préalable page 259 du catalogue.

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
42 ressort/chaîne	600 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

Avec toile **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
32	500 / 1600	- / 1000
42	500 / 1600	- / 2000
45	500 / 1600	- / 2000

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur, consulter l'échantillonnage de toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

| Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure:**, en tenant compte de ce qui suit:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture; **(N.B. Avec mesure ouverture, le modèle Wind45 Up est fourni avec largeur + 90 mm et hauteur + 66 mm).**
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement..

Version ressort-chaîne: si non demandé autrement, la chaîne est montée à droite (vue interne). Veuillez commander ce modèle uniquement si entre la poignée et l'éventuelle menuiserie il a assez d'espace pour l'actionnement

Il est possible d'assurer le fonctionnement correct du produit si la largeur demandée est supérieure à 60 cm.

Pour l'insertion de toiles obscurcissantes/filtrantes, contacter au préalable l'entreprise.

Couleurs disponibles

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.



Couleurs disponibles en kit



Color Line



Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.



Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.



Pour les couleurs **9006 mat et argenté peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.



Pour toutes les couleurs restantes et hors gammes les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

N.B.: les accessoires en couleur sont disponibles uniquement pour les modèles **Wind 42 Fast et Wind 42 Smart**.

Accessoires

SE= DE SERIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLIQUE FROGUE	+
WIND 32 CLIQUET	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42 CLIQUET	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	
WIND 42 CHAINE	OP	OP	OP	OP		SE	OP	
WIND 42 TÉLESCOPIQUE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SIMPLY	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SMART	OP	OP	OP	OP	OP			OP
WIND 42 FAST	OP	OP	OP	OP	OP			
WIND 45 UP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		

WIND VERTICAL 45

NEW

Moustiquaire verticale à toile enroulable, sans boutons.

WIND VERTICAL 45



| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort/ressort-chaîne

Système d'ouverture: À déclic ou Push-Up par pression vers le bas (uniquement version Smart)

Caisson: arrondi de 45 en version avec têtes télescopiques, pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre.

Indiquée pour: fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série. A la place de la toile on peut

demander l'insertion de toiles obscurcissantes et à bandes.

Elle est fournie: sur mesure / en kit / en barres de 6 m (pour plus d'informations, contacter l'entreprise)

Notes: Dotée également de pieds réglables, pour le réglage de l'adhérence de la barre poignée, en cas d'ouvertures non en équerre.

En combinaison avec les couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.


■ WIND 45 VERTICAL

■ WIND 45 SMART

■ Caisson de 45



■ Barre poignée

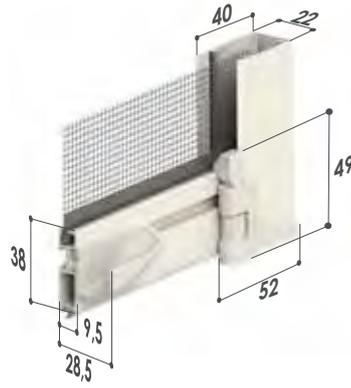

Fonctions en option

**Système Soft: ralentissement dans l'enroulement**

Le **Système Soft** a pour fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants

Accessoires en option

■ Bloc barre poignée

- Il permet un arrêt anticipé de la barre poignée, utile en présence de surfenêtre.
- Compatible avec tous les systèmes Wind verticaux.



■ WIND 45 - Pied incliné

- Inclinaison de 5°
- Pour compenser les seuils typiques de certains Pays européens.



WIND 45 SMART




Vue interne



Vue externe




■ Caisson de 45

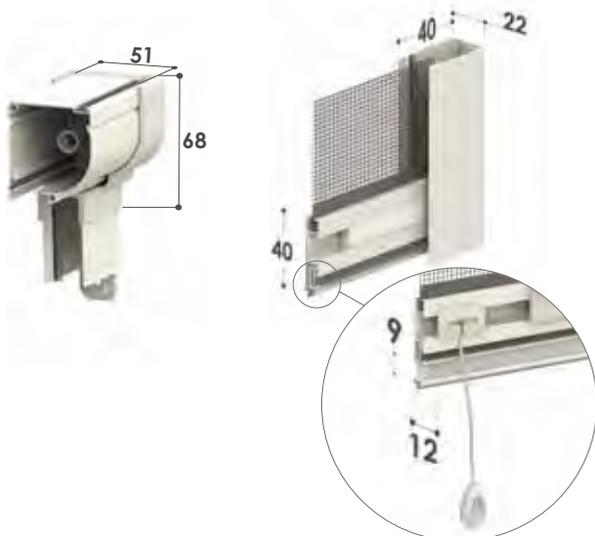


■ Poignées

Fixation latérale: poignée haute 10 mm

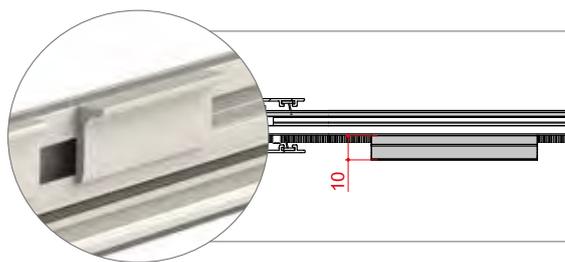


Fixation frontale: Poignée basse 6 mm

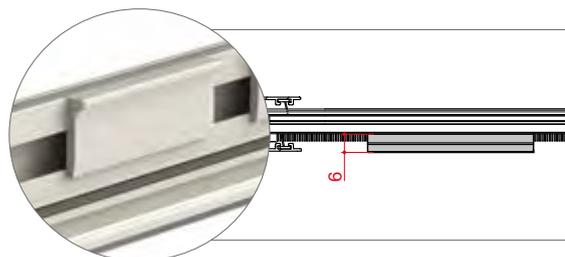

De série

- Barre poignée avec profil porte-brosse télescopique.

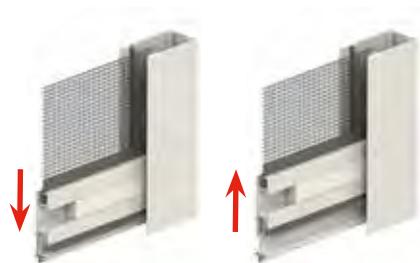

- Pieds réglables en hauteur (**ils peuvent être fixés à loisir**);
- Brosse présente dans la partie inférieure et dans la partie interne de la barre poignée;
- Têtes autoporteuses ;

Fonctions en option



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a pour fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.

Couleurs disponibles



Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Couleurs disponibles en kit



Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE



WIND 45 VERTICAL	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 45 SMART	OP	OP	OP	OP	OP	OP

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure** et les dimensions du caisson, en tenant compte de ce qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

Il est possible assurer le fonctionnement correct du produit si la largeur demandée est supérieure à 60 cm.

Pour l'insertion de toiles obscurcissantes/filtrantes, contacter au préalable l'entreprise.

Mesures conseillées (mm)

Caiss. 45	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Toile en fibre de verre	500 / 1600	- / 2500
Toile noire STRONG	500 / 1600	- / 2100

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur, consulter l'échantillonnage de toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Color Line

 Pour les couleurs 9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.

 Pour les couleurs 1013, 1013 Soft et 9001 Soft les accessoires en combinaison seront fournis en **ivoire**.

 Pour les couleurs 9006 mat et argenté peint les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.

 Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

03

COULISSEMENT LATÉRAL

84 LARA

91 VALERIA

98 CLARA

107 WIND LATÉRAL

114 WIND 45 LATÉRAL

118 PHANTOM TOP

123 SNAKE TOP

127 LINDA PLUS

131 SOFFY

135 MINIMA

139 MINIMA UP



LARA

Moustiquaire latérale à toile enroulable à ressort, avec bouton



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral,

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture:

- modèles **TOP** standard avec Dual Hook (en option avec aimant)
- Modèles télescopiques à aimant ou en option avec crochet ou Dual Hook. En cas d'utilisation du système Soft, il est conseillé de commander la fermeture avec crochet
- Modèles Basic avec crochet en option avec aimant. Lors de la commande il est conseillé de commander la petite poignée pliante externe (quand elle est fermée elle dépasse de 11 mm environ)

Caisson: arrondi de 45 ou 55 mm ou carré de 40 et 50 mm, également en version avec rails télescopiques, pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre.

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée aux bords. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes et à rayures. **Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur et sont fournies sans bouton, à commander lors de la commande.**

Elle est fournie: sur mesure

Color Line: Pour le modèle **Lara Top** les accessoires visibles sont fournis en **blanc, ivoire, gris et noir.**


En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir.**

■ LARA TOP 45/55
■ LARA TOP 40/50


■ LARA TÉLESCOPIQUE45/55
■ LARA TÉLESCOPIQUE40/50

■ LARA BASIC 45/55
■ LARA BASIC 40/50




LARA TOP 45/55

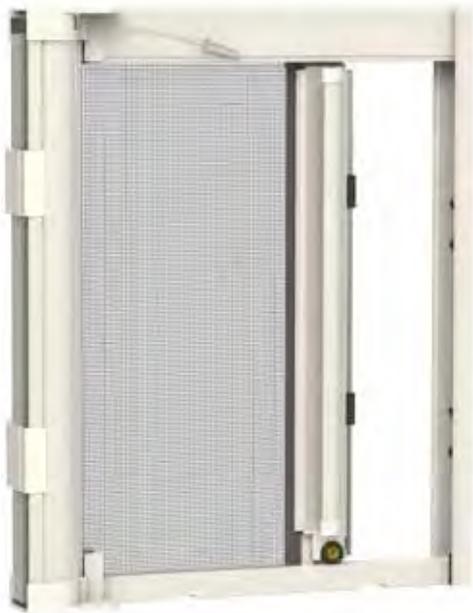

■ Caisson de 45
Têtes inférieures



■ Caisson de 55
Têtes inférieures

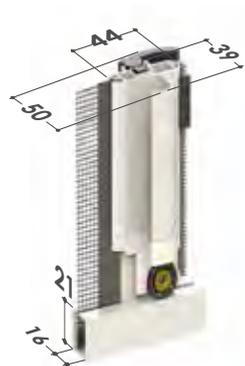

Desérie

COLOR LINE | Color Line

Les accessoires visibles sont fournis en blanc, ivoire, gris et noir.



Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Barre poignée

Barrae poignée ZAB03L avec ailette



New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

En option


Système d'ouverture à aimant

Lors de la commande il est possible de commander le système d'ouverture à aimant.



LARA TOP 40/50



■ Caisson de 40
Têtes inférieures



■ Caisson de 50
Têtes inférieures



De série



Color Line

Les accessoires visibles sont fournis en **blanc, ivoire, gris et noir.**



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Barre poignée

Barre poignée ZAB03L avec ailette



New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

En option



Système d'ouverture à aimant

Lors de la commande il est possible de commander le système d'ouverture à aimant.

LARA TÉLESCOPIQUE 45/55

■ Caisson de 45
Têtes inférieures

■ Caisson de 55
Têtes inférieures

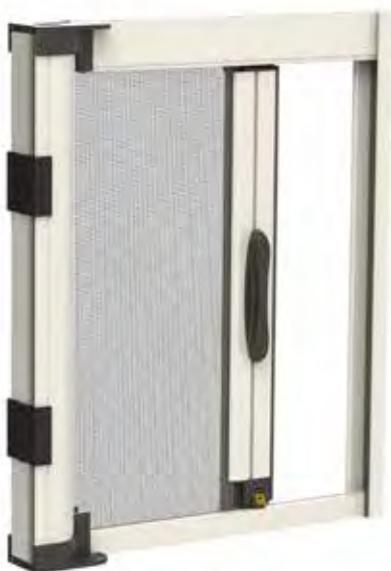



Rails télescopiques réglables




LARA TÉLESCOPIQUE 40/50

■ Caisson de 40
Têtes inférieures

■ Caisson de 50
Têtes inférieures



Rails télescopiques réglables

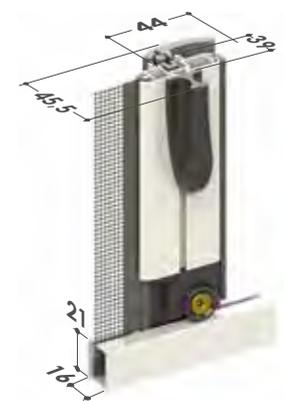

Fonctions de série et en option pour les modèles télescopiques

■ DE SÉRIE



Système de drainage de l'eau

Le rail inférieur est doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant.



■ EN OPTION



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.




■ EN OPTION



Système de fixation télescopique



Pour installations dans des ouvertures avec largeur hors équerre.




LARA BASIC 45/55



■ Caisson de 45 Têtes inférieures



■ Caisson de 55 Têtes inférieures








■ Caisson de 40
Têtes inférieures



■ Caisson de 50
Têtes inférieures



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Mesures conseillées (mm)

Cass.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 caiss. de 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500

Avec toile **STRONG** (en option)

Cass.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 caiss. de 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500

Avec toile filtrante/obscurcissante (sans boutons)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	- / 800 (700 caiss. de 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300

Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur, consulter le nuancier des toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

| Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire - par rapport à la mesure de l'ouverture - sera fournie:

2 mm en moins (modèles Lara TOP 40/50 - Lara télescopique 40/50 - Lara Basic 40/50);

3 mm en moins (modèles Lara Basic 45/55);

4 mm en moins (modèles Lara TOP 45/55 - Lara télescopique 45/55);


- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture et du caisson de 55 mm sera prise en compte automatiquement.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne).

Couleurs disponibles

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur

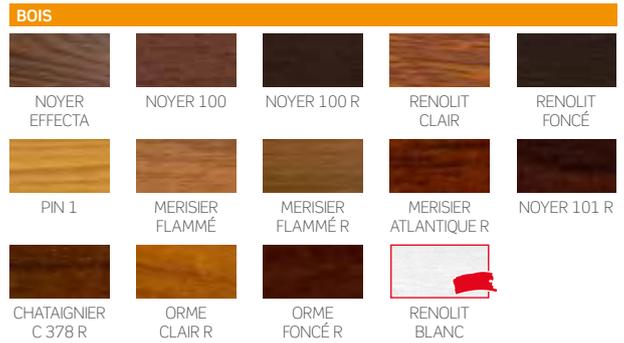

Color Line

N.B.: Les accessoires en couleur sont disponibles uniquement pour le modèle **Lara Top**.



Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.



Pour les couleurs **7001 Soft, 7035 Soft et argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.



Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.



Pour toutes les **couleurs restantes et les hors série** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	HOOK	REVERSE	TELESCOPIQUE
LARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
LARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP
LARA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
LARA 45 TÉLESCOPIQUE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LARA 55 TÉLESCOPIQUE	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
LARA 40 TÉLESCOPIQUE	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 50 TÉLESCOPIQUE	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
LARA 45 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
LARA 55 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
LARA 40 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP
LARA 50 BASIC	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	SE		OP

VALERIA

Moustiquaire latérale à toile enroulable à ressort, avec bouton et double caisson



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral,

Typologie: double caisson avec rail bas de 2 cm pour les versions télescopiques.

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture:

- modèles **TOP** standard avec Dual Hook (en option avec aimant).
- Modèles télescopiques à aimant ou en option avec crochet ou Dual Hook. En cas d'utilisation du système Soft, il est conseillé de commander la fermeture avec crochet
- Modèles Basic avec crochet en option avec aimant.

Lors de la commande il est conseillé de commander la petite poignée pliante externe (quand elle est fermée elle dépasse de

11 mm environ)

Caisson: arrondi de 45 ou 55 mm ou carré de 40 et 50 mm, également en version avec rails télescopiques, pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre.

Adaptée pour: porte-fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée aux bords. A la place de la toile on peut commander l'insertion de toiles obscurcissantes et à rayures. **Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur et sont fournies sans bouton, à demander lors de la commande.**

Elle est fournie: sur mesure

■ VALERIA TOP 45/55
■ VALERIA TOP 40/5

■ VALERIA TElesc. 45/55
■ VALERIA TElesc. 40/50


■ VALERIA BASIC 45/55
■ VALERIA BASIC 40/50

VALERIA TOP 45/55



■ Caisson de 45
Têtes inférieures

■ Caisson de 55
Têtes inférieures

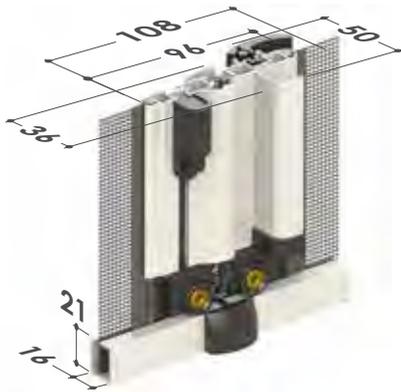

De série



Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Barre poignée

Barre poignée ZAB03L avec ailette



New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

En option

Système d'ouverture à aimant




Lors de la commande il est possible de commander le système d'ouverture à aimant.

VALERIA TOP 40/50



■ Caisson de 40
Têtes inférieures

■ Caisson de 50
Têtes inférieures

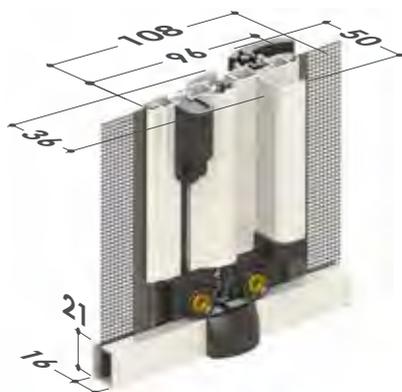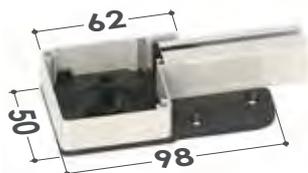

De série



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Barre poignée

Barre poignée ZAB03L avec ailette



New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

En option

Système d'ouverture à aimant

Lors de la commande il est possible de commander le système d'ouverture à aimant.


VALERIA TÉLESCOPIQUE 45/55



■ Caisson de 45
Têtes inférieures



■ Caisson de 55
Têtes inférieures




VALERIA TÉLESCOPIQUE 40/50



■ Caisson de 40
Têtes inférieures



■ Caisson de 50
Têtes inférieures





VALERIA BASIC 45/55



■ Caisson de 45
Têtes inférieures



■ Caisson de 55
Têtes inférieures

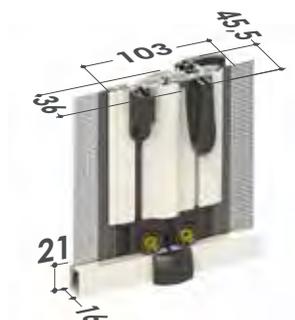


VALERIA BASIC 40/50



■ Caisson de 40
Têtes inférieures



■ Caisson de 50
Têtes inférieures

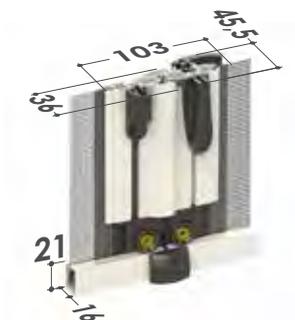

Fonctions spéciales

■ DE SÉRIE



Système de drainage de l'eau

Le rail inférieur est doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	1200 / 3000 (2600 caiss. de 40)	1500 / 2500
55	1200 / 3200	1500 / 2500

Avec toile **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	1200 / 2600 (2200 caiss. de 40)	1500 / 2500
55	1200 / 2800	1500 / 2500

Avec toile filtrante/obscurcissante (sans boutons)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	1200 / 1600 (1400 caiss. de 40)	1500 / 2300
55	1200 / 1800	1500 / 2300

Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur, consulter le nuancier des toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire - par rapport à la mesure de l'ouverture - sera fournie:
 - 2 mm en moins (modèles Valeria TOP 40/50 - Valeria télescopique 40/50 - Valeria Basic 40/50);
 - 3 mm en moins (modèles Valeria Basic 45/55);
 - 4 mm en moins (modèles Valeria TOP 45/55 - Valeria télescopique 45/55);
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture et du caisson de 55 mm sera prise en compte automatiquement.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne).

La moustiquaire est prévue avec ouverture centrale, le panneau est monté à gauche (vue interne).

Sur demande l'arrêt peut être décentré. Dans ce cas toujours indiquer la largeur du panneau semi-fixe.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION


MODÈLE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE			DUAL HOOK
VALERIA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP		SE	SE
VALERIA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE			SE	SE
VALERIA TOP 40	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE		OP			SE
VALERIA 45 TÉLESCOPIQUE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
VALERIA 55 TÉLESCOPIQUE	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP
VALERIA 40/50 TÉLESCOPIQUE	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP		OP
VALERIA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP
VALERIA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		SE		OP
VALERIA BASIC 40	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP
VALERIA BASIC 50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	SE		OP

Couleurs disponibles


RAL



SOFT

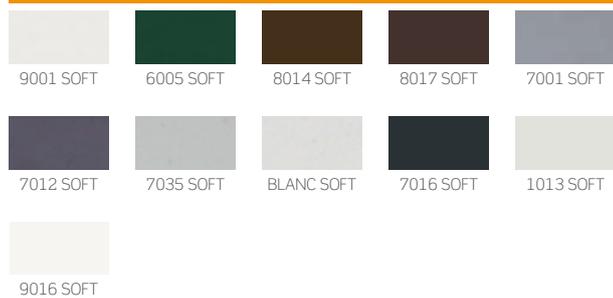


RAFFAELLO



OXYDÉES



SABLÈ



BOIS



CLARA

Moustiquaire latérale à toile enroulable à ressort, avec bouton, rail bas à angles arrondis



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral,

Typologie: avec rail bas à angles arrondis (**uniquement de couleur argenté**) et rail télescopique supérieur, pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre, disponible également en version avec double caisson.

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture:

- modèles **TOP** fermeture standard avec Dual Hook (en option avec aimant),
- Modèles base à aimant ou en option avec crochet ou Dual Hook

Caisson: arrondi de 45 ou 55 mm ou carré de 40 et 50 mm.

Adaptée pour: porte-fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée aux bords.

A la place de la toile on peut commander l'insertion de toiles obscurcissantes et à rayures.

Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur et sont fournies sans bouton, à demander lors de la commande.

Elle est fournie: sur mesure

Color Line: Pour le modèle **Clara Top individuel** les accessoires visibles sont fournis en **blanc, ivoire, gris et noir**.

En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.

■ CLARA TOP 45/55
 ■ CLARA TOP 40/50
 ■ CLARA TOP DOUBLE 45/55

■ CLARA TOP DOUBLE 40/50
 ■ CLARA 45/55
 ■ CLARA 40/50




■ CLARA DOUBLE 45/55
 ■ CLARA DOUBLE 40/50
 ■ CLARA 015

CLARA TOP 45/55




■ Caisson de 45
Têtes inférieures

■ Caisson de 55
Têtes inférieures



Rails télescopiques réglables



De série

COLOR LINE Color Line

Les accessoires visibles sont fournis en **blanc, ivoire, gris et noir**



Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Barre poignée

Barre poignée ZAB03L avec ailette



New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

En option


Système d'ouverture à aimant

Lors de la commande il est possible de commander le système d'ouverture à aimant.


CLARA TOP 40/50




■ Caisson de 40
Têtes inférieures

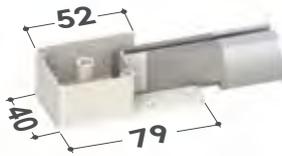

■ Caisson de 50
Têtes inférieures



Rails télescopiques réglables

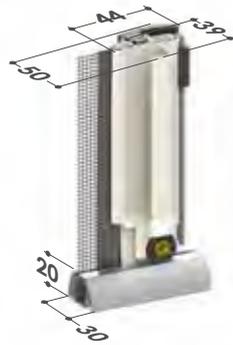

De série



Color Line

Les accessoires visibles sont fournis en **blanc, ivoire, gris et noir**



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Barre poignée

Barre poignée ZAB03L avec ailette



New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

En option


Système d'ouverture à aimant

Lors de la commande il est possible de commander le système d'ouverture à aimant.


CLARA TOP 45/55 DOUBLE



■ Caisson de 45
Têtes inférieures



■ Caisson de 55
Têtes inférieures

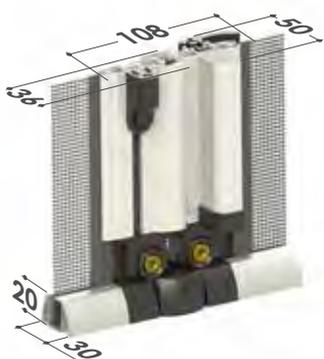

De série



Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Barre poignée

Barre poignée ZAB03L avec ailette



[DUAL HOOK] New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

En option

Système d'ouverture à aimant


Lors de la commande il est possible de commander le système d'ouverture à aimant.

CLARA TOP 40/50 DOUBLE



■ Caisson de 40
Têtes inférieures

■ Caisson de 50
Têtes inférieures

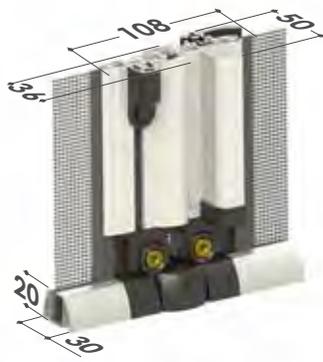

De série



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Barre poignée

Barre poignée ZAB03L avec ailette



New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

En option

Système d'ouverture à aimant

Lors de la commande il est possible de commander le système d'ouverture à aimant.

CLARA 015

(SEULEMENT POUR CAISSON DE 55)


Version avec rail inférieur avec hauteur de 15 mm uniquement, disponible uniquement dans la configuration à caisson individuel.




CLARA 45/55




■ Caisson de 45
Têtes inférieures



■ Caisson de 55
Têtes inférieures

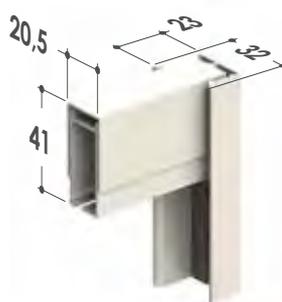

Rails télescopiques réglables




CLARA 40/50




■ Caisson de 40
Têtes inférieures



■ Caisson de 50
Têtes inférieures



Rails télescopiques réglables





CLARA 45/55 DOUBLE



■ Caisson de 45
Têtes inférieures



■ Caisson de 55
Têtes inférieures

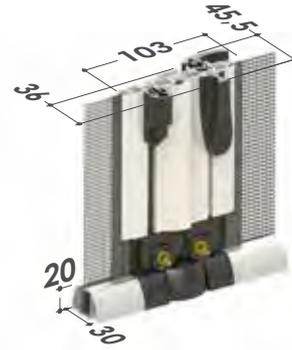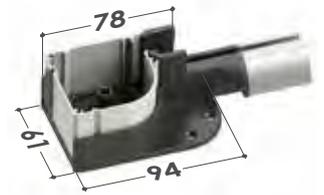


CLARA 40/50 DOUBLE



■ Caisson de 40
Têtes inférieures



■ Caisson de 50
Têtes inférieures

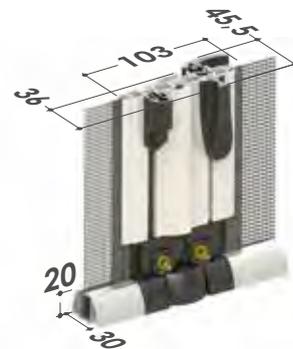

Fonctions de série et en option

■ DE SÉRIE



Système de drainage de l'eau

Le rail inférieur est doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant.



■ EN OPTION



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.




■ EN OPTION



Système de fixation télescopique

Pour installations dans des ouvertures avec largeur hors équerre.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 caiss. 40)	1500 / 2500
45 / 50 double	1200 / 3000 (2600 caiss. 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 double	1200 / 3200	1500 / 2500

Avec toile **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 caiss. 40)	1500 / 2500
45 / 50 double	1200 / 2600 (2200 caiss. 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500
55 double	1200 / 2800	1500 / 2500

Avec toile filtrante/obscurcissante (sans boutons)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	- / 800 (700 caiss. 40)	1500 / 2300
45 / 50 double	1200 / 1600 (1400 caiss. 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 double	1200 / 1800	1500 / 2300

Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur, consulter le nuancier des toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

| Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire - par rapport à la mesure de l'ouverture - sera fournie:
 - 2 mm en moins (modèles Clara TOP 40/50 - Clara 40/50);
 - 4 mm en moins (modèles Clara TOP 45/55 - Clara 45/55);
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.



En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture et du caisson de 55 mm sera prise en compte automatiquement.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne).

Dans la **version à double caisson**: La moustiquaire est prévue avec ouverture centrale, le panneau est monté à gauche (vue interne). Sur demande l'arrêt peut être décentré. Dans ce cas toujours indiquer la largeur du panneau semi-fixe.

Couleurs disponibles

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur

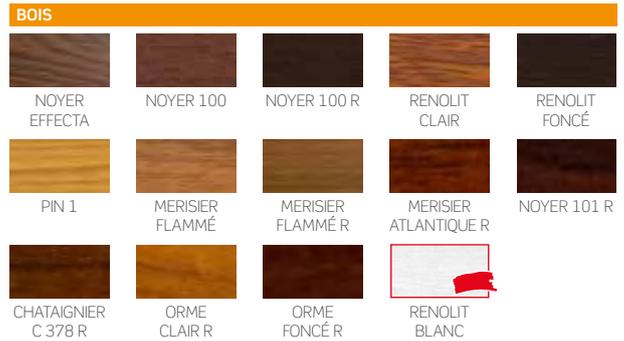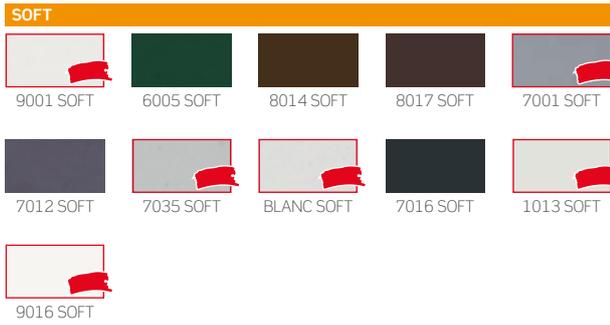

Color Line

N.B.: les accessoires en couleur sont disponibles uniquement pour le modèle **Clara Top** avec caisson individuel. Les accessoires du rail inférieur seront fournis exclusivement en **gris**.



Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.



Pour les couleurs **7001 Soft, 7035 Soft et argenté Peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.



Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis en **ivoire**.



Pour toutes les **couleurs restantes et les hors série** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rate NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICATION FRONTALE	DUAL HOOK	CLIP	CLIP	CLIP
CLARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CLARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP
CLARA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP
CLARA TOP 45 DOUBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	
CLARA TOP 55 DOUBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	
CLARA TOP 40/50 double	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			
CLARA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP
CLARA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		OP
CLARA DOUBLE 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP		
CLARA DOUBLE 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA DOUBLE 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP	OP	OP*	OP		OP	OP	OP	OP

* Il est possible de monter le Système Soft uniquement avec le caisson prédisposé à gauche.

WIND LATÉRAL

Moustiquaire latérale à toile enroulable, sans boutons, avec actionnement à ressort.



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral,

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture:

- Modèles **TOP** con Dual Hook (en option avec crochet).
- Modèles base uniquement à aimant.
- Modèles télescopiques à aimant ou en option avec crochet ou Dual Hook, en cas d'utilisation du système en option de ralentissement Soft, il est conseillé commander le crochet.

Caisson: arrondi de 32 et 42 mm, également en version avec tête télescopique, pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre, il est disponible également en version

avec double caisson.

Adaptée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série. A la place de la toile on peut commander l'insertion de toiles obscurcissantes et à rayures. **Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en extérieur et sont disponibles uniquement pour les modèles avec caisson de 42 mm.**

Elle est fournie: sur mesure / en kit / en barres de 6 m (pour informations, contacter l'entreprise).


Notes: des clips métalliques sont fournis - à fixer aux parois de l'ouverture - qui permettent une fixation rapide du caisson.

- WIND TOP 32/42
- WIND TOP 32/42 DOUBLE
- WIND 32
- WIND 32 DOUBLE

- WIND 32 IN BARRE
- WIND 42
- WIND 42 TÉLESCOPIQUE
- WIND 42 DOUBLE

- WIND 42 DOUBLE TÉLESCOPIQUE
- WIND 42 LATÉRAL EN KIT
- WIND 42 EN BARRES


WIND TOP 42 / TOP 42 DOUBLE

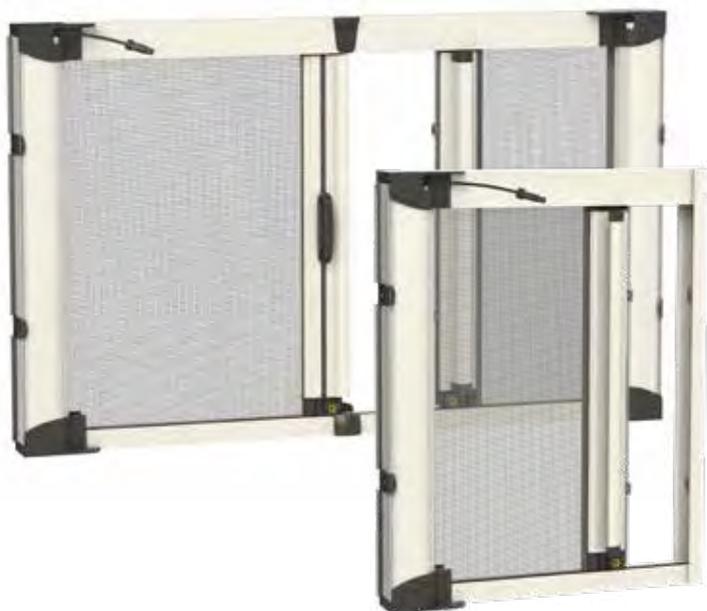

■ Caisson de 42
Têtes inférieures



■ Barre poignée double

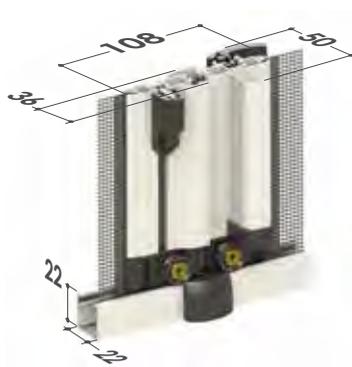

■ Barre poignée individuelle



De série



Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Barre poignée

Barre poignée ZAB03L avec ailette



[DUAL HOOK] New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

WIND TOP 32 / TOP 32 DOUBLE

De série



 **Système Soft: ralentissement dans l'enroulement**

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.

 **Barre poignée**

Barre poignée ZAB03L avec ailette



[DUAL HOOK] **New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet**

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.


Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

■ Caisson de 32
Têtes inférieures




■ Barre poignée double

■ Barre poignée individuelle

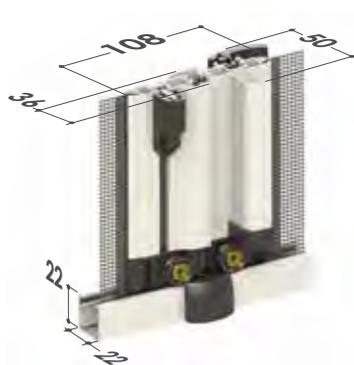


WIND 32/42

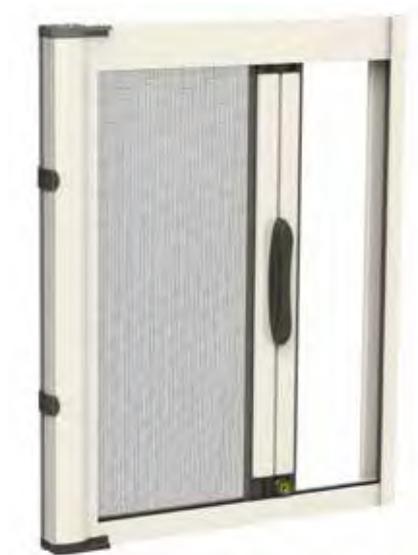

■ Caisson de 32
Têtes inférieures



■ Caisson de 42
Têtes inférieures

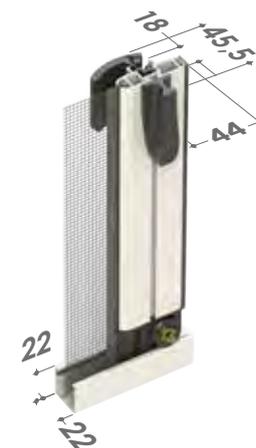

En option également pour la **WIND 32**



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



WIND 32/42 DOUBLE



■ Caisson de 32
Têtes inférieures



■ Caisson de 42
Têtes inférieures



En option également pour la **WIND 32**





Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.


WIND 42 TÉLESCOPIQUE






■ Caisson de 42
Têtes inférieures

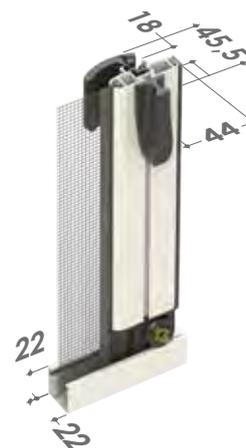

WIND 42 DOUBLE TÉLESCOPIQUE

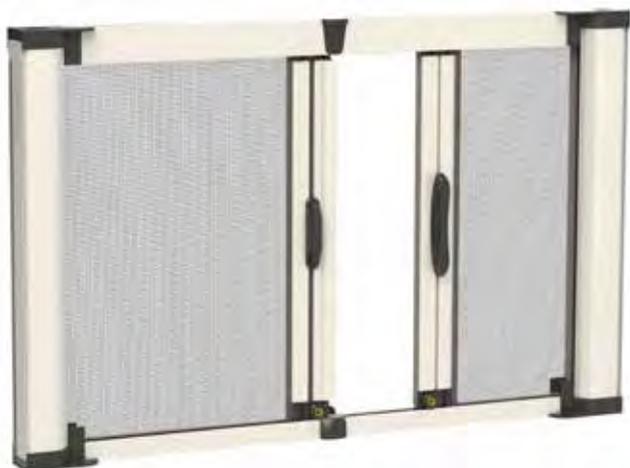

■ Caisson de 42
Têtes inférieures



Options



Système en option de fixation télescopique

Pour des installations dans des ouvertures avec largeur hors équerre.



Versions en barres et en kit

Certains modèles Wind sont disponibles en barres et en kit.

Demandez le tarif pour connaître toute la gamme des configurations.

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 double	- / 2400	1200 / 2300
42 double	- / 2800	1200 / 2400

Avec toile **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
32	- / 1000	1200 / 2300
42	- / 1300	1200 / 2400
32 double	- / 2000	1200 / 2300
42 double	- / 2600	1200 / 2400

Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur, consulter le nuancier des toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture (4 mm en moins pour les versions télescopiques).
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne).

Dans la **version à double caisson**: la moustiquaire est prévue avec ouverture centrale, le panneau semi-fixe est monté à gauche (vue interne). Sur demande l'arrêt peut être décentré. Dans ce cas toujours indiquer la largeur du panneau semi-fixe.

Pour l'insertion de **toiles obscurcissante/filtrantes** vous êtes priés de contacter au préalable l'entreprise.


Couleurs disponibles

N.B.: les couleurs en **caractère gras** sont disponibles également en kit.

RAL



SOFT

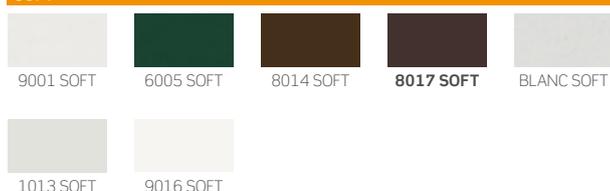

RAFFAELLO



OXYDÉES



SABLÉ



BOIS



Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE



MODÈLE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	Red Cross
WIND TOP 32	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
WIND TOP 32 DOUBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	
WIND TOP 42	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
WIND TOP 42 DOUBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	SE
WIND 32 LATÉRAL	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND 42 LATÉRAL	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND 42 LATÉRAL TÉLESCOPIQUE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 32 LATÉRAL DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	
WIND 42 LATÉRAL DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	
WIND 42 LAT. DOUBLE TÉLESC.	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP

WIND 45 LATÉRAL

NEW

Moustiquaire latérale à toile enroulable, sans boutons, avec actionnement à ressort.



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: modèles base avec aimant, en option avec Dual Hook;

En cas d'utilisation du système en option de ralentissement Soft, le Dual Hook est conseillé.

Caisson: arrondi de 45 avec tête télescopique, pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre, il est disponible également en version avec double caisson.

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série. A la place de la toile on peut commander l'insertion de toiles obscurcissantes et à rayures. Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en extérieur.

Elle est fournie: sur mesure / en kit / en barres de 6 m (pour informations, contacter l'entreprise).

Notes: des clips métalliques sont fournis - à fixer aux parois de l'ouverture - qui permettent une fixation rapide du caisson

WIND 45 LATÉRAL

- Caisson de 45
Tête inférieure




- Barre poignée



WIND 45 LATÉRAL DOUBLE

- Barre poignée double

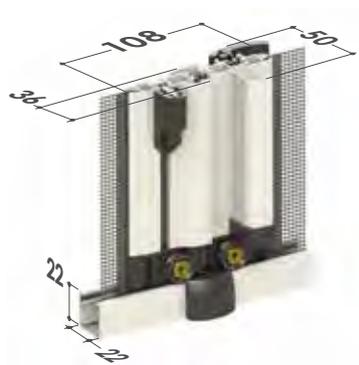

De série



- Barre poignée
ZAB03L avec ailette



Fonctions en option



- **Système Soft: ralentissement dans l'enroulement**

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



- **New Dual Hook: fermeture renforcée avec double crochet**

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.



- **Système en option de fixation télescopique**

Pour des installations dans des ouvertures avec largeur hors équerre.



De série



- Barre poignée
ZAB03L avec ailette



Fonctions en option



- **Système Soft: ralentissement dans l'enroulement**

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



- **New Dual Hook: fermeture renforcée avec double crochet**

Système de fermeture avec deux crochets appliqués sur la barre poignée et les renforts montés sur le profil de fixation latérale, pour garantir une plus grande adhérence entre barre poignée et profil latéral quand le panneau est fermé.

Versions en barres et en kit

Certains modèles Wind sont disponibles en barres et en kit.

Demandez le tarif pour connaître toute la gamme des configurations.

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45	- / 1400	1200 / 2400
45 double	- / 2800	1200 / 2400

Avec toile **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45	- / 1300	1200 / 2400
45 double	- / 2600	1200 / 2400

Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur, consulter le nuancier des toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture (4 mm en moins pour les versions télescopiques).
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne).

Dans la **version à double caisson**: la moustiquaire est prévue avec ouverture centrale, le panneau semi-fixe est monté à gauche (vue interne). Sur demande l'arrêt peut être décentré. Dans ce cas toujours indiquer la largeur du panneau semi-fixe.

Pour l'insertion de **toiles obscurcissante/filtrantes** veuillez contacter au préalable l'entreprise.

Couleurs disponibles


RAL



SOFT



RAFFAELLO



OXYDÉES



SABLÈ



BOIS



Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE



MODÈLE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	HOOK
WIND 45 LATÉRAL	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 45 LATÉRAL DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	

PHANTOM TOP

Moustiquaire latérale à toile enroulable avec rail inférieur bas



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral,

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: avec crochet (uniquement caisson individuel) ou à aimant (version à double caisson).

Caisson: arrondi de 45 mm et 55 mm, il est disponible également en version avec double caisson.

Adaptée pour: porte-fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée aux bords, ou avec d'autres typologies de toiles sur demande.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: avec rail bas de l'épaisseur de 5 mm seulement, facilement amovible pour le nettoyage. La toile peut être remplacée facilement en cas de sortie du rail supérieur télescopique, pour l'installation dans des ouvertures non parfaitement en équerre.

■ PHANTOM TOP 45/55

■ PHANTOM TOP 45/55 DOUBLE



PHANTOM TOP 45/55



■ Caisson de 45
Têtes inférieures



■ Caisson de 55
Têtes inférieures

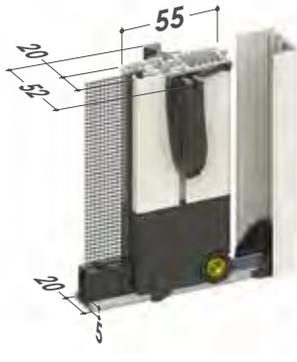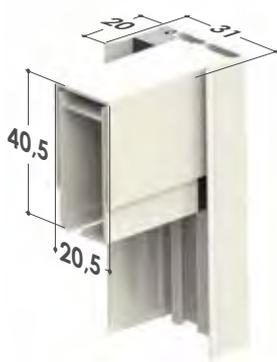

De série



Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.

Chenilles

Les chenilles re-projetées de la chaîne améliorent la fonctionnalité et le coulissement de la moustiquaire.



PHANTOM TOP 45/55 DOUBLE



■ Caisson de 45
Têtes inférieures



■ Caisson de 55
Têtes inférieures



La targette centrale est fournie **de série**.

Pour des hauteurs supérieures à 2300 mm la **targette rallongée supérieure** est de série.

De série



Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.

Chenilles

Les chenilles re-projetées de la chaîne améliorent la fonctionnalité et le coulisement de la moustiquaire.



Options

■ Poignée externe abaissée

Il favorise l'installation également dans des espaces plus réduits.




■ Poignée externe encastrée

Elle est installée sur le côté externe. Demander d'ultérieurs détails en phase de commande.



■ Rail incliné

Rail bas incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45	- / 1500	1500 / 2700 ^(*)
55	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
45 double	- / 3000	1500 / 2700 ^(*)
55 double	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

(*) La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm (pour porte, dans la version double).

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

| Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire est fournie 3 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture et du caisson de 55 mm sera prise en compte automatiquement.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne).

Dans la **version avec double caisson**: La moustiquaire est prévue avec ouverture centrale, le panneau semi-fixe est monté à gauche (vue interne). et le caisson de 55 mm. Sur demande l'arrêt peut être décentré. Dans ce cas toujours indiquer la largeur du panneau semi-fixe.


| Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION


MODÈLE	BETTER VUE	SUNOX	rete NERA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	CLIP	CLIP	CLIP	Sistema SOFT
PHANTOM TOP 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 55	OP	OP	OP	OP		SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 45 DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP			SE	SE
PHANTOM TOP 55 DOUBLE	OP	OP	OP	OP				SE	SE

Couleurs disponibles

RAL

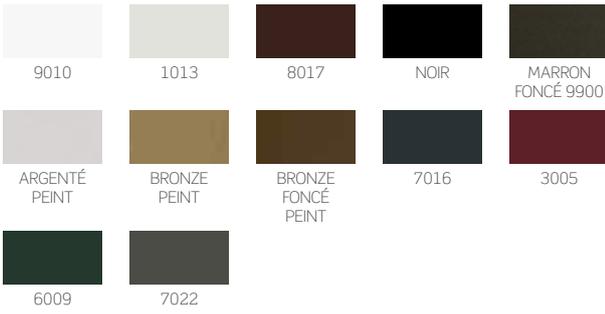

SOFT

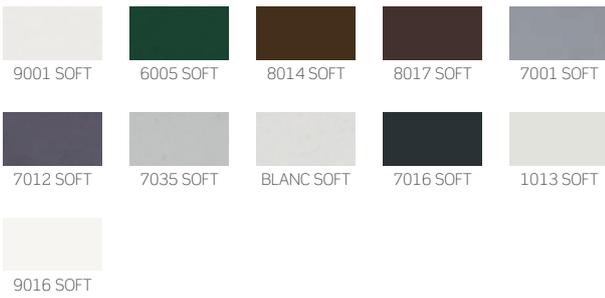

RAFFAELLO



OXYDÉES



SABLÈ



BOIS



SNAKE TOP

Moustiquaire à coulissement latéral avec rail inférieur bas et sans boutons



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral,

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: avec crochet (uniquement caisson individuel) ou à aimant (version à double caisson).

Caisson: arrondi de 23/42 disponible également en version double caisson.

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série. A la place de la toile on peut commander l'insertion de toiles à rayures

Elle est fournie: sur mesure, en kit.

Notes: rail bas de l'épaisseur de 5 mm seulement, facilement amovible pour le nettoyage. La toile peut être remplacée facilement en cas de sortie du rail.

Options: targette centrale rallongée (pour les versions à double caisson), petite poignée encastrée.



■ SNAKE TOP 32
■ SNAKE TOP 32 DOUBLE

■ SNAKE TOP 42
■ SNAKE TOP 42 DOUBLE


SNAKE TOP 42 /42 DOUBLE



■ Caisson de 42
Têtes inférieures



Attention: pour l'installation considérer que la tête supérieure mesure 46 mm en profondeur, tandis que la tête inférieure mesure 42 mm.

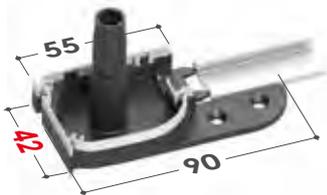

De série



Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir sur le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.



Targette centrale rallongée pour version à double caisson

La targette centrale est fournie de série, avec possibilité de rallonge dans la partie supérieure.

SNAKE TOP 32 /32 DOUBLE

De série

Système Soft: ralentissement dans l'enroulement



Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.

Targette centrale rallongée pour version à double caisson

La targette centrale est fournie de série, avec possibilité de rallonge dans la partie supérieure.



■ Caisson de 32 Têtes inférieures

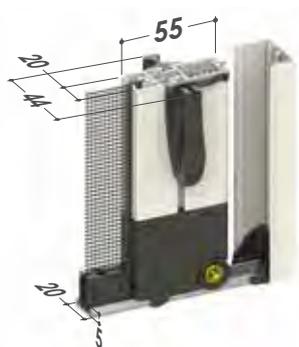

Options

■ Poignée externe rabaisée

Il favorise l'installation également dans des espaces plus réduits.




■ Poignée externe encastrée

Elle est installée sur le côté externe. Demander d'ultérieurs détails en phase de commande.



■ Rail incliné

Rail bas incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
32	- / 1400	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)

Avec toile **STRONG** en option

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
32	- / 1000	1000 / 2400 ^(*)
42	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)

(*) La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm. mm (par panneau, dans la version double).

Si vous avez besoin de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie la 3 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture et du caisson de 42 mm sera prise en compte automatiquement.

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne).

Dans la **version à double caisson**: La moustiquaire est prévue avec ouverture centrale, le panneau est monté à gauche (vue interne).

Sur demande l'arrêt peut être décentré. Dans ce cas toujours indiquer la largeur du panneau semi-fixe.

Couleurs disponibles

N.B.: les couleurs en **caractère gras** sont disponibles également en kit.

RAL

9010	1013	8017	NOIR	MARRON FONCÉ 9900
ARGENT PEINT	BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT		

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ
----------------	----------------	------------------	------------	--------------

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PIN 1	MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉR	RENOLIT BLANC	

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	+	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+	+
SNAKE 32 TOP	OP	OP		OP	SE		SE	OP	SE	OP
SNAKE 42 TOP	OP	OP		OP	SE	SE	SE	OP	SE	OP
SNAKE 32 TOP DOUBLE	OP	OP	OP	OP	SE		SE	OP		
SNAKE 42 TOP DOUBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP		

LINDAPLUS



Moustiquaire modulaire à coulissement latéral avec rail inférieur bas et sans boutons



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, s'arrête manuellement en tout point, configurable avec un ou plusieurs panneaux.

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant

Système de fixation: à baïonnette

Adaptée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série ou à rayures.

Elle est fournie: sur mesure, en kit (pour informations, contacter l'entreprise).

Notes: certains principaux éléments des composants sont renouvelés, avec l'introduction d'un système breveté qui garantit une amélioration générale de l'utilisation du produit et une efficacité de fonctionnement maximale. Fixation à baïonnette

pour la partie fixe.

Rail bas de l'épaisseur de 4 mm seulement. La toile peut être remplacée facilement en cas de sortie du rail Il est possible d'appliquer plusieurs panneaux, jusqu'à une largeur maximum globale de 6 mètres.

En option: petite poignée pliable (quand elle est fermée elle dépasse de 11 mm environ)

Color Line: Accessoires visibles en couleur.

Disponibles dans les couleurs **blanc, ivoire, gris et noir.**

La couleur des chenilles de la chaîne varie en fonction de la couleur de la toile: elles seront fournies en noir avec toile noire et en gris en cas de toile grise.

En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.

- LINDAPLUS
- LINDAPLUS D'ANGLE

- LINDAPLUS UP
- LINDAPLUS IN KIT

LINDAPLUS



Plaque supérieure



Fixation à baïonnette



Porte aimant en aluminium ZAP06R



LINDAPLUS UP APPLICATION FRONTALE



Pour des commandes relatives à la LINDAPLUS UP, consulter au préalable page 259 du catalogue.



LINDAPLUS D'ANGLE



Consulter au préalable page 130 pour les commandes relatives à ce modèle.


Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Schémas d'accouplement des panneaux

PANNEAU INDIVIDUEL




PANNEAU DOUBLE AVEC OUVERTURE BILATÉRALE



PANNEAU DOUBLE AVEC FERMETURE AU CENTRE



PANNEAU DOUBLE A SUIVRE




PANNEAU TRIPLE



PANNEAU TRIPLE A SUIVRE



PANNEAU D'ANGLE



AIMANT DES. 38




AIMANT DES. 45




AIMANT DES. 7


PANNEAU DOUBLE AVEC OUVERTURE BILATÉRALE D'ANGLE

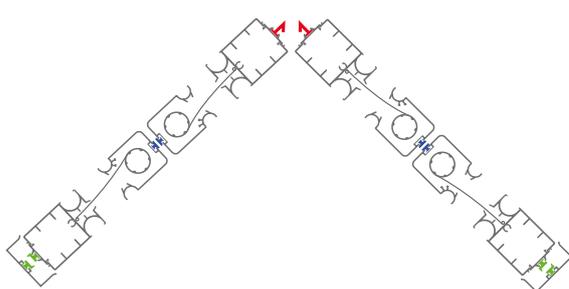

PANNEAU DOUBLE A SUIVRE D'ANGLE

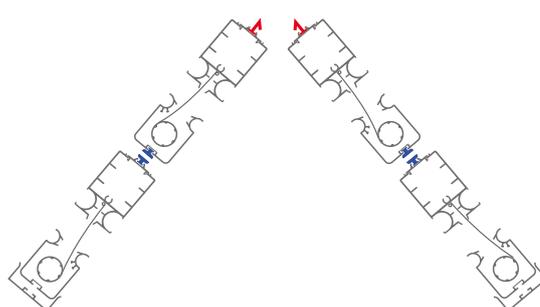

PANNEAU TRIPLE A SUIVRE D'ANGLE

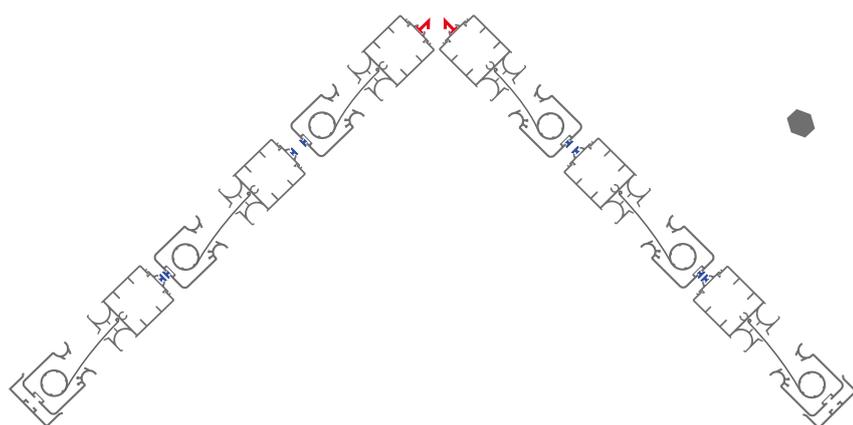

Mesures conseillées (mm)

Pour panneau	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Toile en fibre Toile à rayures	- / 1500	1500 / 2500
Toile noire STRONG	- / 1200	1500 / 2400

(*) La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 150 mm.

Si vous **nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.**

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**, en tenant compte de ce qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire est fournie 3 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

LINDAPLUS D'ANGLE:

- Mesurer les dimensions externes de l'ouverture en ayant soin d'indiquer en premier celles du côté gauche et ensuite celles du côté droit (vue interne) comme illustré dans la figure.
- Communiquer uniquement des **mesures finies**
- Les parois d'angle de l'ouverture de la fenêtre doivent être perpendiculaires (90°).
- Pour d'éventuelles nécessités d'éclaircissement sur comment prendre les mesures, veuillez contacter l'entreprise.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	APPLICATION FRONTALE
LINDAPLUS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS D'ANGLE	OP	OP	OP	OP	


Color Line

 Pour les couleurs **9010, 9016 Soft et Blanc Soft** les accessoires sont disponibles en combinaison en **blanc**.

 Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.

 Pour la couleur **Argent Peintes** accessoires sont disponibles en combinaison en **gris**.

 Pour toutes les **couleurs restantes et les hors série** les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

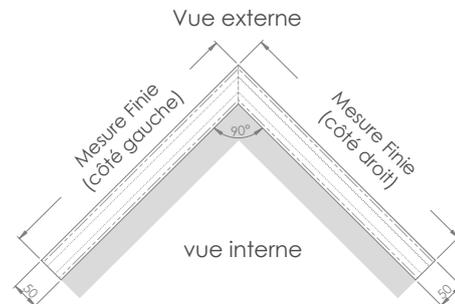

Couleurs disponibles

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur

RAL				
 9010	 1013	 8017	 NOIR	 MARRON FONCÉ 9900
 ARGENTÉ PEINT	 BRONZE PEINT	 BRONZE FONCÉ PEINT	 7016	 3005
 6009	 7022			

SOFT				
 9001 SOFT	 6005 SOFT	 8014 SOFT	 8017 SOFT	 BLANC SOFT
 1013 SOFT	 9016 SOFT			

RAFFAELLO			
 GRIS RAFFAELLO	 VERT RAFFAELLO	 MARRON RAFFAELLO	 MARRON FONCÉ MV

OXYDÉES		SABLÉ	
 TITANE	 BRONZE FONCÉ OX.	 NOIR SABLÉ	 CORTEN SABLÉ

BOI				
 NOYER EFFECTA	 NOYER 100	 RENOLIT CLAIR	 PIN 1	 MERISIER FLAMMÉ
 MERISIER FLAMMÉ R				

Couleurs disponibles en kit

RAL				
 9010	 1013	 8017	 NOIR	 ARGENT PEINT

SOFT	RAFFAELLO		BOI	
 8017 SOFT	 GRIS RAFFAELLO	 MARRON RAFFAELLO	 RENOLIT CLAIR	 PIN 1

SOFFY

Moustiquaire à coulissement latéral avec toile plissée et rail inférieur bas



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, s'arrête manuellement en tout point, configurable avec un ou plusieurs panneaux réversibles (jusqu'à 4), qui permettent l'inversion du sens de coulissement en fonction des exigences.

Enroulement: toile plissée

Système d'ouverture: à aimant

Adaptée pour: porte-fenêtre

Toile: en fibre polyester noire de série, disponible également avec toile grise.

Elle est fournie: sur mesure



Notes: le rail au sol a une épaisseur réduite, pour permettre un passage en toute sécurité également pour les enfants et les personnes handicapées.

■ SOFFY

■ SOFFY D'ANGLE

■ SOFFY DOUBLE

SOFFY

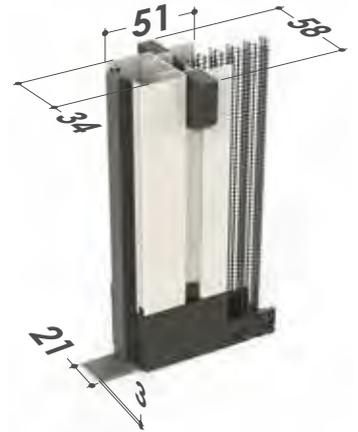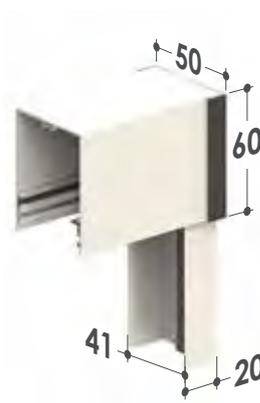

SOFFY D'ANGLE



Consulter au préalable page 133 pour les commandes relatives à ce modèle.


Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Schémas d'accouplement des panneaux


SECTION HORIZONTALE 1 PANNEAU




SECTION HORIZONTALE 2 PANNEAUX




SECTION HORIZONTALE 2 PANNEAUX A SUIVRE




SECTION HORIZONTALE 3 PANNEAUX




SECTION HORIZONTALE 4 PANNEAUX




SECTION HORIZONTALE 1 PANNEAU D'ANGLE

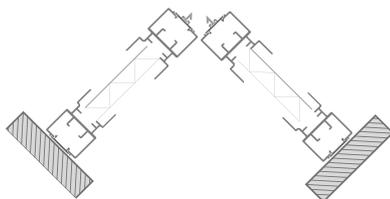

SECTION HORIZONTALE 2 PANNEAUX A SUIVRE D'ANGLE

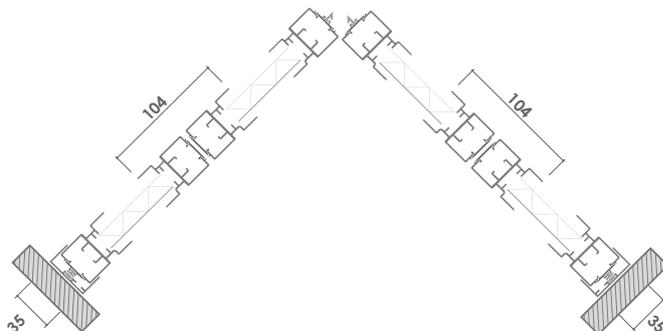

SECTION HORIZONTALE 3 PANNEAUX A SUIVRE D'ANGLE

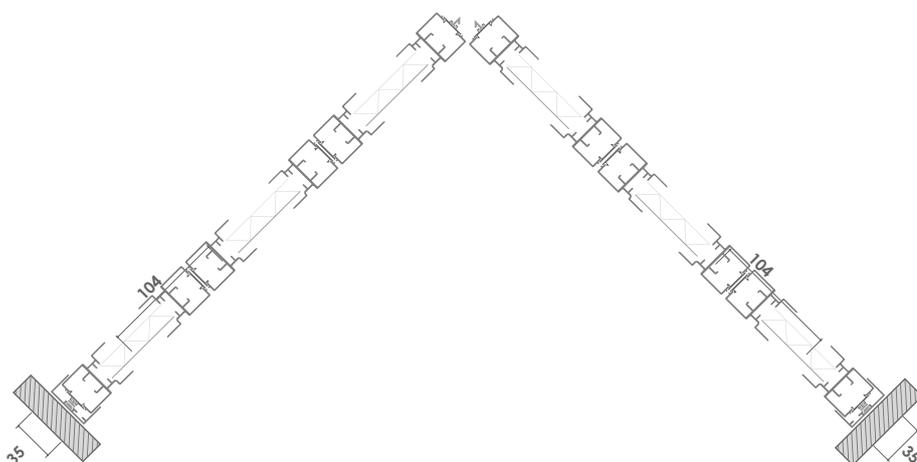

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**, en tenant compte de ce qui suit:


- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire est fournie 3 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.

■ SOFFY D'ANGLE:

- Mesurer les dimensions externes de l'ouverture en ayant soin d'indiquer avant celles du côté gauche et ensuite celles du côté droit (vu interne) comme illustré dans la figure.
- Communiquer uniquement des **mesures finies**
- Les parois d'angle de l'ouverture de la fenêtre doivent être perpendiculaires (90°).
- Pour d'éventuelles nécessités d'éclaircissement sur comment prendre les mesures, de contacter l'entreprise.

- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

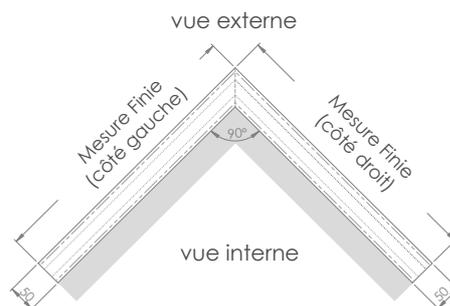

Couleurs disponibles

RAL



SOFT



RAFFAELLO



SABLÈ



BOI



Mesures conseillées (mm)

	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Pour module	700 / 1600	1600 / 2670

Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur, consulter le nuancier des toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm par module.

Disponible en H 3000 uniquement avec toile noire.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE



SOFFY	SE	OP
SOFFY D'ANGLE	SE	

MINIMA

Moustiquaire à coulissement latéral avec toile plissée et rail inférieur bas



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, elle s'arrête manuellement en tout point, elle est disponible avec un, deux panneau ou réversible, qui permet l'inversion du sens de coulissement en fonction des exigences.

Enroulement: toile plissée

Système d'ouverture: avec barre-poignée à fixation latérale magnétique.

Adaptée pour: porte-fenêtre

Toile: en propylène noire, disponible également avec toile grise ou colorée.

Elle est fournie: sur mesure et en kit.

Notes: profondeur de 22 mm. Barre poignée insérée par pression dans le rail inférieure, pour une extrême et stabilité pendant l'actionnement et la plus grande fluidité du coulissement.




Le rail inférieur a une hauteur de 7 mm seulement et est doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant.

L'installation est rapide, avec l'effort minimum et peu de trous: le profil latéral adhère à la paroi en s'accrochant au rail inférieur au moyen d'une fixation à baïonnette.

- MINIMA
- MINIMA DOUBLE/REVERSIBLE

- MINIMA / PROFIL FIXATION FRONTALE
- MINIMA EN KIT

MINIMA STANDARD

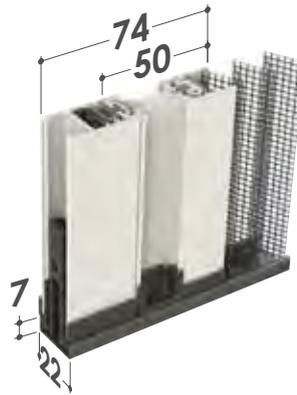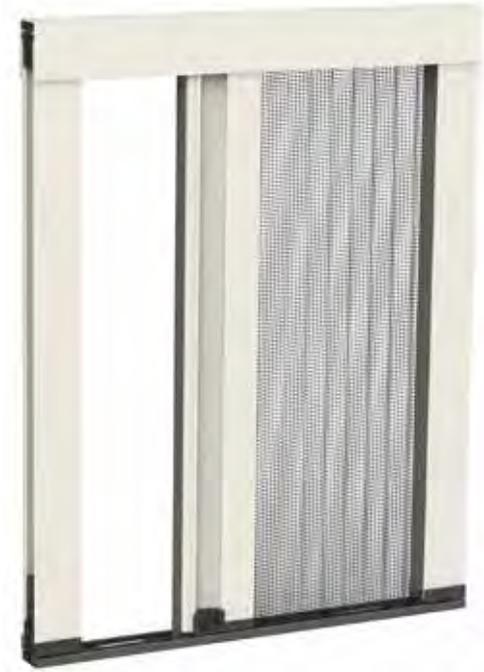

Fixation à baionnette





Fixation à baionnette



IL EST possible de commander le rail inférieur également **argent** peint.


MINIMA DOUBLE




MINIMA RÉVERSIBLE



Dimension de la barre poignée et de la toile plissée

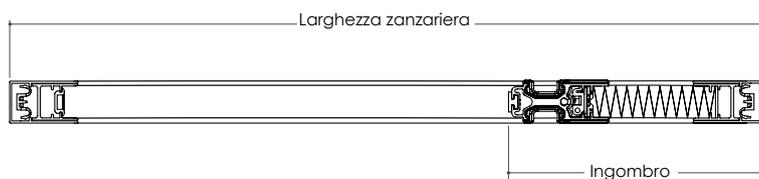

MINIMA INDIVIDUELLE	
encombrement (mm)	Largeur moustiquaire (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

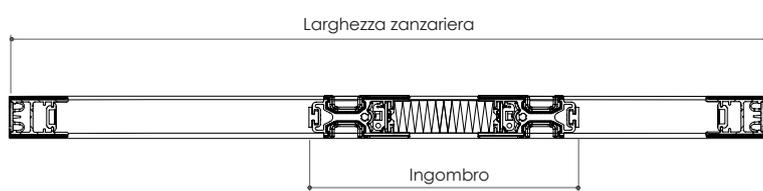

MINIMA RÉVERSIBLE	
encombrement (mm)	Largeur moustiquaire (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Fonctions spéciales de série et en option

DE SÉRIE


Clips pour la fixation murale



EN OPTION

Nouveau sous-rail incliné en option.
Disponible uniquement couleur argent

Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.



POIGNÉE TOURNANTE ESCAMOTABLE (En option)

Elle permet la sortie et l'ouverture de la barre poignée quand elle est dissimulée dans la menuiserie.

Une partie de la poignée reste toujours visible et prête à l'usage. (fig. 1)

La boutonnière ergonomique est utilisée pour tirer la barre poignée. (fig. 2)



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Toiles et tissus disponibles

RETE	OBSCURCISSANT 80%
NOIR	GRIS
GRIS	ROUGE
IVOIRE	
ORANGE	
BLEU	
NOISETTE	

Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur, consulter le nuancier des toiles pour le choix du tissu.

Mesures conseillées (mm)

Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
POUR MODULE	
- / 3000	- / 3000 (Toile noire/ toile grise)
	- / 2600 (Toile colorée)

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Minima en kit

Demandez le tarif pour connaître la liste des composants et des accessoires disponibles pour la vente en kit.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire est fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques, la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

Accessoires

SE= DE SÉRIE

MODÈLE

MINIMA	SE
MINIMA DOUBLE/RÉVERSIBLE	SE



Couleurs disponibles

RAL				
9010	1013	8017	NOIR	MARRON FONCÉ 9900
ARGENT PEINT	BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT	7016	3005
6009	7022	9006 MAT		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV

OXYDÉES		SABLÉ	
TITANE	BRONZE FONCÉ OX.	NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ

BOIS				
NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PIN 1	MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉ R	RENOLIT BLANC	

MINIMA UP

Moustiquaire à coulissement latéral avec profil pour application frontale, toile plissée et rail inférieur bas.



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, elle s'arrête manuellement en tout point, elle est disponible avec un, deux panneau ou réversible, qui permet l'inversion du sens de coulissement en fonction des exigences.

Enroulement: toile plissée

Système d'ouverture: avec barre-poignée à fixation latérale magnétique.

Adaptée pour: porte-fenêtre

Toile: en propylène noire, disponible également avec toile grise ou colorée.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: profondeur de 22 mm. Barre poignée insérée par pression dans le rail inférieure, pour une extrême et stabilité pendant l'actionnement et la plus grande fluidité du coulissement.

Le rail inférieur a une hauteur de 7 mm seulement et est doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênant.



L'installation est rapide et le minimum effort: la moustiquaire est fournie avec un cadre prévu pour la fixation frontale.

■ MINIMA UP

■ MINIMA UP DOUBLE/REVERSIBLE

MINIMA UP

 Pour des commandes relatives à la MINIMA UP, consulter au préalable page 256 du catalogue.





IL EST possible de commander le rail inférieur également **argenté** peint.

■ **DE SÉRIE:** avec trous en position frontale ■ **SUR DEMANDE:** sans trou ou avec trous latéraux





MINIMA UP DOUBLE



MINIMA UP RÉVERSIBLE



Dimension de la barre poignée et de la toile plissée

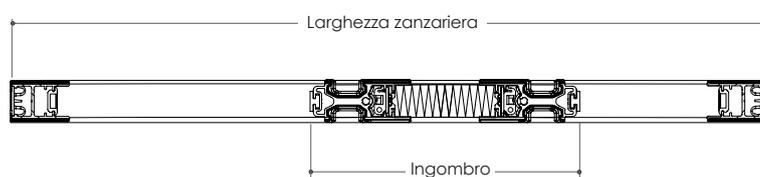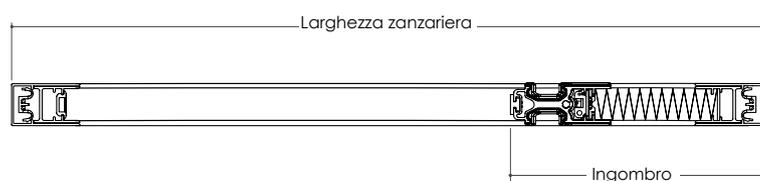

MINIMA INDIVIDUELLE	
encombrement (mm)	Largeur moustiquaire (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000


MINIMA RÉVERSIBLE	
encombrement (mm)	Largeur moustiquaire (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Fonctions spéciales en option

■ EN OPTION

Nouveau sous-rail incliné en option.
Disponible uniquement couleur argenté

Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Toiles et tissus disponibles

TOILE	OSBSCURCISSANT 80%
NOIR	GRIS
GRIS	ROUGE
IVOIRE	
ORANGE	
BLEU	
NOISETTE	

Les toiles filtrantes et obscurcissantes sont à utiliser en extérieur, consulter le nuancier des toiles pour le choix du tissu.

Mesures conseillées (mm)

Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
POUR MODULE	
- / 3000	- / 3000 (Toile noire/ toile grise)
	- / 2600 (Toile colorée)

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

minima en kit

Demandez le tarif pour connaître la liste des composants et des accessoires disponibles pour la vente en kit.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie L+70 mm e H+35 mm par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Si non spécifié autrement, la moustiquaire est fournie avec trous en position frontale.

Pour l'installation dans l'ouverture, toujours fournir les mesures finies et spécifier la position des trous d'installation.

Accessoires

SE= DI SERIE

MODÈLE

MINIMA UP	SE
MINIMA UP DOUBLE/REVERSIBLE	SE



Couleurs disponibles

RAL				
9010	1013	8017	NOIR	MARRON FONCÉ 9900
ARGENTÉ PEINT	BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT	7016	3005
6009	7022	9006 MAT		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV
TITANE	BRONZE FONCÉ OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

BOIS				
NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PIN 1	MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉ R	RENOLIT BLANC	

04

PANNEAU /FIXE COULISSANT **PANNEAU**

144 ANTAREX

148 LIBRA

151 ALBA

154 SCORRI

157 PRATIK



ANTAREX

Moustiquaire à porte battante



| Caractéristiques générales

Système d'ouverture: à panneau battant magnétique, avec pommeau.

Adaptée pour: porte-fenêtre et fenêtre

Toile: en aluminium brossé de série (argenté en option), elle peut être commandée en fibre de verre ou acier inox, toile noire **STRONG**, Tuffscreen™, PetScreen. Pour des installations dans des zones exposées à l'air marin, il est conseillé d'utiliser des toiles en aluminium ou acier inox.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: absence de profil au sol


Il est possible de la réaliser en différentes solutions et formes, à un, deux, trois ou quatre panneaux.. La robustesse de la structure assure une grande variété d'utilisation et permet l'application sur les panneaux de matériaux tels que la bakélite, le polycarbonate ou une feuille d'aluminium, afin de créer de véritables fermetures. L'Antarex peut être commandé avec des charnières type "saloon" ou avec des charnières avec "ressort de rappel".

En option: volet "catflap" (chatière), pour le passage de petits animaux domestiques.

■ ANTAREX


■ ANTAREX SALOON

■ ANTAREX AVEC RESSORT DE RETOUR

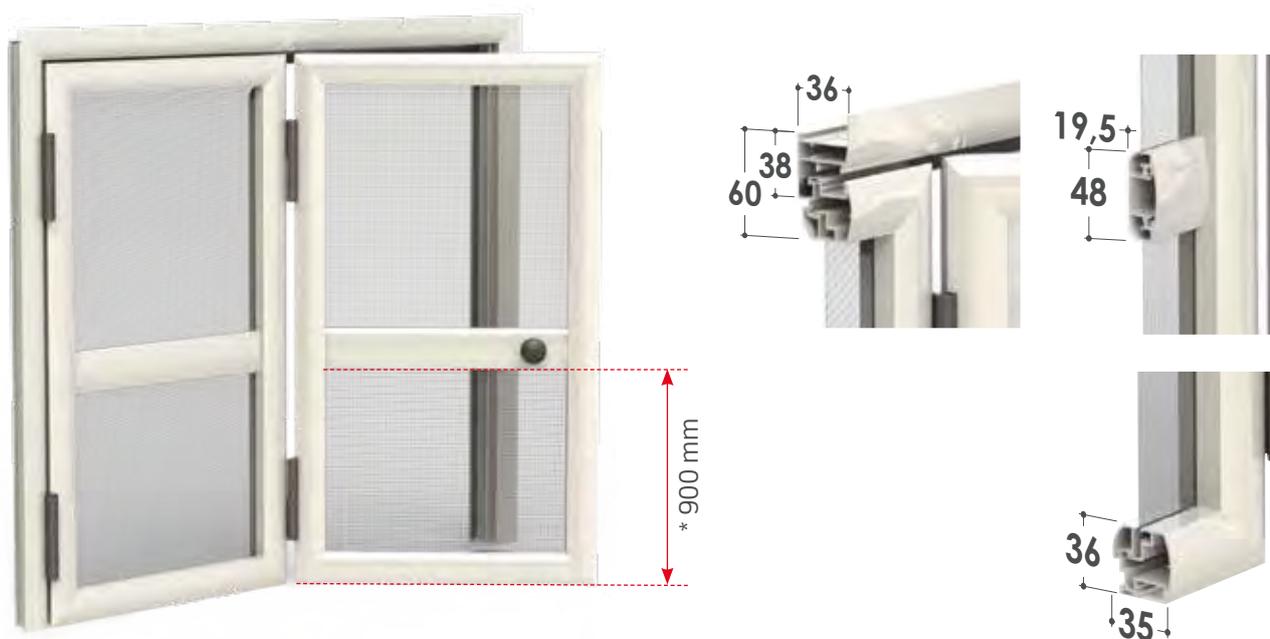


Caractéristiques techniques et informations pour la commande


| Typologie panneaux




SYMÉTRIQUE



ASYMÉTRIQUE




AVEC LUCARNE
FIXE




AVEC LUCARNE FIXE
CINTRÉ

Pour des demandes de panneaux cintrés, envoyer gabarit.



EN FAUSSE ÉQUERRE



CINTRÉE

Pour des demandes de panneaux cintrés, envoyer gabarit.

| Ouvertures

Ouverture visible interne à pousser



■ ART. A



■ ART. B



■ ART. C




■ ART. D



■ ART. E




■ ART. F




■ ART. G




■ ART. H




■ ART. I



■ ART. L




■ ART. M



■ ART. N


Typologie de charnières

CLASSIQUE




Disponibles pour tous les types d'ouverture.

AVEC RESSORT DE RETOUR



Disponibles pour tous les types d'ouverture.

SALOON




Disponibles exclusivement pour les ouvertures: ART. A.B.C.D.




typologie cadre

CADRE EN "Z"



L'ailette de battée dans le cadre en "Z" est toujours exclue de la mesure finie du produit et est amovible au besoin.

CADRE EN "L"



Fonctions et options

DE SÉRIE

- Toile en aluminium bruni
- Cadre en "Z"
- Hauteur de la base de la traverse 900 mm de la base du panneau *
- Butée pour targette (ZPF21X) pour panneau multiple
- Registre de réglage

SUR DEMANDE

- Profil compensateur
- Toile en aluminium argenté
- Toile en fibre de verre
- Toile en acier inox
- Toile **Sunox**
- Toile noire **STRONG**
- Tuffscreen™
- PetScreen
- Bakélite
- Polycarbonate
- Tôle en aluminium
- Cadre en "L"
- Hauteur de la traverse au choix



Profil compensateur ZAP02F + ZAT01X



Cat-Flap (chatière)

Volet pour petits animaux avec toile Pet-Screen. Disponible sur demande, consulter le tarif.

Mesures conseillées (mm)

Pour panneau	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Toile en aluminium bruni		
Toile en aluminium argenté		
Toile en fibre de verre		
Toile noire STRONG	380 / 1000	- / 2500
Toile Tuffscreen™		
Toile PetScreen		
Toile en acier inox		
Bakélite		
Polycarbonate	380 / 1000	- / 2300
Tôle en aluminium		

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celle commandées.

En l'absence de données spécifiques la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement et la base de la traverse sera positionnée à 900 mm de la base du panneau anta (par rapport à la base de la traverse).

Couleurs disponibles




Charnières

Pour les modèles commandés avec des couleurs indiquées en caractère gras, les charnières seront fournies de la même couleur.


Pour tous les modèles commandés avec des couleurs qui ne disposent pas de charnières de la même couleur, elles seront fournies en **noir**.

Dans les autres cas les charnières de type "saloon" ou avec ressort de retour sont disponibles uniquement en **noir**.

■ Charnière de la même couleur



■ Charnière noire



LIBRA

Moustiquaire à un panneau battant avec pliage en accordéon



| Caractéristiques générales

Système d'ouverture: à panneau battant magnétique avec pliage des panneaux en accordéon, avec pommeau.



Indiquée pour: grandes dimensions

Toile: en aluminium bruni de série (argenté en option) mais elle peut être aussi commandée en fibre de verre ou en acier inox, toile noire **STRONG**, Tuffscreen™, Petscreen. Pour des installations dans des zones exposées à l'air salin, il est conseillé d'utiliser des toiles en aluminium ou acier inox.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: une gestion efficace pour la protection des grands espaces, avec l'utilisation jusqu'à 9 battants pour une fermeture maximale de 6,30 mètres, avec différentes combinaisons d'ouverture, centrales ou latérales.

La robustesse de la structure assure une grande variété d'utilisation et permet l'application sur les panneaux de matériaux tels que la bakélite, le polycarbonate ou une tôle d'aluminium, afin de créer de véritables fermetures,



Caractéristiques principales

- Largeur maximum du panneau recommandée: 800 mm
- Possibilité d'associer jusqu'à 9 battants de 700 mm
- Configurations également avec ouverture centrale
- Pommeaux d'ouverture disposés un panneau sur deux
- Charnières en aluminium extrudé
- Chariots en acier dotés de roulements en nylon, en garantie d'une grande fluidité du coulissement
- Rail inférieur argenté

Variantes et options

■ DE SÉRIE

- Toile en aluminium bruni
- Cadre en "Z"
- Hauteur de la base de la traverse 900 mm de la base du panneau *
- Butée pour targette (ZPF21X) pour panneau multiple
- Registre de réglage

■ SUR DEMANDE

- Profil compensateur
- Toile en aluminium argenté
- Toile en fibre de verre
- Toile BetterVue
- Toile **SUNOX**
- Toile noire **STRONG**
- Toile Tuffscreen™
- Toile PetScreen
- Toile en acier inox
- Bakélite
- Polycarbonate
- Tôle en aluminium
- Cadre en "L"
- Hauteur de la traverse au choix

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Pour panneau	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Toile en aluminium bruni		
Toile en aluminium argenté		
Toile en fibre de verre	380 / 1000	- / 2500
Toile noire STRONG		
Toile Tuffscreen™		
Toile PetScreen		
Toile en acier inox		
Bakélite		
Polycarbonate	380 / 800	- / 2300
Tôle en aluminium		

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celle commandées.

En l'absence de données spécifique la mesure de l'ouverture et la base de la traverse sera positionnée à 900 mm de la base du panneau (par rapport à la base de la traverse).

Couleurs disponibles

RAL				
				
9010	1013	8017	NOIR	MARRON FONCÉ 9900
				
ARGENTÉ PEINT	BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT		
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO				
				
GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV	
SABLÉ				
				
NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ			
BOIS				
				
NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
				
PIN 1	MERISIER FLAMME	MERISIER FLAMMÉ R	RENOLIT BLANC	

Moustiquaire à panneaux coulissants sans rail inférieur



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Système d'ouverture: à battant coulissant magnétique, avec poignée


Indiquée pour: fenêtre et porte-fenêtre

Toile: en aluminium brunie de série (argenté en option) mais elle peut être aussi commandée en fibre de verre ou en acier inox, toile noire **STRONG**, TuffScreen™, PetScreen.


Elle est fournie: sur mesure

Notes: absence de rail au sol

La robustesse de la structure assure une grande variété d'utilisation et permet l'application sur les panneaux de matériaux tels que la bakélite, le polycarbonate ou une tôle d'aluminium, afin de créer de véritables fermetures,

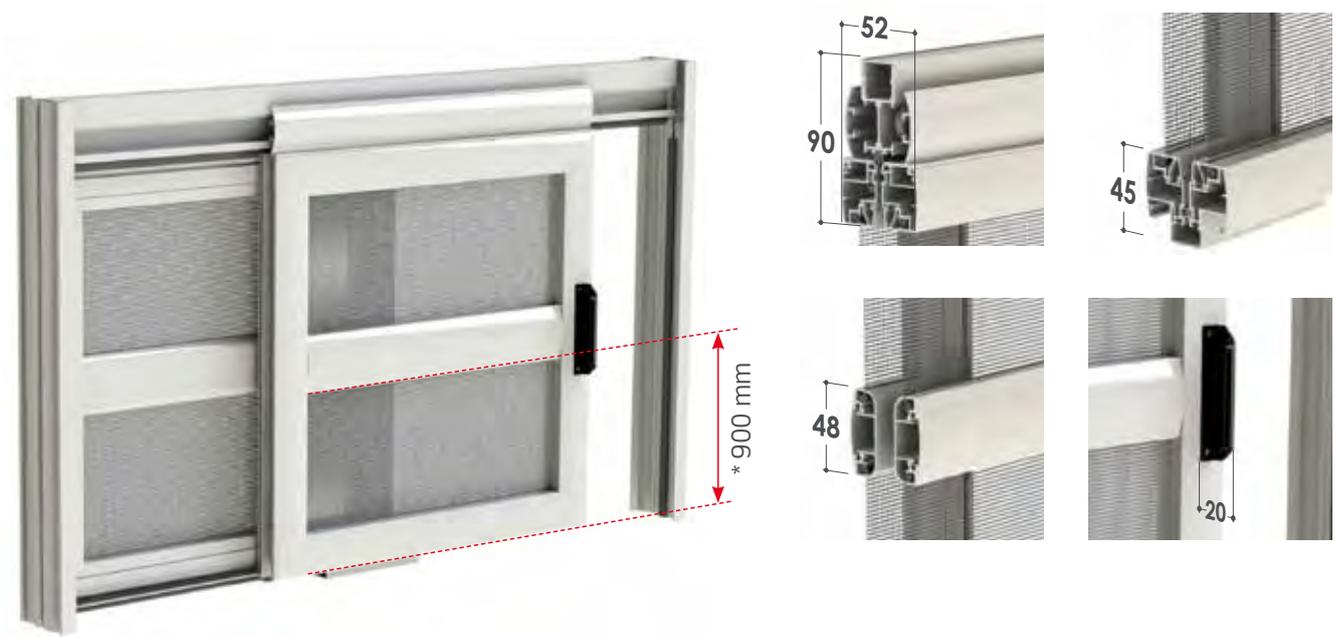

Typologie panneaux

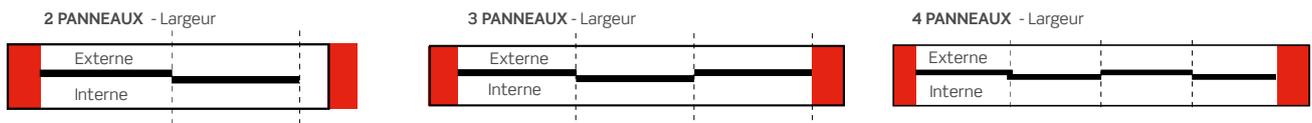

Variantes et options

■ DE SERIE

- Toile en aluminium bruni
- Hauteur de la base de la traverse à 900 mm de la base du panneau*

■ SUR DEMANDE

- Toile en aluminium claire
- Toile en acier inox
- Toile en fibre de verre
- Toile BetterVue
- Toile **SUNOX**
- Toile noire **STRONG**
- Toile Tuffscreen™
- Toile PetScreen
- Panneaux en polycarbonate
- Panneaux bakélite
- Tôle en aluminium
- Hauteur de la traverse au choix

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Mesures conseillées (mm)

	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Pour panneau	380 / 1200	- / 2500

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.



| Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celle commandées.

En l'absence de données spécifiques la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement et la base de la traverse sera positionnée à 900 mm de la base du panneau anta (par rapport à la base de la traverse).

| Couleurs disponibles

RAL			SOFT	
				
9010	1013	8017	8014 SOFT	BLANC SOFT
				
NOIR	ARGENTÉ PEINT	BRONZE PEINT	1013 SOFT	
RAFFAELLO		BOIS		
				
GRIS RAFFAELLO	RENOLIT CLAIR			

SCORRI

Moustiquaire à panneaux coulissants



| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical (à guillotine) ou latéral

Système d'ouverture: à panneau coulissant. Il est possible de la commander à deux, trois ou quatre panneaux, qui coulissent sur deux ou trois rails, avec la possibilité de bénéficier de profils compensateurs sur demande

Indiquée pour: fenêtre et porte-fenêtre

Toile: en aluminium bruni de série (argenté en option), mais peut





être commandée également en fibre de verre, acier inox, toile noire **STRONG**, Tuffscreen™, PetScreen. Pour des installations dans des zones exposées à l'air salin, il est conseillé d'utiliser des toiles en aluminium ou acier inox.

Elle est fournie: sur mesure Pour des hauteurs supérieures à 150 cm la traverse est standard et est fixé à 900 mm du sol (par rapport à la base de la traverse).

En option: petite poignée encastrée

■ LATÉRAL

■ GUILLOTINE



| Profil rabaissé

Le rail bas est standard pour des hauteurs supérieures à 1800 mm sur les modèles latéraux.


Pour des hauteurs inférieures il est utilisé sur demande.. Elle est fournie en version à 2 ou 3 rails, selon le nombre de panneaux.

La couleur du rail inférieur est exclusivement argenté.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Éléments accouplés

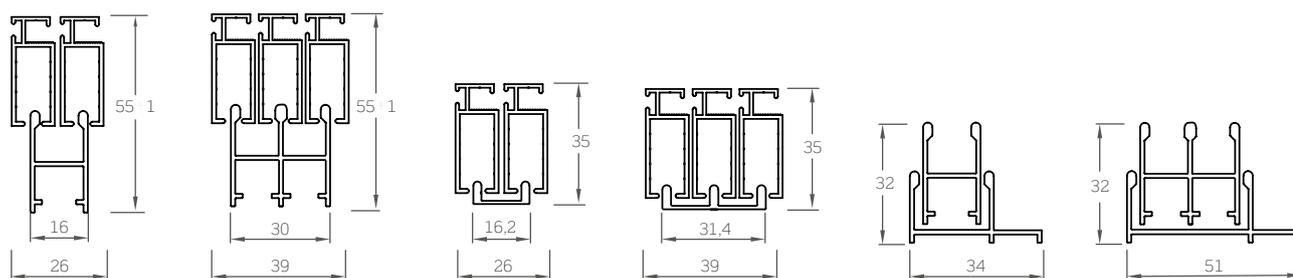

Mesures conseillées (mm)

Par panneau	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Coul. latéral	350 / 1300	500 / 2200
Coul. guillotine	350 / 800	500 / 1000

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE



SCORRI	OP	OP	OP	OP
--------	----	----	----	----

Couleurs disponibles

RAL

9010	1013	8017	NOIR	MARRON FONCÉ 9900
ARGENTÉ PEINT	BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT		

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celle commandées.

En l'absence de données spécifiques la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV
----------------	----------------	------------------	-----------------

SABLÉ

NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ
------------	--------------

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	RENOLIT CLAIR	PIN 1	MERISIER FLAMMÉ
MERISIER FLAMMÉ R				

Moustiquaire à panneau fixe



| Caractéristiques générales

Typologie: panneau fixe, disponible en différentes solutions et formes alternatives au modèle à 4 angles droits

Indiquée pour: fenêtre

Toile: en fibre de verre mais peut être commandée également en acier inox, toile noire STRONG, Tuffscreen™**STRONG**, Tuffscreen™. Pour des installations dans des zones exposées à l'air salin, il est conseillé d'utiliser des toiles en aluminium ou acier inox.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: elle est installée au moyen de fixations murales (de série) ou avec des aimants prévus sur les cornières, avec profil magnétique périmétrique ou en utilisant la coccinelle pour fixation frontale. La version magnétique permet l'application sur des fenêtres avec protection en fer. Pour les formes différentes du modèle à 4 angles droits, l'utilisation du profil majoré est prévue, lequel peut utiliser uniquement les coccinelles de fixation en alternative au perçage des profils.


■ PRATIK

■ NEW PRATIK

■ PRATIK - PROFIL MAJORÉ

■ PRATIK UP

PRATIK

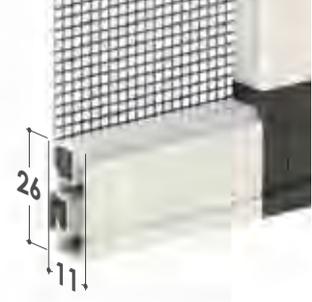

DE SÉRIE:
Fixations murales



Couleurs disponibles:



SUR DEMANDE:
quatre fixations magnétiques



Couleurs disponibles:



SUR DEMANDE:
profils magnétiques




NEW PRATIK



Version sans
équerres apparentes
et brosse




DE SÉRIE::
fixations murales




SUR DEMANDE:
profils magnétiques



PRATIK AVEC PROFIL MAJORÉ

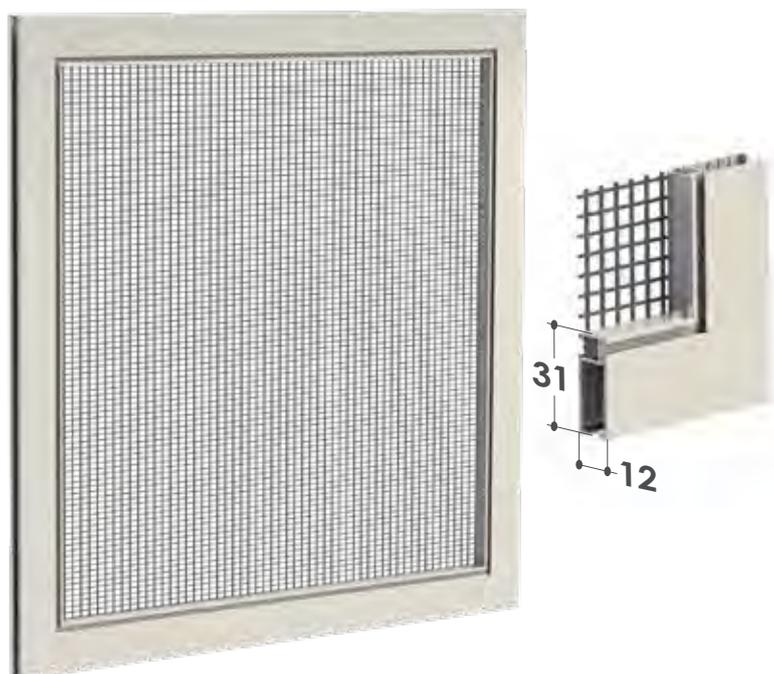

| typologie de panneau

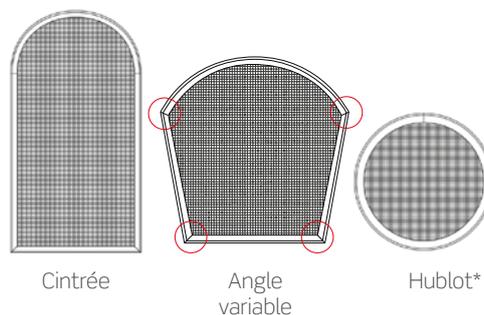

En cas de commandes avec des **angles variables**, la majoration doit être calculée pour couple d'angles..

Exemple: dans l'image ci-dessus, la majoration doit être calculée pour 2 couples d'angles plus le cintre.

*** Nota bene:** si la mesure commandée est supérieure à 50 cm de diamètre, le hublot est réalisé avec un unique profil.

Pour des dimensions inférieures à 50 cm (minimum 27 cm de diamètre) seront utilisés deux profils.

Pour les variantes cintrage et hublot il est demandé d'envoyer le gabarit.

- Pour ce modèle aucun accessoire n'est prévu pour l'installation..
- Dans le cas où le produit est fourni avec la traverse, le joint en "T" escamotable sera utilisé.
- Si on commande la Pratik avec profil majoré, pour les couleurs disponibles veuillez faire référence au modèle Scorri.

PRATIK UP



| Variantes sur demande

Crochets disponibles en diverses dimensions, en fonction de la typologie de la menuiserie.



6 mm



8 mm




13 mm



17 mm



19 mm



22 mm




28 mm

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Éléments en option



Coccinelle pour fixation frontale



Joint en "T" escamotable



Petite poignée en plastique

Mesures conseillées (mm)

Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
150 / 2500	150 / 2500

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Veuillez indiquer en phase de commande le type de fixation demandé. Pour hauteur supérieure à 150 cm la traverse est standard.


Comment commander

Modèles PRATIK et NEW PRATIK: formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **Mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie 2 mm en moins par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **Mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celle commandées.

Attention: dans la détermination des mesures du modèle NEW PRATIK, l'épaisseur de la brosse n'est pas prise en compte.

Modèle PRATIK UP:
Formuler la commande en indiquant toujours la **mesure OUVERTURE***.
La moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées: largeur + 22 mm, hauteur+ 20 mm.
Mesure FINIE, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celle commandées.

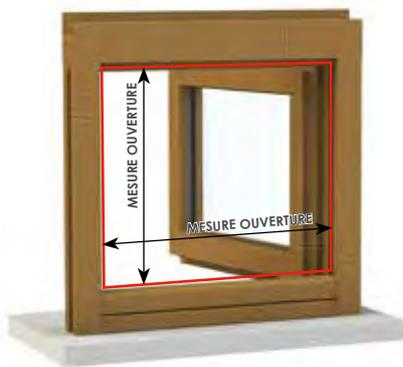

* Par mesure OUVERTURE on entend la mesure interne du cadre (comme dans l'image)

En l'absence de données spécifiques la mesure de l'ouverture sera prise en compte automatiquement.

Couleurs disponibles



Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODÈLE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA
PRATIK	OP	OP	OP	OP

GRANDES DIMENSIONS

162 EVO ZIP
169 NEW SECURZIP



EVO ZIP

Système à coulissement vertical et toile enroulable, avec actionnement à moteur et charnières soudées aux bords



| Caractéristiques générales

Système d'ouverture: motorisée, contrôlable aussi par radiocommande.

Indiquée pour: fenêtre et porte-fenêtre (même ample) surtout dans des zones très ventilées

Caisson: carré et autoportant de 100/125 mm, visitable sans devoir démonter la partie mécanique.

Toile: équipée de charnière zip, appliquée aux extrémités de la toile, garantissant un maximum de tenue et de résistance au vent, en empêchant à la toile de sortir des rails latéraux. De nombreux types de toiles obscurcissantes, filtrantes ou la toile Cristal, peuvent être utilisées.

Dans la version moustiquaire elle est fournie avec toile noire

STRONG de série ou bien TuffScreen™ à forte solidité, dont les mailles reviennent dans la bonne position si elles subissent de petites perforations.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: A l'intérieur la EVO ZIP est dotée d'un mécanisme de fonctionnement complètement renouvelé ; l'enroulement est facilité par un système télescopique d'enroulement avec galets. La toile reste bien tendue même quand il s'agit de grands largeurs, grâce à un traitement particulier.

Color Line: accessoires visibles en couleur. Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

■ EVO ZIP 100

■ EVO ZIP 100
AVEC RAILS PLUS

■ EVO ZIP 125

■ EVO ZIP 125
AVEC GUIDE PLUS

Caractéristiques principales



■ Caisson autoporteur visible



■ Soudure de la toile pour insertion dans la pièce d'extrémité escamotable



■ Pièce d'extrémité (en option) 35x70 mm avec profil télescopique de 30 mm et joint.




■ Système de tension de toile zip réglable




■ Profil d'extrémité escamotable



■ Système **Quick Up**: Il est possible de remplacer la toile sans démonter le caisson.

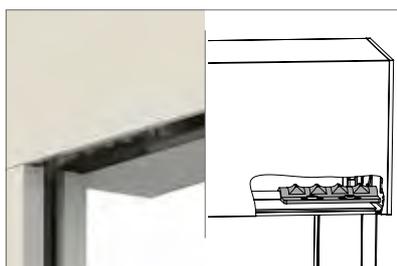


■ Crochet de sécurité (uniquement pour la version avec caisson de 125)


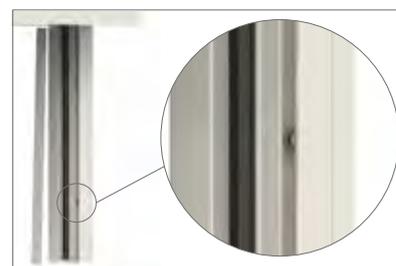


■ Profil cover amovible, avec vis non apparentes

EVO ZIP 100





EVO ZIP 100 AVEC RAILS PLUS

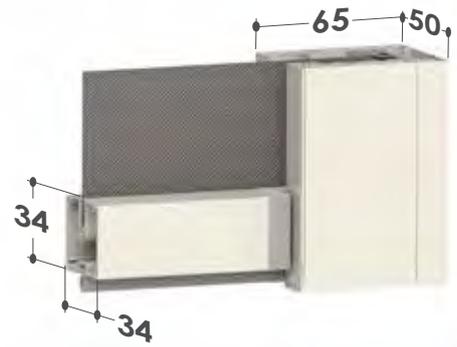

EVO ZIP 125





EVO ZIP 125 AVEC RAILS PLUS

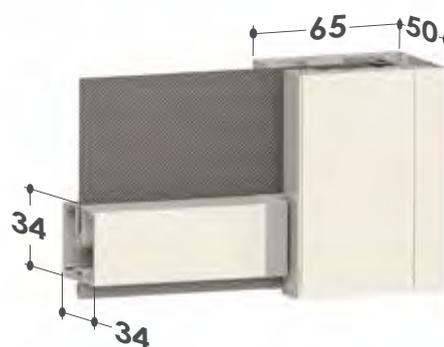

EVO ZIP 125 AVEC TOILE CRISTAL


Avec rails plus

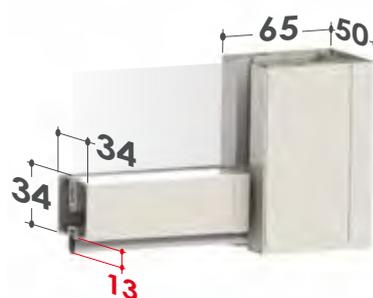


Disponible
joint de 40
mm.

Fixation


EVO ZIP 100/125
Fixation latérale - caisson avec enroulement **STANDARD**

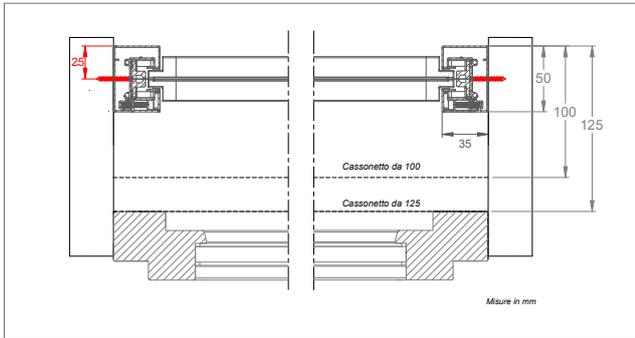


EVO ZIP 100/125
Fixation frontale - caisson avec enroulement **REVERSE**

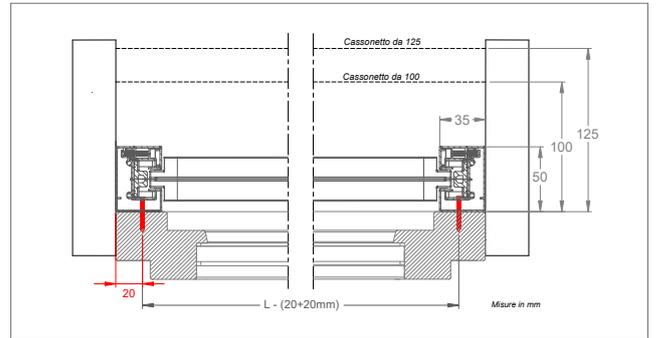

EVO ZIP 100/125 PLUS
Fixation latérale - caisson avec enroulement **STANDARD**

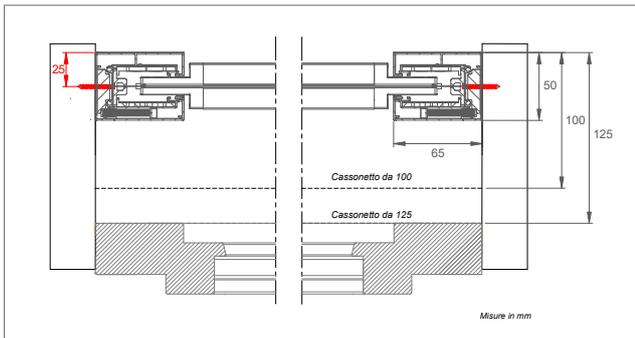

EVO ZIP 100/125 PLUS
Fixation frontale - caisson avec enroulement **REVERSE**

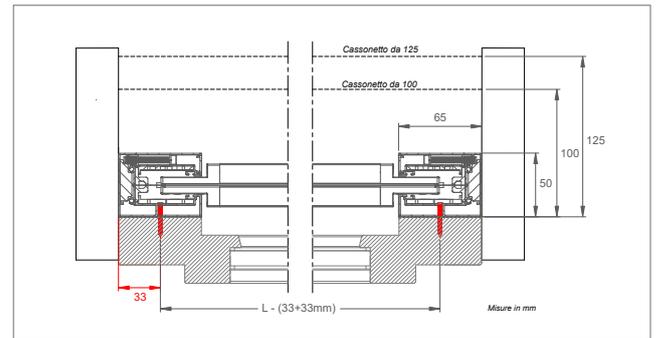

Fonctions spéciales en option


| Kit autoblock

AUTOBLOCK pour rail de 35/65: système de fixation automatique de la pièce d'extrémité pour tendre la toile.

N.B: le joint monté sortira du caisson de 40 mm.



Attention: Pour que le système Autoblock fonctionne correctement, le trou de la fenêtre doit être en équerre. .

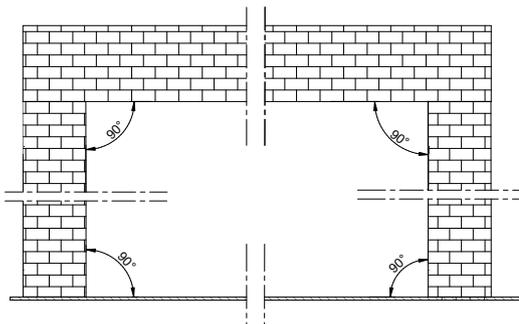

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Indications sur les moteurs: **détection d'obstacle**

(Recommandé pour les systèmes centralisés)



La détection des obstacles en descente / en montée garantit votre sécurité et vous permet de préserver la fonctionnalité du système **EVO ZIP**. Le moteur est équipé de capteurs capables de détecter des objets.

En présence d'un obstacle **EVO ZIP** s'arrête et le moteur exécute une petite inversion pour permettre le retrait des objets qui empêchent sa descente.

La détection d'obstacle en descente / en montée est standard pour les moteurs à commande radio Becker et Somfy IO, en option sur le moteur standard.

MOTEURS STANDARD SANS DÉTECTION D'OBSTACLES: si vous choisissez d'installer ce type de moteur, vous ne devez utiliser exclusivement un bouton homme-présent pour déplacer le produit et vous devez suivre pas-à-pas les opérations de montée et descente.

MOTEURS AVEC DÉTECTION D'OBSTACLES: in dans ce cas, il est possible d'utiliser des boutons sans être présents.

| Motorisations:

Pour plus d'informations concernant les motorisations disponibles et les automatisations, consulter **page 260** du catalogue.

Mesures conseillées (mm)

	Typologie toile ou tissu	Largeur max		Hauteur max	
		caiss. 100	caiss. 125	caiss. 100	caiss. 125
	Toile noire STRONG	3400	5900	3200	4000
	Toile Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000
Indiqué également pour extérieurs	Soltis 92	3200	5900	2800	4000
	Obscurcissant Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Écran Obscurcissant	3200	5900	2800	4000
	Écran 5500	3200	5900	2800	4000
	Cristal	-	4600	-	4000

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.



LARGEUR MINIMUM RÉALISABLE: 80 CM

Comment commander

Pour des dimensions où la jonction des toiles est prévue, la soudure sera effectuée en horizontal.

Veuillez toujours transmettre les **mesures FINIES** et utiliser le formulaire spécialement prévu.

Couleurs disponibles

RAL				
9010	1013	NOIR	ARGENTÉ PEINT	BRONZE PEINT
BRONZE FONCÉ PEINT	9006 MAT			
SOFT				
BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur

| Color Line

Pour les couleurs 9010, 9016 Soft, Blanc Soft les accessoires en combinaison seront en **blanc**.

Pour les couleurs **1013** et **1013 Soft** les accessoires en combinaison seront **ivoire**.

Pour la couleur argenté peint les accessoires en combinaison seront en **gris**.

Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

NEW SECURZIP NEW

Moustiquaire à coulissement vertical, toile enroulable et actionnement à treuil, à moteur ou radiocommandé, dotée de bords et charnière sur la toile



| Caractéristiques générales

Système d'ouverture: à treuil ou motorisée, contrôlable également par radiocommande

Indiquée pour: fenêtre et porte-fenêtre (même ample) surtout en zones très ventilées

Caisson: carré de **85, 100 ou 125 mm**, visitable sans besoin de l'enlever

Toile: équipée de charnière zip, appliquée aux extrémités de la toile, garantissant un maximum de tenue et de résistance au vent, en empêchant à la toile de sortir des rails latéraux. De nombreux types de toiles obscurcissantes, filtrantes ou la toile

Cristal, peuvent être utilisées.

Dans la version moustiquaire elle est fournie avec toile noire STRONG de série ou bien TuffScreen™ à haute solidité, dont les mailles reviennent dans la bonne position si elles subissent de petites perforations.

Elle est fournie: sur mesure

En option: possibilité de fixation murale ou autoporteuse, grâce à un adaptateur en acier.

La tige d'actionnement dans le modèle à treuil a une hauteur max de 180 cm.

Caractéristiques principales



■ Système d'inspection du caisson avec fermeture de sécurité.



■ Pièce d'extrémité standard 35x35 mm avec joint.



■ Rail standard de coulissement 50x35 mm.



■ Fixation au plafond



■ Système **Quick Up**: Il est possible de remplacer la toile sans démonter le caisson. (Uniquement pour versions 100/125.)

Caractéristiques en option



■ Pièce d'extrémité 35x70 mm avec profil télescopique de 30 mm et joint.




■ Rail plus de coulissement 50x65 mm.



■ Fixation murale

NEW SECURZIP A TREUIL


Avec rails plus

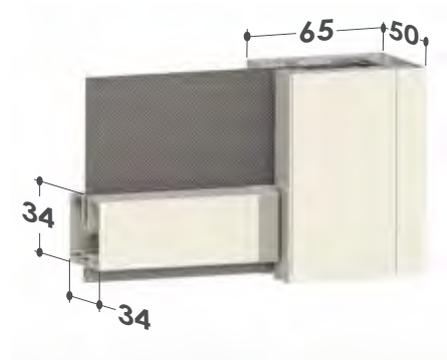


■ Caisson de 85



■ Caisson de 100



■ Caisson de 125




NEW SECURZIP MOTORISÉE




■ Pièce d'extrémité standard 35x35 mm avec joint




■ Caisson de 85



■ Caisson de 100




■ Caisson de 125




Version autoporteuse


■ Caisson de 85



■ Caisson de 100



■ Caisson de 125



Motorisations:

Pour plus d'informations concernant les motorisations disponibles et les automatisations, consulter **page 260** du catalogue.

Mesures conseillées (mm)

Typologie toile ou tissu	Largeur max			Hauteur max			
	caiss. 85	caiss. 100	caiss. 125	caiss. 85	caiss. 100	caiss. 125	
Toile noire STRONG	2200	3000	4500	2200	2700	3700	
Toile Tuffscreen™	2200	3000	4500	2200	2700	3700	
Indiqué également pour extérieurs	Soltis 92	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Obscurcissant Opatex Pro	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Écran Obscurcissant	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Écran 5500	2200	3000	4500	2200	2700	3700
	Cristal/ Cristal Fumè *	2200	3000	4500	2200	2700	3700

* En cas d'utilisation de la toile Cristal, il est recommandé de commander la pièce d'extrémité en option 35x70.

si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Pour des dimensions où la jonction des toiles est prévue, la soudure sera effectuée en horizontal.

Veuillez toujours transmettre les **mesures FINIES** et utiliser le formulaire spécialement prévu.



LARGEUR MINIMUM RÉALISABLE: 80 CM

Couleurs disponibles

RAL				
				
9010	1013	NOIR	ARGENTÉ PEINT	BRONZE PEINT
				
BRONZE FONCÉ PEINT	9006 MAT			
SOFT				
				
BLANC SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur

Color Line

 Pour les couleurs 9010, 9016 Soft, Blanc Soft les accessoires en combinaison seront en **blanc**.

 Pour les couleurs 1013 et 1013 Soft les accessoires en combinaison seront **ivoire**.

 Pour la couleur argenté peint les accessoires en combinaison seront en **gris**.

 Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en assortiment seront fournis en **noir**.

06 ENCASTREMENT VERTICAL

- 174** CASPER VERTICAL
- 180** COMODA VERTICAL
- 183** WIND INCAS VERTICAL
- 187** WIND INCAS 45 VERTICAL



CASPER VERTICAL

Moustiquaire à coulissement vertical avec toile et toile enroulable pour installation à encastrement



**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS
À ENCASTREMENT
AVEC RAIL STORE**

Pour informations voir
page 254

Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort, à chaîne

Système d'ouverture:

- Modèle **New Casper Top** avec système Push-Up (par pression vers le bas)
- D'autres modèles par déclic, avec cliquet ou à chaîne (uniquement pour Casper 50)

Caisson: carré de 45 ou 50 mm

Indiqué pour: fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée aux bords.

A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrantes et à bandes..

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur, sont fournies sans boutons, à demander lors de la commande en option.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: disponible également avec rails 40x18 (Casper 2) et 35x50 (Casper 3), avec prédisposition pour latte en bois.

Color Line: accessoires visibles en couleur pour le modèle **New Casper Top**. Disponibles **en blanc, ivoire, gris et noir**.



En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour **les couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.

■ NEW CASPER TOP 50
■ NEW CASPER 50 CHAÎNE
■ CASPER 3 VERTICAL


■ NEW CASPER 50
■ CASPER 45

■ NEW CASPER PLUS 50 CHAÎNE
■ CASPER 2 VERTICAL

NEW CASPER TOP 50 VERTICAL

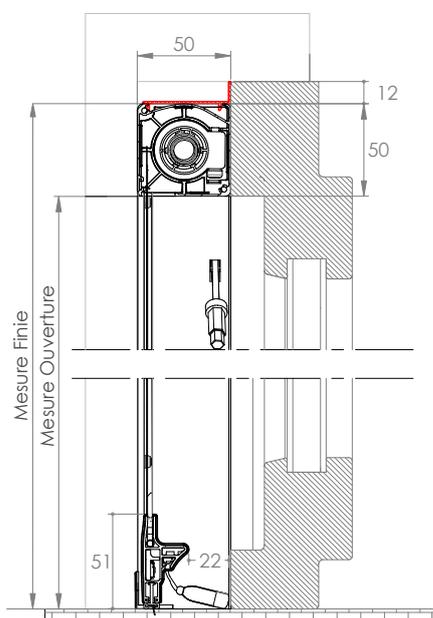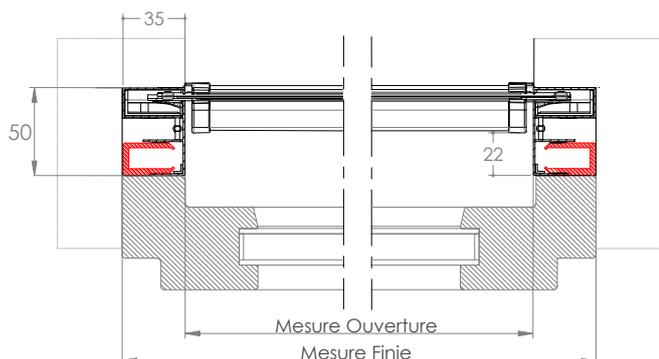

NEW CASPER 50 VERTICAL

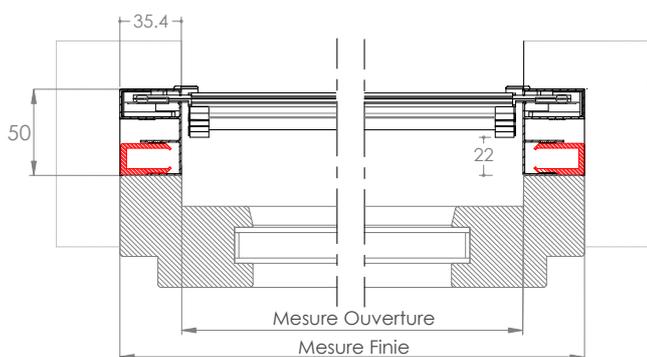

De série

COLOR LINE | Color Line

Les accessoires visibles en sont disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a pour fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.




Système PUSH UP



- Système d'ouverture **PUSH UP**, par pression vers le bas
- Rails télescopiques réglables





Nouveau design de la barre poignée

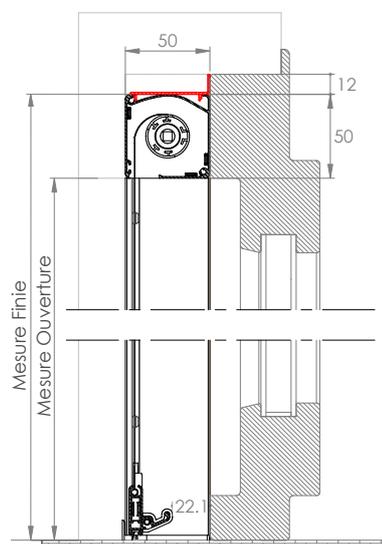

NEW CASPER PLUS 50 A CHAINE

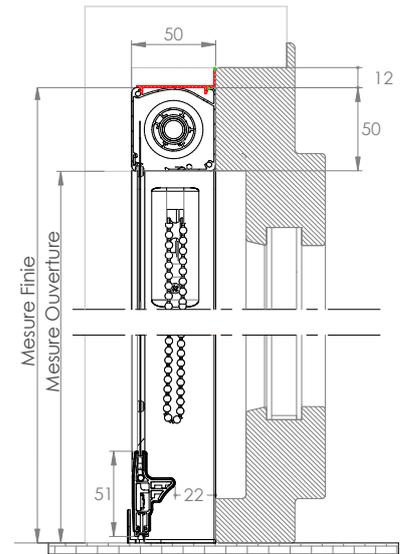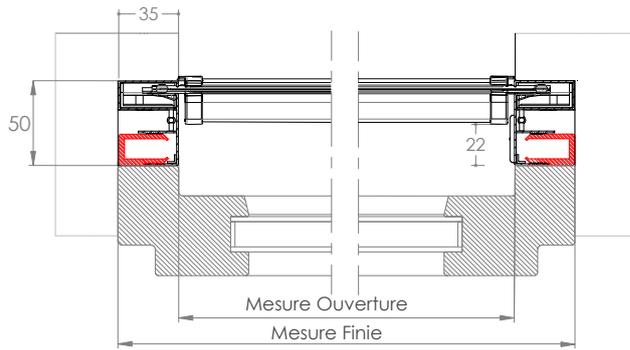

NEW CASPER 50 A CHAINE

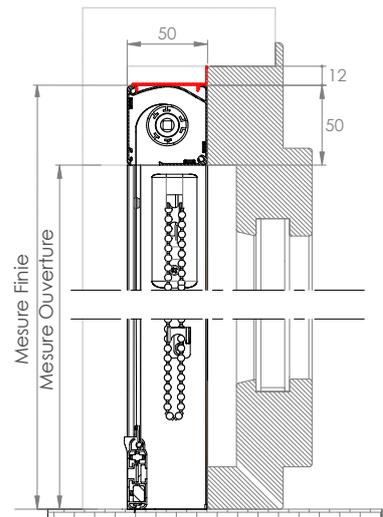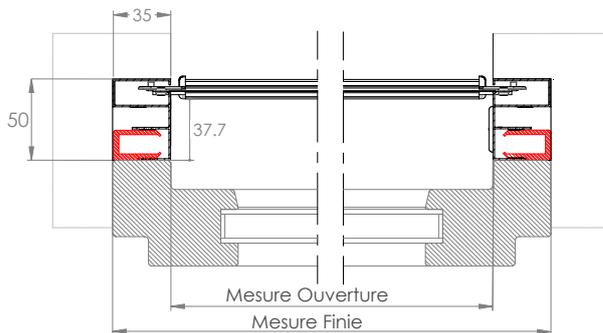

TENDEUR DE CHAINE MURAL



Nos produits, installés à l'intérieur ou à l'extérieur, sont équipés du dispositif tendeur de chaîne donc ils sont conformes aux exigences des normes européennes EN 13120 (points 8.2 et 15 concernant la protection contre le risque d'étranglement), EN 16433: 2014 et EN 16434:2014.

Elles sont en effet conformes à l'obligation générale de sécurité des produits mis sur le marché conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.





New

CASPER 45

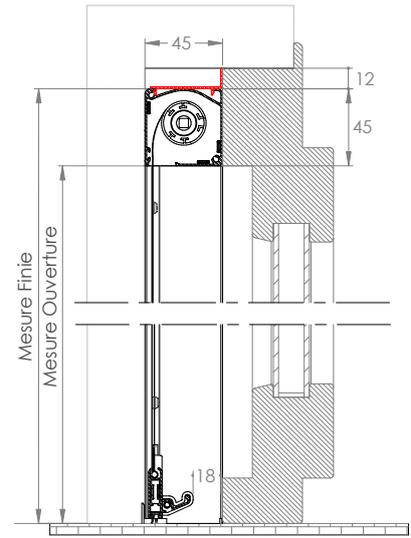
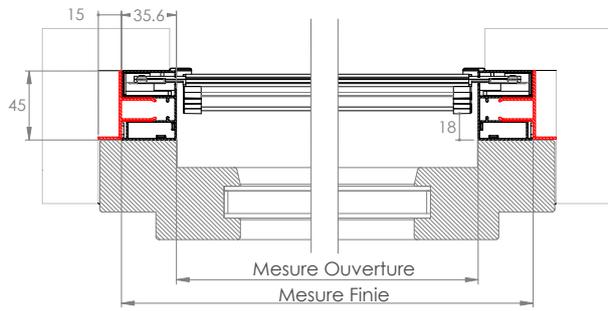


CASPER VERTICAL

CASPER 2 VERTICAL

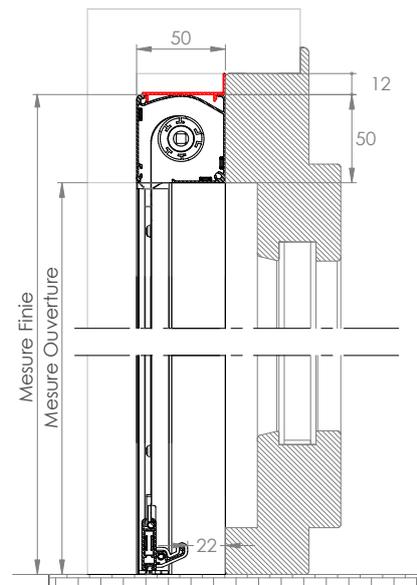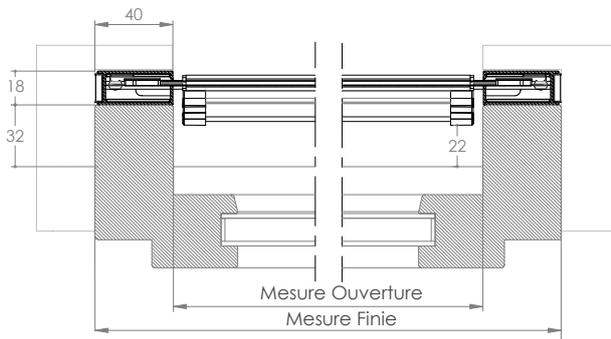

CASPER 3 VERTICAL

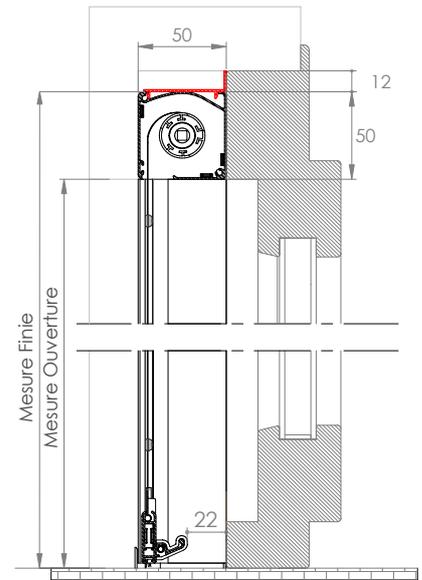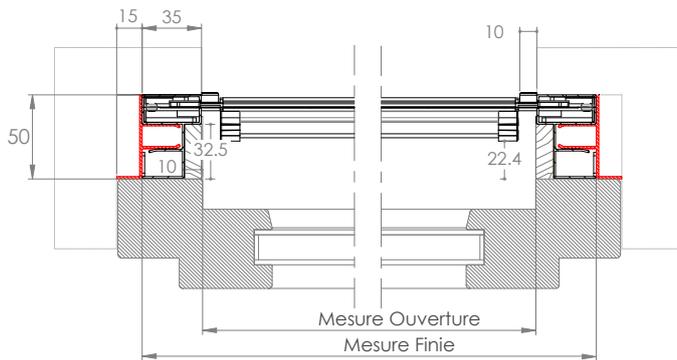

Options



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Accessoires

ETRIER DE FIXATION ZPF30I - ZPF31I

Étrier en plastique pour la fixation latérale ou frontale, de série pour les modèles New Casper Top, New Casper 50, New Casper 50 plus et New Casper 50 à chaîne.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Mesures conseillées (mm)

Typologies	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Toile en fibre de verre	500 / 1600	- / 2400
Toile noire STRONG	500 / 1600	- / 2000
Toile filtrante / obscurcissante sans boutons	500 / 1500	- / 1000

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur, consulter le nuancier des toiles pour le choix du tissu.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

| Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure** et dimensions du caisson:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec les mesures majorées suivantes ;
 - Largeur + 70 mm; (uniquement pour la **CASPER 2** largeur + 80 mm);
 - Hauteur + 45 mm pour version avec caisson de 45 mm;
 - Hauteur + 50 mm pour version avec caisson de 50 mm.
- **mesure FINIE**, (à spécifier), la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles (max. encombrement).

Si non spécifié autrement, le caisson de 50 mm sera monté.

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Le Système Soft peut être commandé uniquement quand la largeur du caisson est supérieure à 60 cm.

Couleurs disponibles

RAL

9010	1013	8017	MARRON FONCÉ 9900	ARGENTÉ PEINT

BRONZE PEINT **BRONZE FONCÉ PEINT** **9006 MAT**

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT	1013 SOFT

9016 SOFT **7035 SOFT**

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ

PIN 1 **MERISIER FLAMMÉ** **MERISIER FLAMMÉ R** **RENOLIT BLANC**



Color Line



Pour les couleurs 9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc les accessoires en combinaison seront en **blanc**.



Pour les couleurs 1013, 1013 Soft et 9001 Soft les accessoires en combinaison seront **ivoire**.



Pour les couleurs Soft, 9006 mat et Argenté peint les accessoires en combinaison seront en **gris**.



Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

N.B.: les accessoires en couleur sont disponibles uniquement pour le modèle **New Casper Top**.

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles dans la combinaison de couleur

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VIEW	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+	CLIP
NEW CASPER TOP 50	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW CASPER PLUS 50 CHAINE	OP	OP	OP	OP		SE	OP		OP
NEW CASPER 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
NEW CASPER 50 CHAINE	OP	OP	OP	OP		SE	OP		OP
CASPER 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		OP
CASPER 2	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
CASPER 3	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		

COMODA VERTICAL

Moustiquaire à coulissement vertical et toile enroulable sans boutons pour installation à encastrement



**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS
À ENCASTREMENT
AVEC RAIL STORE**

Pour informations voir
page 254

| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à ressort/ Push-Up (version SMART)

Caisson: carré de 50 mm

Indiqué pour: fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrantes et à bandes. Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur.



Elle est fournie: su mesure

■ COMODA 50 VERTICAL

■ COMODA SMART



■ COMODA EN BARRES

COMODA VERTICAL

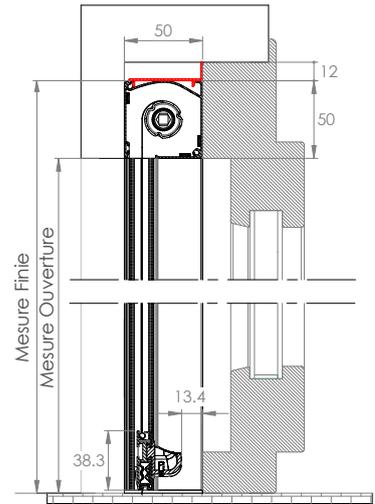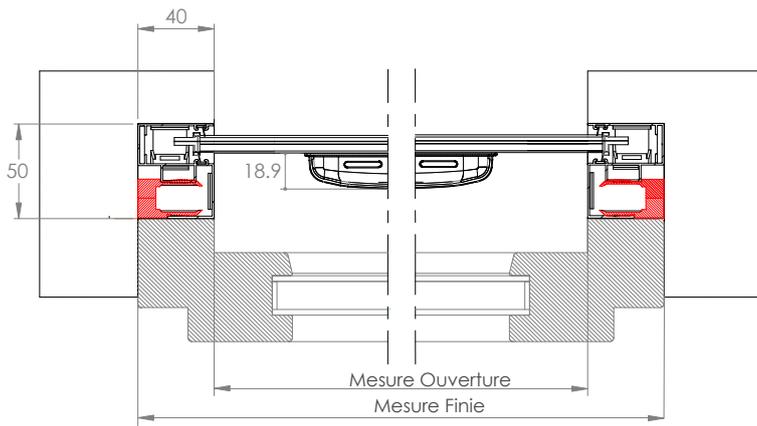



COMODA VERTICAL

COMODA SMART-STANDARD

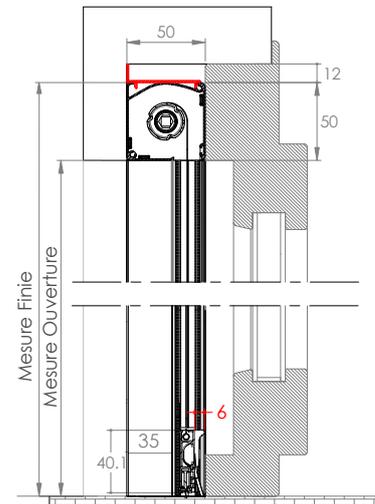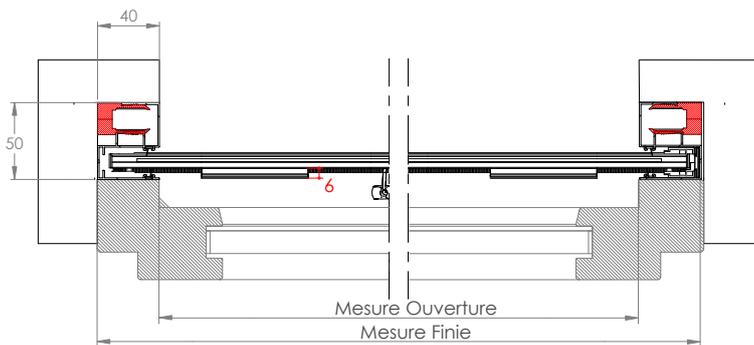

- Pieds réglables en hauteur (on peut les fixer au loisir);
- Brosse présente dans la partie inférieure et dans la partie interne de la barre poignée;
- Système d'ouverture "Push-Up", par pression vers le bas.

COMODA SMART-REVERSE (sur demande)

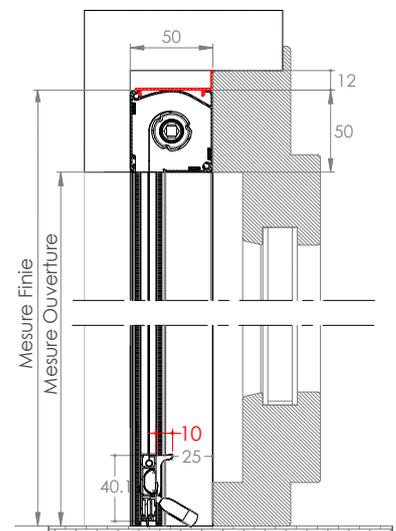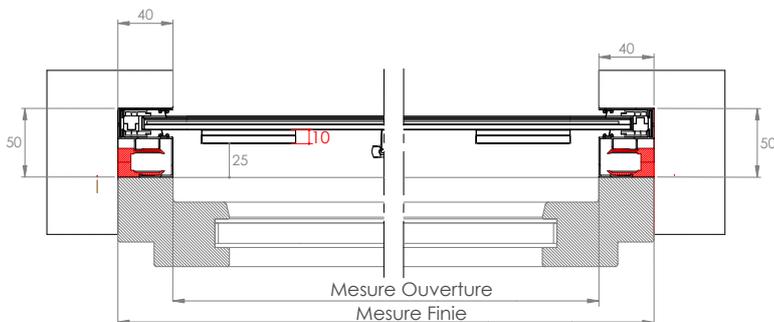


- Pieds réglables en hauteur (on peut les fixer au loisir);
- Brosse présente uniquement dans la partie inférieure de la barre poignée;
- Système d'ouverture "Push-Up", par pression vers le bas.

Fonctions de série (uniquement pour version Smart)

■ Barre poignée avec profil porte brosse télescopique

■ Pieds réglables en hauteur

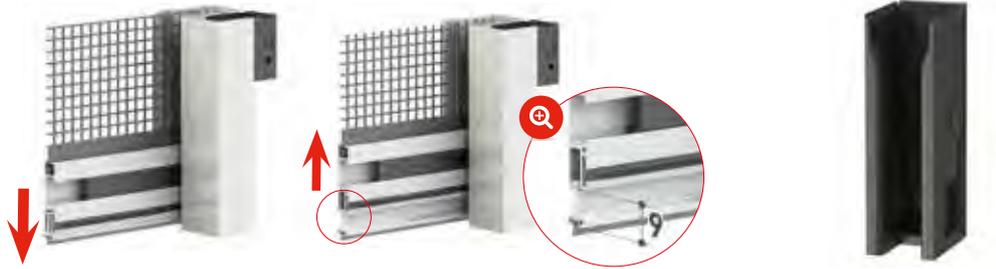

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Cass. 50	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Toile en fibre de verre	500 / 1600	- / 2500
Toile noire STRONG	500 / 1600	- / 2100

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées, largeur +80 mm, hauteur +50 mm.
- **mesure FINIE** (à spécifier), la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées (max encombrement).

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Le Système Soft peut être commandé uniquement quand la largeur du caisson est supérieure à 60 cm.

Pour la version SMART, si non spécifié autrement, l'orientation de la barre poignée sera standard.

Couleurs disponibles

RAL

9010	1013	8017	MARRON FONCÉ 9900	ARGENTÉ PEINT
BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT	9006 MAT		

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV
----------------	----------------	------------------	-----------------

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PINO 1	MÉRISIER FLAMMÉ	MÉRISIER FLAMMÉ R	RENOLIT BLANC	

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
COMODA VERTICAL	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
COMODA SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 42 VERTICAL

Moustiquaire pour installation à encastrement à coulissement vertical, avec toile enroulable sans boutons



| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort ou Push-Up par pression vers le bas (uniquement Wind Smart)

Système d'ouverture: à ressort

Caisson: carré de 42 mm

Indiqué pour: fenêtré

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série.

A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes et filtrantes. Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur.



Elle est fournie: sur mesure

Notes: des clips métalliques sont fournis - à fixer aux parois de l'ouverture - qui permettent une fixation rapide des rails.



■ WIND 42 INCAS VERTICAL

■ WIND 42 INCAS SMART



WIND INCAS 42 VERTICAL

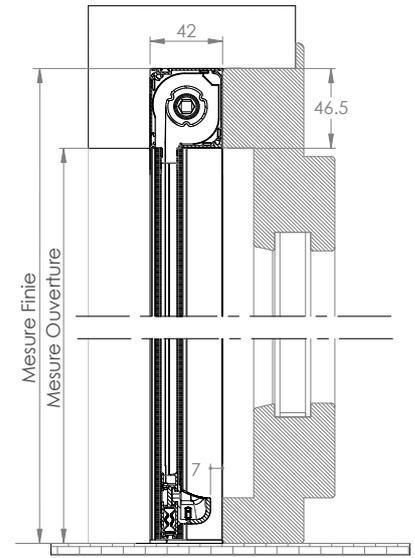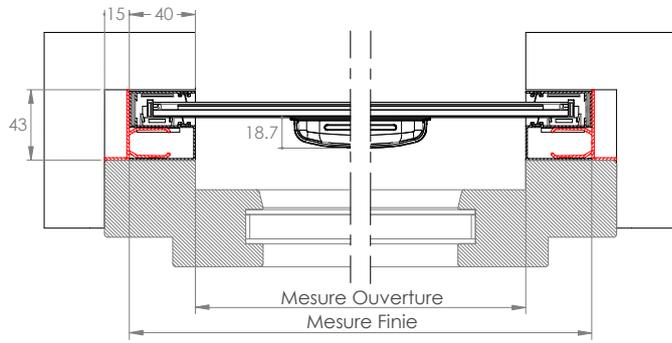

WIND INCAS 42 SMART- STANDARD

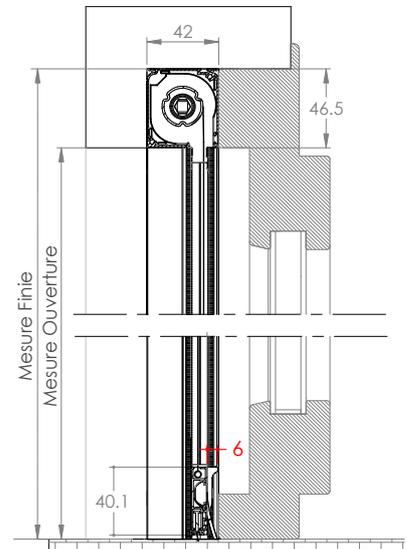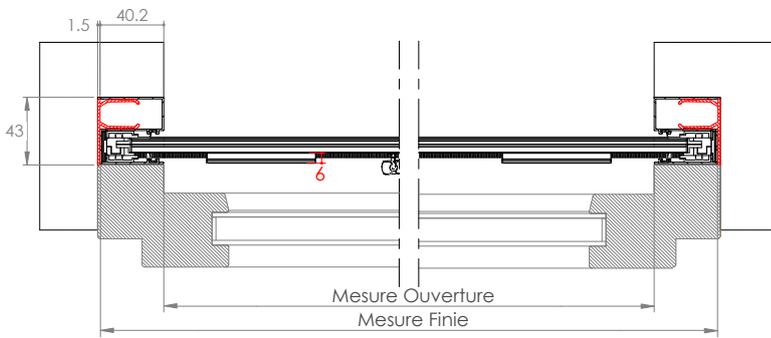


WIND INCAS 42 SMART- REVERSE (SUR DEMANDE)

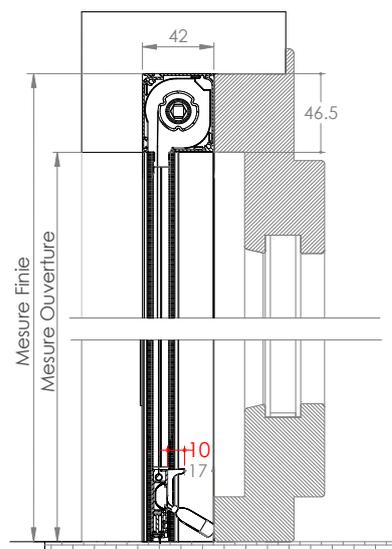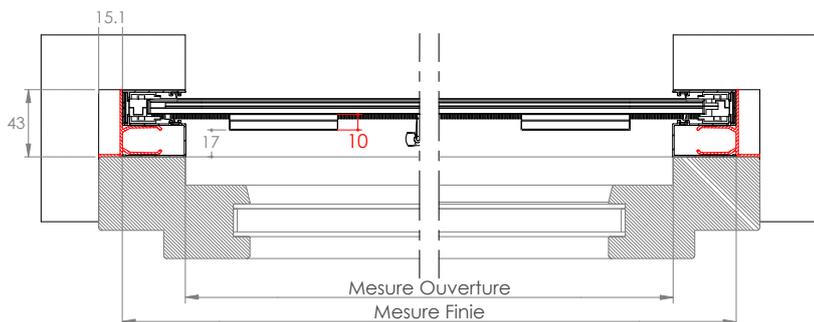

Fonctions de série (uniquement pour version Smart)

■ Barre poignée avec profil porte brosse télescopique

■ Pieds réglables en hauteur

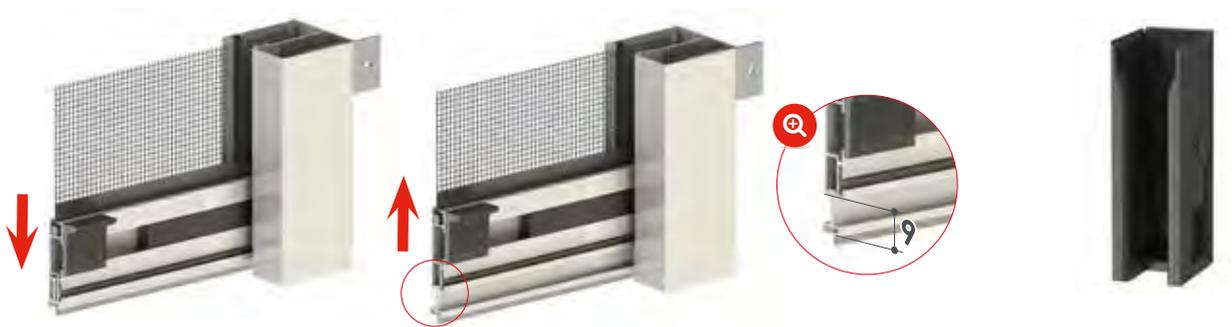

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Caiss. 42	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Toile en fibre de verre	500 / 1600	- / 2400
Toile noire STRONG	500 / 1600	- / 2000

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande..

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure:**

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées L+80 mm/H+46 mm
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées (max encombrement).

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Le Système Soft peut être commandé uniquement quand la largeur du caisson est supérieure à 60 cm.

Pour la version SMART, si non spécifié autrement, l'orientation de la barre poignée sera standard.

Couleurs disponibles

RAL

9010	1013	8017	MARRON FONCÉ 9900	ARGENTÉ PEINT
BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT	9006 MAT		

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV
----------------	-----------------

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PIN 1	MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉ R	RENOLIT BLANC	

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	EASY INSTALL42
WIND INCAS 42	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
WIND INCAS 42 SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 45 VERTICAL

NEW

Moustiquaire verticale à toile enroulable, sans boutons, avec actionnement à ressort

WIND INCAS 45 VERTICAL



**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS
À ENCASTREMENT
AVEC RAIL STORE**

Pour informations voir
page 254

| Caractéristiques générales

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à ressort, **PUSH UP** uniquement version Smart

Caisson: carré de 45 mm

Indiqué pour: fenêtre

Bouton: non


Toile: en fibre de verre de série. En alternative au tissu on peut commander l'instrument des toiles obscurcissantes, filtrantes. Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur.

Elle est fournie: sur mesure

■ WIND INCAS 45 VERTICAL

■ WIND INCAS 45 SMART

■ Barre poignée



■ Caisson de 45



En option



Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Le **Système Soft** a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants..





Réglage externe de la charge du ressort




Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.





WINDINCAS 45 VERTICALE

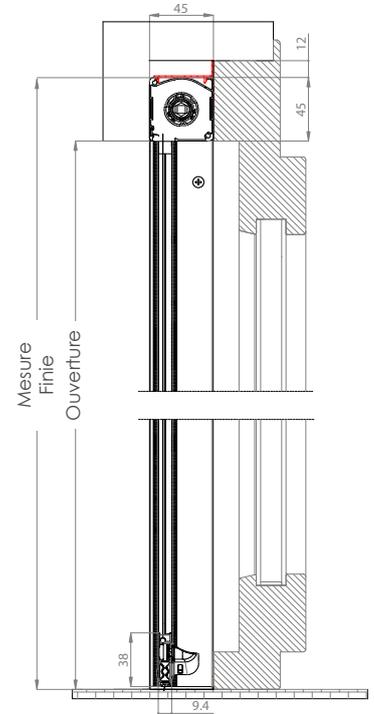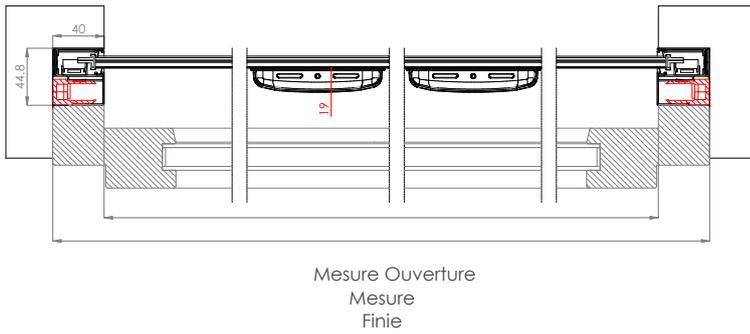

WINDINCAS45 **SMART** - Standard

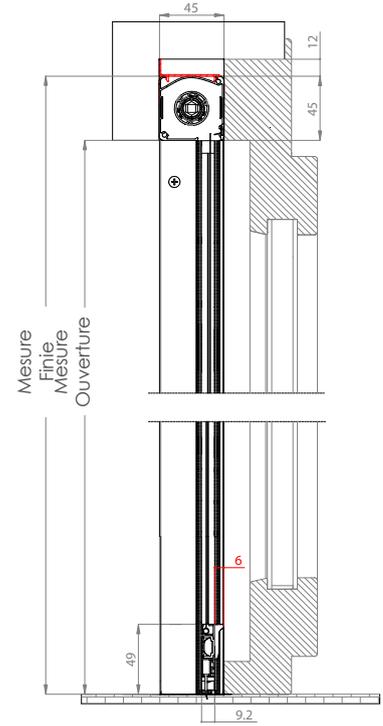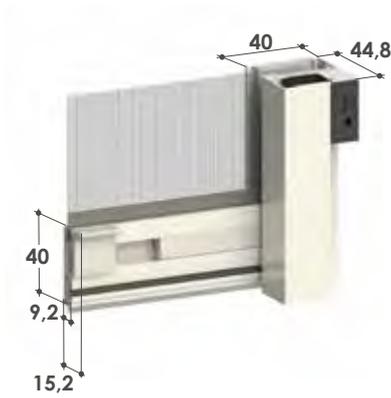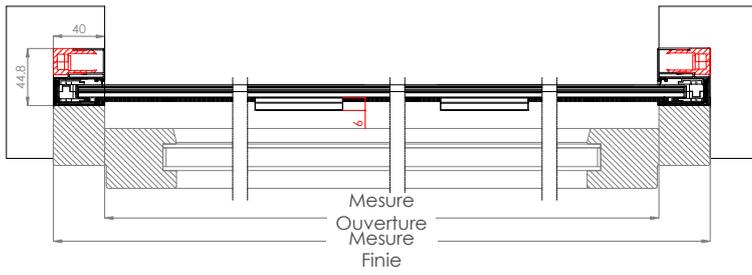

WIND INCAS 45 **SMART** - Reverse

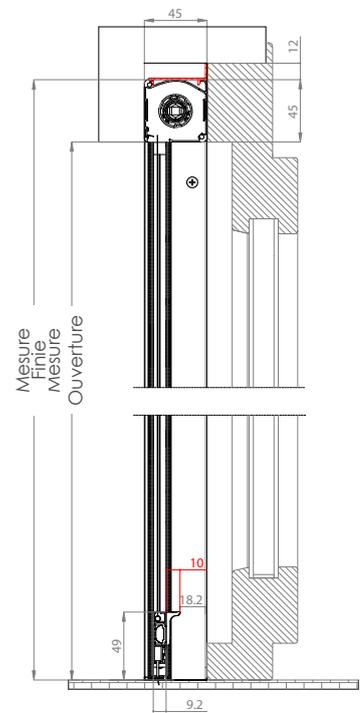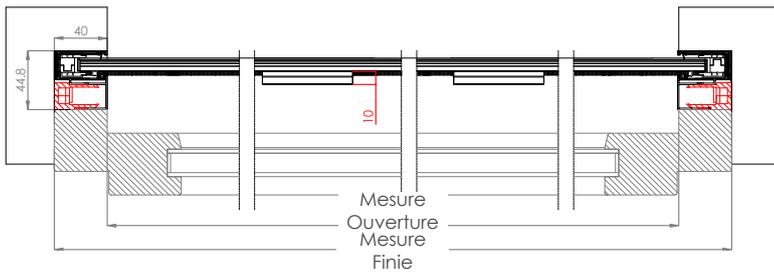

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures conseillées (mm)

Caiss. 45	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Toile en fibre de verre	500 / 1600	- / 2500
Toile noire STRONG	500 / 1600	- / 2100

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande..

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées, largeur +80 mm, hauteur +45 mm.
- **mesure FINIE** (à spécifier), la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées (max encombrement).

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Le Système Soft peut être commandé uniquement quand la largeur du caisson est supérieure à 60 cm.

Pour la version SMART, si non spécifié autrement, l'orientation de la barre poignée sera standard.

Fonctions de série (uniquement pour version Smart)

■ Barre poignée avec profil porte brosse télescopique

■ Pieds réglables en hauteur



Couleurs disponibles

RAL

9010	1013	8017	MARRON FONCÉ 9900	ARGENTÉ PEINT
BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT	9006 MAT		

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV
----------------	-----------------

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PIN 1	MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉ R	RENOLIT BLANC	

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	CLIP	+
WIND 45 INCAS	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND 45 INCAS SMART	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

07 ENCASTREMENT LATÉRAL

- | | | | |
|------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 192 | CASPER LATÉRAL | 214 | PHANTOM TOP INCAS |
| 198 | CLARA INCAS | 217 | SNAKE TOP INCAS |
| 204 | COMODA LATÉRAL | 220 | LINDAPLUS INCAS |
| 207 | WIND INCAS LATÉRAL | 229 | SOFFY INCAS |
| 210 | WIND INCAS 45 LATÉRAL | 232 | MINIMA INCAS |



CASPER LATÉRAL

Moustiquaire à coulissement latéral avec toile enroulable pour installation à encastrement



**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS
À ENCASTREMENT
AVEC RAIL STORE**

Pour informations voir
page 254

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture:

- Casper **Top** avec Dual Hook (en option à aimant),
- d'autres modèles, à aimant ou avec crochet (en option uniquement pour versions avec double caisson)

Caisson: carré de 45 ou 50 mm

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, est fournie soudée et rivetée aux bords. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrantes, à rayures.

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur et sont fournies sans boutons, à demander en phase de commande en option

Elle est fournie: sur mesure

Notes: disponible également avec rails 40x18 (Casper 2) et 35x50 (Casper 3), avec prédisposition pour latte en bois

Options: petite poignée pliable (quand elle est fermée elle dépasse de 11 mm environ)

Color Line: accessoires visibles en couleur pour le modèle Casper 50 Top lat. Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir**.

En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.

■ CASPER 50 TOP LATÉRAL
■ NEW CASPER 50 LAT. DOUBLE

■ CASPER 50 TOP LATÉRAL DOUBLE
■ CASPER 45 LAT. / LAT. DOUBLE

■ NEW CASPER 50 LATÉRAL

De série

 Color Line

Les accessoires visibles sont disponibles en blanc, ivoire, gris et noir.

 **Système Soft: ralentissement dans l'enroulement**

Il **Système Soft** a pour fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.

 **barre poignée**



barre poignée ZAB03L avec ailette.


 **New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet**

Système de fermeture avec deux crochets appliqués à la barre poignée et les renforts relatifs montés sur le profil de fixation latérale, pour assurer une meilleure adhérence entre la barre poignée et le profil latéral lorsque la porte est fermée.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

CASPER 50 TOP LATÉRAL

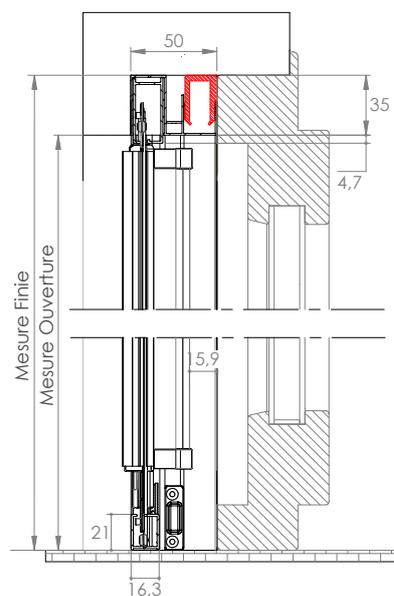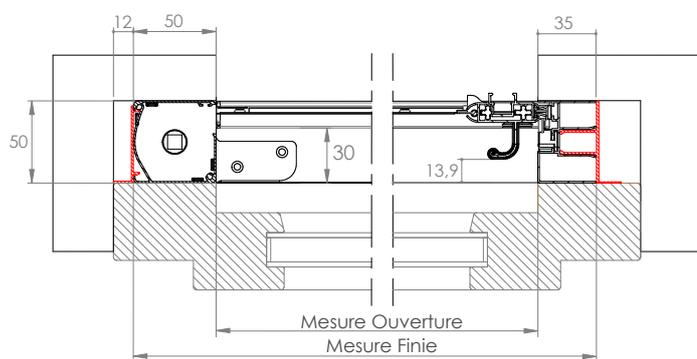



De série

 **Réglage externe de la charge du ressort**

Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



CASPER 50 TOP LATÉRAL DOUBLE

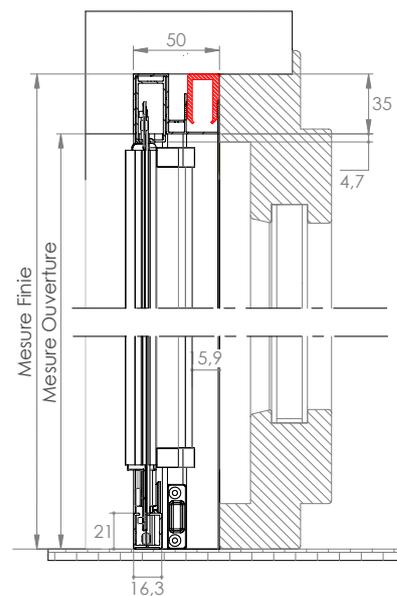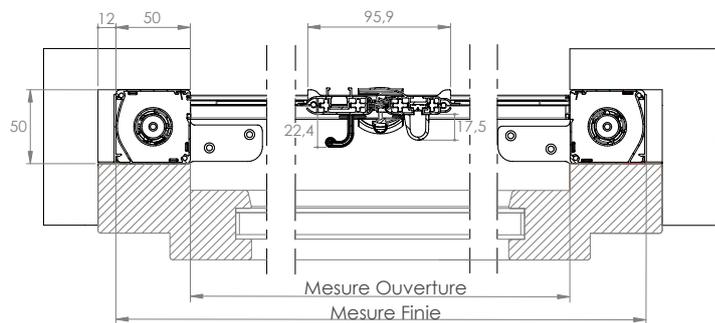

De série





Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.





NEW CASPER 50 LATÉRAL

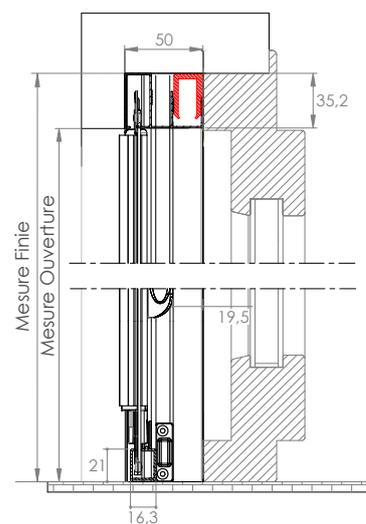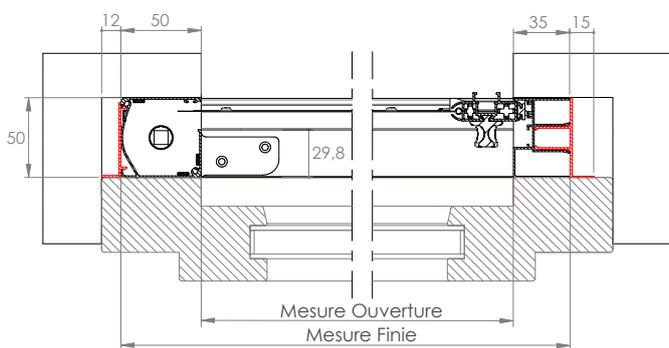



NEW CASPER 50 LATÉRAL DOUBLE

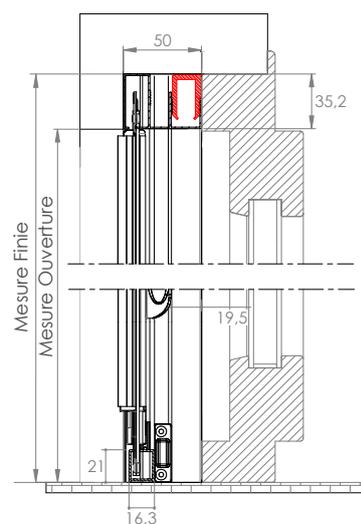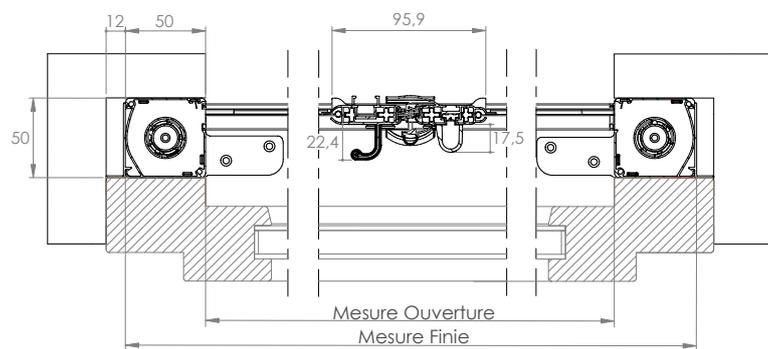

CASPER 45 LATÉRAL

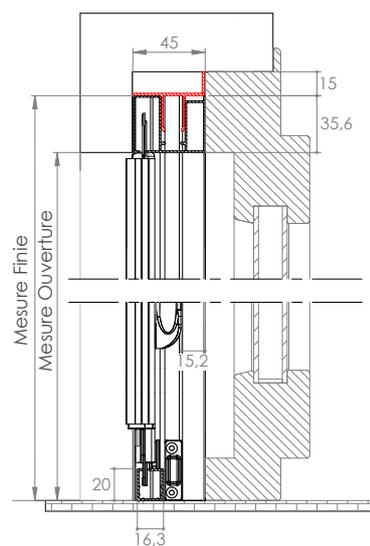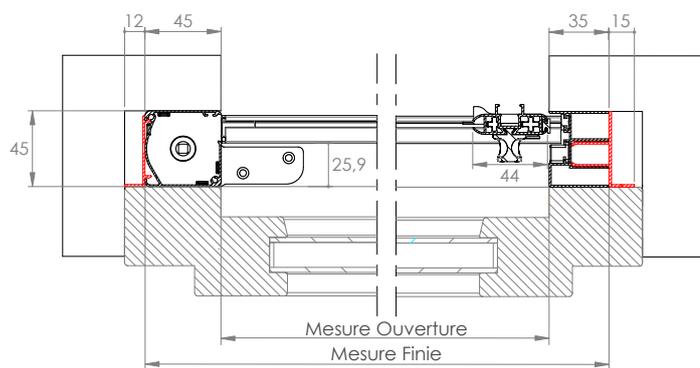

CASPER 45 LATÉRAL DOUBLE

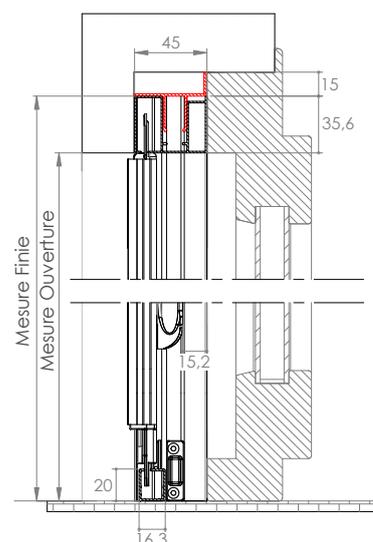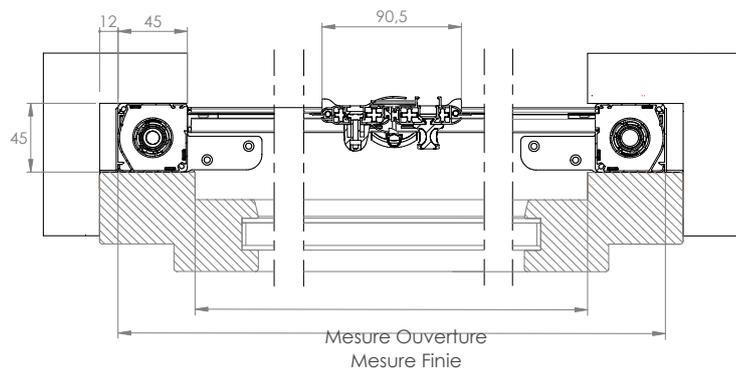

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures recommandées (mm)

Caiss.	Typologie	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
	Toile in fibre de verre	- / 1500	1500 / 2500
45/50	Toile noire STRONG	- / 1300	1500 / 2500
	Toile filtrante / obscurcissante sans boutons	- / 800	1500 / 2300
	Toile in fibre de verre	1200 / 3000	1500 / 2500
45/50 double	Toile noire STRONG	1200 / 2600	1500 / 2500
	Toile filtrante / obscurcissante sans boutons	1200 / 1600	1500 / 2300

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure** et dimensions du Caisson:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec les mesures majorées suivantes:
 - largeur + 80 mm pour version pour caisson de 45 mm;
 - largeur + 85 mm pour version pour caisson de 50 mm;
 - hauteur + 35 mm (pour les deux typologies du caisson).

- **mesure FINIE** (, (à spécifier), la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles (max. encombrement).

Si non spécifié autrement, le caisson de 50 mm sera monté.

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Le Système Soft peut être commandé uniquement quand la largeur du caisson est supérieure à 60 cm.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION


MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
CASPER TOP 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CASPER TOP 50 LAT. DOUBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
NEW CASPER 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	OP
NEW CASPER 50 DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CASPER 45 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP			OP
CASPER 45 DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		OP

Couleurs disponibles

RAL



SOFT

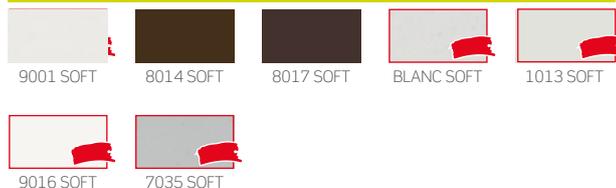

RAFFAELLO



BOIS



Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles dans la combinaison de couleur

Color Line

 Pour les couleurs 9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc les accessoires en combinaison seront en **blanc**.

 Pour les couleurs 1013, 1013 Soft et 9001 Soft les accessoires en combinaison seront en **ivoire**.

 Pour les couleurs 7035 Soft, 9006 mat et Argenté peint les accessoires en combinaison seront en **gris**.

 Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme es accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

N.B.: les accessoires en couleur sont disponibles uniquement pour le modèle **Casper Top 50 lat.** avec caisson individuel.

CLARA INCAS

Moustiquaire à toile enroulable pour l'installation à encastrement,, avec coulissement latéral



**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS
À ENCASTREMENT
AVEC RAIL STORE**

Pour plus d'informations
voir page 254

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Typologie: avec rail bas aux angles arrondis (**uniquement argenté**)

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture:

- Modèles **TOP** standard avec Dual Hook (en option à aimant)
- Modèles à base d'aimant ou avec crochet (en option uniquement pour versions avec double caisson)

Caisson: carré de 45 ou 50 mm

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée aux bords. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrantes, à rayures.

Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur et sont fournies sans boutons, à demander en phase de commande en option.

Elle est fournie: sur mesure

Options: petite poignée pliante (quand elle est fermée elle dépasse de 11 mm environ)

Color Line: accessoires visibles en couleur pour le modèle **Clara Top 50 Incas**. Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir**.

En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les couleurs restantes et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**. En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.

■ CLARA TOP 50 INCAS
■ CLARA TOP 50 INCAS DOUBLE

■ NEW CLARA INCAS 50 / DOUBLE
■ CLARA INCAS 45/DOUBLE

De série


Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Il **Système Soft** a pour fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.

Rail bas arrondi

Le rail bas est fourni **uniquement argenté**.




barre poignée

barre poignée ZAB03L con aletta


[DUAL HOOK] New Dual Hook: fermeture renforcée Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués à la barre poignée et les renforts relatifs montés sur le profil de fixation latérale, pour assurer une meilleure adhérence entre la barre poignée et le profil latéral lorsque la porte est fermée.

Consulter page 251 du catalogue pour plus d'informations.

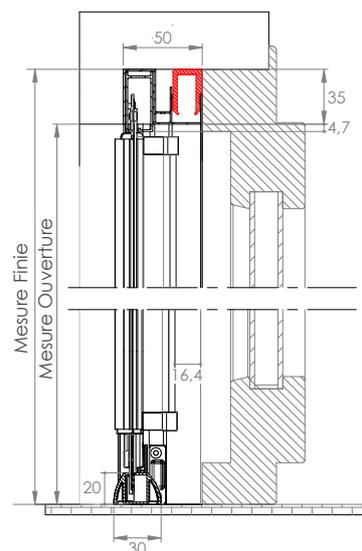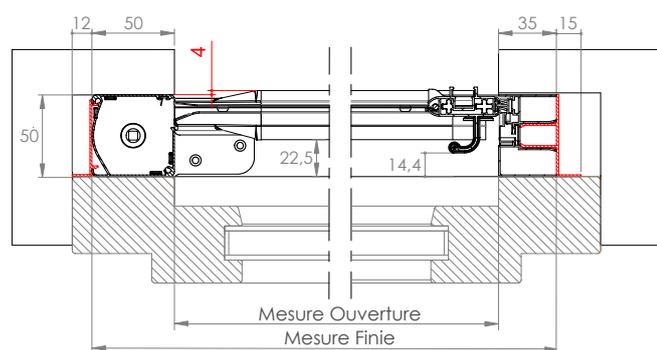CLARA TOP 50 INCAS
COLOR LINE


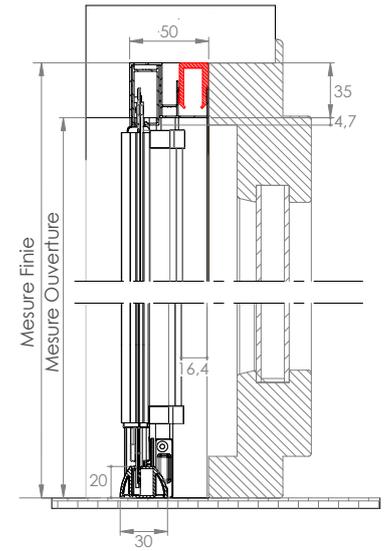
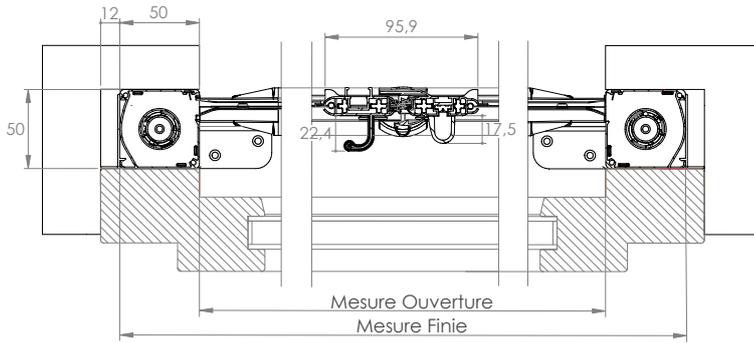
De série


Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



CLARA TOP 50 INCAS DOUBLE



De série





Réglage externe de la charge du ressort



Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.





NEW CLARA INCAS 50

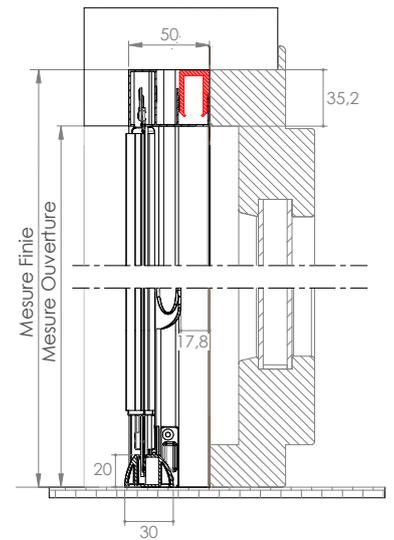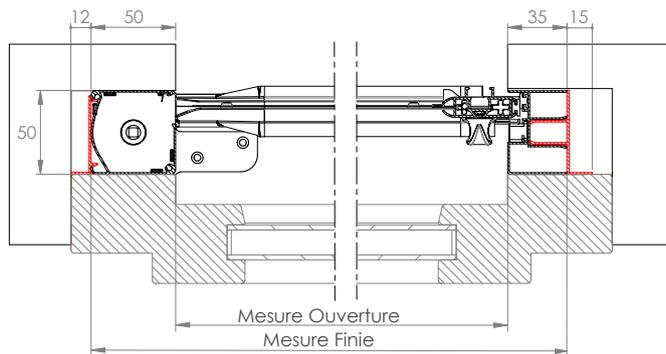



NEW CLARA INCAS 50 DOUBLE

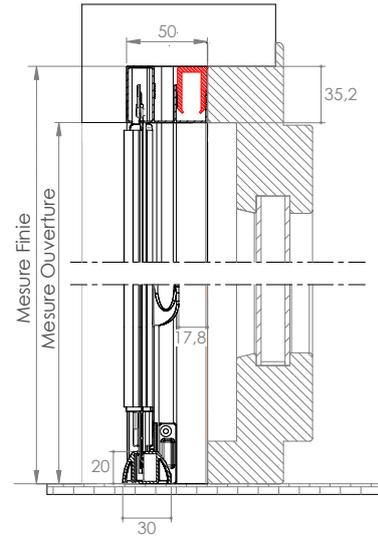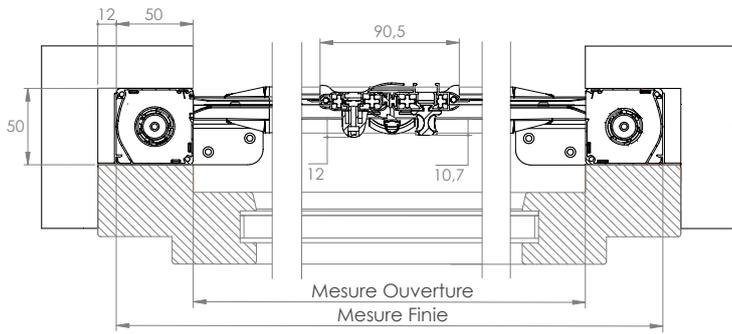

CLARA INCAS 45

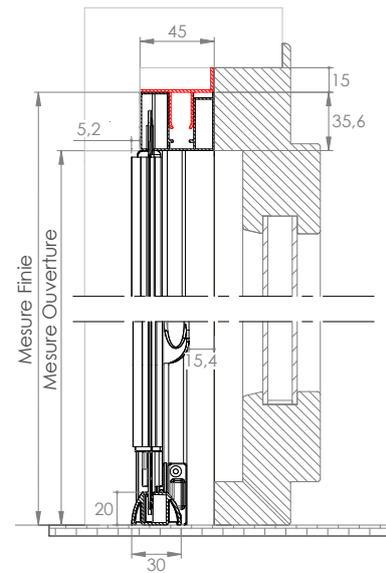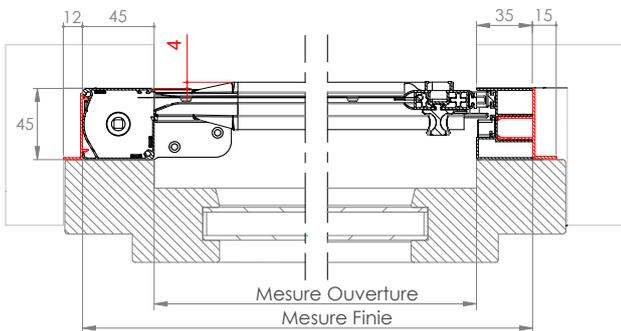

CLARA INCAS 45 DOUBLE

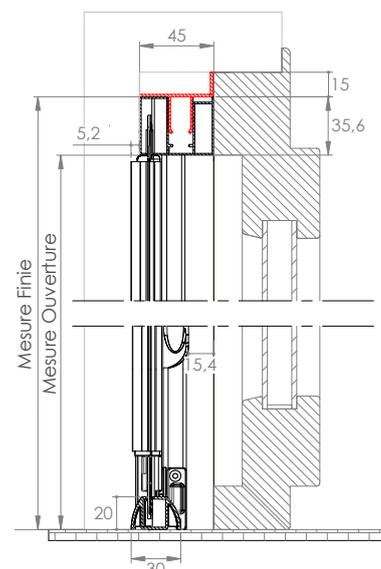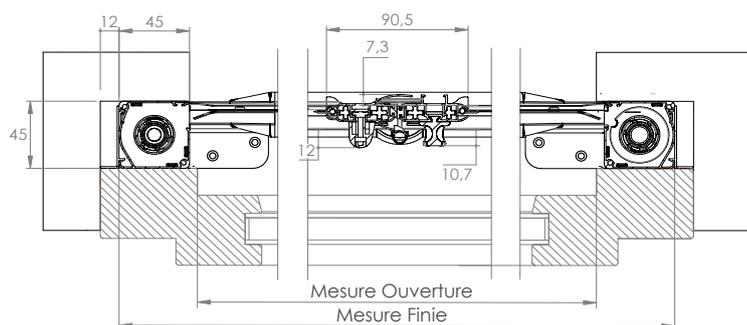

Options



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures recommandées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	- / 1500	1500 / 2500
45/50 double	- / 3000	1500 / 2600

Avec toile noire **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	- / 1300	1500 / 2500
45/50 double	- / 2600	1500 / 2600

Avec toile filtrante / obscurcissante sans boutons

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45/50	- / 800	1500 / 2300
45/50 double	- / 1600	1500 / 2300

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure** et dimensions du Caisson:

Pour caisson individuel: mesure OUVERTURE, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées, largeur +35 mm + mesure caisson 45/50, hauteur +35 mm;

Pour double Caisson: mesure OUVERTURE, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées, largeur +mesure caisson 45/50 x 2, hauteur +35 mm.

Pour toutes: misura FINIE (, (à spécifier), la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles (max. encombrement).

Si non spécifié autrement, le caisson de 50 mm sera monté à gauche (vue interne). Pour la version double caisson, si non spécifié autrement, l'ouverture est centrale et le panneau semi-fixe est monté à gauche (vue interne).

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.


Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION


MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	AVISAGE FRONTALE	DUAL HOOK				
CLARA TOP 50 INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			SE	OP
CLARA TOP 50 INCAS DOUBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			SE	OP
NEW CLARA INCAS 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP			OP	OP
NEW CLARA INCAS 50 DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		OP	OP
CLARA INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP				OP
CLARA INCAS 45 DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP			OP

Couleurs disponibles

RAL

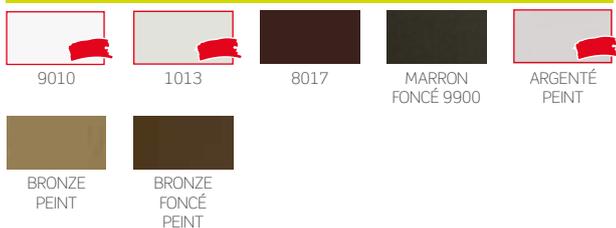

SOFT

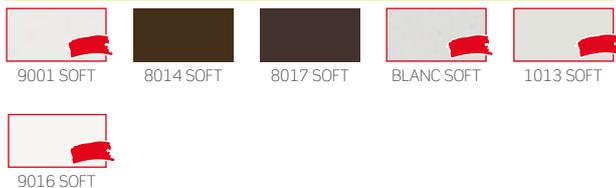

RAFFAELLO



BOIS



Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles dans la combinaison de couleur

Color Line

Les accessoires visibles sont disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**



Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront en **blanc.**



Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront en **ivoire.**



Pour les couleurs **035 Soft et Argenté peint** les accessoires en combinaison seront en **gris.**




Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en combinaison seront fournis en **noir.**

N.B.: les accessoires en couleur sont disponibles uniquement pour le modèle **Clara Top 50 Incas** pour caisson individuel.

Les accessoires du rail inférieur seront fournis exclusivement en gris.

COMODA LATÉRAL

Moustiquaire à coulissement latéral avec toile enroulable et sans boutons pour l'installation à encastrement

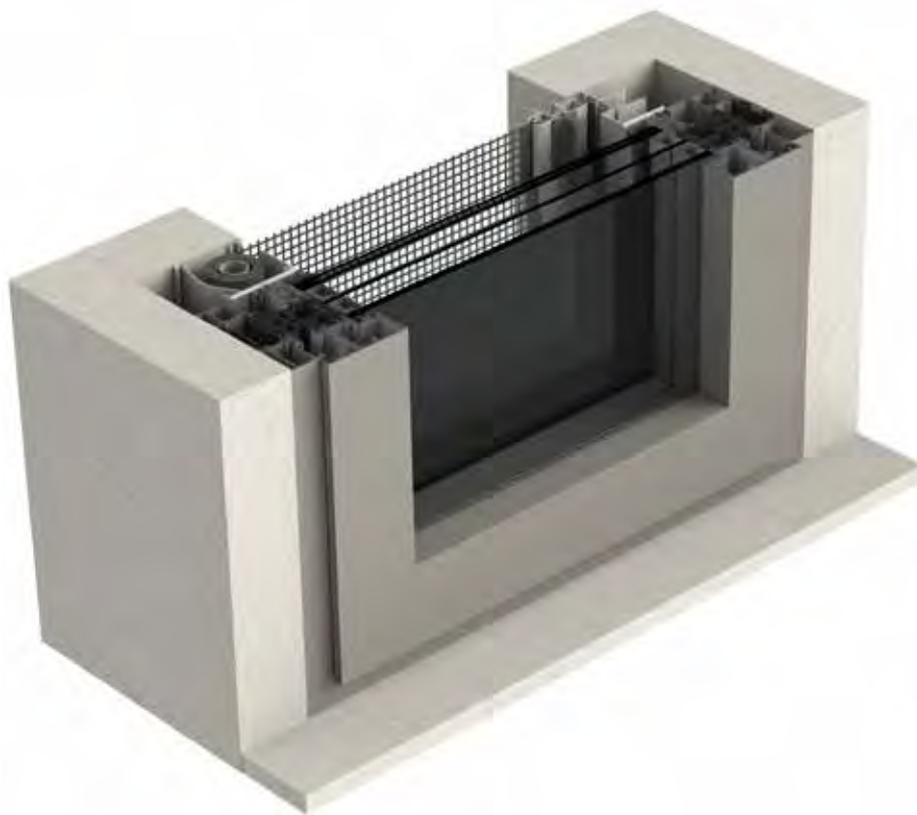

**NOUVELLES PRÉDISPOSITIONS
À ENCASTREMENT AVEC RAIL
STORE**

Pour informations
voir page 254

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: de série à aimant, en option

Con Dual Hook ou avec crochet uniquement pour versions avec double caisson.

Caisson: carré de 50 mm

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre. A la place de la toile on peut demander l'insertion de toiles obscurcissantes, filtrantes, à rayures. **Les toiles obscurcissantes et filtrantes sont à utiliser en intérieur.**

Elle est fournie: sur mesure ou à barres, avec brosse normale de série ou avec brosse anti-vent en option.



En option: petite poignée pliante (quand elle est fermée elle dépasse de 11 mm environ).

■ COMODA 50 LATÉRAL



■ COMODA DOUBLE

■ COMODA EN BARRES

COMODA LATÉRAL

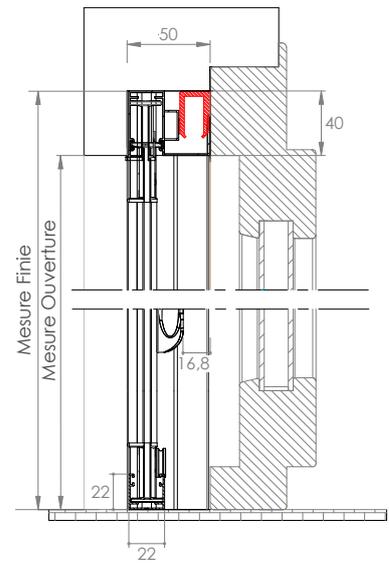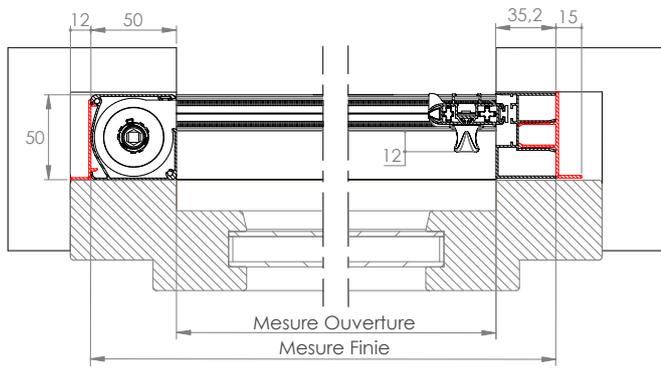

COMODA DOUBLE

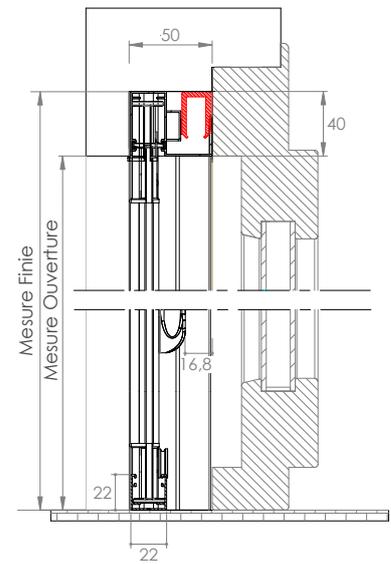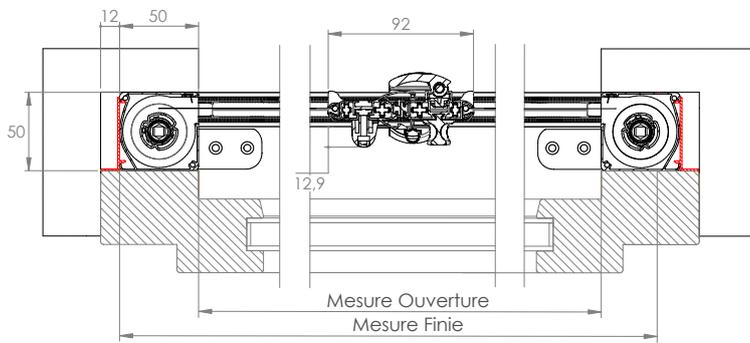

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures recommandées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
50	- / 1600	1800 / 2400
50 double	- / 3200	1800 / 2400

Avec toile noire **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
50	- / 1400	1800 / 2400
50 double	- / 2800	1800 / 2400

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure:**

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées, largeur +85 mm / hauteur +40 mm;

Pour double Caisson:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées, largeur +100 mm, hauteur +40 mm.

Pour toutes:

- **misura FINIE** (, (à spécifier), la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles (max. encombrement).

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne). Pour la version à double caisson, si non spécifié autrement, l'ouverture est centrale, le panneau semi-fixe est monté à gauche (vue interne).

Couleurs disponibles

RAL				
9010	1013	8017	MARRON FONCÉ 9900	ARGENTÉ PEINT
BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT			

SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV

BOIS				
NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PIN 1	MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉ	RENOLIT BLANC	


Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLIQUES FRONTALE	DUAL HOOK	LI	
COMODA LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP
COMODA LAT. DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP

WIND INCAS LATÉRAL

Moustiquaire à coulissement latéral et toile enroulable sans boutons, pour l'installation à encastrement

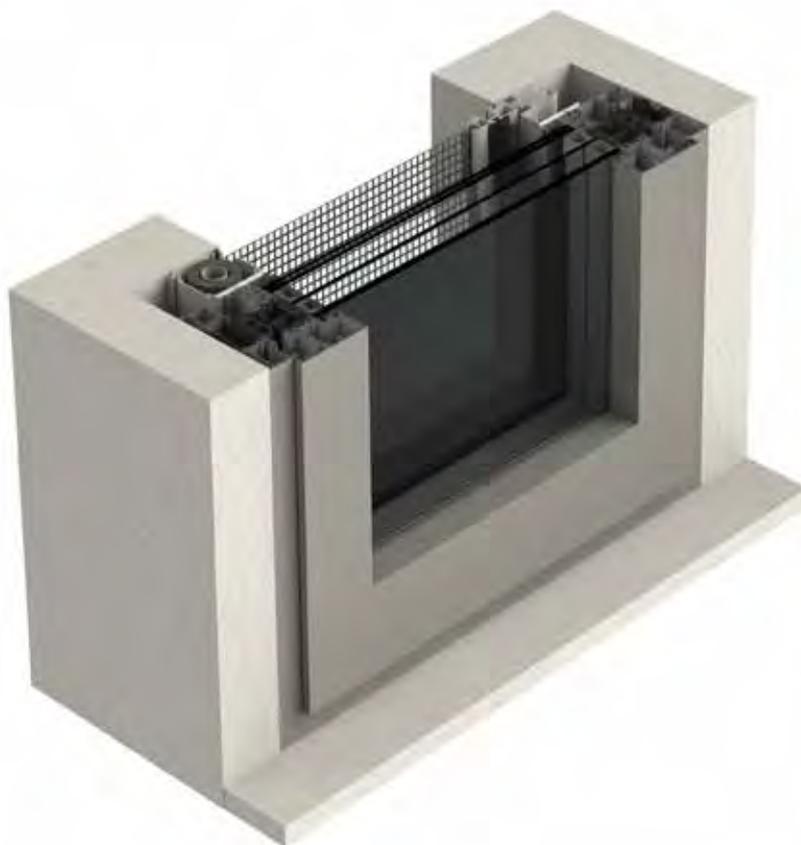

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant ou avec crochet (uniquement pour versions avec double caisson, en option).

Caisson: carré de 42 mm, disponible également en version avec double caisson.

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série ou à rayures

Elle est fournie: sue mesure et en barres



Notes: des clips métalliques sont fournis - à fixer aux parois de l'ouverture - qui permettent une fixation rapide du caisson.

En option: petite poignée pliante (quand elle est fermée elle dépasse de 11 mm environ)



■ WIND INCAS 42 LATÉRAL

■ WIND INCAS 42 LATÉRAL DOUBLE

WIND INCAS LATÉRAL

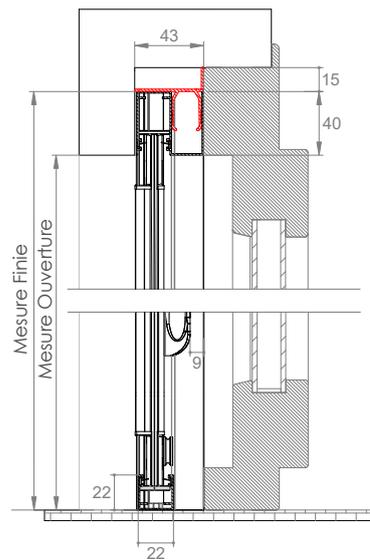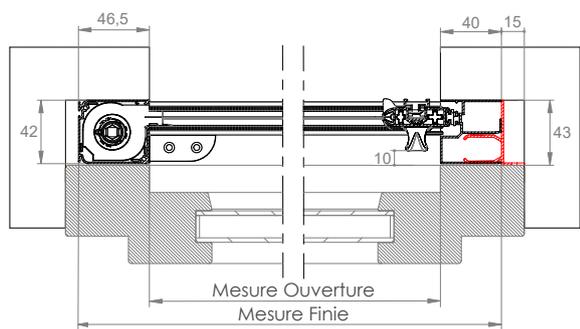

WIND INCAS LATÉRAL DOUBLE

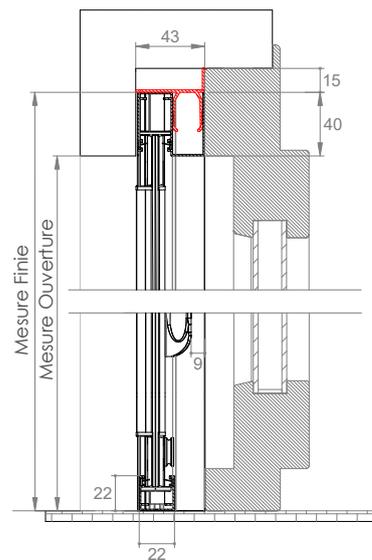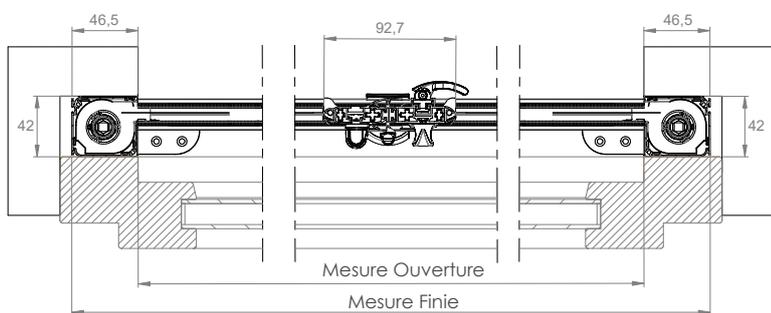

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures recommandées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
42	- / 1400	- / 2400
42 double	- / 2800	- / 2400

Avec toile noire **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
42	- / 1300	- / 2400
42 double	- / 2600	- / 2400

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande **en indiquant toujours la typologie de mesure**:



- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées L+86 mm / H+40 mm.

Pour double Caisson: mesure OUVERTURE, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées L+92 mm / H+40 mm.

Pour toutes: mesure FINIE, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées (max encombrement).

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne), tandis que dans la version à double caisson la moustiquaire est montée avec ouverture barre poignée, le panneau semi-fixe est monté à gauche (vue interne).

Couleurs disponibles

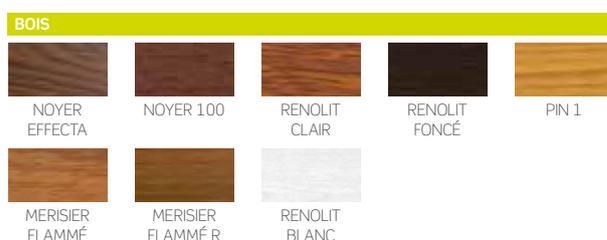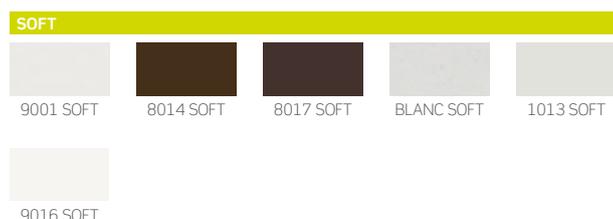


Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APRÈS-VENTE PROTECTA	EASY INSTALL42
WIND INCAS 42 LATÉRAL	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
WIND INCAS 42 LATÉRAL DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 45 LATÉRAL

Moustiquaire latérale avec toile enroulable, sans boutons, avec actionnement à ressort.

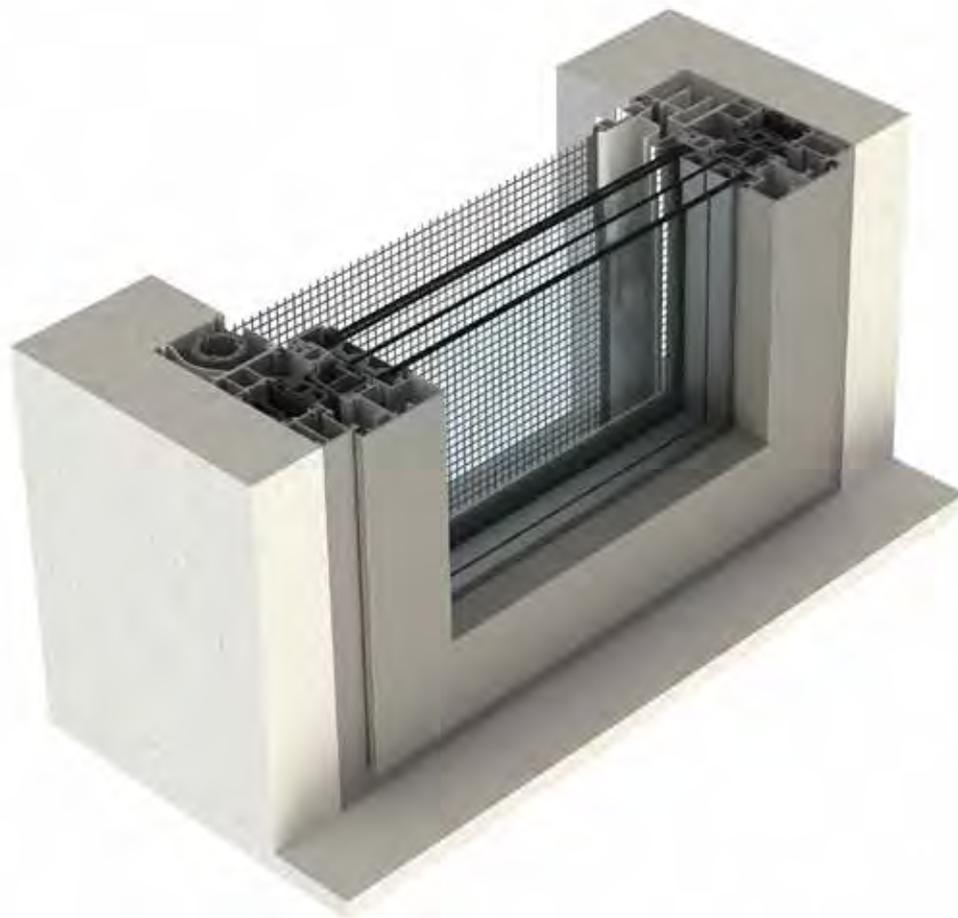

**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS À
ENCASTREMENT AVEC
RAIL STORE**

Pour
informations voir
page 254

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant

Caisson: carré de 45 mm, è disponible également en version avec double caisson

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série ou à rayures

Elle est fournie: sur mesure et en barres

Notes: des clips métalliques sont fournis- à fixer aux parois de l'ouverture - qui permettent une fixation rapide du caisson.

En option: petite poignée pliante (quand elle est fermée elle dépasse de 11 mm environ).

■ WIND INCAS 45 LATÉRAL

■ WIND INCAS 45 LATÉRAL DOUBLE

■ Caisson de 45
Tête inférieure



■ Barre poignée



■ Barre poignée Wind 45 double



Fonctions de série



Barre poignée

barre poignée ZAB03L
avec ailette



En option



Système Soft: ralentissement
dans l'enroulement



Le **Système Soft** a pour fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.





New Dual Hook: fermeture renforcée
Avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués à la barre poignée et les renforts relatifs montés sur le profil de fixation latérale, pour assurer une meilleure adhérence entre la barre poignée et le profil latéral lorsque la porte est fermée.

WIND INCAS 45 LATÉRAL

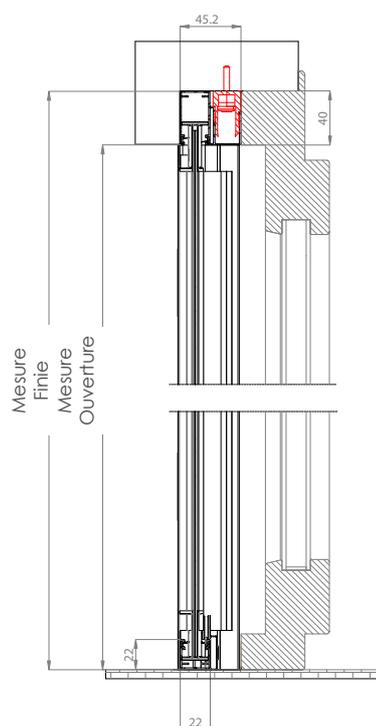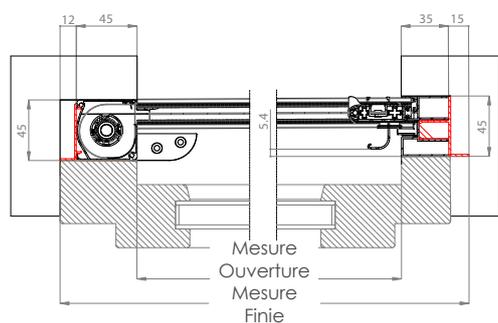

WIND INCAS 45 LATÉRAL DOUBLE

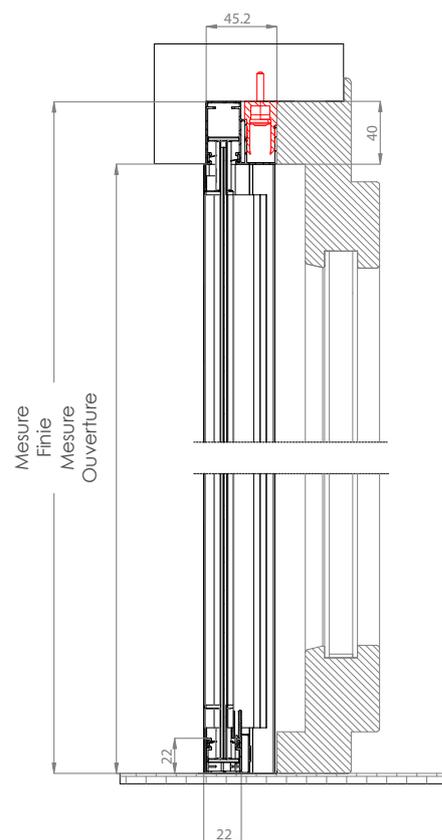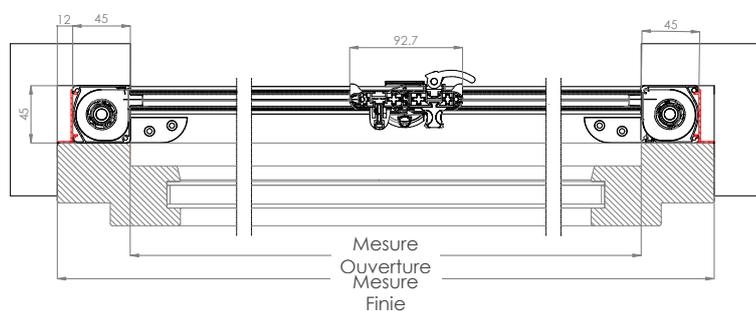

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

| Mesures recommandées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45	- / 1400	- / 2400
45 double	- / 2800	- / 2400

Avec toile noire **STRONG** (en option)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
45	- / 1300	- / 2400
45 double	- / 2600	- / 2400

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

| Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées L+80 mm / H+40 mm.


Pour double Caisson: mesure OUVERTURE, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées L+90 mm / H+40 mm.

Pour toutes: mesure FINIE, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées (max encombrement).

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne), tandis que dans la version à double caisson la moustiquaire est montée avec ouverture barre poignée, le panneau semi-fixe est monté à gauche (vue interne).

Couleurs disponibles

RAL

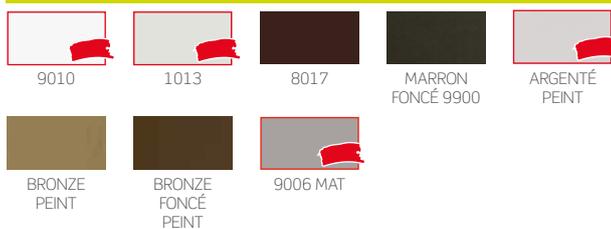

SOFT



RAFFAELLO



BOIS



Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles dans la combinaison de couleur

Color Line

Pour les couleurs **9010, 9016 Soft, Blanc Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront en **blanc**.

Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront en **ivoire**.

Pour les couleurs **7035 Soft, 9006 mat et Argenté peint** les accessoires en combinaison seront en **gris**.

Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en combinaison seront en **noir**.

N.B.: les accessoires en couleur sont disponibles uniquement pour le modèle **Casper Top 50 lat.** pour caisson individuel.


Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	rete NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APRÈS-VENTE	DUAL HOOK	
WIND INCAS 45 LATÉRAL	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND INCAS 45 LATÉRAL DOUBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

PHANTOM TOP INCAS

Moustiquaire latérale à toile enroulable, avec rail inférieur bas, pour l'installation à encastrement.

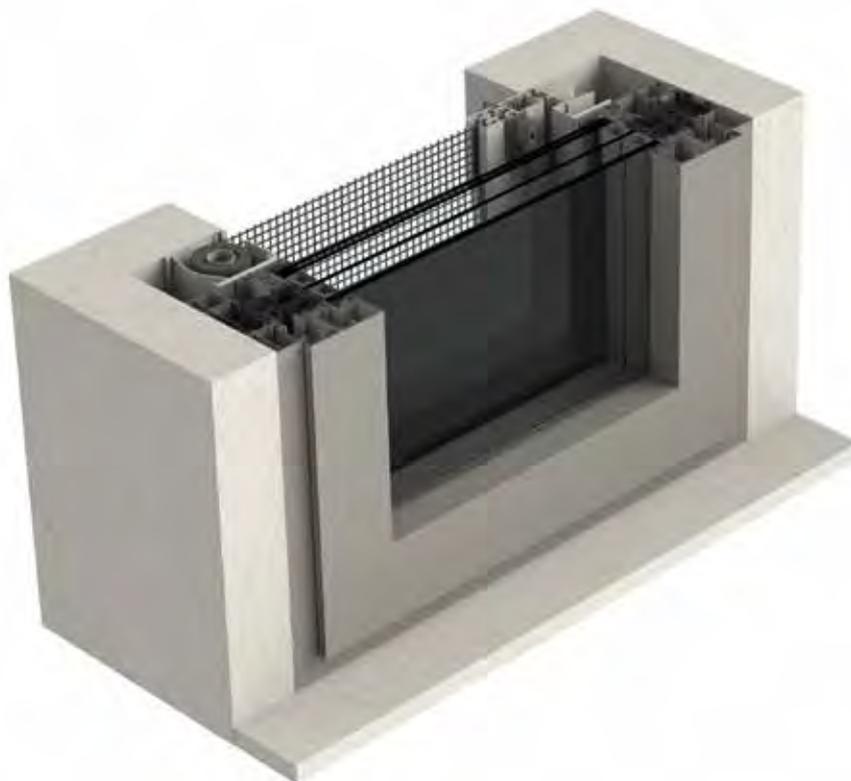

**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS
À ENCASTREMENT
AVEC RAIL STORE**

Pour informations voir page
254

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant

Caisson: carré de 50 mm, disponible également en version avec double caisson.

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: oui

Toile: en fibre de verre de série, elle est fournie soudée et rivetée

aux bords. Disponible également la toile à bandes.



Elle est fournie: sur mesure

Notes: rail bas de 5 mm d'épaisseur seulement, facilement amovible pour le nettoyage. La toile peut être remplacée facilement en cas de sortie du rail.



Targette centrale de série uniquement dans la version à double caisson (avec possibilité de rallonge). Nouveau rail télescopique supérieur.

■ PHANTOM TOP INCAS 50 / TOP INCAS 50 DOUBLE

PHANTOM TOP 50 INCAS

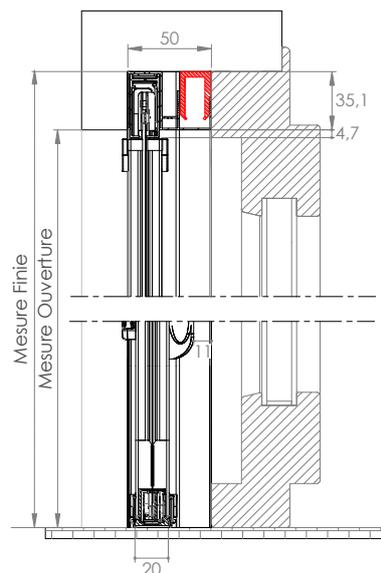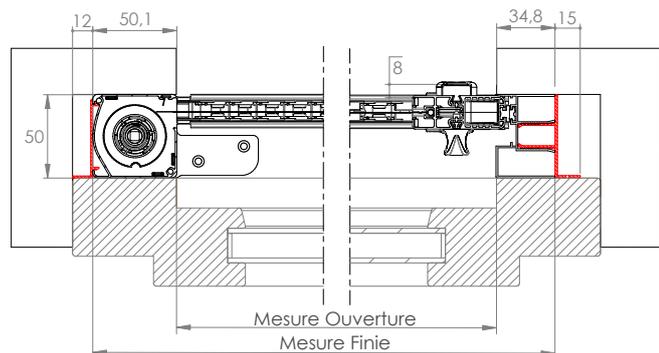

PHANTOM TOP 50 INCAS DOUBLE

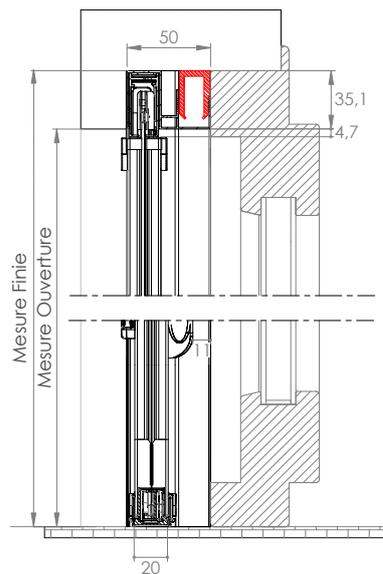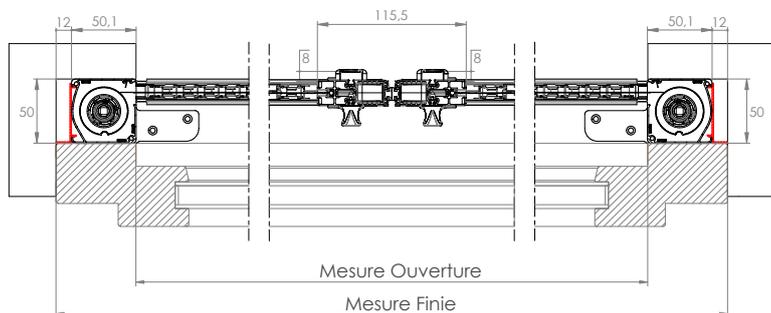

Fonctions spéciales de série et en option



Réglage externe de la charge du ressort

Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête et à l'aide de la clé fournie.



Targette centrale rallongée pour version à double caisson

La targette centrale est fournie de série, avec possibilité de rallonge dans la partie supérieure.





Système Soft: ralentissement dans l'enroulement

Il **Système Soft** a pour fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants.

■ EN OPTION

Poignée externe encastrée

Elle est montée sur le côté extérieur.

Demander plus de détail lors de la commande.



Chenilles

Les chenilles re-projetées de la chaîne améliorent la fonctionnalité et le coulisement de la moustiquaire.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures recommandées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
50	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
50 double	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

(*) La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm.

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure:

Pour caisson individuel: mesure OUVERTURE, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorée, largeur +85 mm, hauteur +35 mm;

Pour double Caisson: mesure OUVERTURE, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées, largeur +100 mm, hauteur +35 mm.

Pour toutes: misura FINIE (, (à spécifier), la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles (max. encombrement).

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne). Pour la version à double caisson, l'ouverture est centrale, le panneau semi-fixe est monté à gauche (vue interne).

Couleurs disponibles

RAL

9010	1013	8017	MARRON FONCÉ 9900	ARGENTÉ PEINT
BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT			

SOFT

9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV

BOIS

NOYER EFFECTA	NOYER 100	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ	PIN 1
MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉ R	RENOLIT BLANC		



Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE	BETTER VUE	SUNOX	rete NERA	CLIPS	APPAREILS FONCTION	Sistema SOFT	CLIP
PHANTOM TOP INCAS	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP
PHANTOM TOP INCAS DOUBLE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

SNAKE TOP INCAS

Moustiquaire à encastrement à coulissement latéral avec rail inférieur bas et sans boutons

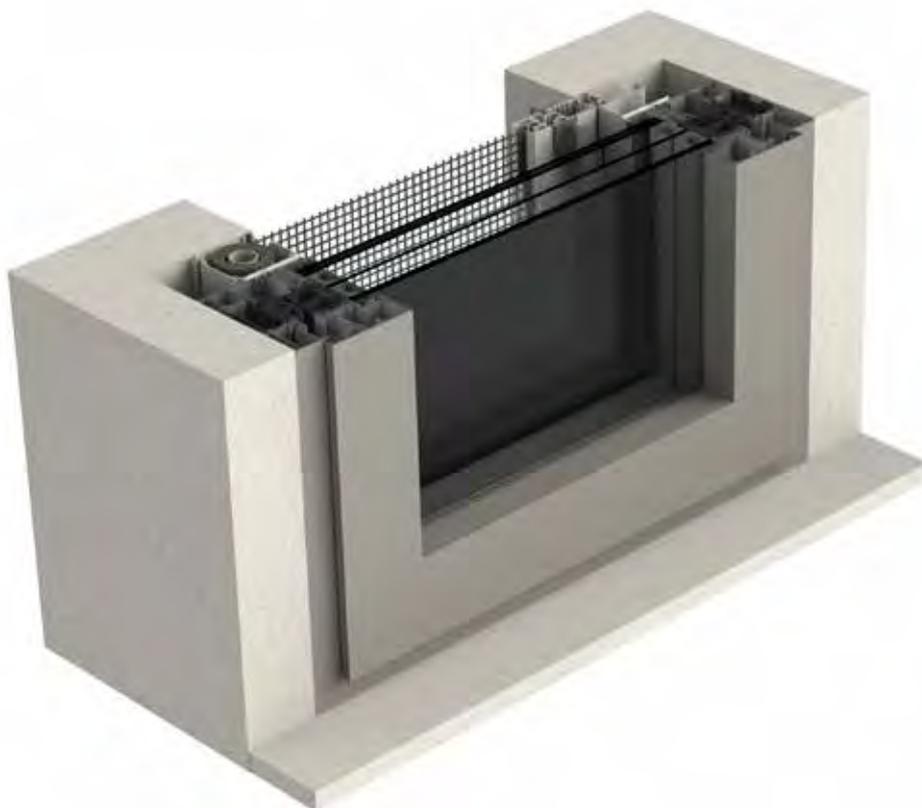

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant

Caisson: carré de 42, disponible également en version double caisson.

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non



Toile: en fibre de verre de série ou à rayures

Elle est fournie: sur mesure et in kit



Notes: rail bas d'épaisseur de 5 mm seulement, amovible pour le nettoyage. La toile peut être remplacée facilement en cas de sortie du rail.

■ SNAKE 42 TOP INCAS / TOP INCAS DOUBLE

SNAKE TOP 42 INCAS

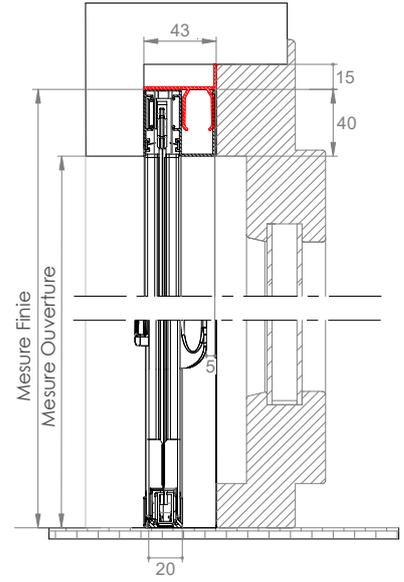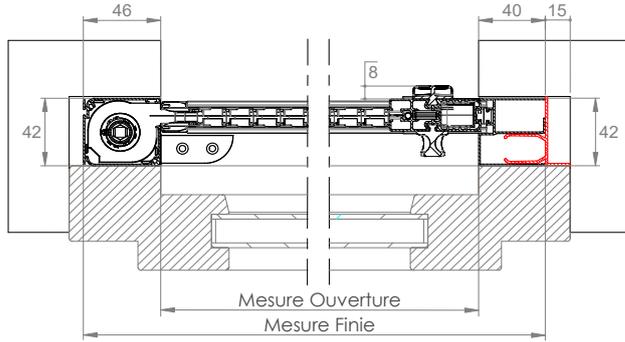

SNAKE TOP INCAS DOUBLE

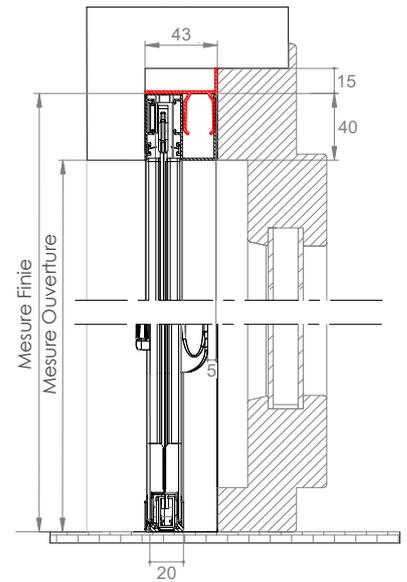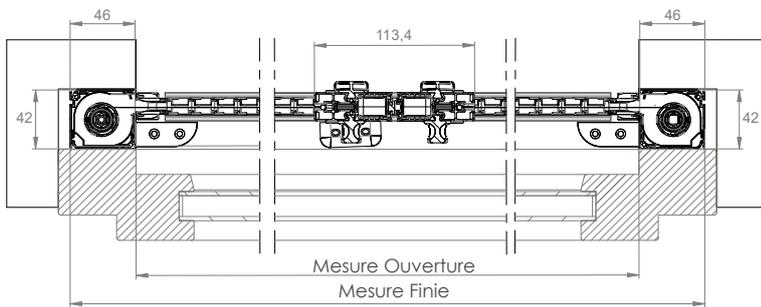

Fonctions spéciales de série ou en option

■ DE SÉRIE

Poignée externe rabaissée

Elle permet l'installation également dans des espaces très réduits.



■ EN OPTION

Poignée externe encastrée

Elle est montée sur le côté extérieur.

Demander plus de détail lors de la commande.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Mesures recommandées (mm)

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
42	- / 1400	1000 / 2500 ^(*)
42 double	1200 / 2800	1000 / 2500 ^(*)

Avec toile **STRONG** en option

Caiss.	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
42	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

(*) La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 200 mm.

Dans la détermination des mesures dans le tableau, l'épaisseur en mm des étriers de fixation n'est pas prise en compte.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées L+86 mm/ H+40 mm

Pour double Caisson: mesure OUVERTURE, la moustiquaire sera fournie avec des mesures majorées L+92 mm / H+40 mm

Pour toutes: mesure FINIE, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées (max encombrement).

Si non spécifié autrement, le caisson est monté à gauche (vue interne), tandis que dans la version à double caisson la moustiquaire est montée avec ouverture barre poignée, le panneau semi-fixe est monté à gauche (vue interne).

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE



SNAKE 42 TOP INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP
SNAKE 42 TOP INCAS DOUBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	OP

Couleurs disponibles

RAL




SOFT



RAFFAELLO




BOIS

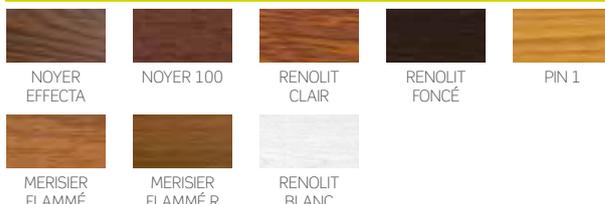

LINDAPLUS INCAS

Moustiquaire à encastrement et coulissement latéral sans boutons, avec rail inférieur escamotable. Disponible également en version monobloc avec rail store

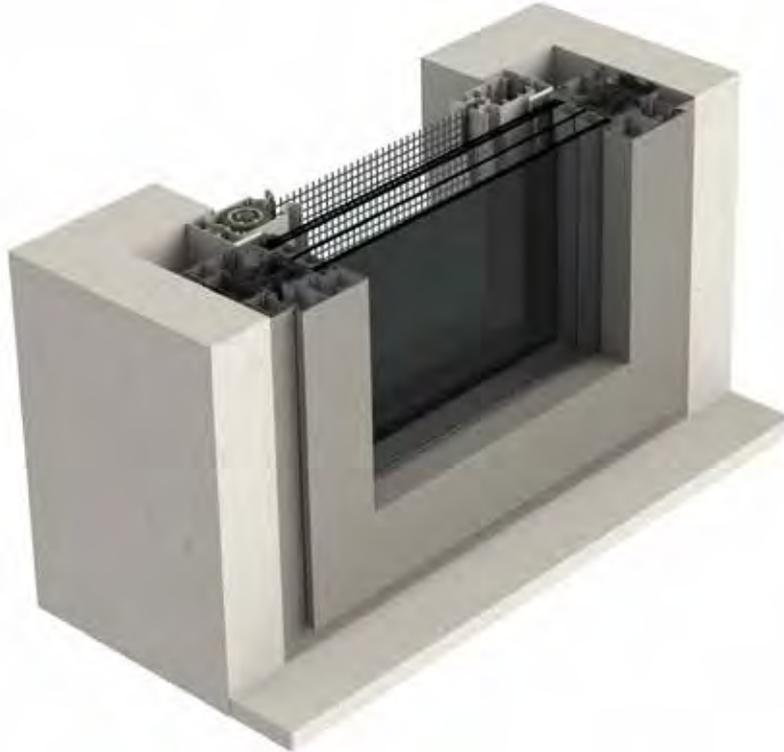

**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS À
ENCASTREMENT AVEC
RAIL STORE**

Pour plus
d'informations voir
page 254

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, s'arrête manuellement en tout point, en version avec un ou plusieurs panneaux

Enroulement: à ressort

Système d'ouverture: à aimant

Indiquée pour: porte-fenêtre

Bouton: non

Toile: en fibre de verre de série ou à rayures

Elle est fournie: sur mesure et in kit

Notes: certains des principaux éléments des composants sont totalement renouvelés, avec l'introduction d'un système breveté qui garantit une amélioration générale de l'utilisation du produit et un fonctionnement à l'efficacité maximum.

Rail bas de 3 mm d'épaisseur seulement, amovible pour le

nettoyage. La toile peut être remplacée facilement en cas de sortie du rail.

Il est possible d'appliquer plusieurs panneaux, jusqu'à une largeur maximum totale de 6 mètres

Options: petite poignée pliante (quand elle est fermée elle dépasse de 11 mm environ)

Color Line: accessoires visibles en couleur.

Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

La couleur des chenilles de la chaîne varie en fonction de la couleur de la toile: elles seront fournies en noir avec toile noire et en gris avec toile grise.

En combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.



■ LINDAPLUS INCAS/DOUBLE

■ LINDAPLUS INCAS MIDI/DOUBLE


■ LINDAPLUS INCAS D'ANGLE

■ LINDAPLUS INCAS 75/DOUBLE


LINDAPLUS INCAS 45 ENCOMBREMENT REDUIT

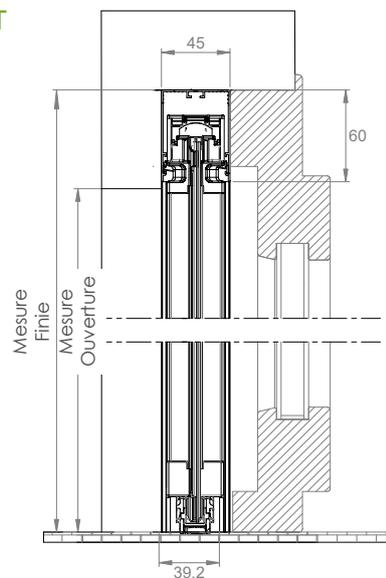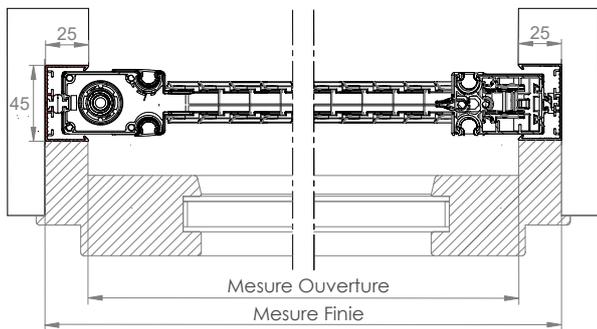

LINDAPLUS INCAS 20/20


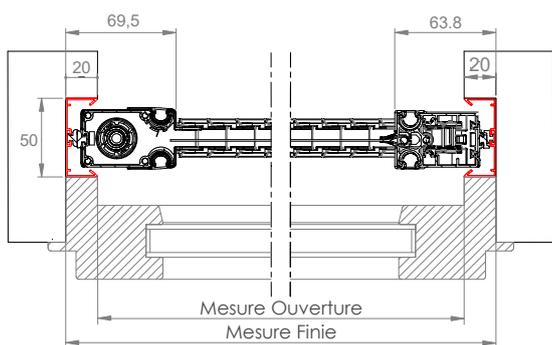


LINDAPLUS INCAS STANDARD



LINDAPLUS INCAS DOUBLE



LINDAPLUS INCAS MIDI

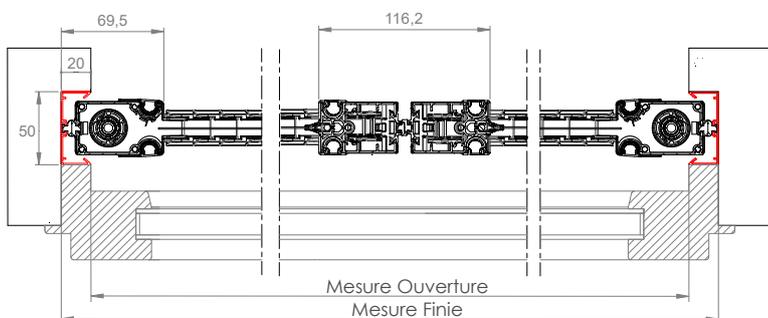


Attention: si lors de la commande la configuration n'est pas spécifiée, le produit sera fourni avec les profils 35/35.

LINDAPLUS INCAS 35/35

35 35

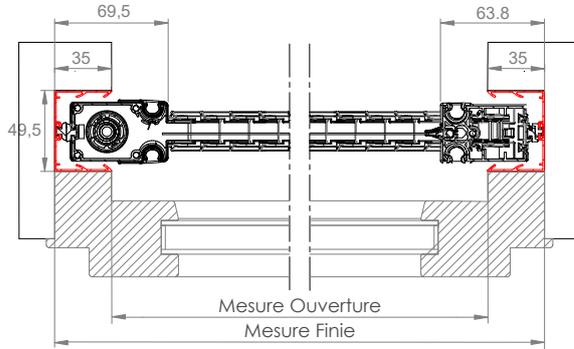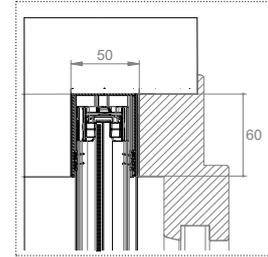LINDAPLUS INCAS
STANDARD



LINDAPLUS INCAS MIDI

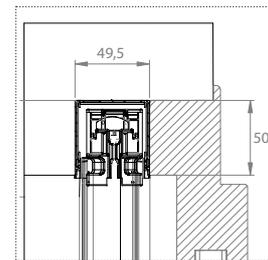


Attention: si lors de la commande la configuration n'est pas spécifiée, le produit sera fourni avec les profils 35/35.

LINDAPLUS INCAS 50/20

50 20

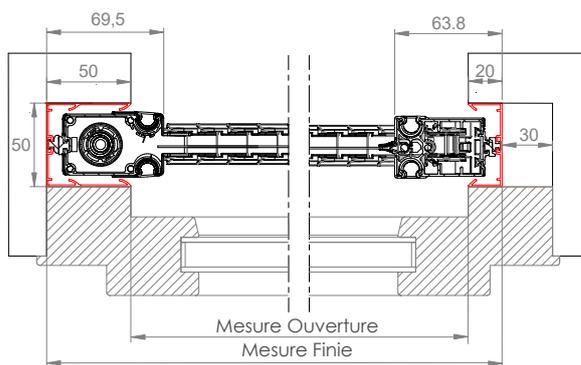
LINDAPLUS INCAS
STANDARD

LINDAPLUS INCAS MIDI

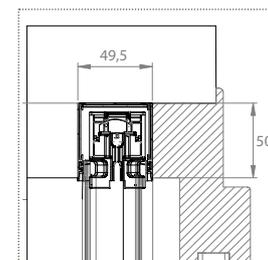


Attention: si lors de la commande la configuration n'est pas spécifiée, le produit sera fourni avec les profils 35/35.


LINDAPLUS INCAS 50/35

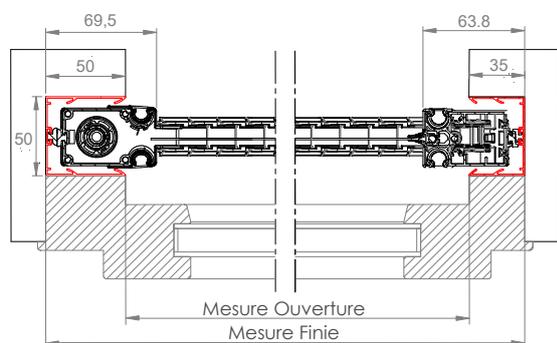50 35


LINDAPLUS INCAS STANDARD




LINDAPLUS INCAS MIDI




Attention: si lors de la commande la configuration n'est pas spécifiée, le produit sera fourni avec les profils 35/35.


LINDAPLUS INCAS 50/50

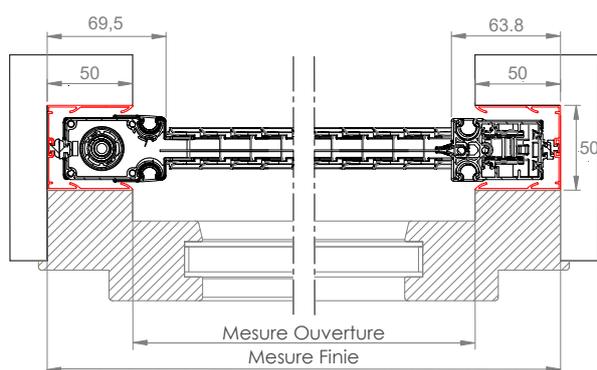50 50


LINDAPLUS INCAS STANDARD



LINDAPLUS INCAS MIDI





Attention: si lors de la commande la configuration n'est pas spécifiée, le produit sera fourni avec les profils 35/35.



LINDAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM



Consulter au préalable page 255 pour plus d'informations sur les mesures.

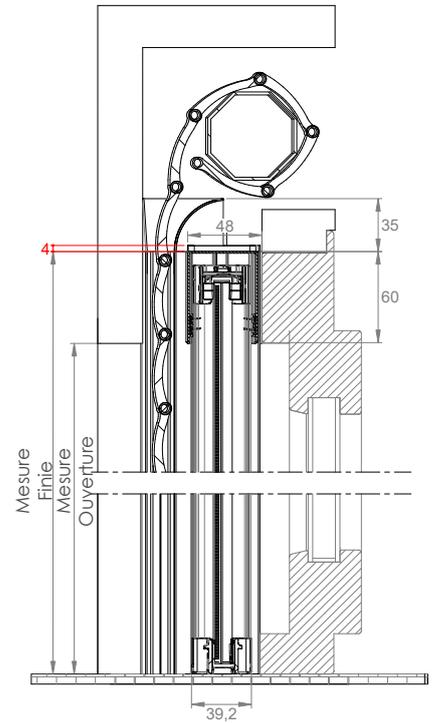
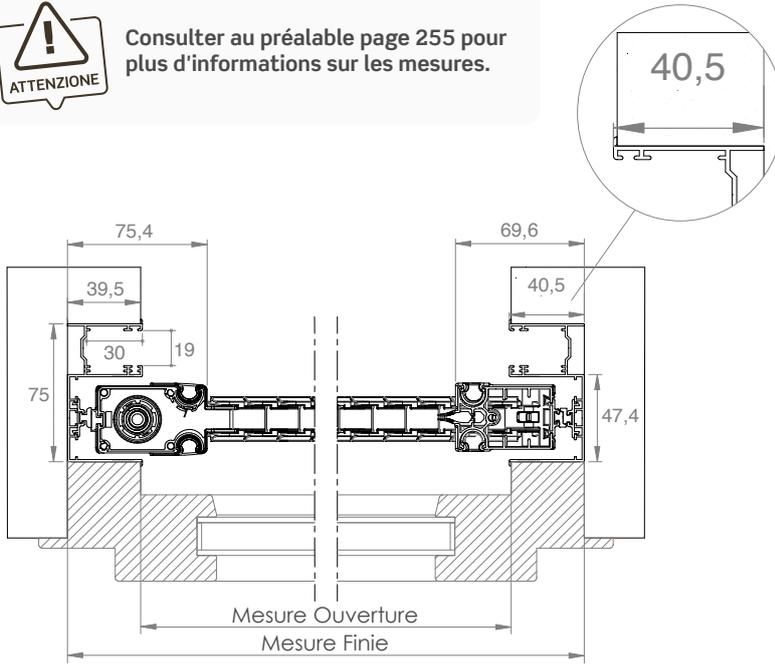


LINDAPLUS incas d'angle 20/20

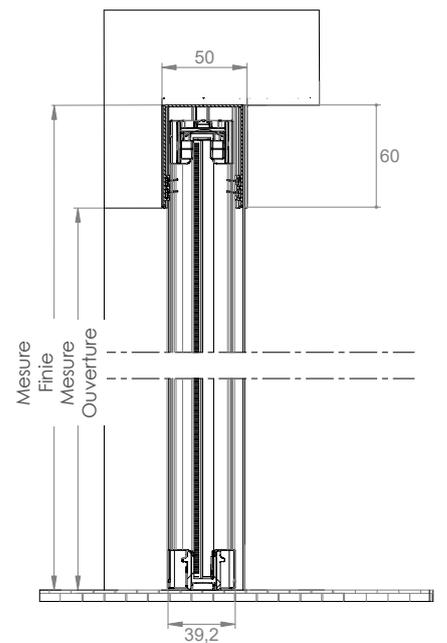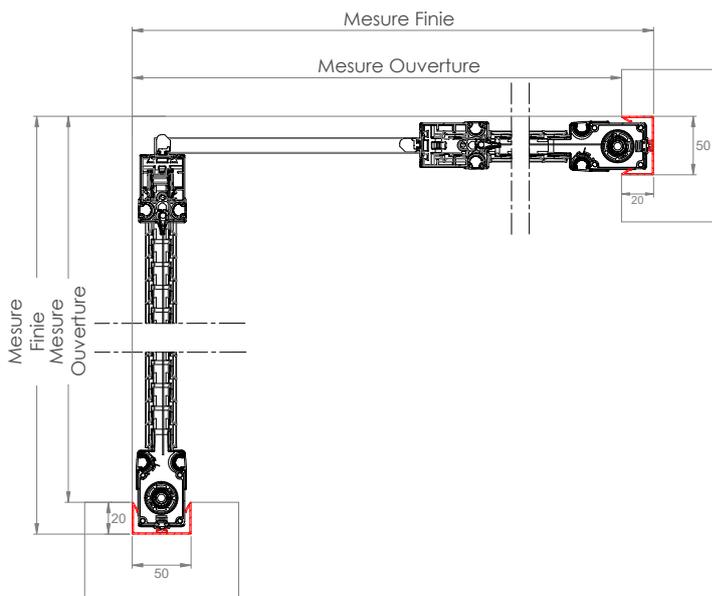



Consulter au préalable page 227 pour les commandes relatives à ce modèle.

LINDAPLUS INCAS D'ANGLE 35/35

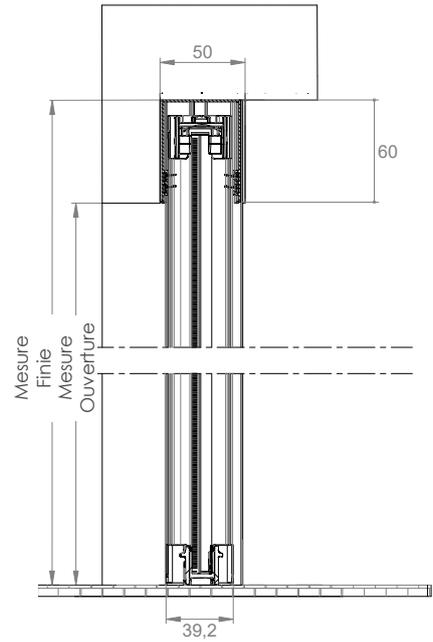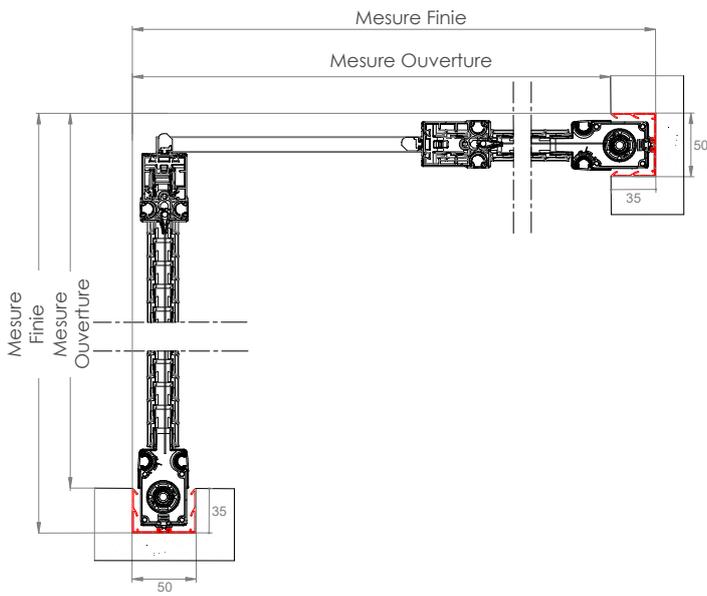

Consulter au préalable page 227 pour les commandes relatives à ce modèle.

LINDAPLUS incas d'angle 50/50

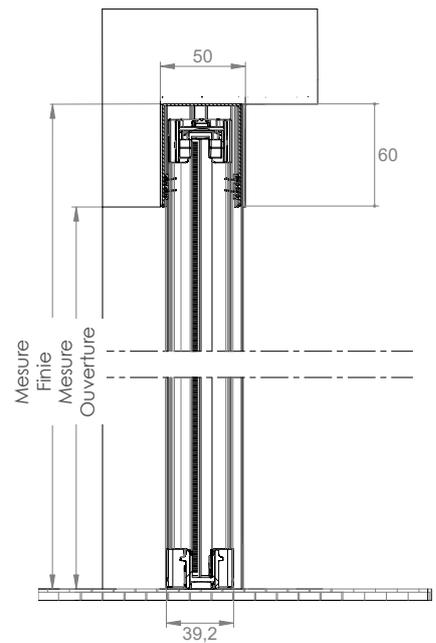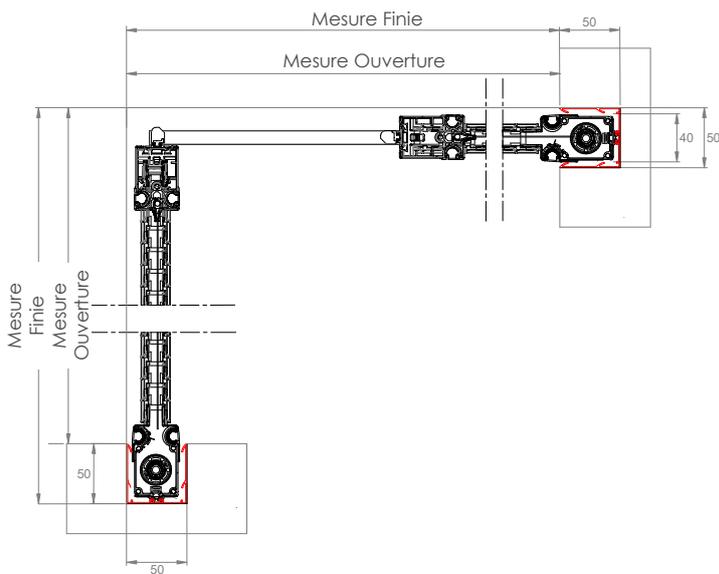

Consulter au préalable page 227 pour les commandes relatives à ce modèle.


Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Schémas d'accouplement des panneaux


PANNEAU INDIVIDUEL




PANNEAU DOUBLE AVEC OUVERTURE BILATÉRALE




PANNEAU DOUBLE AVEC FERMETURE AU CENTRE




PANNEAU DOUBLE A SUIVRE




PANNEAU TRIPLE




PANNEAU TRIPLE A SUIVRE




PORTE D'ANGLE




PANNEAU DOUBLE AVEC OUVERTURE BILATÉRALE D'ANGLE

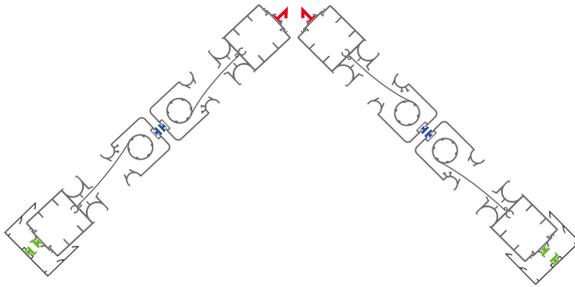

PANNEAU DOUBLE A SUIVRE D'ANGLE

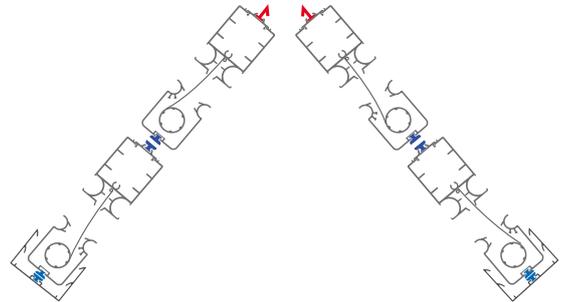

PANNEAU TRIPLE A SUIVRE D'ANGLE

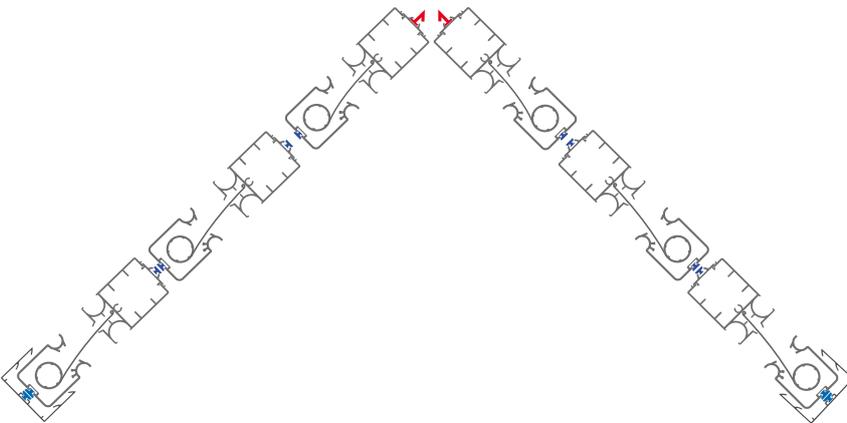

AIMANT DES. 38



AIMANT DES. 45



AIMANT DES. 7

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **mesure OUVERTURE**, le produit sera fourni avec des mesures majorées:

	L	H
Configuration INCAS 45	+50 mm	+60 mm
Configuration 20/20	+40 mm	+60 mm
Configuration 35/35	+70 mm	+60 mm
Configuration 50/20	+70 mm	+60 mm
Configuration 50/35	+85 mm	+60 mm
Configuration 50/50	+100 mm	+60 mm

- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.


si lors de la commande la configuration à encastrement 'est pas spécifiée, le produit sera fourni en **35/35**.

Pour plus d'informations veuillez contacter l'entreprise.

N.B.: (Solo per Lindaplust da 75) les 4 mm du bouchon du rail ne sont pas pris en compte dans la détermination des mesures.

LINDAPLUS INCAS D'ANGLE:

- Mesurer les dimensions externes de l'ouverture en ayant soin d'indiquer avant celles du coté gauche et ensuite celles du cote droit (vue interne) comme illustré dans la figure.
- Communiquer uniquement les **mesures finies**
- Les parois d'angle du trou de la fenêtre doivent être perpendiculaire entre elles (90°).
- Pour d'éventuelles nécessités d'éclaircissement sur comment prendre les mesures, veuillez contacter l'entreprise.

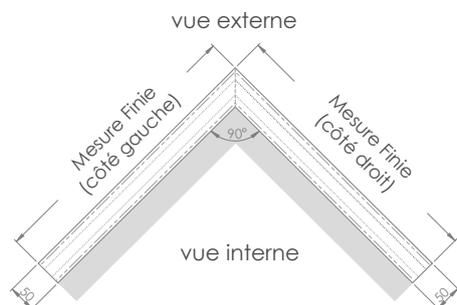

Mesures recommandées (mm)

Pour panneau	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Toile en fibre de verre	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
Toile Sunox	- / 1500	1000 / 2500 ^(*)
Toile noire STRONG	- / 1200	1000 / 2500 ^(*)
Toile BetterVue	- / 1600	1000 / 2500 ^(*)

(*) La hauteur doit être supérieure à la largeur d'au moins 150 mm.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Accessoires

SE= DE SÉRIE / OP= EN OPTION

MODELE



LINDAPLUS INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS 75	OP	OP	OP	OP	SE
LINDAPLUS INCAS ANG.	OP	OP	OP	OP	

Porte aimant en aluminium ZAP06R




Couleurs disponibles

RAL



SOFT

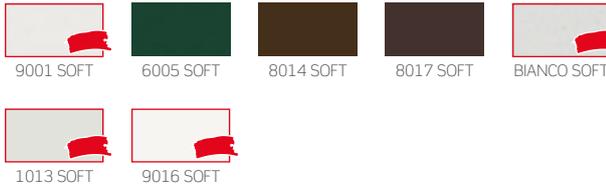

RAFFAELLO



OXYDÉES



SABLÈ



BOIS



Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles dans la combinaison de couleur

Couleurs disponibles in kit


RAL




SOFT


 Color Line

 Pour les couleurs **9010, 9016 Soft et Blanc Soft** les accessoires en combinaison seront en **blanc**.

 Pour les couleurs **1013, 1013 Soft et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront **ivoire**.

 Pour la couleur **Argenté peint** les accessoires en combinaison seront **gris**.

 Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme es accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

SOFFY INCAS

Moustiquaire latérale à encastrement plissée



| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, elle s'arrête manuellement en tout point, en version avec un ou plusieurs panneaux réversibles (jusqu'à 4), qui permettent l'inversion du sens de coulissement en fonction des exigences.

Enroulement: toile plissée en polyéthylène

Système d'ouverture: à aimant

Indiquée pour: porte-fenêtre



Toile: en fibre de verre de série, disponible également avec toile grise.

Elle est fournie: sur mesure

Notes: Le rail au sol a une épaisseur réduite, pour permettre le passage en toute sécurité également d'enfants et de personnes handicapées.

■ SOFFY INCAS 75


SOFFY INCAS AVEC RAIL STORE DE 75 MM

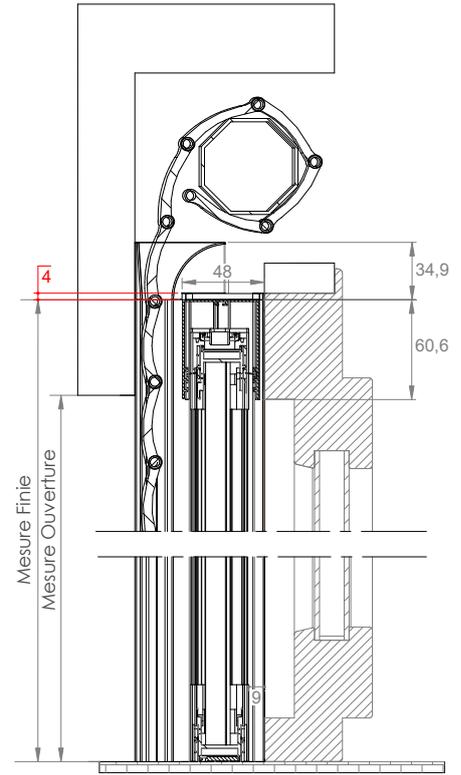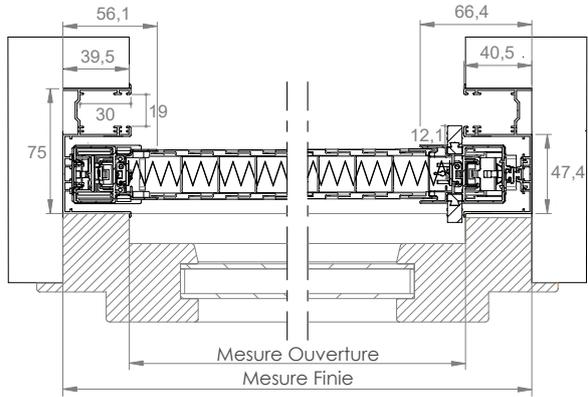


Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Schémas d'accouplement des panneaux


SECTION HORIZONTALE 1 PANNEAU




SECTION HORIZONTALE 2 PANNEAUX




SECTION HORIZONTALE 2 PANNEAUX A SUIVRE



SECTION HORIZONTALE 3 PANNEAUX



SECTION HORIZONTALE 4 PANNEAUX





Mesures recommandées (mm)

Typologie	Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
Pour panneau	700 / 1600	1600 / 2670

Disponible in H/max 3000 solo avec toile noire. La hauteur ne doit jamais être inférieure à la largeur + 200 mm.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Couleurs disponibles

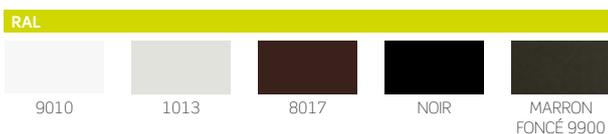

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure:

KIT ENCASTREMENT COMPLET POUR PRÉDISPOSITION:

- **mesure OUVERTURE**, il sera fourni avec des mesures majorées: largeur + 70 mm, hauteur + 60 mm par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

MOUSTIQUAIRE ENCASTRÉE:

- **mesure OUVERTURE**, il sera fourni avec des mesures majorées: largeur + 57 mm, hauteur + 60 mm par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

N.B.: les 4mm du bouton du rail ne sont jamais pris en compte dans la détermination des mesures.

Pour plus d'informations veuillez contacter l'entreprise.



MINIMA INCAS

Moustiquaire à encastrement et coulissement latéral avec toile plissée et rail inférieur bas



**NOUVELLES
PRÉDISPOSITIONS À
ENCASTREMENT AVEC
RAIL STORE**

Pour informations voir
page 254

| Caractéristiques générales

Coulissement: latéral, arrête manuellement. en tout point, elle est disponible avec un, deux panneaux ou réversible qui permet l'inversion du sens de coulissement en fonction des exigences.

Enroulement: toile plissée

Système d'ouverture: avec barre-poignée à fixation latérale magnétique.

Indiquée pour: porte-fenêtre

Toile: en polypropylène noire, disponible également avec toile grise ou colorée.

Elle est fournie: sur mesure et in kit

Notes: profondeur de 22 mm.

Barre poignée insérée par pression dans le rail inférieur, pour une extrême stabilité pendant l'actionnement et la plus grande fluidité du coulissement.



Le rail inférieur à une hauteur de 7 mm seulement et est doté de boutonnières pour le drainage de l'eau, pour éviter tout dépôt gênants.

L'installation est rapide, avec effort minimum et très peu de trous: le profil latéral adhère à la paroi par encastrement grâce à des clips en plastique fournies avec le produit.



■ MINIMA INCAS 50

■ MINIMA INCAS 75

minima INCAS 50 mm

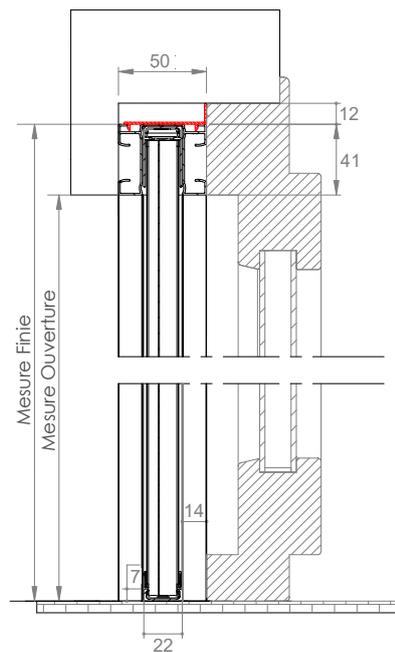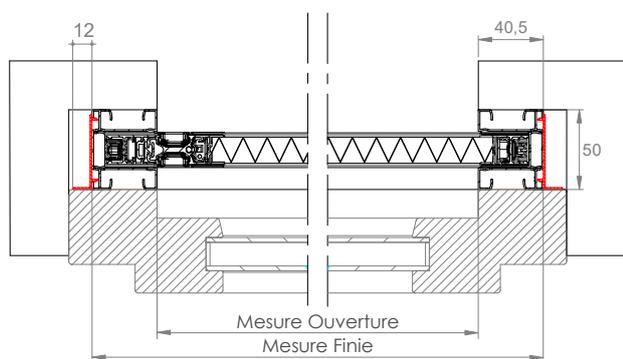

Minima INCAS AVEC RAIL STORE DE 75 MM

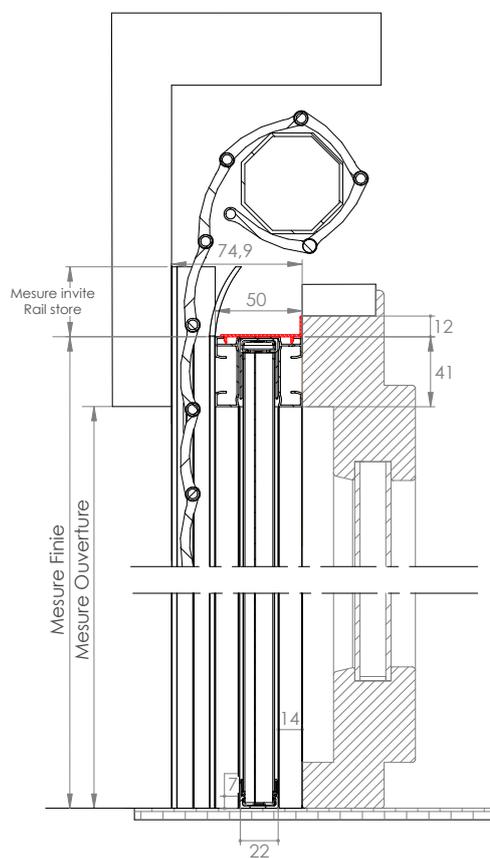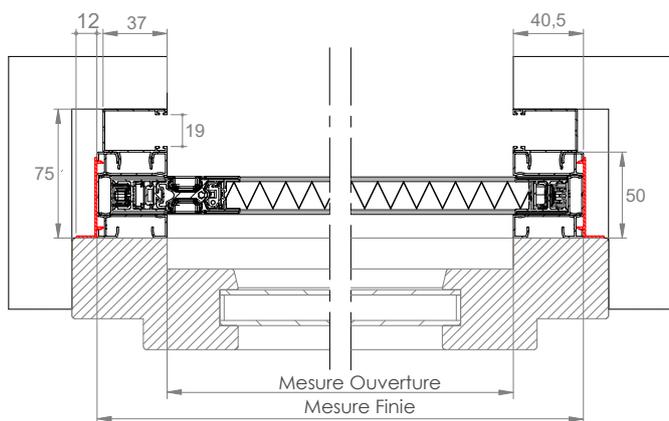


Fonctions en option

■ EN OPTION

Sous rail incliné en option.

Disponible uniquement argenté.

Sous rail incliné pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.



Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Toiles et tissus disponibles

TOILE	OBSCURCISSANTE 80%
NOIR	GRIS
GRIS	ROUGE
IVOIRE	
ORANGE	
BLEU	
NOISETTE	

Mesures recommandées (mm)

Largeur (min / max)	Hauteur (min / max)
POUR MODULE	
- / 3000	- / 3000 (Toile noire/ toile grise)
	- / 2600 (Toile colorée)

Minima en kit

Demandez le tarif pour connaître la liste des composants et des accessoires disponibles pour la vente en kit.

Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Comment commander

Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure:

KIT ENCASTREMENT COMPLET POUR PRÉDISPOSITION:

- **mesure OUVERTURE**, il sera fourni avec des mesures majorée: largeur + 82 mm, hauteur + 41 mm par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

MOUSTIQUAIRE ENCASTRÉE:

- **mesure OUVERTURE**, il sera fourni avec des mesures majorée: largeur + 64 mm, hauteur + 39 mm par rapport à la mesure de l'ouverture.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesure commandées.

Pour plus d'informations veuillez contacter l'entreprise.

Couleurs disponibles

RAL				
9010	1013	8017	NOIR	MARRON FONCÉ 9900
ARGENTÉ PEINT	BRONZE PEINT	BRONZE FONCÉ PEINT	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANC SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIS RAFFAELLO	VERT RAFFAELLO	MARRON RAFFAELLO	MARRON FONCÉ MV

OXYDÉES		SABLÉ	
TITANE	BRONZE FONCÉ OSS.	NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ

BOIS				
NOYER EFFECTA	NOYER 100	NOYER 100 R	RENOLIT CLAIR	RENOLIT FONCÉ
PIN 1	MERISIER FLAMMÉ	MERISIER FLAMMÉ R	RENOLIT BLANC	

N.B. Les mêmes couleurs sont disponibles également en kit.

ENCASTREMENT GRANDES DIMENSIONS

236 EVO ZIP INCAS
244 NEW SECURZIP INCAS



EVO ZIP INCAS

Moustiquaire pour l'installation à encastrement à coulissement vertical pour l'installation à encastrement, avec toile enroulable et actionnement motorisé, dotée de charnières soudées aux bords



| Caractéristiques générales

Système d'ouverture: motorisé, contrôlable également par radiocommande.

Indiquée pour : fenêtre et porte-fenêtre également de grande largeur) surtout dans des zones très ventilées.

Caisson : carré de 100 et 125 mm

Toile : équipée de charnière zip, appliquée aux extrémités de la toile, en garantissant un maximum de tenue et de résistance au vent, empêchant à la toile de sortir des rails latéraux.. De nombreux types de toiles obscurcissantes, filtrantes ou la toile Cristal, peuvent être utilisées également en extérieur.

Dans la version moustiquaire elle est fournie avec toile noire

STRONG de série ou bien TuffScreen™ à forte solidité, dont les mailles reviennent dans la bonne position si elles subissent de petites perforations.

Elle est fournie: sur mesure


Notes : A l'intérieur la **EVO ZIP** est dotée d'un mécanisme de fonctionnement complètement renouvelé ; l'enroulement est facilité par un système télescopique d'enroulement avec des galets. La toile reste bien tendue même dans le cas de grandes largeurs.

Color Line: accessoires visibles en couleur. Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir.**

- EVO ZIP 100 INCAS
- EVO ZIP 100 INCAS AVEC RAILS PLUS

- EVO ZIP 125 INCAS
- EVO ZIP 125 INCAS AVEC RAILS PLUS

Fonctions spéciales




■ Profil d'extrémité escamotable



■ Système de tension toile zip réglable




■ Système **Quick Up**: Il est possible de remplacer la toile sans démonter le caisson.




■ Profil cover amovible, avec vis non apparentes.



■ Soudure de la toile pour insertion élément d'extrémité escamotable





■ Fixation de sécurité (**uniquement pour la version avec caisson de 125**).





■ Rail avec compensateur doté de réglés : **les réglés** ou **registres de réglage** positionnés dans les rails latéraux garantissent l'installation dans des ouvertures hors équerre ou en présence de surfaces irrégulières et non homogènes. Réglé de compensation **jsuqu'à 10 mm**.



EVO ZIP 100 INCAS

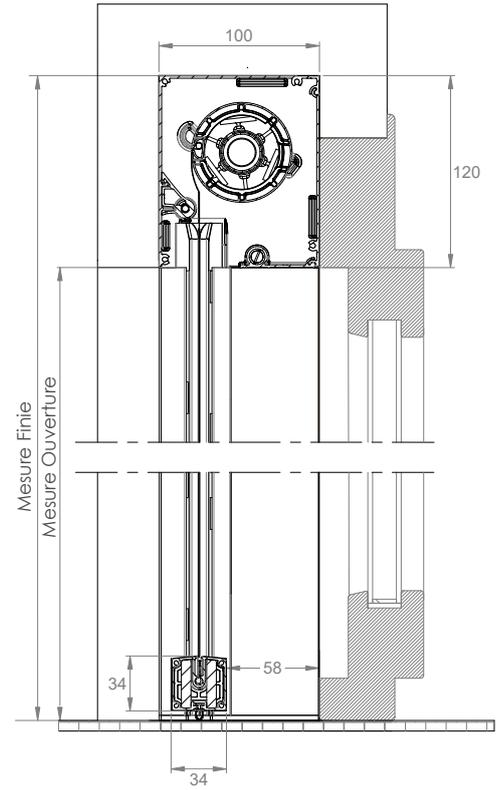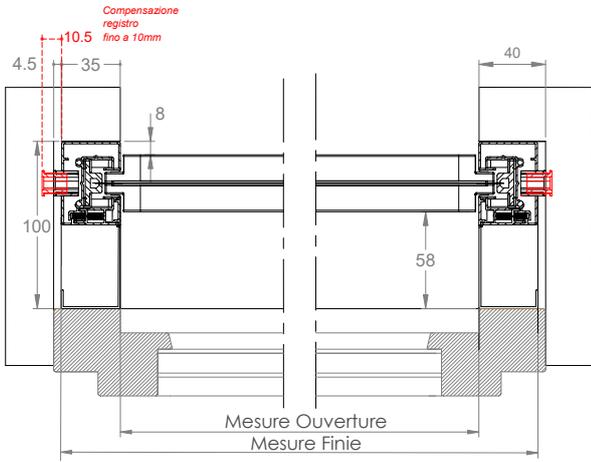



EVO ZIP 100 INCAS AVEC RAILS PLUS

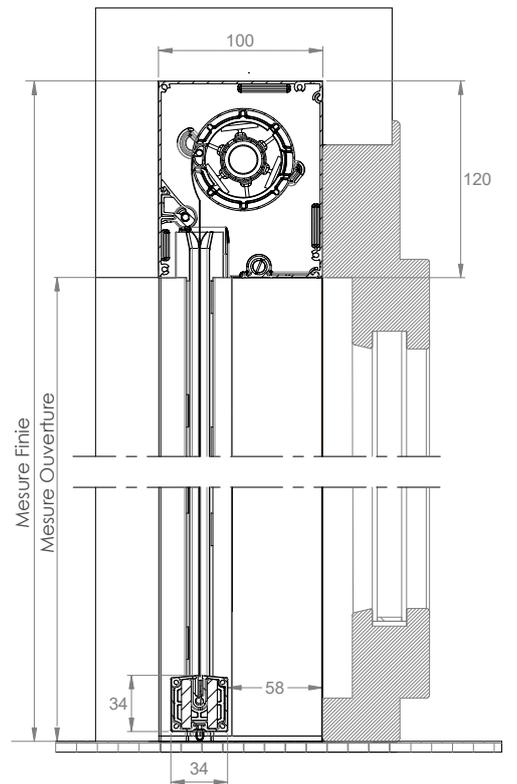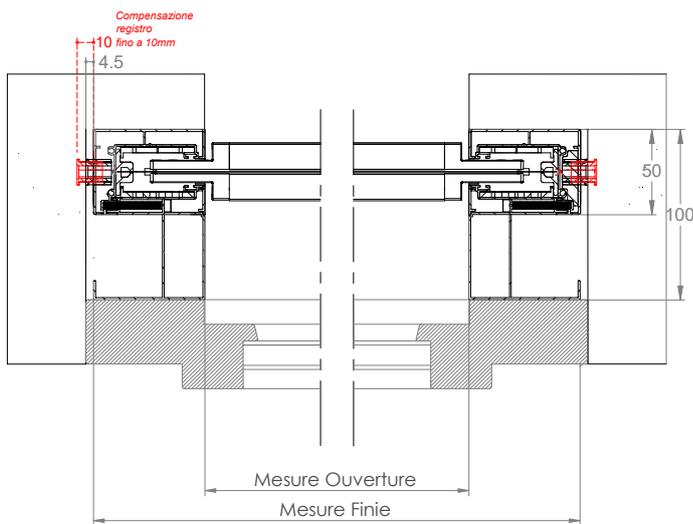

EVO ZIP 125 INCAS

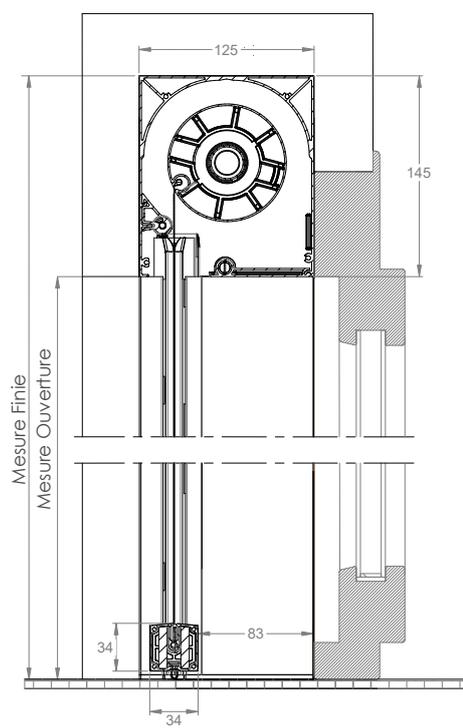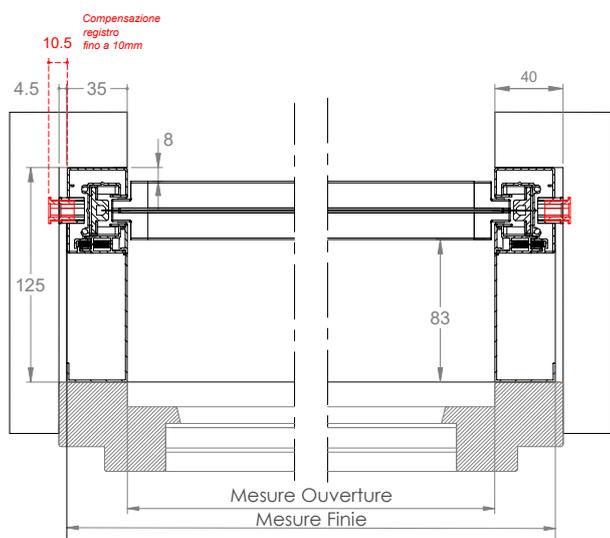

EVO ZIP 125 INCAS AVEC RAILS PLUS

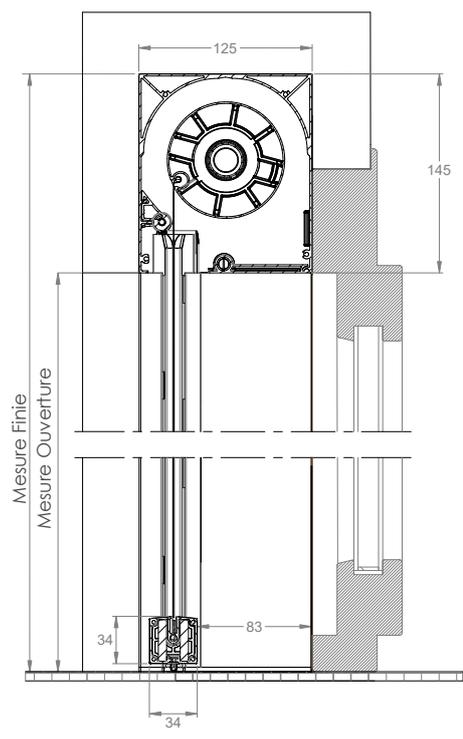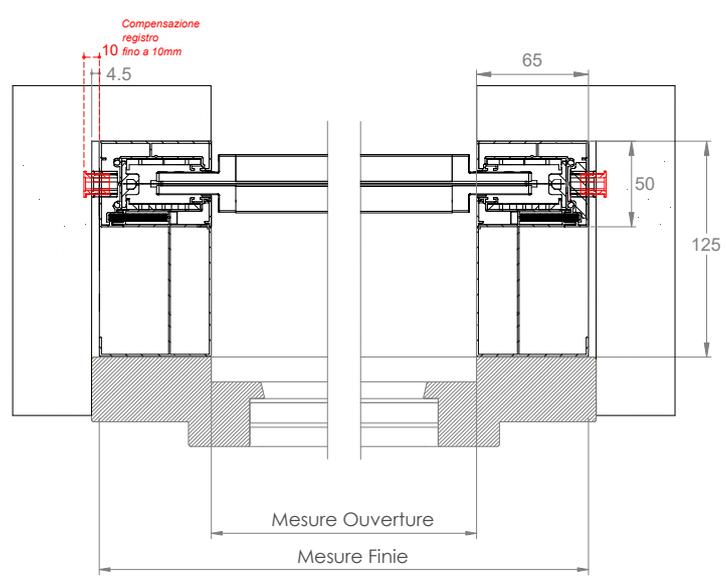


CONFIGURATIONS COMBO


Ces configurations permettent de combiner une moustiquaire avec la Evo zip incas 100 avec toile obscurcissante ou filtrante.



EXEMPLE DE EVO ZIP 100 INCAS AVEC CASPER TOP 50

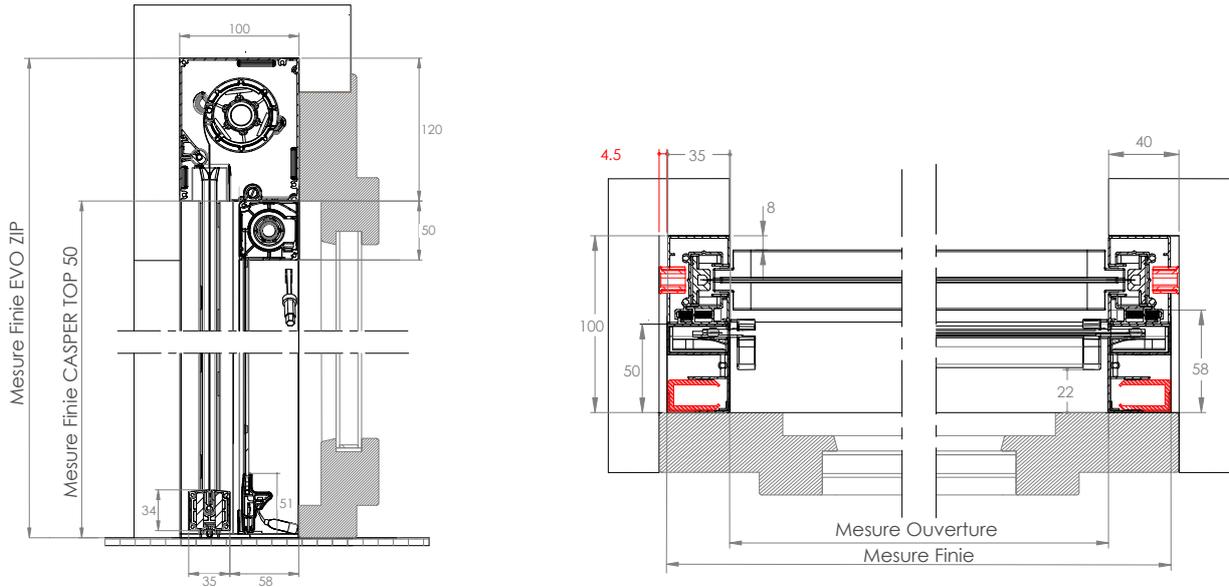

EXEMPLE DE EVO ZIP 100 INCAS AVEC BORA MIDI 35/35

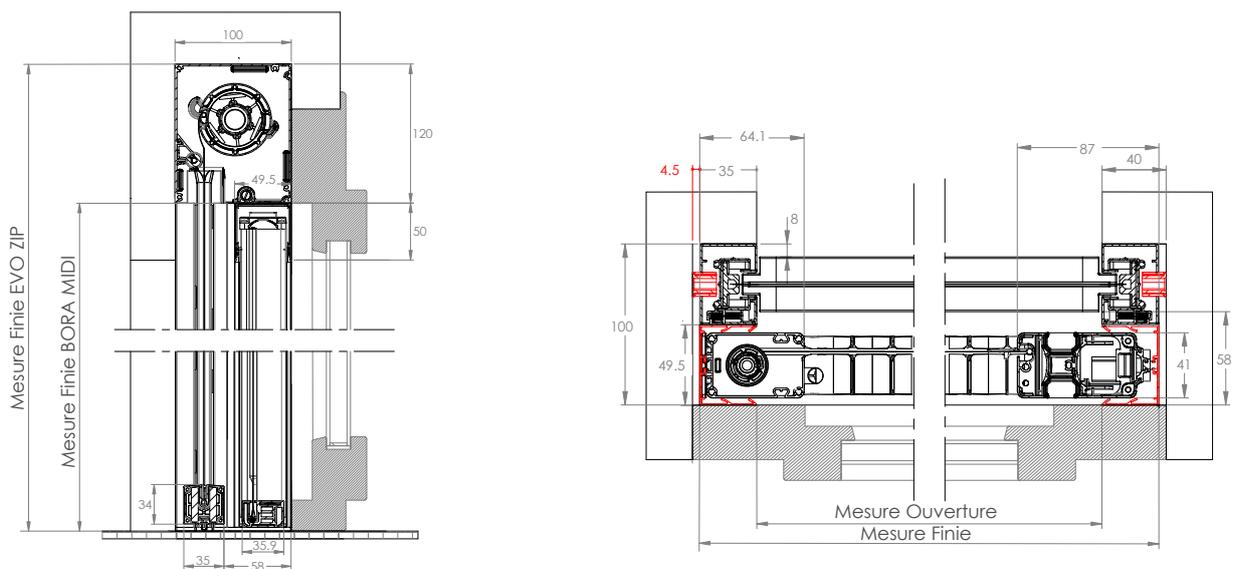

LES PRODUITS EN CONFIGURATION "COMBO" DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT, EN FAISANT RÉFÉRENCE AUX MESURES RESPECTIVES CONSEILLÉES ET AYANT SOIN DE SPÉCIFIER EXCLUSIVEMENT LES MESURES FINIES.

Caractéristiques techniques et informations pour la commande


KIT AUTOBLOCK

AUTOBLOCK pour rail de 35/65: système de fixation automatique de l'élément d'extrémité pour tendre la toile.

N.B: le joint monté dépassera du caisson de 40 mm.



Attention : Pour le fonctionnement correct du système Autoblock il faut que l'ouverture de la fenêtre soit carrée.

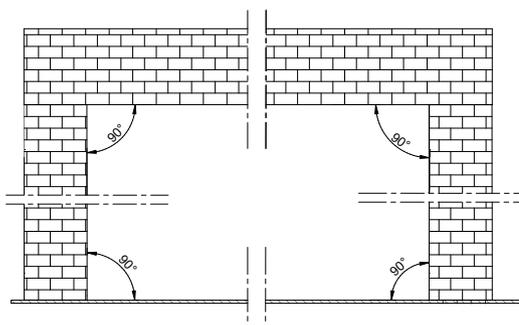

Indications sur les moteurs : **détection d'obstacles**

(Conseillé pour les systèmes centralisés)



La détection d'obstacles en descente / en montée garantit votre sécurité et vous permet de préserver la fonctionnalité du système **EVO ZIP**, le moteur est équipé de capteurs capables de détecter des objets. En présence d'un obstacle, la **EVO ZIP** s'arrête et le moteur exécute une petite inversion pour permettre l'élimination d'objets qui empêchent sa descente.

La détection d'obstacles en descente/montée est standard pour les moteurs radiocommandés Becker et Somfy IO, en option sur le moteur standard.

MOTEURS STANDARDS SANS DÉTECTION D'OBSTACLES: dans le cas où l'on choisit d'installer ce type de moteur il faut utiliser exclusivement un bouton homme-présent pour la manutention du produit et il faut suivre pas à pas les opérations de montée et descente.

MOTEURS AVEC DÉTECTION D'OBSTACLES: dans ce cas il est possible d'utiliser également des boutons homme non-présent.

Motorisations :

Pour plus d'informations concernant les motorisations disponibles et les automatisations, consulter **page 260** du catalogue.

Comment commander

Lors de la commande il faut indiquer la version à encastrement choisie : **standard**, la version avec compensateur doté de réglets sera fournie.

Versions à encastrement :

- **Rail avec compensateur doté de réglets**(standard), il sera fourni avec fixation latérale et compensateur muni de réglets.
- **Rail avec compensateur sans réglets**, la EVO ZIP sera fournie avec fixation latérale et compensateur sans réglets.
- **Rail sans compensateur**, la EVO ZIP sera fournie avec fixation latérale et sans compensateur.

Formuler la commande en indiquant le type de mesure:

- **mesure FINIE**, la EVO ZIP sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

N.B.: dans la version standard avec réglets, leur épaisseur n'est jamais prise en compte dans la détermination des mesures.

Pour des dimensions où la jonction des toiles est prévue, la soudure sera effectuée en horizontal.

Veillez toujours transmettre les mesures finies et utiliser le formulaire spécialement prévu.

Mesures conseillées (mm)

	Typologie toile ou tissu	Largeur max		Hauteur max	
		caiss. 100	caiss. 125	caiss. 100	caiss. 125
	Toile noire STRONG	3400	5900	3200	4000
	Toile Tuffscreen™	3200	5900	2800	4000
Indiqué également à l'extérieur	Soltis 92	3200	5900	2800	4000
	Obscurcissante Opatex Pro	3200	5900	2800	4000
	Écran Obscurcissant	3200	5900	2800	4000
	Écran 5500	3200	5900	2800	4000


Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande.

Espace de manœuvre pour l'insertion du caisson

L'insertion du caisson requiert un espace de manœuvre majoré par rapport à sa largeur (L).

Le tableau illustre en mm l'augmentation (Δ) de la largeur du compartiment à ajouter à la largeur du caisson.

Evozip 100		Evozip 125	
mesures en mm		mesures en mm	
L	Δ	L	Δ
1500	16	2500	13
2500	10	3000	11
3000	8	4000	8
3400	7	5900	6

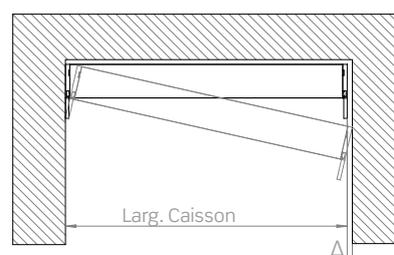

Couleurs disponibles

RAL				
				
9010	1013	NOIR	ARGENTÉ PEINT	BRONZE PEINT
				
BRONZE FONCÉ PEINT	9006 MAT			
SOFT				
				
blanc SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	

Pour les couleurs indiquées en **rouge** les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Color Line

 Pour les couleurs **9010, 9016 Soft et blanc Soft** les accessoires en combinaison seront fournis en **blanc**.

 Pour les couleurs **1013 et 1013 Soft** les accessoires en combinaison seront fournis **ivoire**.

 Pour la couleur **Argenté peint** les accessoires en combinaison seront fournis en **gris**.

 Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en combinaison seront fournis en **noir**.

NEW SECURZIP INCAS

NEW

Moustiquaire pour l'installation à encastrement à coulissement vertical et toile enroulable, avec actionnement motorisé ou moteur radiocommandé.



| Caractéristiques générales

Système d'ouverture : motorisé, contrôlable également par radiocommande.

Adaptée pour : fenêtre et porte-fenêtre (également d'ample largeur).

Caisson : da 85 /100 / 125 mm

Toile : équipée de charnière zip, appliquée aux extrémités de la toile, garantissant un maximum de tenue et de résistance au vent, empêchant à la toile de sortir des rails latéraux. De nombreux types de toiles obscurcissantes, filtrantes ou la toile

Cristal, peuvent être utilisées également en extérieur.

Dans la version moustiquaire, elle est fournie avec toiel noire **STRONG** de série ou TuffScreen™, à solidité élevée dont les mailles reviennent dans la bonne position si elles subissent de petites perforations

Elle est fournie : sur mesure

En option : profils de compensation rails pour encastrement.


Color Line: accessoires visibles en couleur. Disponibles en **blanc, ivoire, gris et noir**.

■ NEW SECURZIP 85 INCAS MOTEUR

■ NEW SECURZIP 100 INCAS MOTEUR




■ NEW SECURZIP 125 INCAS MOTEUR

NEW SECURZIP INCAS 85

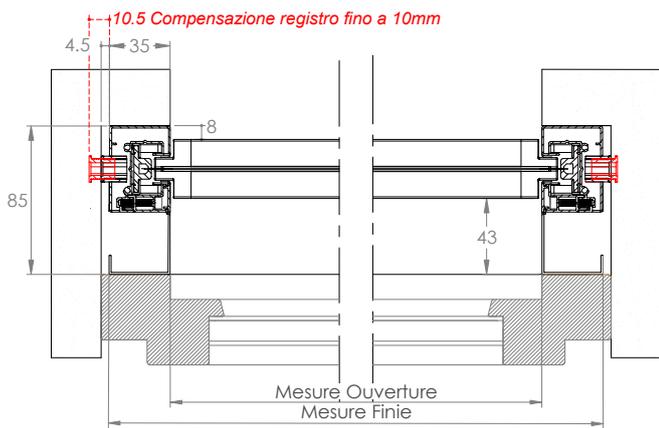


■ Caisson de 85

■ Rail et compensateur de 85

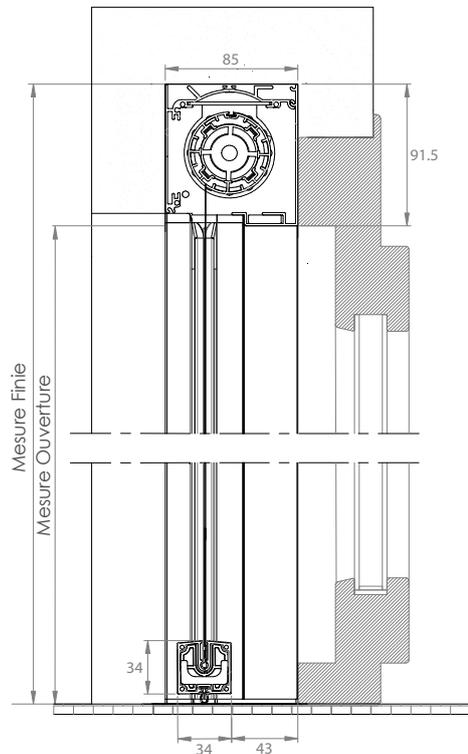




NEW SECURZIP INCAS 85 PLUS

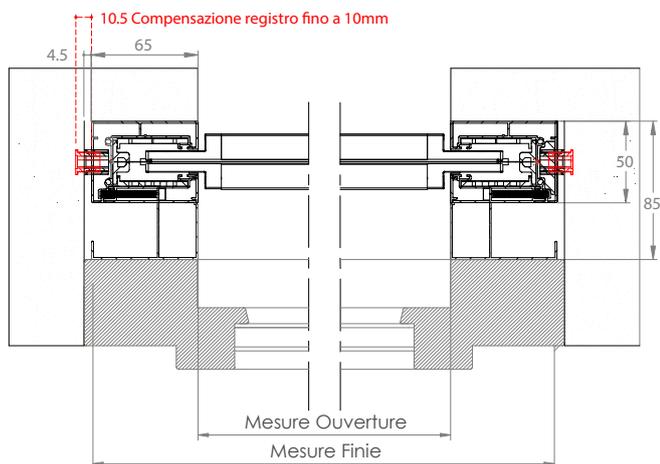


■ Caisson de 85

■ Rail et compensateur plus de 85

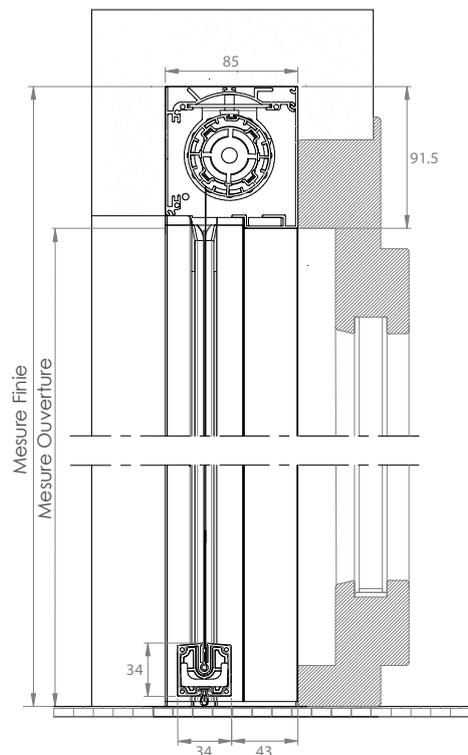




NEW SECURZIP INCAS 100

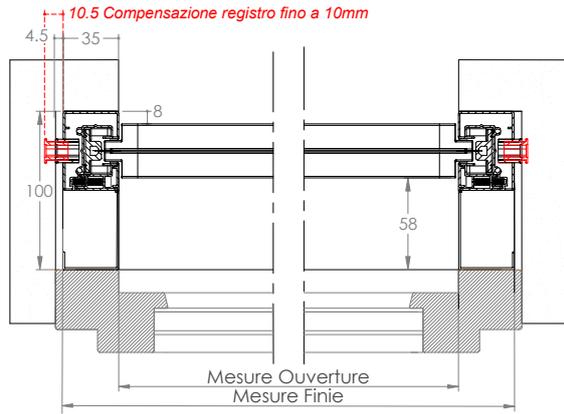


■ Caisson de 100

■ Rail et compensateur de 100

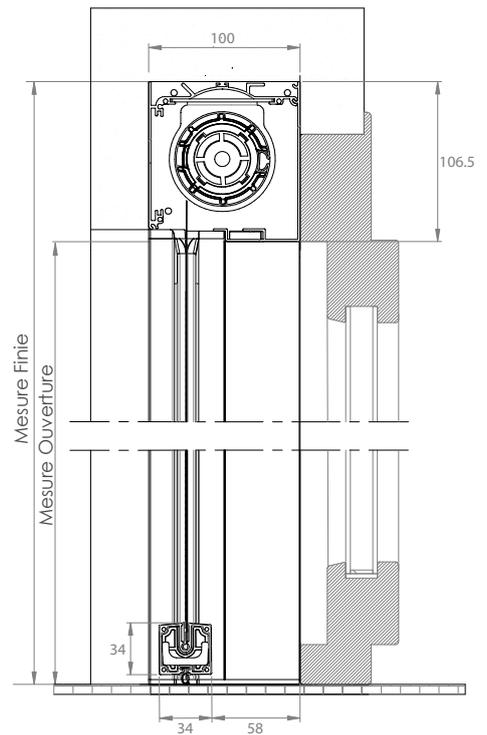
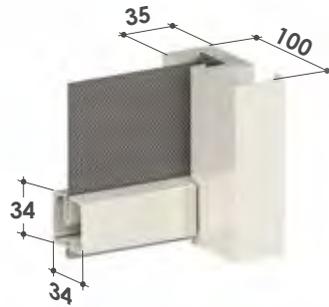



NEW SECURZIP INCAS 100 PLUS

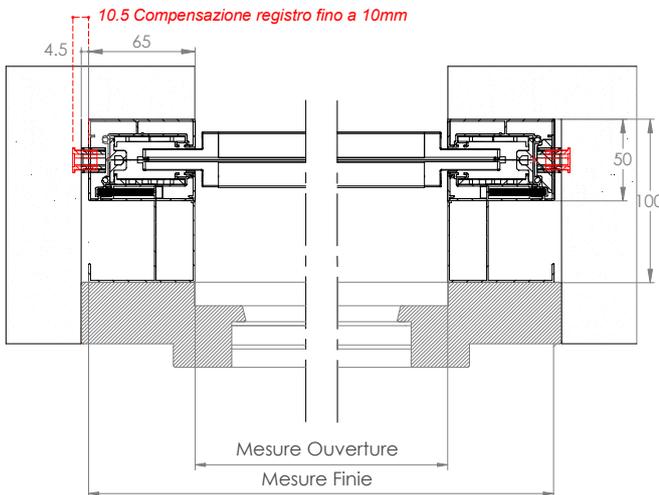


■ Caisson de 100

■ Rail et compensateur plus de 100

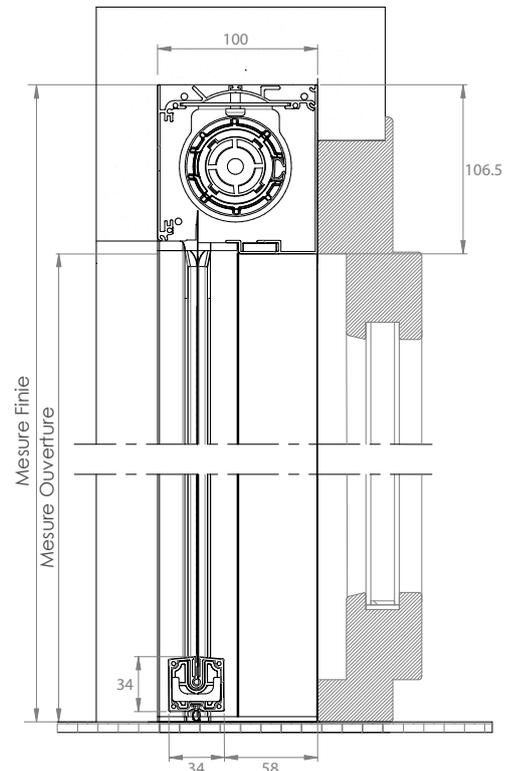




NEW SECURZIP INCAS 125

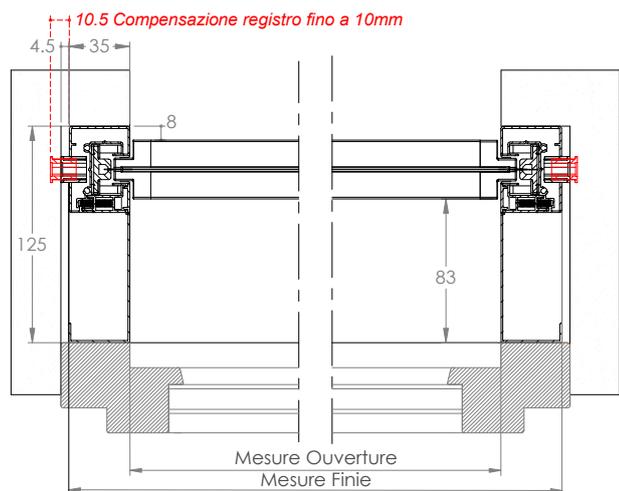


■ Caisson de 125

■ Rail et compensateur de 125

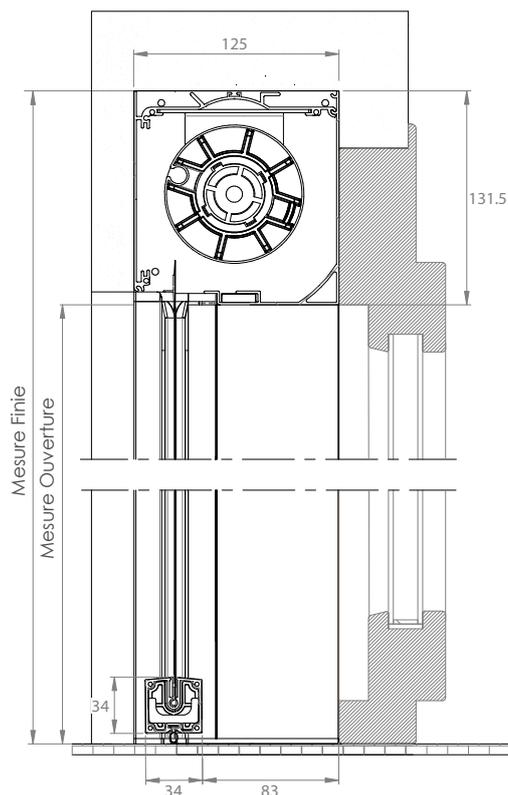




NEW SECURZIP INCAS 125 PLUS

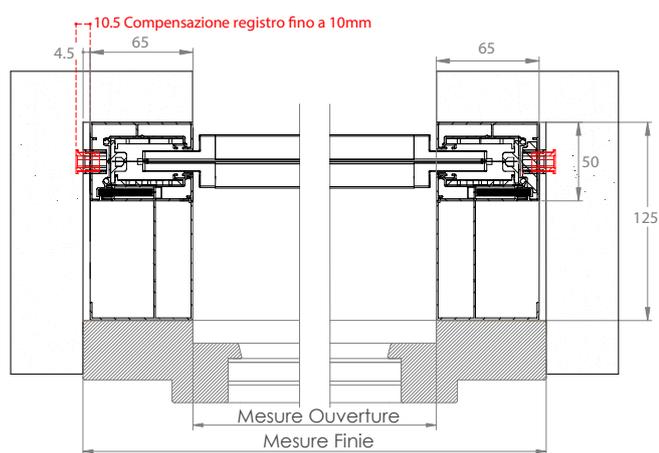

■ Caisson de 125

■ Rail et compensateur plus de 125

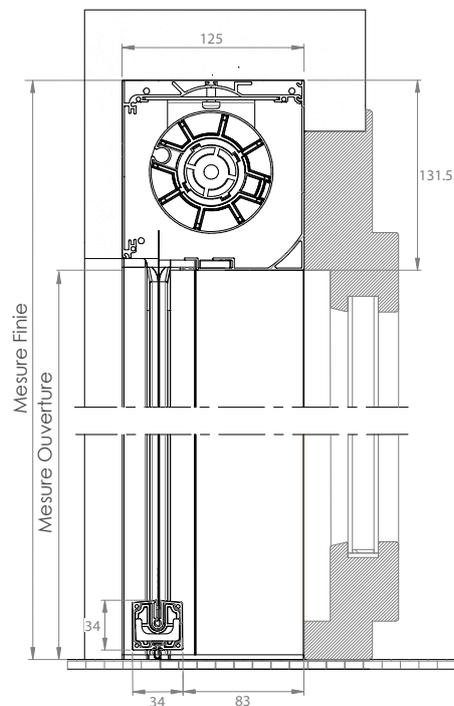

Caractéristiques techniques et informations pour la commande

Comment commander

Lors de la commande il faut indiquer la version à encastrement choisie **standard**, la version avec compensateur doté de réglets sera fournie.

Versions encastrement :

- **Rail avec compensateur doté de réglets**(standard), il sera fourni avec fixation latérale et compensateur muni de réglets.
- **Rail avec compensateur sans réglets**, la NEW SECUR ZIP II sera fourni avec fixation latérale et compensateur sans réglets.
- **Rail sans compensateur**, la NEW SECUR ZIP sera fourni avec

Mesures conseillées (mm)

Typologie toile ou tissu	Largeur max			Hauteur max		
	caiss. 85	caiss. 100	caiss. 125	caiss. 85	caiss. 100	caiss. 125
Toile noire STRONG	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Toile Tuffscreen™	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Soltis 92	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Obscurcissante Opatex Pro	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Écran Obscurcissant	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Écran 5500	2200	3000	4500	2200	2700	3700
Cristal/ Cristal Fumè*	2200	3000	4500	2200	2700	3700

Indiqué également pour extérieur

* En cas d'utilisation de la toile Cristal, il est recommandé de commander la pièce d'extrémité en option 35x70.


Si vous nécessitez de produits aux dimensions proches des limites conseillées, veuillez contacter l'entreprise avant d'envoyer votre commande

Espace de manœuvre pour l'insertion du caisson

L'insertion du caisson requiert un espace de manœuvre majoré par rapport à sa largeur (L).

tableau illustre en mm l'augmentation (Δ) de la largeur du compartiment à ajouter à la largeur du caisson.

SecurZip 85 mesures en mm		SecurZip 100 mesures en mm		SecurZip 125 mesures en mm	
L	Δ	L	Δ	L	Δ
1000	17	1500	17	2000	13
1200	14	2000	13	2800	9,5
1500	11	2500	10	3500	8
2200	7,5	3000	7	4500	6

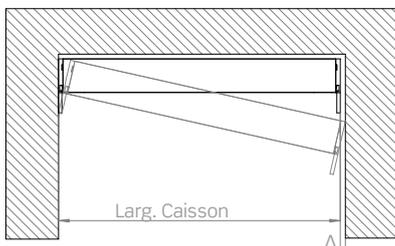

fixation latérale et sans compensateur.

Formuler la commande en indiquant le type de mesure:

- **mesure FINIE**, la NEW SECUR ZIP sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

N.B.: dans la version standard avec réglets, leur épaisseur n'est jamais prise en compte dans la détermination des mesures.

Pour des dimensions où la jonction des toiles est prévue, la soudure sera effectuée en horizontal.


Veuillez toujours transmettre les mesures finies et utiliser le formulaire spécialement prévu.

L'élément d'extrémité de la New Securzip Incas est partiellement escamotable.

La partie toujours apparente a une hauteur de 27 mm.



Couleurs disponibles

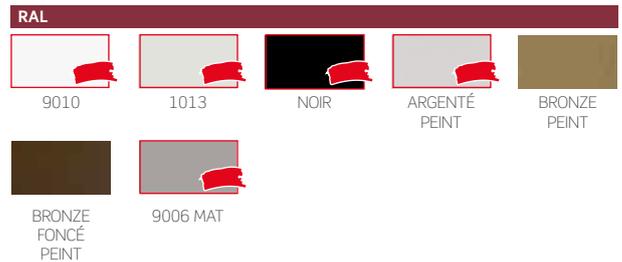

Pour les couleurs indiquées en rouge les accessoires sont disponibles en combinaison de la même couleur.

Color Line

Pour les couleurs 9010, 9016 Soft et blanc Soft les accessoires en combinaison seront fournis en blanc.

Pour les couleurs 1013 et 1013 Soft les accessoires en combinaison seront fournis ivoire.

Pour la couleur Argenté peint les accessoires en combinaison seront fournis en gris.

Pour toutes les couleurs restantes et hors gamme les accessoires en combinaison seront fournis en noir.

NB: Dans les versions encastrées, les têtes seront toujours fournies en noir.

09 INFORMATIONS

250 COMMENT PRENDRE
LES MESURES

251 ACCESSOIRES

256 APPLICATION FRONTALE

260 AUTOMATIONS

261 ÉTRIERS DE FIXATION

265 TOILES ET RIDEAUX

266 COULEURS

267 MODÈLES E COULEURS

268 COLOR LINE

269 WIND EN BARRES:
SCHÉMAS D'ASSEMBLAGE





COMMENT PRENDRE LES MESURES

MESURE FINIE / MESURE OUVERTURE

Une mesure correcte est la première étape pour une installation rapide et facile.

La mesure de la hauteur et de la largeur vous permet de vérifier en temps réel la présence de l'espace hors d'équerre et donc de choisir le meilleur modèle pour les besoins du client.

Pour procéder à la mesure de la hauteur (H) et de la largeur (L), il est bon de mesurer à la fois au centre et sur les côtés, en indiquant toujours la mesure la plus basse parmi celles prises.

Lors de la commande, il faut toujours spécifier si le type de mesure indiquée est une **MESURE FINIE** ou **MESURE OUVERTURE**, en effet à tout type de mesure correspond un type d'usinage, en particulier:

- **MESURE FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées ;
- **MESURE OUVERTURE**, la moustiquaire est fournie avec base et hauteur diminuées de quelques millimètres par rapport aux mesures réelles de l'ouverture, cette diminution varie en fonction du modèle choisi.

Il est recommandé de toujours consulter la section "**COMMENT COMMANDER**" présente dans les pages de chaque modèle.

Exemple:

Comment commander



Formuler la commande en indiquant toujours la typologie de mesure, en tenant compte de ce qui suit:

- **mesure OUVERTURE**, la moustiquaire - par rapport à la mesure de l'ouverture - sera fournie:
 - 2 mm en moins (modèles Vera TOP 40/50, Vera télescopique 40/50, Vera Basic 40/50);
 - 3 mm en moins (modèles Vera TOP 45/55 et Vera 45/55);
 - 6 mm en moins (modèles Vera télescopique 45/55)
- **mesure FINIE** la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesure que celles commandées.

En l'absence de données spécifiques la mesure de l'ouverture et sera prise en compte automatiquement le caisson sera de 55 mm.

Au cas où soit demandée l'option du SYSTEME SOFT, la largeur minimum du caisson est de 60 cm.

Pour des exigences de construction, le produit **Vera Top**, peut être commandé uniquement avec largeur minium du caisson égale à 60 cm, dans le cas contraire le produit ne sera pas fourni avec l'option du SYSTEME SOFT.

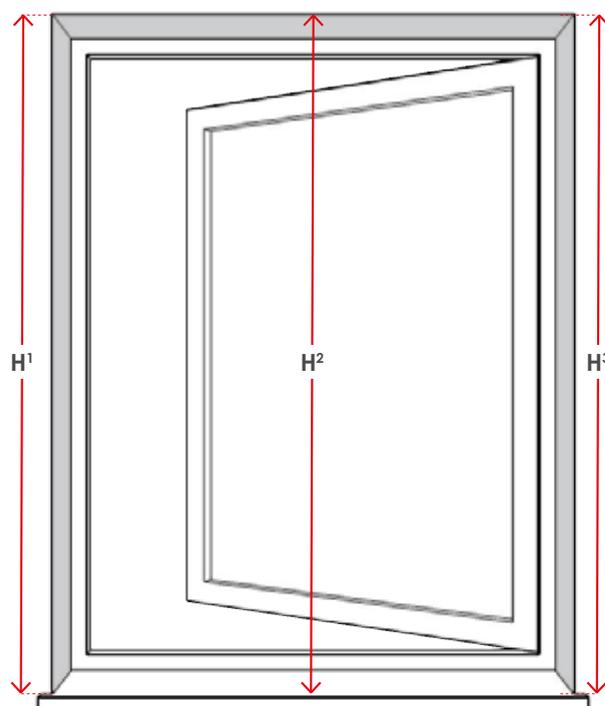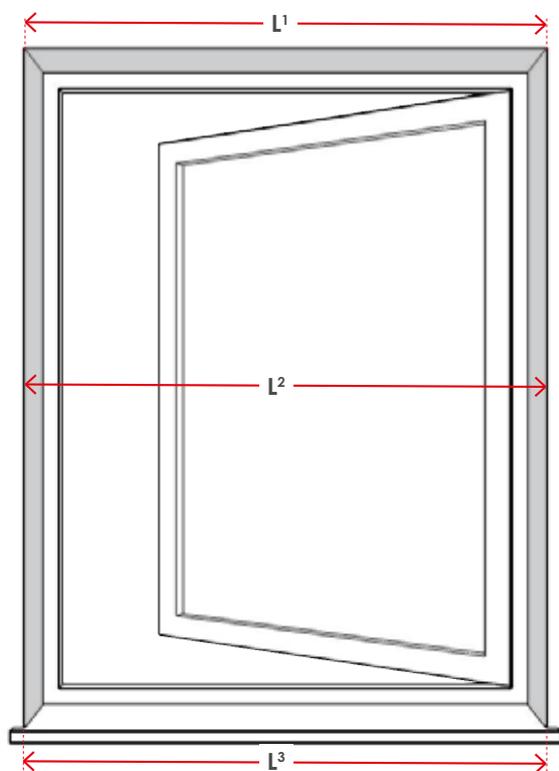



Réglage externe de la charge du ressort 42/45/55 et 45/50 incas

Il est possible d'intervenir dans le réglage de la charge du ressort interne, en agissant sur le trou spécialement prévu dans la tête (42/45/55) ou dans le rail latéral encastré (45) ou latéral et/ou supérieur (50) et à l'aide de la clé fournie.

Cette fonctionnalité est de série sur le modèle Irene et modèles **TOP** de 42/45/55 ; en option sur toutes les télescopiques avec caisson de 42/45/55 mm (à l'exclusion de la Wind 45 latérale).

Pour les versions incas, le réglage est de série pour la Irene 50 Incas et modèles **TOP** Incas ; disponible en option pour le modèle Wind 45 Incas vertical et certains de 50 incas, où expressément indiqué dans le tableau des disponibilités.



DUAL HOOK Dual Hook: fermeture renforcée avec double crochet

Système de fermeture avec deux crochets appliqués à la barre poignée et les renforts relatifs montés sur le profil de fixation latérale. La présence de deux crochets assure une meilleure adhérence entre la barre poignée et le profil latéral lorsque le panneau est fermé en empêchant des ouvertures non voulues en particulier en présence de vent violent ou de chocs accidentels.

Le montage du Dual Hook est simple: les composants de renfort sont insérés verticalement dans le profil, réglés à la même hauteur des crochets d'ouverture respectifs et serrés par une vis.

Le système **Dual Hook** doit être demandé expressément lors de la commande.



ZPF03L + ZSI22L:
Lara, Clara.



ZPF03L + ZSI23L:
Valeria, Clara double,
Wind double,
Casper double.



ZPF03L + ZSI24L:
Wind latéral,
Casper latéral,
Clara Incas et
Comoda latérale.

Sistema SOFT Système Soft: ralentissement de l'enroulement

Le Système Soft a la fonction de ralentir l'enroulement de la toile dans le caisson en éliminant les bruits gênants. Le Système Soft n'est pas disponible sur tous les modèles, demander au préalable la disponibilité lors de la commande. Code système complet: ZSC020 - ZSC040 (solo pour modèle Wind).



Fixation latérale télescopique

Pour installations dans des ouvertures avec largeurs hors équerre.

1. Crochet latéral
2. Registre
3. Compensateur



Targette centrale avec rallonge

Disponible pour les modèles avec double caisson, permet le bloc du panneau.



Poignée avec crochet (ZSI09H)

En alternative à la fermeture avec aimant, elle permet une fermeture plus renforcée. Consulter la disponibilité en fonction du modèle.



Poignée encastrée


Elle est installée sur le côté externe.

Disponible uniquement pour les modèles Phantom Top, Snake Top et Scorri.

Demander plus de détails lors de la commande.





Petite poignée pliante



petite poignée pliante (quand elle est fermée elle dépasse de 11 mm environ).





CAISSONNÉS




ZAP070

Caissonné 50x20



ZAP010

Caissonné 60x30



ZPF080

Bouchon pour caissonné 60x30



PRÉDISPOSITION ENCASTREMENT POUR INSTALLATION MOUSTIQUAIRE DE 42 MM

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!

ZSS320 - Kit Easy Install - système pour fenêtre (hauteur max 1800mm)

ZSS330 - Kit Easy Install - système pour porte-fenêtre

ZSS340 - Kit Easy Install y compris bouchon système fenêtre

ZSS350 - Kit Easy Install y compris bouchon système porte-fenêtre

Ce système permet en phase préventive l'application d'une prédisposition pour une future installation d'une moustiquaire. Grâce à Easy Install, il est donc possible d'installer la moustiquaire choisie, ultérieurement (parmi les modèles Incas de 42 mm) par rapport à la phase de montage de la prédisposition.

Lors de la commande d'une moustiquaire, pour laquelle on possède déjà la prédisposition, veuillez toujours spécifier la typologie de prédisposition appliquée.


EASY INSTALL 42 VERTICAL/LATERAL

Pour des commandes sur produit sur mesure:

- en transmettant la mesure ouverture, la hauteur sera majorée de 45 mm et la largeur sera majorée de 90 mm;
- En transmettant la mesure finie, hauteur et largeur seront fournies avec les mêmes mesures que celles commandées.

SYSTEME APPLICABLE UNIQUEMENT SUR CAISSONS A ENCASTREMENT DE 42 MM

Cherchez le symbole sur le catalogue, pour connaître les modèles prédisposés.

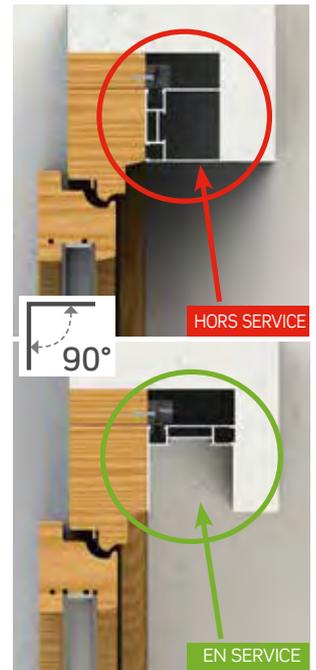

ZAP07W

Profil prédisposition Wind 42 Incas




ZPF220



Étrier de fixation pour profils EASY INSTALL



EASY INSTALL PRÉDISPOSITION POUR CAISSON 42 WIND INCAS/SNAKE INCAS

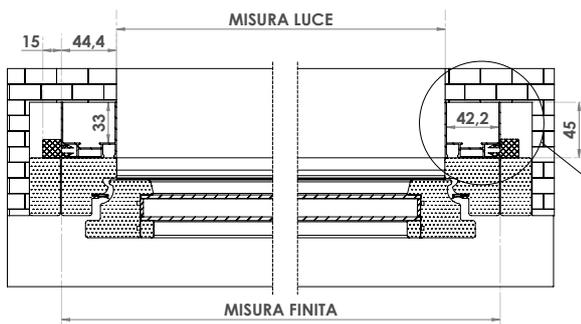

HABILITATION DE LA PRÉDISPOSITION POUR L'ENCASTREMENT DU MODÈLE WIND 42 APRES ROTATION DE 90° DU PROFIL

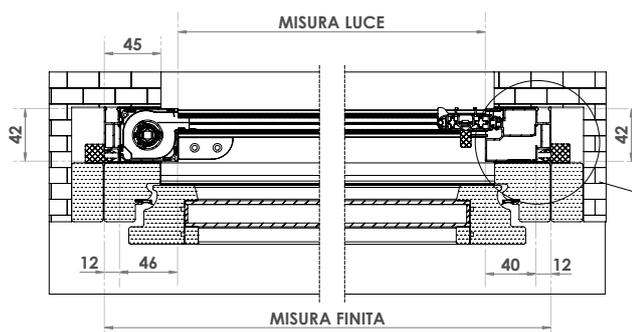



NOUVELLES PRÉDISPOSITIONS RAIL STORE



Pour les modèles marqués du symbole l'installation des profils fixes est complètement escamotable. Pour les modèles marqués du symbole ●, un ou plusieurs profils peuvent dépasser du dispositif.

Découvrez tous les systèmes de prédisposition pour l'installation de nos moustiquaires, également en combinaison avec les volets roulants, en consultant le catalogue des prédispositions. Demandez-le maintenant!

MOUSTIQUAIRES COMPATIBLES	KIT PRÉDISPOSITIONS			
	ZSS325	ZSS326	ZSS327	ZSS328
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 20/20	●	-	●	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 35/35	●	-	●	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 50/20	●	-	-	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 50/35	●	-	-	●
BORA INCAS / BORA TOP INCAS STANDARD 50/50	●	-	-	●
BORA INCAS MIDI 20/20	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BORA INCAS MIDI 35/35	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BORA INCAS MIDI 50/20	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
BORA INCAS MIDI 50/35	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
BORA INCAS MIDI 50/50	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
IRENE INCAS 50 VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
IRENE INCAS 50 LATERAL	●	-	●	●
NEW CASPER TOP 50 VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NEW CASPER 50 VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NEW CASPER PLUS 50 A CHAINE	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NEW CASPER 50 A CHAINE	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CASPER 3 VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CASPER 45 VERTICAL	-	●	-	-
COMODA 50 VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/>	-	●	<input checked="" type="checkbox"/>
WIND VERT. 45 INCAS	-	●	-	-
CASPER TOP 50 LATERAL	●	-	●	●
NEW CASPER 50 LATERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	-	●	<input checked="" type="checkbox"/>
CASPER 3 LATERAL	-	-	●	-
CASPER 45 LATERA	-	●	-	-
CLARA TOP INCAS 50	●	-	●	●
NEW CLARA 50 INCAS	<input checked="" type="checkbox"/>	-	●	<input checked="" type="checkbox"/>
CLARA 45 INCAS	-	●	-	-
COMODA 50 LATERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	-	●	<input checked="" type="checkbox"/>
WIND LAT. 45 INCAS	-	●	-	-
PHANTOM TOP INCAS	●	-	●	●
LINDAPLUS INCAS 45	-	●	-	-
LINDAPLUS INCAS 20/20	●	-	●	●
LINDAPLUS INCAS 35/35	●	-	●	●
LINDAPLUS INCAS 50/20	●	-	-	●
LINDAPLUS INCAS 50/35	●	-	-	●
LINDAPLUS INCAS 50/50	●	-	-	●
LINDAPLUS INCAS MIDI 20/20	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LINDAPLUS INCAS MIDI 35/35	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/20	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/35	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
LINDAPLUS INCAS MIDI 50/50	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
MINIMA INCAS	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PRÉDISPOSITION RAIL STORE DE 75

ZSS360 - Kit prédisposition encastrement 75 pour porte-fenêtre

ZSS370 - Kit prédisposition encastrement 75 muni de bouchon pour porte-fenêtre

ZSS380 - Kit prédisposition encastrement 75 pour fenêtre

ZSS390 - Kit prédisposition encastrement 75 muni bouchon pour fenêtre

La prédisposition est fournie munie des profils pour les trois côtés et d'invitations rail supérieur pour le store

Elle permet l'utilisation du store si la moustiquaire n'est pas encore installée, grâce au rail dédié et peut être fournie munie de profil bouchon qui ferme les cavités en l'absence de la moustiquaire.

A l'intérieur de cette prédisposition à store il est possible d'installer, sans utiliser d'étriers de fixation supplémentaires, uniquement et exclusivement les modèles Casper 45 vert./lat., Clara 45 Incas, tandis qu'un kit de fixation magnétique est nécessaire pour les modèles Lindaplus Incas et Soffy Incas.

IL EST possible de commander la prédisposition munie de moustiquaire en spécifiant la mesure ouverture ou finie du kit prédisposition comme indiqué ci-après.


Pour calculer la mesure finie en largeur du store, il est recommandé d'ajouter 52 mm à la mesure ouverture du kit. Pour la hauteur, faire référence à la typologie de store choisi.



POUR DES COMMANDES DE MOUSTIQUAIRE UNIQUEMENT, SI LA PRÉDISPOSITION EST DÉJÀ PRÉSENTE, IL EST NÉCESSAIRE DE SPÉCIFIER "MESURE OUVERTURE KIT PRÉDISPOSITION DE 75" OU FOURNIR LA MESURE FINIE DES MOUSTIQUAIRES.


Détail prédisposition du rail store de 75 mm comme rail supérieur encastré de 45 mm avec bouchon.

vue interne

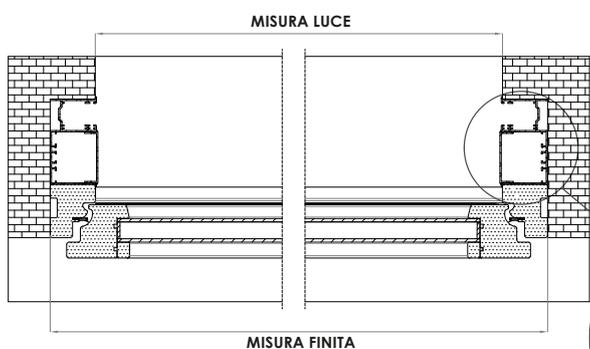

vue externe

Détail accouplement entre rail store de 75 mm et bouchon.

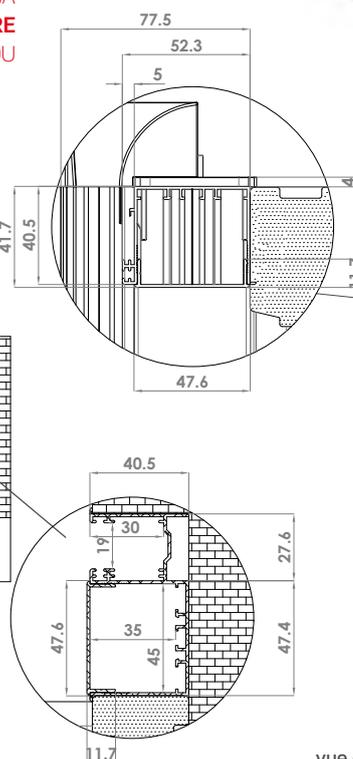


vue externe

vue interne


MISURA FINITA

MISURA LUCE



ZAP160

Profil prédisposition avec rail store pour encastrement 45



Le profil supérieur de la prédisposition avec rail store de 75 on obtient à travers sa coupe, comme dans le dessin (*partie pointillée en rouge*) fourni de série dans kit.




ZAP180

Profil bouchon pour rail prédisposition encastrement 45



ZPF050 + ZPI030

bouchon rail + invitation rail

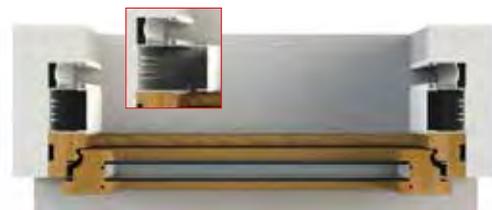

VERSION AVEC MOUSTIQUAIRE INSTALLÉE





KIT ACCESSOIRE POUR INSTALLATION FRONTALE

Pour toutes les moustiquaires avec caisson jusqu'à 50 mm, le système permet l'installation frontale du produit, utile en l'absence des conditions d'utilisation des parois latérales. La structure est en aluminium et est disponible dans toutes les couleurs standard du dossier. L'application n'est pas disponible pour la Wind à chaîne, **veuillez vous renseigner auprès de l'entreprise avant de passer commande**. En cas de commandes de profilés pour 3 côtés, toujours préciser les quantités pour largeur et hauteur.

Pour des commandes sur produit sur mesure:

- En transmettant **la mesure finie**, hauteur et largeur seront majorées de 88 mm (44 mm x 2);
- En transmettant **la mesure finie**, hauteur et largeur seront fournies avec les mêmes mesures que celles commandées.


La moustiquaire muni de kit sera donc fournie, avec code ZSS310, qui prévoit:

- ZAP080 profil de fixation frontale y compris usinage (2 largeurs et 2 hauteurs - coupe à 45°).
- ZCA030 équerre pour fixation frontale (4 pièces.).

Pour des commandes du produit en barres:

le code à demander est ZAP080 (profil de fixation frontale).

N.B le profil ne comprend pas les équerres (ZCA030), qui doivent être commandées séparément.

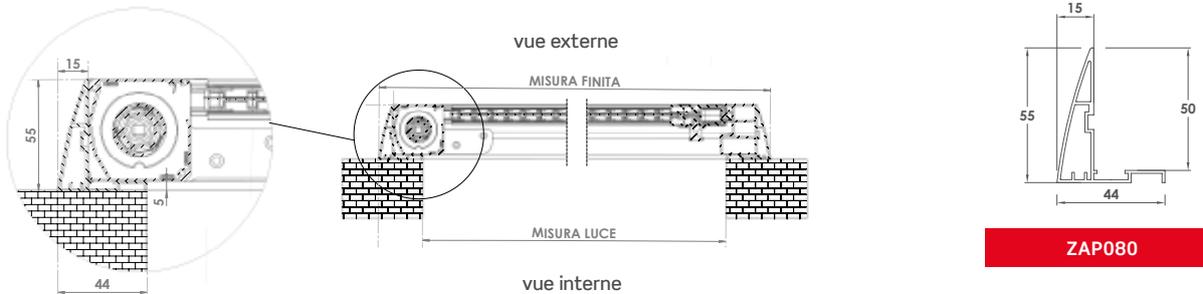


MINIMA UP

Le système Minima UP permet l'installation frontale du produit, utile en l'absence des conditions pour l'utilisation des parois latérales. La structure est en aluminium et est disponible dans toutes les couleurs standards du dossier.

Pour des commandes sur produit sur mesure:

- En transmettant **la mesure ouverture**, la moustiquaire est fournie avec hauteur + 35 mm et largeur + 70 mm (35 mm x 2)
- En transmettant **la mesure finie**, hauteur et largeur seront fournies avec les mêmes mesures que celles commandées.

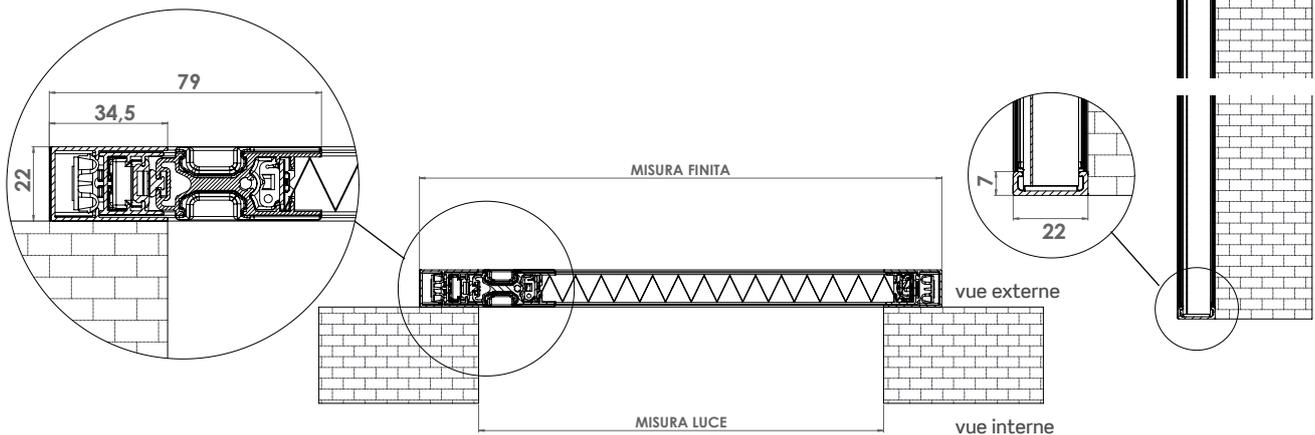


IRENE 45 UP

Le système permet l'utilisation du produit aussi bien par application directe sur la menuiserie (fig.1), que par application frontale sur l'ouverture (fig.2) en présence de menuiseries qui s'ouvrent vers l'extérieur. La structure est en aluminium et est disponible dans toutes les couleurs standards du nuancier.


Formuler la commande selon les indications suivantes:

- **mesure OUVERTURE**, IRENE 45 UP est fournie avec largeur + 97 mm et hauteur + 53 mm
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

Attention: En version "reverse", la barre poignée saillante nécessite une distance de 8 mm par rapport à la menuiserie supérieure.

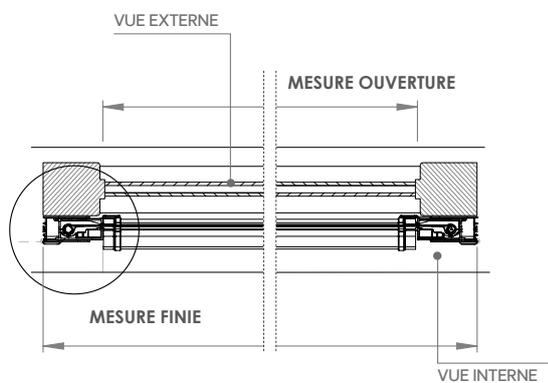






APPL. STANDARD (FIG. 1)

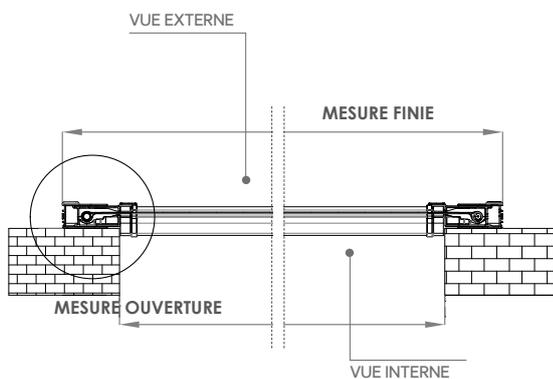

APPL. REVERSE (FIG. 2)

APPL. STANDARD (FIG. 1)

APPL. REVERSE (FIG. 2)

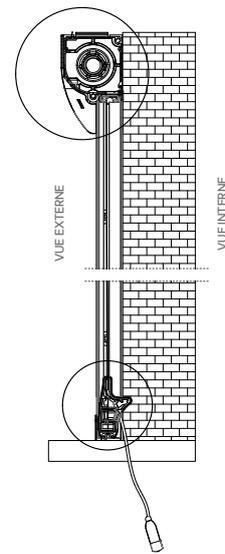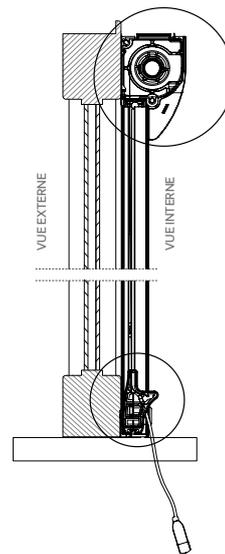

IRENE 65 SQUARE

Le système permet l'utilisation du produit uniquement au moyen de l'application frontale, utile en l'absence des conditions pour l'utilisation des parois latérales.


La structure en aluminium et est disponible dans toutes les couleurs standards du nuancier

Formuler la commande selon les indications suivantes:

- **mesure OUVERTURE**, la IRENE 65 est fournie avec largeur + 97 mm et hauteur + 65 mm).
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

ATTENTION:

Pour l'installation du modèle Irene 65 un seuil d'appui est nécessaire.

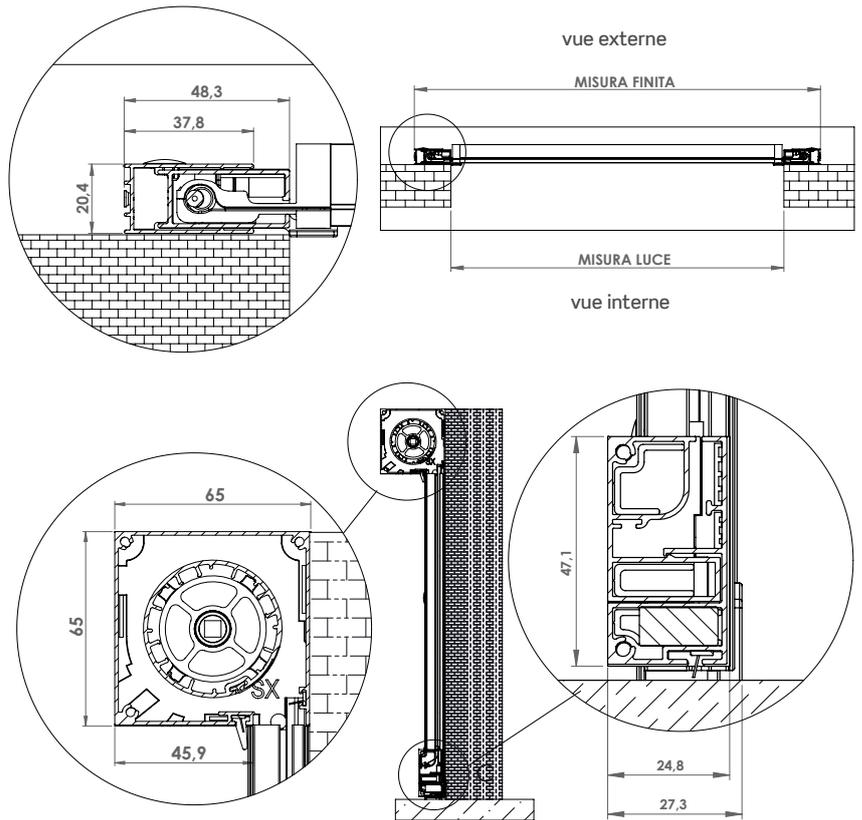


WIND SMART 42 VERTICAL

Le système permet également l'utilisation frontale du produit, utile en l'absence des conditions pour l'utilisation des parois latérales. La structure est en aluminium et est disponible dans toutes les couleurs standards du dossier.

Pour des commandes sur produit sur mesure:

- En transmettant la mesure ouverture, la hauteur sera majorée de 55 mm et la largeur sera majorée de 80 mm (40 mm x 2);
- En transmettant la mesure finie, hauteur et largeur seront fournies avec les mêmes mesures que celles commandées.

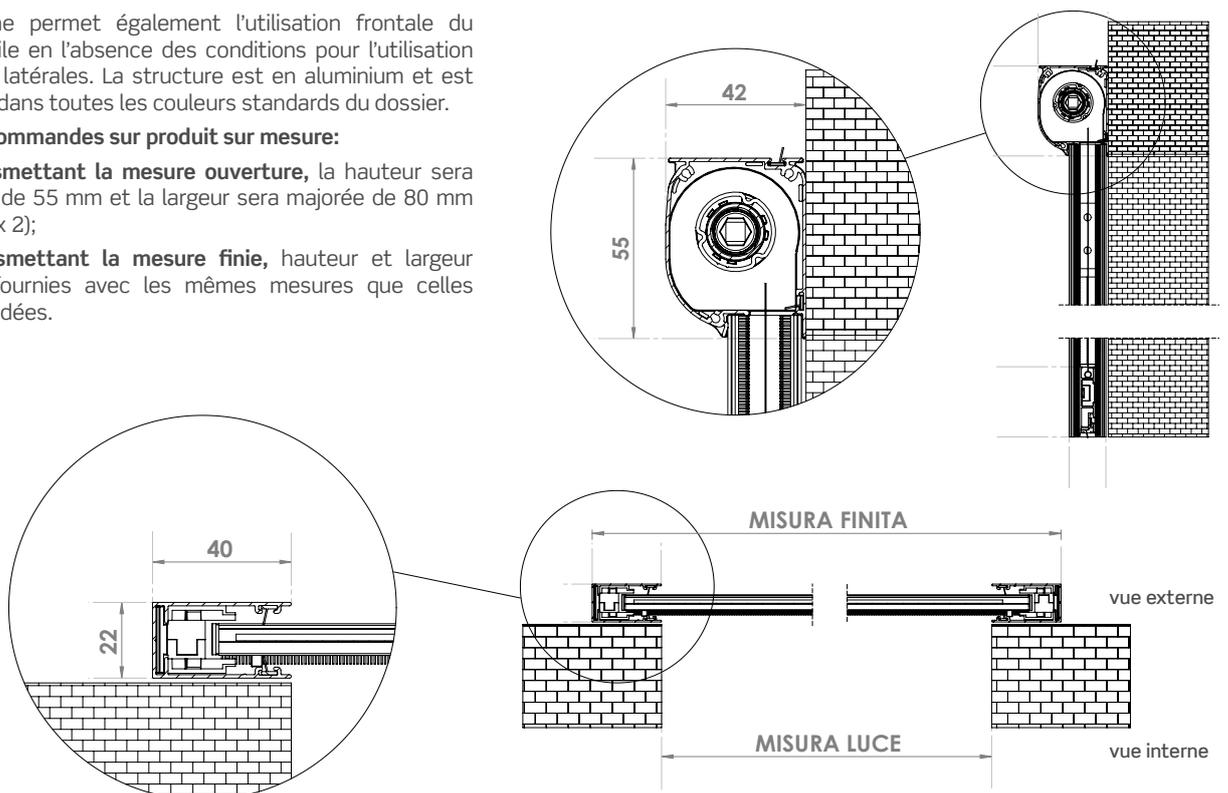



WIND 45 UP

Le système permet l'utilisation du produit uniquement au moyen de l'application frontale, utile en l'absence des conditions pour l'utilisation des parois latérales.

La structure en aluminium et est disponible dans toutes les couleurs standards du nuancier

Formuler la commande selon les indications suivantes:

- **mesure OUVERTURE**, la WIND 45 est fournie avec largeur + 90 mm et hauteur + 66 mm)
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

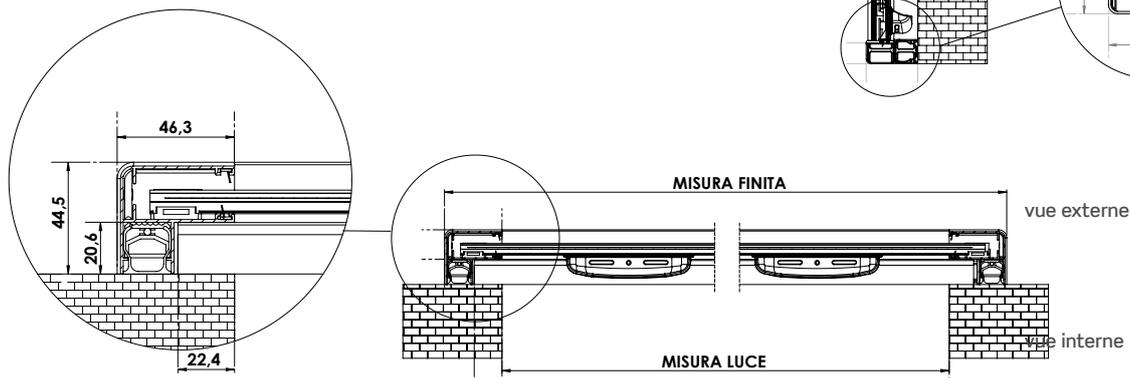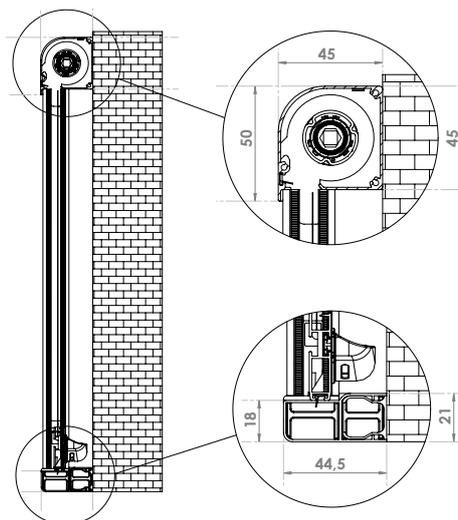

LINDAPLUS UP

Le système permet l'utilisation du produit uniquement au moyen de l'application frontale, utile en l'absence des conditions pour l'utilisation des parois latérales.


La structure en aluminium et est disponible dans toutes les couleurs standards du nuancier

Formuler la commande selon les indications suivantes:


- **mesure OUVERTURE**, la LINDAPLUS UP 50/50 est fournie avec largeur + 100 mm et hauteur + 60 mm. La LINDAPLUS UP 35/35 est fournie avec largeur + 70 mm et hauteur + 60 mm.
- **mesure FINIE**, la moustiquaire sera fournie avec les mêmes mesures que celles commandées.

ATTENTION:


Pour l'installation du modèle Irene 65 un seuil d'appui est nécessaire.

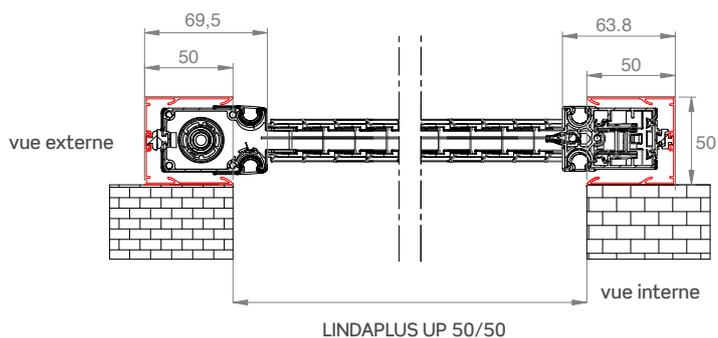

LINDAPLUS UP 50/50

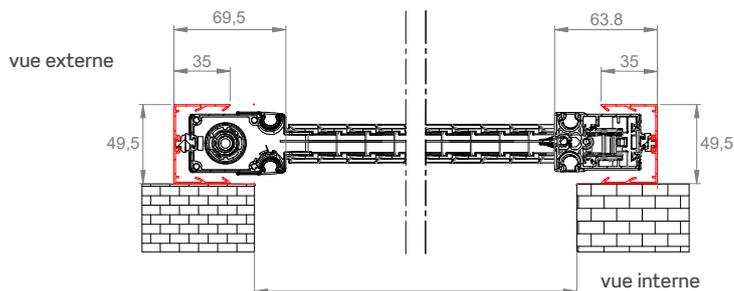

LINDAPLUS UP 35/35

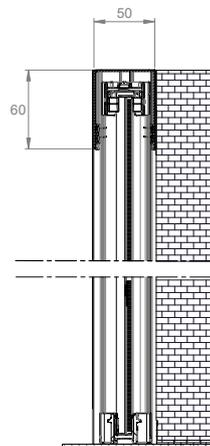



AUTOMATIONS

Motorisations:

BECKER DE SÉRIE**somfy** SUR DEMANDE

SET RÉGLAGE FIN DE COURSE

BECKER	SOMFY
DISPONIBLE POUR:	DISPONIBLE POUR:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Moteur standard ✓ Moteur avec système détection obstacles ✓ Moteur avec système détection obstacles + kit AUTOBLOCK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Moteur standard ✓ Moteur avec système détection obstacles + kit AUTOBLOCK

AUTOMATIONS **BECKER****MK13003**

Centrale de commande "UC42"

**MK13004**

capteur soleil-vent moteur radio "SC811"

**MK13005**

Transmetteur multicanal reg. soleil-vent "SWC445"

**MK13006**

Récepteur radio à encastrement "VC420"






AUTOMATIONS **SOMFY****SY19015**Transmetteur radio **IZYMO IO** par bouton mural**SY25001**Télécommande multicanal tactile **NINA IO****SY25002**Télécommande multicanal tactile **NINA TIMER****SY25003**Centrale de commande **IO + RTS - CONNEXOON IO****SY25004**Centrale de commande **IO + RTS - TAHOMA NEW BOX****SY25005**capteur Vent **EOLIS WIREFREE IO**



ÉTRIERS QUI PERMETTENT L'INSTALLATION LATÉRALE OU FRONTALE

LIBRE INSTALLATION

N.B. Les Clips ne sont pas utilisables pour les modèles avec caisson de 40/50.

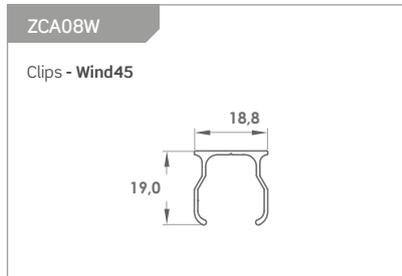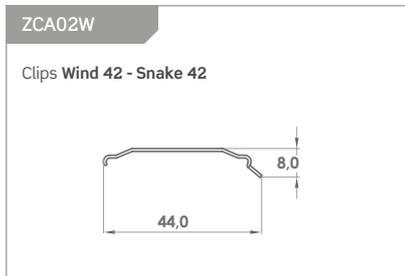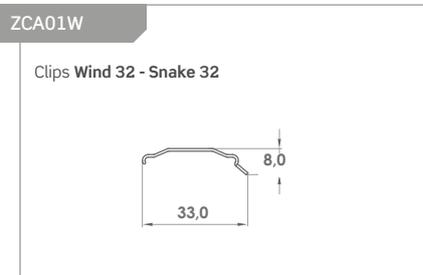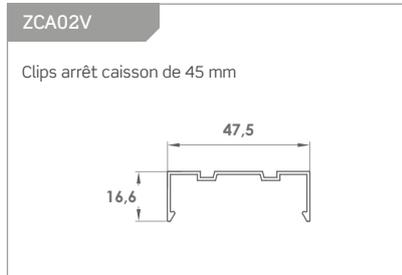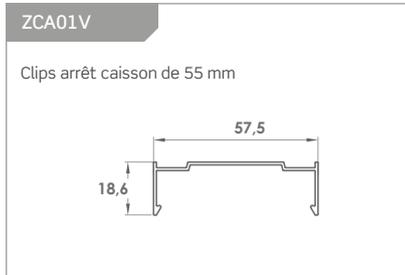

INSTALLATION À ENCASTREMENT

Étriers qui permettent l'installation latérale ou frontale, à travers l'élimination de la languette présente.

ZCA08Q

Étrier pour rail latéral
Casper 3

Étrier pour renfort
Phantom Top Incas
Clara 50 Incas
Clara Top Incas
Casper 50 lat.
Casper Top lat.
Comoda lat.
Irene 50 Incas lat.

fournie avec double trou. Indiquée pour fixation latérale (en détachant la languette) et frontale.

ZCA06Q

Étrier de fixation pour caisson

New Casper 50 - New Casper Top
New Casper Plus Chaîne
New Casper 50 Chaîne
Phantom Top Incas
Clara 50 Incas / Top Incas
Casper 50 lat. / Top lat.
Comoda lat.
Minima Incas 50/75
Irene 50 Incas vert. / lat.

fournie avec double trou. Indiquée pour fixation latérale (en détachant la languette) et frontale.

ZCA02Q

Étrier pour rail latéral
Casper 45 lat.
Wind 45 Incas lat.

Étrier pour rail supérieur
Casper 45 lat.
Clara 45 Incas

fournie avec double trou. Indiquée pour fixation latérale (en détachant la languette) et frontale.

ZCA07Q

Étrier de fixation pour caisson

Casper 45 vert. / lat.
Clara 45 Incas
Wind 45 Incas vert. / lat.

fournie avec double trou. Indiquée pour fixation latérale (en détachant la languette) et frontale.

ZCA05W

Étrier pour rail latéral
Wind 42 Incas vert.

Étrier pour rail supérieur
Wind 42 lat. Incas
Snake 42 Top Incas

Étrier pour renfort
Wind 42 lat. Incas
Snake 42 Top Incas

ZCA050

Etrier de fixation renfort per
Kit prédisposition de 50

ZPF30I - ZPF31I

Étrier pour rail latéral

New Casper 50
New Casper Top
New Casper Plus Chaîne
New Casper 50 Chaîne
Comoda vert. / Smart
Wind 45 Incas/Smart

Étrier pour rail supérieur

Irene 50 Incas latérale
Clara 50 Incas / Top Incas
Casper 50 lat. / Top lat.
Comoda lat.
Wind 45 Incas/Smart

ZPF30I - ZPF31I + ZPF240

Etrier pour rails latéraux

Irene 50 Incas vert.

ZPF30I - ZPF31I + ZPF240 + ZPF230

Exemple de composition étrier pour installations en prédispositions de 50 (ou supérieur avec l'application d'ultérieures épaisseurs).


FIXATION: ZPF30I - ZPF31I

■ Fixation latérale ■ Fixation frontale




ZSI160 - KIT ETRIERS UNIVERSEL

POUR PRÉDISPOSITION STORE DE 85 E EASY INSTALL 50



ZPF230

PLAQUE POUR PRÉDISPOSITION



ZPF240


ENTRETOISE PLAQUE POUR PRÉDISPOSITION

Le kit ZSI160 permet l'installation à l'intérieur de la prédisposition store de 85 ou au système Easy Install, pour fenêtre et porte-fenêtre.

En commandant une prédisposition pour fenêtres un kit de 6 plaques (ZPF230) et de 6 entretoises (ZPF240) sera fourni

En commandant une prédisposition pour porte-fenêtre 2 kits seront fournis, pour un total de 12 pièces par composant.

L'utilisation de plaque et entretoise, en accouplement ou utilisées individuellement permettent l'installation de toutes les moustiquaires à encastrement compatibles avec les kits (consulter les tableaux ACCESSOIRES dans les pages du produit).

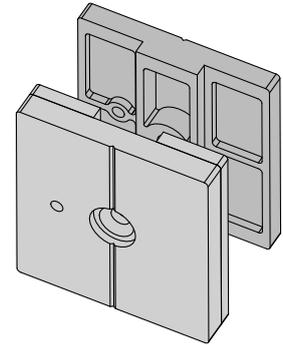


ÉTRIERS MONOBLOC

APPLICATIONS POSSIBLES AVEC NOS MODÈLES:

- NEW CASPER 50 VERT. / LAT.
- NEW CASPER 50 CHAÎNE
- PHANTOM TOP INCAS
- NEW CASPER TOP VERT. / LAT.
- NEW CLARA TOP INCAS
- MINIMA INCAS
- NEW CASPER PLUS CHAÎNE
- COMODA VERT. / LAT.


ZCA11Q

Étrier de fixation monobloc 16,3 pour le côté rail/crochet rail de 50




ZCA12Q

Étrier de fixation monobloc 26,3 pour le côté rail/crochet rail de 50




ZCA13Q

Étrier de fixation monobloc 36,3 pour le côté rail/crochet rail de 50




ZCA10Q

Étrier de fixation monobloc 21,5 Pour caisson rail de 50




ZCA14Q


Étrier de fixation monobloc 11,5 Pour caisson rail de 50




ÉTRIERS MONOBLOC: possibles exemples d'installation

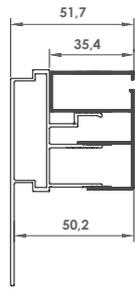


ZCA11Q + ZAG02I




ZCA11Q + ZAG04M




ZCA11Q + ZAN02H




ZCA11Q + ZAG04Q



ZCA10Q + ZAC01H




ZCA11Q + ZAG01Q





ZCA11Q + ZAG02H

CASPER 50 LATÉRALE

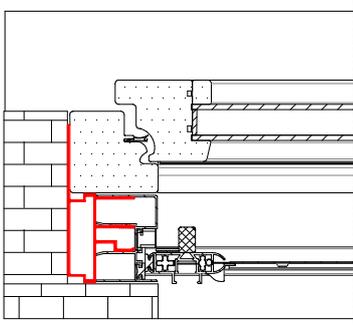


SECTION HORIZONTALE

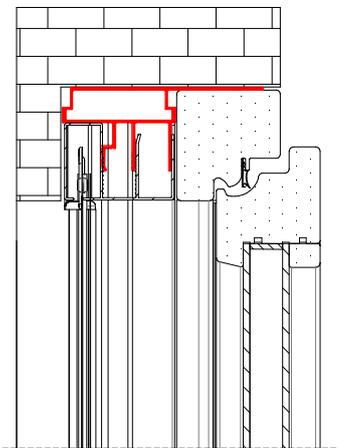
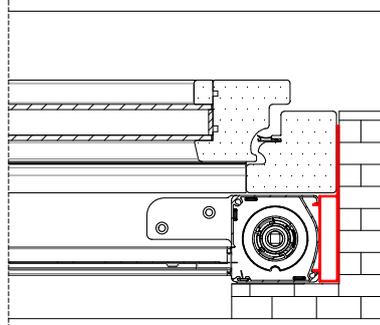


SECTION VERTICALE

CASPER 50 VERTICAL

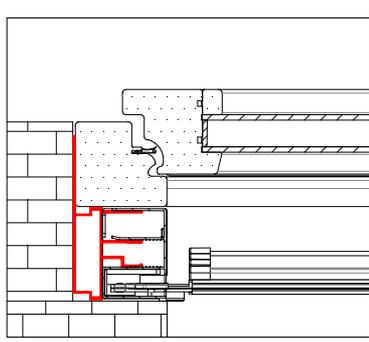

SECTION HORIZONTALE

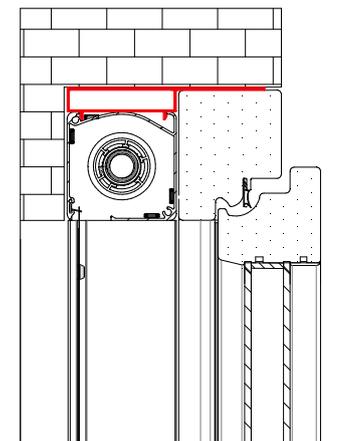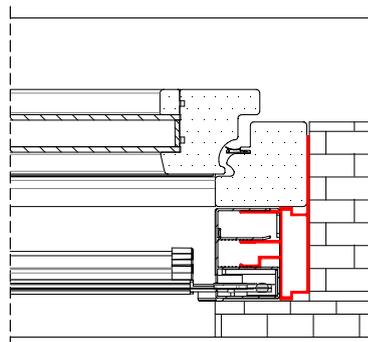

SECTION VERTICALE

Toile BETTERVUE

Grâce à des partenaires qualifiés tels que Phifer®, toutes les moustiquaires peuvent être réalisées - selon les caractéristiques et l'application - en choisissant parmi une large gamme de protections, à choisir dans notre nuancier « Toiles et rideaux ».

Toiles en fibre, également avec version à bandes, en aluminium BriteKote™ ou vue wave en acier inoxydable; toiles Tuffscreen™, anti-chien, particulièrement robustes et plus efficaces contre les petits chocs accidentels.

Quand la qualité doit être au top, choisissez **BetterVue™**, la toile invisible qui garanti de très grandes prestations:

- 10% en plus de protection contre les insectes
- 20% en plus de circulation de l'air
- 20% en plus de visibilité vers l'extérieur
- **15% en moins d'épaisseur**

Et en outre une meilleure résistance aux agents bactériens,

Avec système de protection certifié pour sa qualité.



Toile traditionnelle en fibre

PHIFER **BETTERVUE** ELITE



Toile STRONG

Pour les modèles de moustiquaire **Irene** (vertical ou latéral), **Bora**, **Evo Zip** e **SecurZip** la nouvelle toile noire **STRONG** est utilisée de série,

La toile noire **STRONG** permet une excellente visibilité, comme la toile traditionnelle en fibres de verre, par rapport à laquelle elle a également **une plus grande résistance à la déchirure** et une **excellente capacité de tension**.



La toile noire **STRONG** peut également être adoptée **sur demande sur les produits classiques**, moyennant l'application **d'une majoration de 5%** sur le prix de la toile fournie de série

Toile SUNOX

Toile Moustiquaire Antivirus et Anti-bactérienne en fibre de verre permet de pouvoir vivre dans des environnements où la quantité de bactéries et de virus est fortement filtrée et réduite.

- Maille 18x16

- Couleur Anthracite
- épaisseur 0,29 mm
- Poids 116 gr/m²
- Résistance à la flamme M2 auto-extinguible
- Nettoyage avec de l'eau et du savon



Une large gamme de rideaux obscurcissants et filtrants pour la moustiquaire.

En alternative à la toile, nous proposons pour la moustiquaire une gamme totalement renouvelée et encore plus large de toiles obscurcissantes et filtrantes pour la protection extérieure et intérieure, dotées des plus importantes certifications internationales sur la résistance au feu et à la fumée, avec des facteurs de protection très élevés contre les UV des rayons.

Fournis en plusieurs couleurs et avec des textures nouvelles et à la mode, en harmonie avec n'importe quel ameublement, les toiles sont capables de gérer l'ouverture et la visibilité des environnements comme vous le souhaitez.

Demandez un échantillonnage des toiles à votre correspondant commercial.

Couleurs RAL (peint lisse)



Couleurs Soft (peint rugueux)




Couleurs Raffaello (lisse)




Couleurs Oxydées



Couleurs Sablè



Couleurs Bois

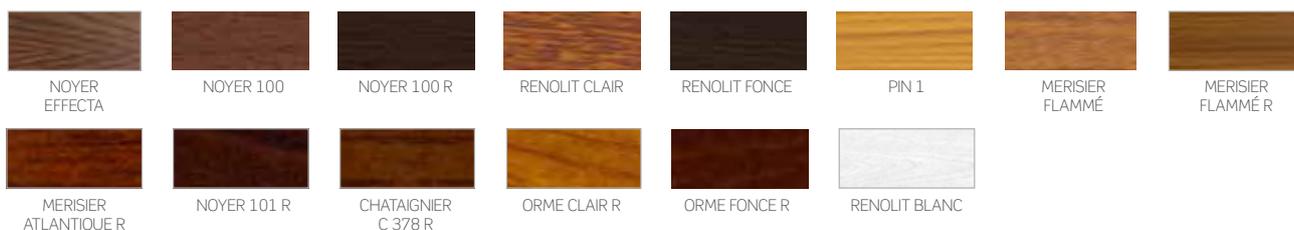

COULEURS DISPONIBLES POUR LES MODÈLES EN KIT

WIND IN KIT: 1013 - 9010 - BRONZE PEINT- BRONZE FONCÉ PEINT - ARGENTÉ PEINT - 8017 - NOIR

SNAKE IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZE PEINT- NOIR - GRIS RAFFAELLO - MARRON RAFFAELLO- PIN 1 - RENOLIT CLAIR - NOYER 100

LINDAPLUS IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZE PEINT- NOIR - GRIS RAFFAELLO - MARRON RAFFAELLO - PIN 1 - RENOLIT CLAIR - NOYER 100

ATTENTION:

Toutes les couleurs du nuancier 2017, qui ne sont plus présentes dans cette version, seront gérées comme **indisponibles**, avec des délais de production de 20/30 jours ouvrés et **feront l'objet de majorations**, quelle que soit la quantité:

- Couleurs RAL + 20%
- Couleurs RAFFAELLO + 30%
- Couleurs BOIS + 50%

Les couleurs 9001, 9010 mat et merisier Natural sont exclues des majorations, au cas où disponibles sur le modèle. Les délais de production seront de 10 jours ouvrés. Veuillez contacter l'entreprise au préalable lors de la commande.

Les couleurs représentées dans ce tableau ont une valeur purement indicative et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des couleurs de référence pour d'éventuelles différences de couleurs par rapport aux couleurs réelles.

Les couleurs peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles du catalogue et dans certains cas peuvent nécessiter l'application éventuelle d'un supplément. Se référer aux plaques métalliques pour une plus grande correspondance chromatique. Les plaques sont fabriquées au moyen de composants chimiques qui tentent de maintenir une apparence de couleur constante dans le temps, mais peuvent présenter des différences par rapport à la couleur du matériau commandé.

Par conséquent, veuillez demander des informations détaillées et la disponibilité en contactant l'Entreprise au préalable lors de la commande.

• **Couleur disponible.**

Dans le tableau **2017**, indiqué en rouge, sont indiquées les couleurs qui ne sont plus présentes au catalogue, exclues des majorations. Pour toute commande de couleurs non disponibles, veuillez contacter l'Entreprise, afin de vérifier la disponibilité et les délais de livraison.

		ALBA	ANTAREX	BORA / BORA INCAS	CASPER	CLARA	CLARA INCAS	CLIK-CLAK	EVO ZIP / EVO ZIP INCAS	IRENE	IRENE 65 / INCAS	IRENE 50 INCAS	KETTY	LARA	LIBRA	LINDAPLUS / INCAS	MINIMA / MINIMA INCAS	COMODA	PHANTOM TOP INCAS	GAMMA PHANTOM	PRATIK	SCORRI	NEW SECURZIP / v. INCAS	SNAKE	SNAKE INCAS	SOFFY / SOFFY INCAS	VALERIA	VERA	WIND	WIND INCAS	
RAL	9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8017	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NOIR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MARRON FONCÉ 9900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARGENTÉ PEINT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONZE PEINT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONZE FONCÉ PEINT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6009	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7022	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9006 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SOFT	9001 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	6005 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8014 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8017 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7001 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7012 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7035 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BLANC SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	7016 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1013 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9016 SOFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
RAFFAELLO	GRIS RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VERT RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MARRON RAFFAELLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MARRON FONCÉ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OSS.	TITANE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BRONZE SC. OX.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SABLÈ	NOIR SABLÈ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CORTEN SABLÈ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BOIS	NOYER EFFECTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	NOYER 100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NOYER 100 R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RENOLIT CLAIR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RENOLIT FONCÉ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PIN 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERISIER FLAMMÉ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERISIER FLAMMÉ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERISIER ATLANTIQUE R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NOYER 101 R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CHATAIGNIER C378 R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ORME CLAIR R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ORME FONCÉ R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RENOLIT BLANC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2017	9001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	9010 MAT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	MERISIER NATURAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	



BLANC



IVOIRE



GRIS



NOIR



Color Line est une ligne de modèles avec accessoires visibles en couleur. Cette nouvelle ligne, comprend les modèles suivants:

- BORA
- BORA INCAS
- IRENE VERTICALE
- IRENE LATÉRALE
- IRENE 65 SQUARE
- IRENE 50 INCAS VERTICALE
- IRENE 50 INCAS LATÉRALE
- IRENE 65 SQUARE INCAS
- VERA TOP
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- WIND 45 VERTICALE
- WIND 45 SMART
- WIND 45 LATÉRALE
- LARA TOP
- CLARA TOP
- LINDAPLUS
- NEW CASPER TOP VERTICALE
- CASPER TOP LATÉRALE individuelle
- CLARA TOP 50 INCAS individuelle
- LINDAPLUS INCAS
- EVO ZIP
- EVO ZIP INCAS
- NEW SECURZIP

Les couleurs disponibles sont **blanc, ivoire, gris et noir.**

Pour les **couleurs 9010, 9016 Soft, Bianco Soft et Renolit Blanc** les accessoires en combinaison seront en blanc.

Pour les **couleurs 1013, 9001 et 9001 Soft** les accessoires en combinaison seront ivoire.

Pour les **couleurs 7001 Soft, 7035 Soft et Argenté Peint** les accessoires en combinaison seront gris.

Pour toutes les **couleurs restantes et hors gamme** les accessoires en combinaison seront fournis en noir.

Pour les modèles **BORA et LINDAPLUS** les chenilles de la chaîne seront fournies de la même couleur que la toile donc, si la toile est noire, les chenilles de la chaîne seront noires, par conséquent si la toile est grise la chaîne sera fournie en gris.

Si présent, en combinaison aux couleurs **blanc, ivoire ou gris** la brosse sera fournie en **gris**. Pour les **couleurs restantes** et si non spécifié, la brosse sera fournie en **noir**.

La disponibilité des accessoires de la même couleur pour les autres modèles présents sur le catalogue et non indiqués dans la liste précédente doit être vérifiée au préalable lors de la commande.



Wind satisfait les installateurs les plus exigeants ; en version kit, avec le simple remplacement de quelques éléments, il se transforme de moustiquaire verticale à latérale, de moustiquaire à ressort à ressort-chaîne. Dans le schéma ci-dessous il est possible de voir les différentes combinaisons possibles pour les modèles avec caisson de 32, 42 et 45

WIND 32 - vertical/latéral/double	
Caisson WIND 32 de 6 m avec toile hauteur 1600 mm (*)	ZSS12W
Couple rails traditionnels de 6 m avec brosse	ZSS15W
Couple rails anti-vent de 6 m avec brosse	ZSS19W
Rail bas de 6 m avec brosse	ZSS16W
Kit fixation/profil pour latérale de 5 m	ZSS17W
Kit accessoires pour WIND 32 vertical avec pied réglable (disponibles uniquement en noir)	ZSI31W
Kit accessoires WIND 32 latérale en barres	ZSI33W
Clips de fixation WIND 32	ZCA01W
Poignée pliable complète	ZSC09W
Kit accessoires pour targette	ZSI07W
Couple aimant pour double	ZSS18W
Barre poignée à déclic	ZSS41W
Ralentisseur / Système Soft	ZSC10W

WIND 42 - vertical/latéral/double	
Caisson WIND 42 de 6 m avec toile hauteur 1700 mm (*)	ZSS13W
Caisson WIND 42 de 6 m avec toile hauteur 1800 mm (*)	ZSS43W
Caisson WIND 42 de 6 m avec toile hauteur 2600 mm (*)	ZSS14W
Couple rails traditionnels de 6 m avec brosse	ZSS15W
Couple rails anti-vent de 6 m avec brosse	ZSS19W
Rail bas de 6 m avec brosse	ZSS16W
Kit fixation/profil pour latérale de 5 m	ZSS17W
Kit accessoires pour WIND 42 vertical avec pied réglable (disponibles uniquement en noir)	ZSI30W
Kit accessoires WIND 42 latérale en barres	ZSI32W
Kit accessoires WIND 42 chaîne en barres	ZSI34W
Kit accessoires WIND 42 télescopique vertical en barres	ZSI26W
Kit accessoires WIND 42 télescopique latéral en barres	ZSI27W
Clips de fixation WIND 42	ZCA02W
Ralentisseur / Système SOFT	ZSC040
Poignée pliable complète	ZSC09W
Kit accessoires pour targette	ZSI07W
Couple aimant pour double	ZSS18W
Barre poignée à déclic	ZSS41W

La hauteur maximum réalisable pour la moustiquaire doit être 10 cm en moins par rapport à la hauteur du kit toile.
(ex: kit h 1800 mm, hauteur maximum réalisable: 1700 mm).

WIND FAST (42)	
Caisson WIND 42 de 6 m avec toile hauteur 1700 mm (*)	ZSS13W
Caisson WIND 42 de 6 m avec toile hauteur 1800 mm (*)	ZSS43W
Caisson WIND 42 de 6 m avec toile hauteur 2600 mm (*)	ZSS14W
Couple rails traditionnels de 6 m avec brosse	ZSS15W
Couple rails anti-vent de 6 m avec brosse	ZSS19W
Kit accessoires WIND FAST en barres	ZSI49W
Ralentisseur / Système SOFT	ZSC040

WIND SIMPLY (42)	
Caisson WIND 42 de 6 m avec toile hauteur 1700 mm (*)	ZSS13W
Caisson WIND 42 de 6 m avec toile hauteur 1800 mm (*)	ZSS43W
Caisson WIND 42 de 6 m avec toile hauteur 2600 mm (*)	ZSS14W
Couple rails traditionnels de 6 m avec brosse	ZSS15W
Couple rails anti-vent de 6 m avec brosse	ZSS19W
Kit accessoires WIND SIMPLY en barres	ZSI55W
Ralentisseur / Système SOFT	ZSC040

WIND SMART (42)	
Caisson WIND SMART 42 mm. largeur 6000 mm hauteur 1700 mm (*)	ZSS44W
Caisson WIND SMART 42 mm. largeur 6000 mm hauteur 1800 mm (*)	ZSS45W
Caisson WIND SMART 42 mm. largeur 6000 mm hauteur 2600 mm (*)	ZSS46W
Couple rails traditionnels de 6 m avec brosse	ZSS15W
Couple rails anti-vent de 6 m avec brosse	ZSS19W
Kit accessoires Wind Smart en barres	ZSI46W
Clips de fixation WIND 42	ZCA02W
Ralentisseur / Système SOFT	ZSC040

WIND UP (45)	
Caisson WIND 45 mm. (applicat. frontale) largeur 6000 mm hauteur 1700 mm	ZSS37W
Caisson WIND 45 mm. (applicat. frontale) largeur 6000 mm hauteur 2600 mm	ZSS38W
Couple rails latéraux WIND 45 (applicat. frontale) c/brosse	ZSS39W
Couple rails latéraux WIND 45 (applicat. frontale) c/brosse anti-vent	ZSS40W
Kit barre seuil WIND 45 (applicat. frontale)	ZSS42W
Kit accessoires WIND 45 en barres (applicat. frontale)	ZSI42W
Ralentisseur / Système SOFT	ZSC040



ÉCHANTILLONS TRAVERSABLES:

BORA / BORA TOP / PHANTOM TOP / IRENE LATÉRALE / EVO ZIP

Commandez maintenant le présentoir en dimensions réelles, entièrement fonctionnel et traversable avec un maximum de confort: un outil de vente extraordinaire pour votre showroom !

Contactez l'entreprise au préalable pour connaître la disponibilité et les coûts

DIMENSIONS:

- présentoir (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- moustiquaire: (LxH) 75x190 cm

NEW KIRBY

Aménagez votre showroom avec nos produits.

Un présentoir équipé de 8 moustiquaires, au choix parmi 4 gammes différentes, pour enrichir votre showroom sans occuper de grands espaces Kirby apporte tout l'univers des moustiquaires dans votre magasin.

Pratique pour déplacer et consulter les produits, c'est la solution idéale pour connaître de près les modèles les plus importants et leurs fonctionnalités, que vous pourrez faire essayer directement aux clients.



Choisissez votre Kirby parmi ces lignes:

KIRBY CUT	KIRBY BLACK	KIRBY LINE	KIRBY INCAS
MINIMA UP (TOILE GRISE)	LINDAPLUS 	PHANTOM TOP	CASPER TOP LATÉRALE 
LINDAPLUS	MINIMA 	MINIMA	LINDAPLUS INCAS 
WIND SIMPLY SOFT	VERA 45 TOP 	VERA 45 TOP	MINIMA UP 
WIND SMART SOFT	LARA 45 TOP (*) 	IRENE VERTICALE SOFT	COMODA VERTICALE SMART SOFT
WIND 42 RESSORT/CHAINE	WIND SIMPLY SOFT 	WIND 42 VERTICAL TÉLESCOPIQUE	WIND 42 INCAS SOFT
WIND FAST SOFT	IRENE VERTICALE SOFT 	ANTAREX (TOILE ALUMINIUM/POLYCARBONATE)	NEW CASPER TOP VERTICALE 
WIND 42 TOP	KETTY PLUS 55	LINDAPLUS	NEW CASPER 50 VERTICALE SOFT 
WIND 32 SOFT	ANTAREX (TOILE ALUMINIUM/POLYCARBONATE)	LARA 45 TOP (*)	IRENE INCAS 50 VERTICAL SOFT 

Toutes les moustiquaires ont des dimensions de 420 mm x 600 mm h, sauf celles en caractères gras, ayant des dimensions de 420 mm x 1820 h.

Dimension Kirby (l x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.



Modèles équipés de la toile BetterVue™ de Phifer, aux performances élevées pour la visibilité et la résistance aux agents atmosphériques

Découvrez ses grandes qualités en consultant la page des moustiquaires et draps du catalogue moustiquaires.

(*) Pour ce modèle de moustiquaire, le rail inférieur du modèle Clara est également fourni ; il est doté de bords arrondis et doit être utilisé à la place du rail bas traditionnel pour le différencier du modèle Lara Top.

BON DE COMMANDE MOUSTIQUAIRES

CLIENT


DESCRIPTION

REF.COMMANDE

DATE

MODELE	VERSION (es. téléscopique)	DIMENSIONS CAISSON	COULEUR	PIECES	LARGEUR	HAUTEUR	TYPE MESURE (COCHER)		TYPE TOILE OU TISSU	LATÉRAUX RAIL BAS POSITION CAISSON (COCHER)		POUR LATÉRAUX DOUBLES POSITION PANNÉAU- GETTE		SOFT	OPTIONS	RÉF. CLIENT	
							OUVERTURE	FINIE		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT				GAUCHE
								ML	MF		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT			
								ML	MF		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT			
								ML	MF		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT			
								ML	MF		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT			
								ML	MF		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT			
								ML	MF		GAUCHE	DROIT	GAUCHE	DROIT			

NOTE

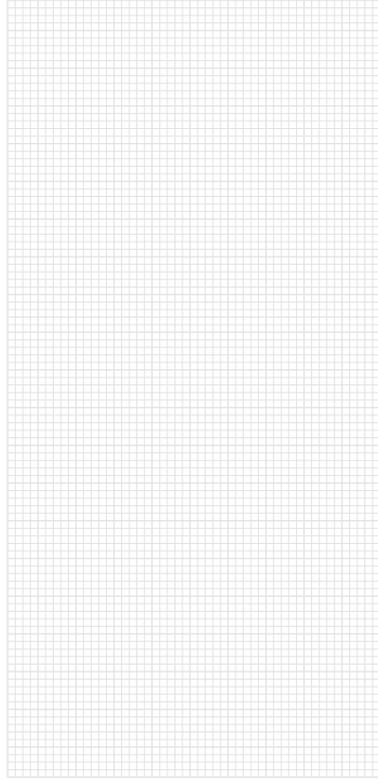

N.B. La position du caisson doit toujours être comprise comme "vue interne".
Sauf indication contraire lors de la commande, l'entreprise fera généralement référence aux spécifications d'installation figurant dans le catalogue des moustiquaires, dans la cadre "Tableau des mesures", selon le produit commandé.

BON DE COMMANDE PANNEAUX


CLIENT _____

DESCRIPTION _____


REF. COMMANDE _____ DATE _____

PIECES	COULEUR	LARG.	HAUT.	TYPE MESURE (COCHER)		CADRE (COCHER)		COMPENSATEUR (UNIFORMEMENT COCHER EN L)	NUM. PAN-NEAUX	ART. CHOISIR PARMI LES TYPOLOGIES EN BAS	PANNEAUX ASYMÉ-	HAUTEUR TRAVERSE	TOILE TOILE PANNEAU INDiquer SI DIFFÉRENT DE TOILE EN ALUMINIUM BRUNI	REF. CLIENT
				OUVERTURE	FIN.	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							

OUVERTURE AVEC VUE INTERNE A POUSSER

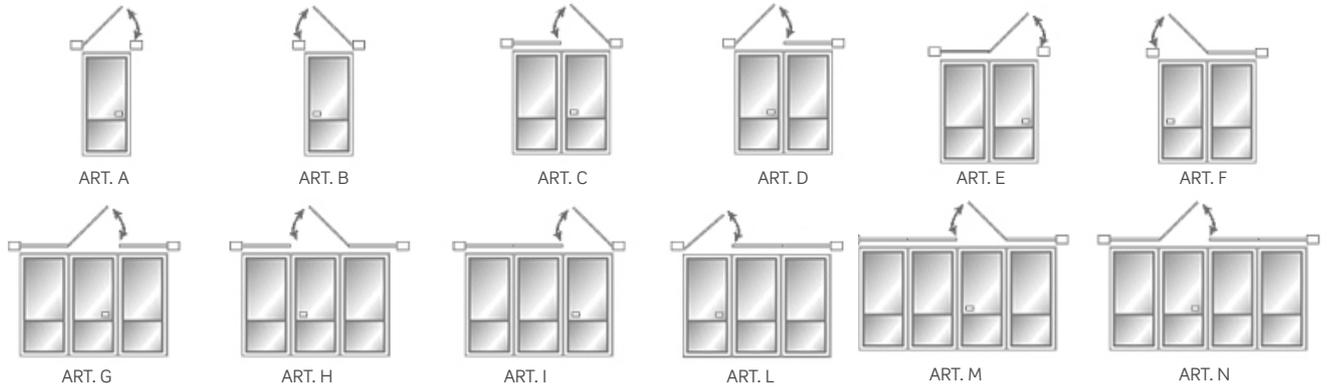

* SCHÉMA DES PANNEAUX ASYMÉTRIQUES

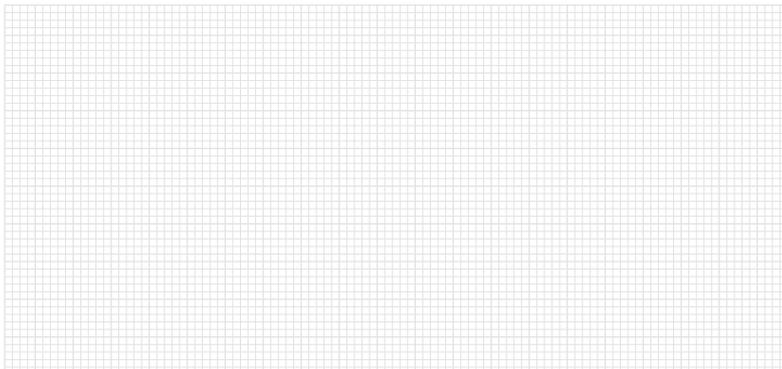

NOTES

BON DE COMMANDE EVO ZIP

CLIENT

DESCRIPTION

REF. COMMANDE

DATE

VERSION CLASSIQUE <i>(Autoporteuse standard)</i>	<input type="checkbox"/>
Rail 35/50 - standard	<input type="checkbox"/>
Rail avec compensateur sans régllets	<input type="checkbox"/>
Rail avec compensateur muni de régllets	<input type="checkbox"/>
Rail Plus 65/50 sans compensateur	<input type="checkbox"/>

VERSION ENCASTRÉE <i>(La fixation est toujours latérale)</i>	<input type="checkbox"/>
Rail 35/50	<input type="checkbox"/>
Rail avec compensateur sans régllets	<input type="checkbox"/>
Rail avec compensateur muni de régllets - standard	<input type="checkbox"/>
Rail Plus 65/50 sans compensateur	<input type="checkbox"/>

TYPE DE COMMANDE	
A MOTEUR	<input type="checkbox"/>
A MOTEUR AVEC DÉTECTION OBSTACLES	<input type="checkbox"/>
A MOTEUR AVEC RADIO RIC. INTÉGRÉE <i>(Si on utilise un moteur BECKER la détection des obstacles est incluse)</i>	<input type="checkbox"/>
RADIOCOMMANDE N. CANAUX	1 5 10

TOILE OU TISSU	COULEUR TOILE
----------------	---------------

PIÈCES	COULEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CAISSON		POSITION MOTEUR VUE INTERNE		TROUS SUR RAIL		REF. CLIENT
				100	125	GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
		MESURE FINIE	MESURE FINIE	100	125	GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				100	125	GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				100	125	GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				100	125	GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				100	125	GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				100	125	GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	

DESCENTE TOILE

COTE EST. COTE INT. DESCENTE INTERNE PIÈCE (OPTION)

COTE EST. COTE INT. DESCENTE STANDARD

SORTIE CABLE MOTEUR

Sélectionner une des lettres sur le dessin pour indiquer la position dans laquelle effectuer le perçage du caisson.

MODULO D'ORDINE NEW SECUR ZIP

CLIENTE
DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

COMANDO	
ARGANO (Guida Plus standard)	<input type="checkbox"/>
MOTORE	<input type="checkbox"/>

TELO O RETE	
--------------------	--

COLORE TELO	
--------------------	--

VERSIONE	INSTALLAZIONE
INLUCE	Autoportante Soffitto (std) Parete
INCASSATA (solo motorizzata)	Laterale



GUIDE		
GUIDA	35	65
REGOLI	SI	NO
COMPENSATORE	SI	NO
FORI SU GUIDA	LAT.	FRONT.

ALTRO	

Q.TÀ	COLORE	DIMENSIONE FINITA		CASSONETTO			TERMINALE		POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA	USCITA CAVO MOTORE			RIF. CLIENTE		
		L (mm)	H (mm)	85	100	125	35mm	70mm		70mm+ guarn. ALTA	SX	DX		X (STD)	Y
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	
				85	100	125	35mm	70mm	70mm+ guarn. ALTA	SX	DX	X	Y	Z	

MOTORIZZAZIONE	
BECKER	<input type="checkbox"/>
RADIOCOMANDO BECKER	1 5 10
SOMFY	<input type="checkbox"/>
SOMFY RTS	<input type="checkbox"/>
RADIOCOMANDO SOMFY	1 5
*RILEVAMENTO OSTACOLI	<input type="checkbox"/>

***IMPORTANTE:** Il sistema rilevamento ostacoli non è disponibile per la configurazione con cassonetto da 85.

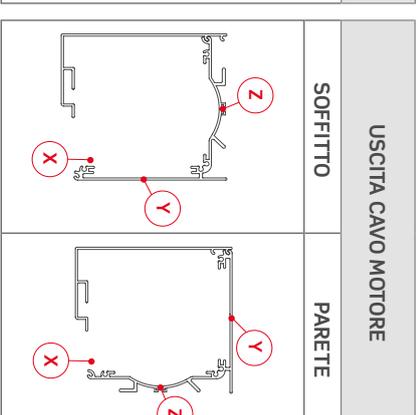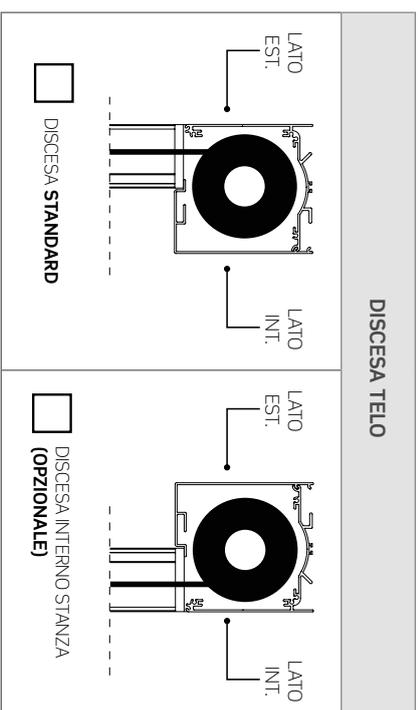

BON DE COMMANDE IRENE 65 SQUARE

CLIENT

DESCRIPTION

RÉF. COMMANDE

DATE

TOILE OU TISSU	COULEUR TOILE
----------------	---------------

FIXATION DU CAISSON	
<input type="checkbox"/> VERSION CLASSIQUE <i>Autoprotectrice standard</i>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> VERSION INCAS munie de rails encastrement avec compensateur - UNIQUEMENT MOTORIS. <i>(la fixation est toujours latérale)</i>	<input type="checkbox"/>

TYPE DE COMMANDE		
A CHAÎNE		<input type="checkbox"/>
A MOTEUR		<input type="checkbox"/>
A MOTEUR AVEC DÉTECTION OBSTACLES		<input type="checkbox"/>
A MOTEUR AVEC RADIO RIC. INTÉGRÉE (Si on utilise un moteur BECKER la détection obstacles est incluse)		<input type="checkbox"/>
RADIOCOMMANDE N. CANAUX	1 5 10	

PIECES	COULEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POSITION COMMANDE VUE INTERNE		TROUS SUR RAIL		RÉF. CLIENT
				GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
		MESURE FINIE	MESURE FINIE	GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	
				GAUCHE	DROIT	Lat.	Front.	

SORTIE CABLE MOTEUR

Sélectionner une des lettres sur le dessin pour indiquer la position dans laquelle effectuer le perçage du caisson. **La lettre E correspond à la sortie standard.**

DESCENTE TOILE

COTE EST.

DESCENTE **STANDARD**

LATO INT.

DESCENTE INTERNE PIECE **(EN OPTION)**

COTE EXT.

COTE INT.

BON DE COMMANDE LIBRA

CLIENT _____

DESCRIPTION _____

RÉF. COMMANDE _____

DATE _____

PIÈCES	COULEUR	LARGEUR	HAUTEUR	TYPE ME-SURE (COCHER)		CADRE (COCHER)		HAUTEUR TRAVERSE	TOILE TOILE PANNEAU INDIQUER SI DIFFÉRENT DE LA TOILE EN ALUMINIUM BRUNI	RÉF. CLIENT
				OUVERTURE	FINIE	Z	L			
				<input type="checkbox"/> ML	<input type="checkbox"/> MF	<input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> L			

N.B. Pour chaque configuration illustrée dans le formulaire, il existe également la version renversée.

Cocher donc la case avec un "X" si on veut exactement celle illustrée.

Si on veut la version renversée, cocher par contre la configuration choisie avec un "R", comme dans l'exemple en bas.

EXEMPLE

EST
 INT

EST
 INT

En cochant la case avec un "R", on obtiendra une configuration comme ci-dessus.

LÉGENDE

- A Uniquement panneaux à empiler
- B Panneaux à empiler + panneau à battant
- C Panneaux à double empilage

1 Ouverture à gauche du panneau

2 Ouverture à droite du panneau

A 3 GAUCHE

 EST
 INT

A 5 DROIT

 EST
 INT

B 3 GAUCHE - 1 DROIT

1 3 GAUCHE

 EST
 INT

B 3 GAUCHE - 1 DROIT

2

 EST
 INT

A 5 SX

 EST
 INT

B 5 GAUCHE - 1 DROIT

1

 EST
 INT

B 5 GAUCHE - 1 DROIT

2

 EST
 INT

C 3 GAUCHE - 3 DROIT

1

 EST
 INT

C 3 GAUCHE - 3 DROIT

2

 EST
 INT

A 7 GAUCHE

 EST
 INT

B 7 GAUCHE - 1 DROIT

1

 EST
 INT

B 7 GAUCHE - 1 DROIT

2

 EST
 INT

C 3 GAUCHE - 5 DROIT

1

 EST
 INT

C 3 GAUCHE - 5 DROIT

2

 EST
 INT

C 5 GAUCHE - 3 DROIT

1

 EST
 INT

C 5 GAUCHE - 3 DROIT

2

 EST
 INT

A 9 GAUCHE

 EST
 INT